


Pièces d'échafaudages

Un échafaudage roulant est composé de différents éléments. Sans cadre, plate-forme, entretoise ni roues, il devient difficile de monter un échafaudage roulant. Avec les pièces d'échafaudage Altrex, vous disposez toujours des bons articles, des stabilisateurs triangulaires aux diagonales.

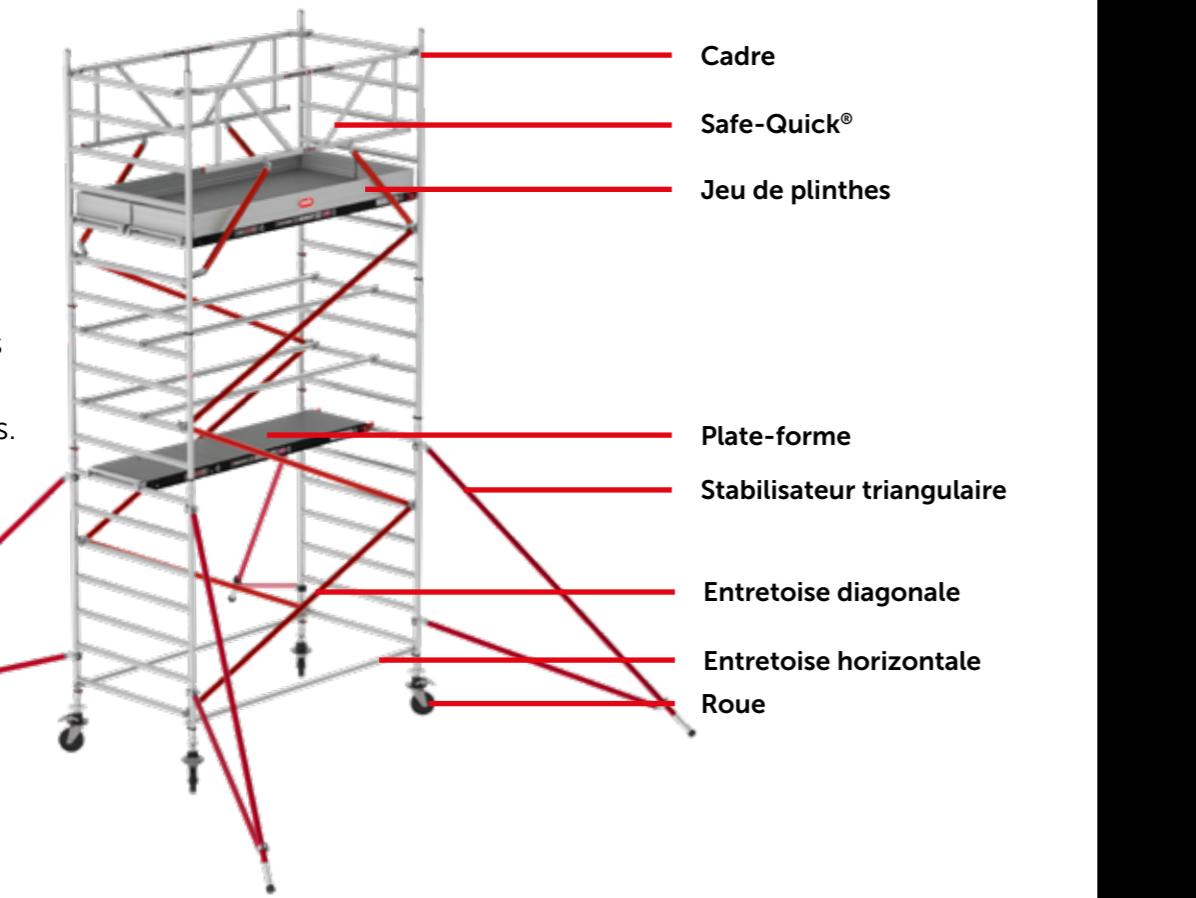

Trouvez votre échafaudage idéal en ligne

Du standard au spécial. Pour tous les travaux et projets, Altrex vous offre l'échafaudage approprié. En aluminium léger et ultra résistant. En ligne, vous pouvez, en quelques étapes, découvrir quel échafaudage correspond le mieux à vos besoins. Ainsi, vous obtenez votre échafaudage idéal en quelques minutes.

Découvrez-le sur www.composervosechafaudages.be
ou scannez le code QR.



Vidéos How-To

Vous ne savez pas comment monter correctement un échafaudage ou placer une échelle en toute sécurité ? Dans ce cas, regardez les vidéos tutorielles Altrex. Il vous suffit de vous rendre sur YouTube, où que vous soyez.

www.youtube.com/AltrexTV



www.altrex.be

Altrex Belgium S.A.
Puursteenweg 335
2880 Bornem, Belgique
Tél.: 03 870 53 43
info@altrex.be

Sous réserve de fautes typographiques. Les produits et spécifications mentionnées peuvent changer entretemps.


Comparaison d'échafaudage

RS TOWER 5, RS TOWER 4 et RS TOWER 3



RS TOWER 5

Le système aux possibilités illimitées.
Le RS TOWER 5 est l'échafaudage roulant sur lequel vous pouvez compter. Les composants sont extrêmement robustes tout en étant légers. Le système peut être étendu avec tous les éléments de la série RS TOWER 5. En outre, vous pouvez connecter l'échafaudage à d'autres applications, comme une passerelle ou une console d'extension. Cela rend votre échafaudage roulant particulièrement flexible. Avec le RS TOWER 5, vous créez une solution entièrement sur mesure.

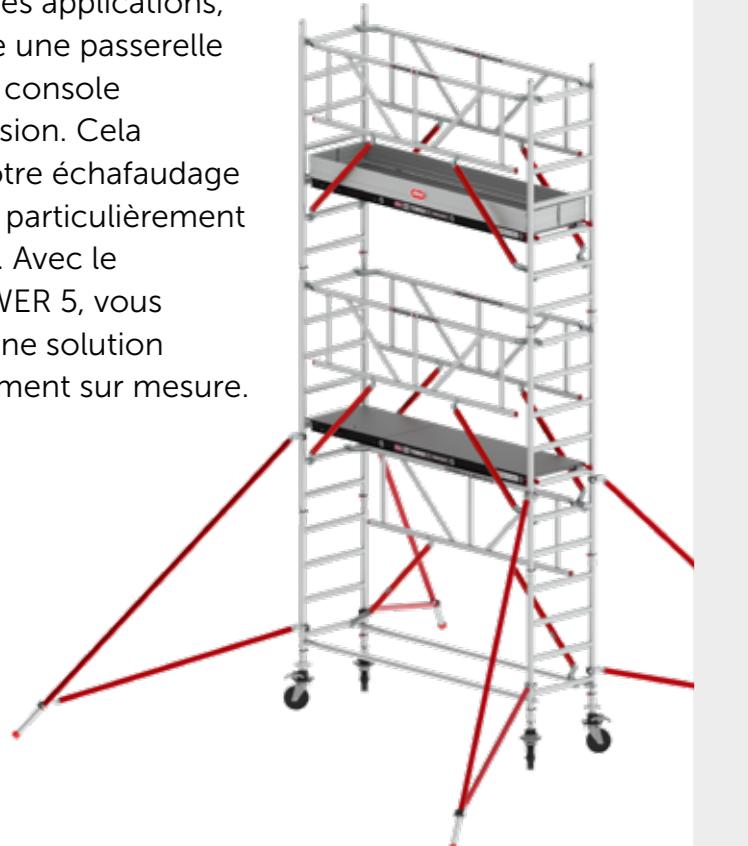

Plates-formes

- Longueurs 185, 245 et 305 cm
- Fiber-Deck® et bois
- Revêtement anti-salissures: noir
- Double échelon
- Épaisseur de la plate-forme: 14 mm
- Poids 245 cm avec trappe: 13.7 kg
- Facilité d'utilisation: ★★★★★

Plinthes

- Aluminium
- Bande de velcro pour rangement

Cadres

- Largeurs 75, 90 et 135 cm
- Cadres de passage possible
- Épaisseur de paroi aluminium 2.0 mm
- Goupilles de sécurité fixées sur les cadres

Stabilisateurs

- Revêtement anti-salissures
- Réglage télescopique
- Connexion Easy-Lock®

Roues

- Roues avec double freins
- Ø 200 mm
- 28 cm réglable – vis en aluminium
- Verrouillage automatique
- Poids: 5.2 kg

Extensions

- Échafaudage à escaliers
- Échafaudage pliant
- Console d'extension
- Passerelle
- Système de levage shuttle
- Possibilité de couplage
- Accessoires: ★★★★★



EN 1004-1


EN 1004-2



RS TOWER 4

L'échafaudage roulant complet.

Le RS TOWER 4 est une série complète d'échafaudages roulants. Parfait pour les professionnels qui recherchent un confort supplémentaire. Les plates-formes en bois de cette série sont équipées de traverses doubles. Les plates-formes rouge sont anti-salissures, reconnaissables et bien visibles. Les échelons antidérapants soudés rendent les cadres extrêmement robustes et 100 % fiables.

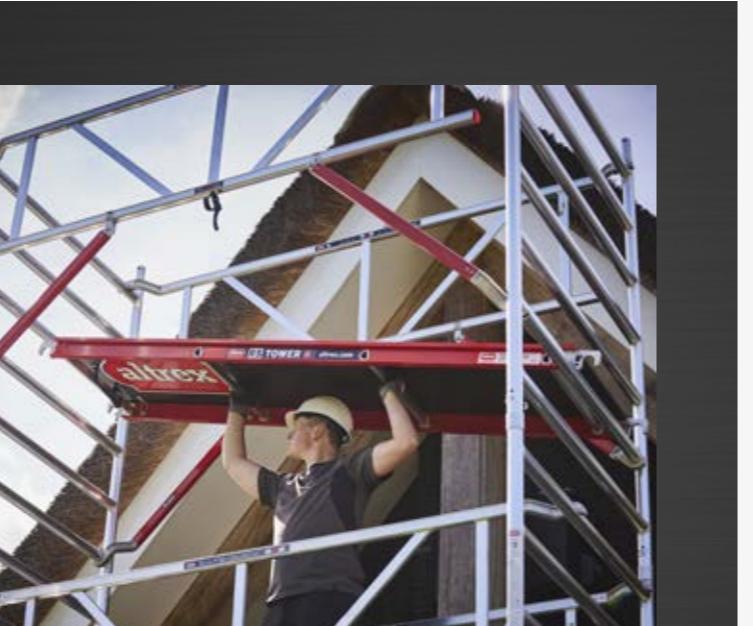

Plates-formes

- Longueurs 185 et 245 cm
- Bois
- Revêtement anti-salissures: rouge
- Double échelon
- Épaisseur de la plate-forme: 14 mm
- Poids 245 cm avec trappe: 17.8 kg
- Facilité d'utilisation: ★★★★★

Plinthes

- Bois
- Pas de bande de rangement

Cadres

- Largeurs 75, 90 et 135 cm
- Cadre de passage pas possible
- Épaisseur de paroi aluminium: 1.6 mm
- Goupilles de sécurité non fixées

Stabilisateurs

- Sans revêtement
- Fixe + réglable par goupille
- Connexion en aluminium avec écrou à ailettes

Roues

- Roues avec double freins
- Ø 200 mm
- 18 cm réglable – vis en aluminium
- Verrouillage automatique
- Poids: 3.3 kg

Extensions

- Échafaudage pliant
- Accessoires: ★★★★★

EN 1004-1


EN 1004-2



RS TOWER 3

La base pour chaque professionnel.

Les échafaudages roulants RS TOWER 3 sont montés en toute sécurité avec deux Safe-Quick® et des entretoises horizontales et diagonales. Cela permet de respecter les dernières normes et réglementations. L'échafaudage est livré avec des plates-formes en bois et une plinthe en bois. Fiable et robuste. Les plates-formes sont équipées d'un échelon en dessous, offrant un soutien lors du montage.

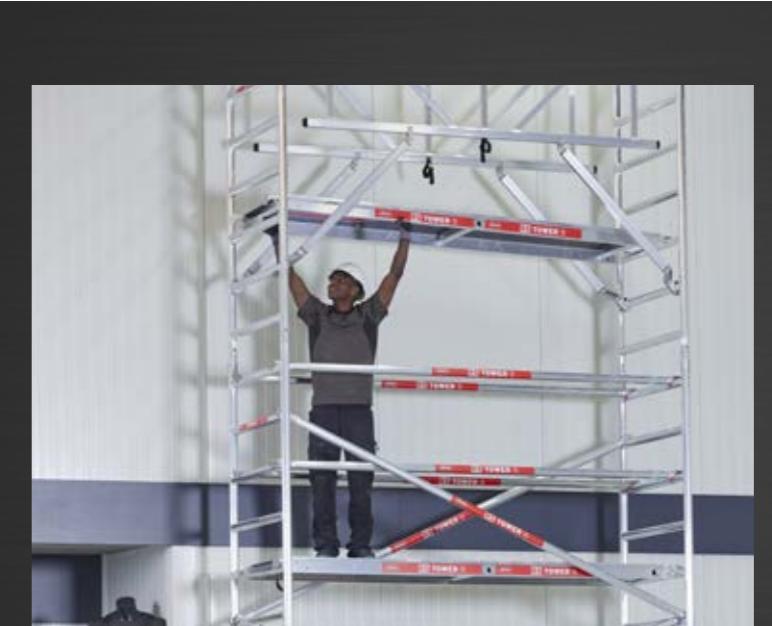

Plates-formes

- Longueur 245 cm
- Bois
- Pas de revêtement
- Simple échelon
- Épaisseur de la plate-forme: 14 mm
- Poids 245 cm avec trappe: 17.8 kg
- Facilité d'utilisation: ★★★★★

Plinthes

- Bois
- Pas de bande de rangement

Cadres

- Largeurs 90 et 135 cm
- Cadre de passage pas possible
- Épaisseur de paroi aluminium: 1.6 mm
- Goupilles de sécurité non fixées

Stabilisateurs

- Sans revêtement
- Fixe + réglable par goupille
- Connexion en plastique avec écrou à ailettes

Roues

- Roues avec double freins
- Ø 200 mm
- 27 cm réglable – vis en acier
- Verrouillage avec écrou à ailettes
- Poids: 6.8 kg

Extensions

- Accessoires: ★★★★★



EN 1004-1

EN 1004-2