
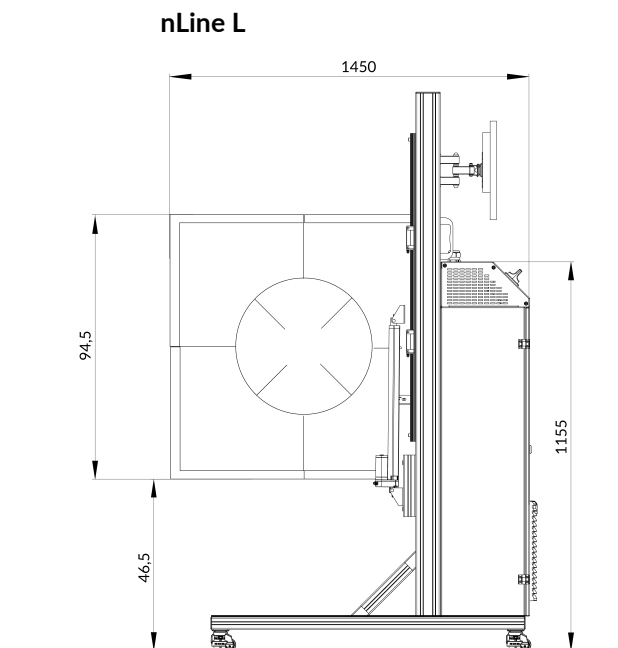


| Modelltyp               | 3-Cam-System                  |                               | 4-Cam-System                   |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
|                         | nLine S                       | nLine M                       | nLine L                        |
| Konstruktive Ausführung |                               |                               |                                |
| Dimensionen (L x B x H) | 978 mm x 520 mm*<br>x 1820 mm | 978 mm x 520 mm*<br>x 1820 mm | 1450 mm x 550 mm*<br>x 1850 mm |
| Gewicht                 | ~ 125 kg                      | ~ 125 kg                      | ~ 200 kg                       |
| Kabelinspektion         |                               |                               |                                |
| Geschwindigkeit         | bis zu 300 m/min              | bis zu 500 m/min              | bis zu 100 m/min               |
| Kabel Durchmesser min.  | 0,5 mm                        | 2,0 mm                        | 30 mm**                        |
| Kabel Durchmesser max.  | 2,0 mm                        | 30 mm                         | 165 mm                         |
| Elektrik                |                               |                               |                                |
| Objektiv                | motorisiert                   | motorisiert                   | motorisiert                    |
| Betriebstemperatur      | 5°C - 45°C                    | 5°C - 45°C                    | 5°C - 45°C                     |
| Betriebsspannung        | 230 VAC (50/60 Hz)            | 230 VAC (50/60 Hz)            | 230 VAC (50/60 Hz)             |
| Leistung typisch        | 800 W                         | 800 W                         | 1000 W                         |
| Leistung max.           | 3220 W                        | 3220 W                        | 3600 W                         |
| Schutzart               | IP20                          | IP20                          | IP20                           |
| Gerätesicherung         | C16A                          | C16A                          | C16A                           |

\*Die Breite von 520 mm des nLine Gerätes ist ohne PowerCON-Stecker gemessen. Dieser benötigt zusätzlich ca. 10 cm.  
\*\*20 mm für Produktionslinien mit geringen oder keinen Produktvibrationen.

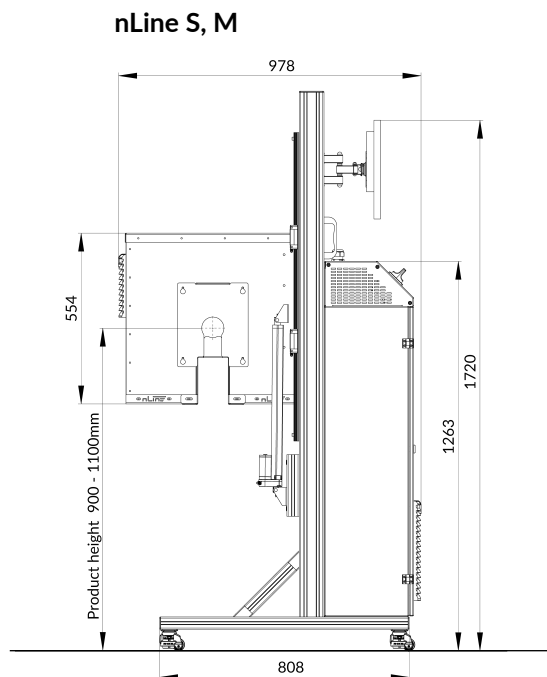

Maße gerundet  
Zeichnung nicht maßstabsgetreu