


Modelltyp	nLine S	nLine M	nLine T
Konstruktive Ausführung			
Dimensionen (L x B x H)	978 mm x 520 mm* x 1820 mm	978 mm x 520 mm* x 1820 mm	978 mm x 520 mm* x 1820 mm
Gewicht	~ 125 kg	~ 125 kg	~ 130 kg
Kabelinspektion			
Geschwindigkeit	bis zu 300 m/min	bis zu 500 m/min	bis zu 100 m/min
Kabel Durchmesser min.	0,5 mm	2 mm	2 mm
Kabel Durchmesser max.	2 mm	30 mm	30 mm
Elektrik			
Objektiv	motorisiert	motorisiert	telezentrisch
Betriebstemperatur	5°C - 45°C	5°C - 45°C	5°C - 45°C
Betriebsspannung	230 VAC (50/60 Hz)	230 VAC (50/60 Hz)	230 VAC (50/60 Hz)
Leistung typisch	800 W	800 W	800 W
Leistung max.	3220 W	3220 W	3220 W
Schutzart	IP20	IP20	IP20
Gerätesicherung	C16A	C16A	C16A

*Die Breite von 520 mm des nLine Gerätes ist ohne PowerCON-Stecker gemessen. Dieser benötigt zusätzlich ca. 10 cm.

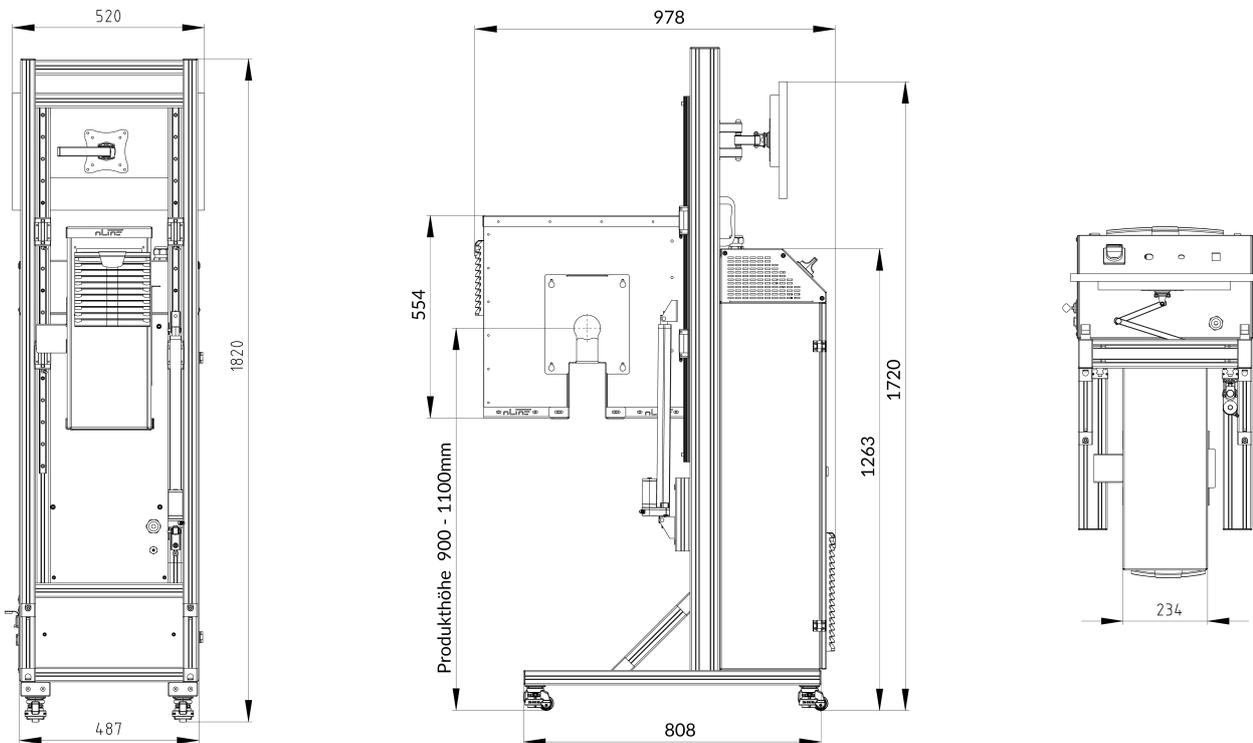

Maße gerundet
Zeichnung nicht maßstabgetreu