

# IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACA DE CIMENTACIÓN

Impermeabilización: Bituminosa (LBM).

## CERTIFICACIONES


1. Productos con Marcado CE y marca de calidad N AENOR (para LBM y XPS)
2. Láminas asfálticas con Declaración Ambiental de Producto. DAP CONS 100.013

## NORMATIVA

CTE DB-HS

UNE 104401:2013

## DESCRIPCIÓN DE LA CUBIERTA

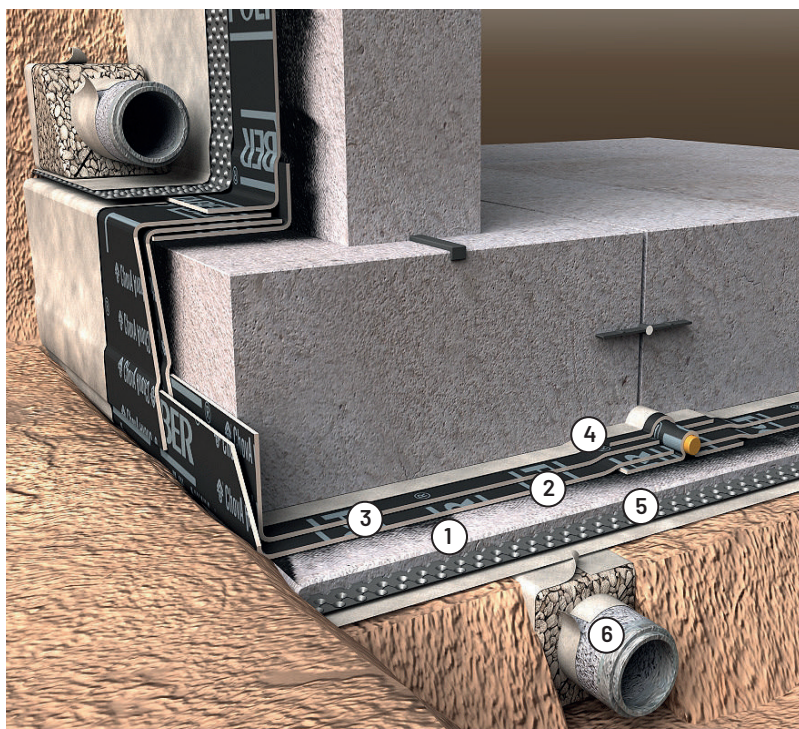

06. Tubo drenante (D2, según caso)
05. Capa drenante **CHOVADREN DD GARDEN** o capa de gravas (D1)
04. Capa separadora **GEOFIM PP 125-15**
03. Lámina impermeabilizante sup. **POLITABER POL PY 30 (I1)**
02. Lámina impermeabilizante inf. **POLITABER POL PY 30 (I1)**
01. Imprimación **SUPERMUL**

NOTA: para la impermeabilización y protección frente al gas radón, sustituir las láminas de la segunda capa por láminas del tipo **POLITABER COMBI 40**, **POLITABER COMBI 48** o **POLITABER PARKING 48**.

## UNIDAD DE OBRA

Impermeabilización adherida, bajo placa de cimentación, mediante: capa de hormigón de limpieza con acabado liso o fratasado (no incluido); lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, **POLITABER POL PY 30 "CHOVA"**, masa nominal 3,0 kg/m<sup>2</sup>, con armadura de fieltro de poliéster de 160 g/m<sup>2</sup>, de superficie no protegida, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo **EB SUPERMUL**, "CHOVA" (rendimiento: 0,35 kg/m<sup>2</sup>), totalmente adherida al soporte con soplete, colocada con solapes; lámina LBM(SBS)-30-FP, **POLITABER POL PY 30 "CHOVA"**, adherida sobre la capa anterior con solapes contrapeados; capa antipunzonante de geotextil de polipropileno no tejido, **GEOFIM PP 125-15 "CHOVA"** de 125 g/m<sup>2</sup> colocada sobre membrana de impermeabilización; capa de protección de mortero (no incluida) lista para verter el hormigón de la placa de cimentación. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie, mermas, solapes y refuerzos de las láminas asfálticas, piezas prefabricadas en puntos singulares, etc. Productos con Marcado CE y ejecución según Norma UNE 104401:2013. Medida la superficie realmente ejecutada en proyección horizontal.

## MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE	
	<b>BICAPA</b>
Elemento	Suelo
SBS	POLITABER POL PY 30 + POLITABER POL PY 30
APP	CHOVAPLAST EXTRA POL PY 30 + CHOVAPLAST EXTRA POL PY 30