
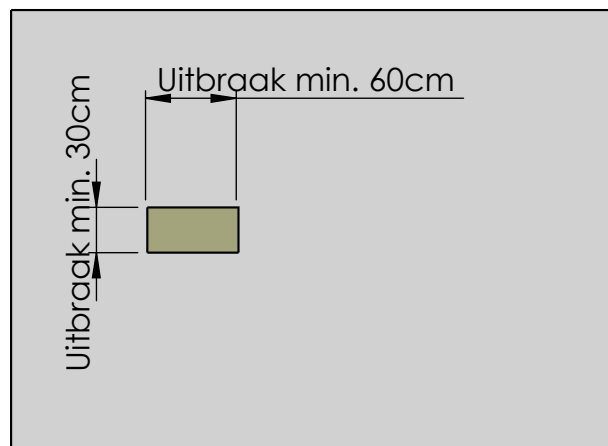
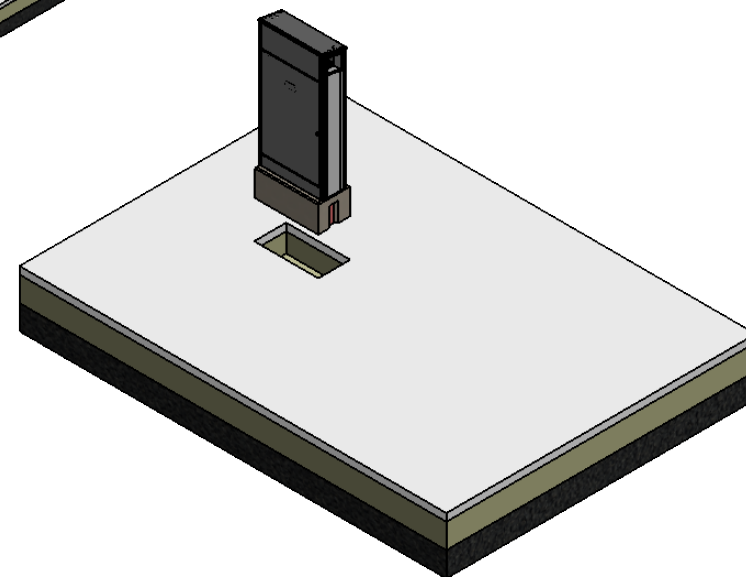


SECTION A-A
SCALE 1 : 100

Uitbraak afvalbak
25cm diep



Grondlagen

Verharding

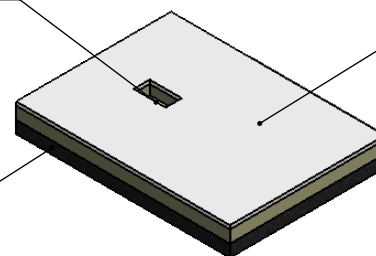

Opmerkingen bij inplanting afvalbak op perron:

1. De obstakelvrije zone van 3.00m op 2.50m ter hoogte van de tweede deur dient gevrijwaard te worden.
2. De toegang tot de eerste deur (opstapvlak in rubbertegels of andere blindengeleiding tegels) dient gevrijwaard te worden.
3. De doorgangsbreedte van 1.20m tussen het schuilhuisje en de rand van het perron dient gevrijwaard te worden.


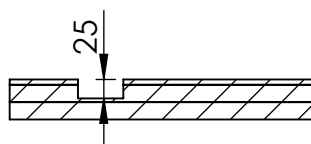
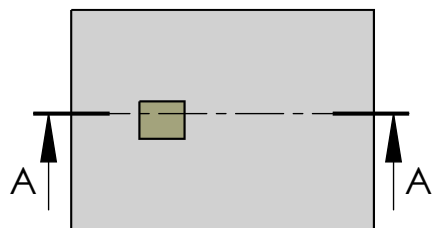


SECTION A-A
SCALE 1 : 100

Uitbraak afvalbak
25cm diep

Grondlagen

Verharding

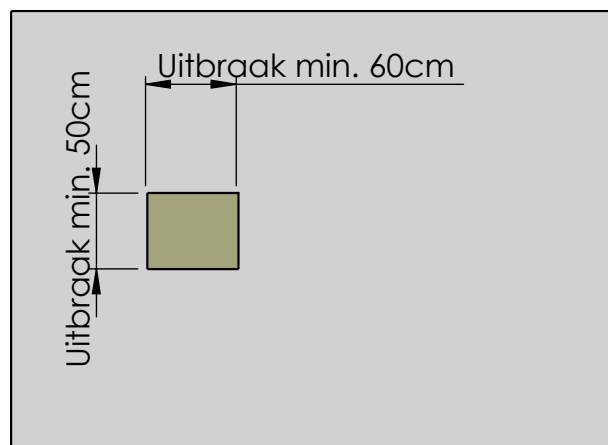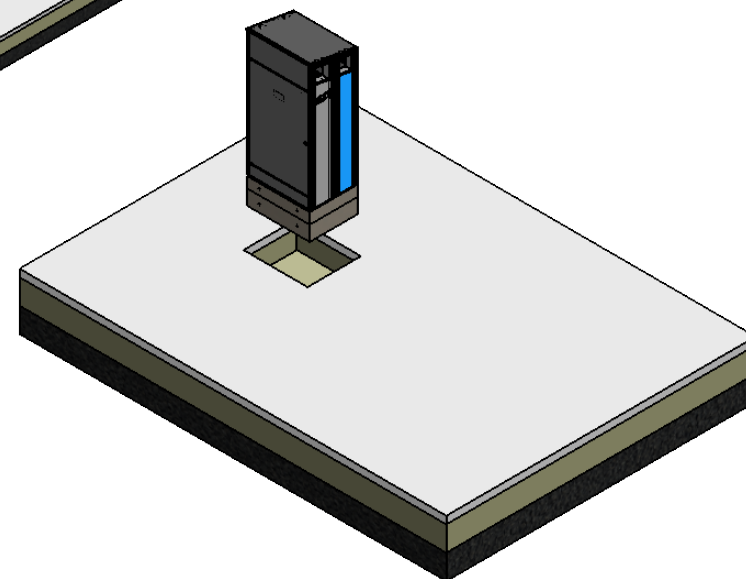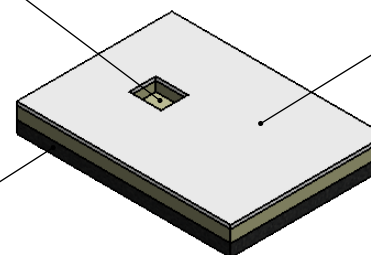

Opmerkingen bij inplanting afvalbak op perron:

1. De obstakelvrije zone van 3.00m op 2.50m ter hoogte van de tweede deur dient gevrijwaard te worden.
2. De toegang tot de eerste deur (opstapvlak in rubbertegels of andere blindengeleiding tegels) dient gevrijwaard te worden.
3. De doorgangsbreedte van 1.20m tussen het schuilhuisje en de rand van het perron dient gevrijwaard te worden.