

Je hebt het ontwerp al klaar, maar hoe lever je jouw drukbestand voor spandoeken en vlaggen eigenlijk aan? Waar moet je op letten bij de gekozen afwerking? Hoewel de basisregels voor aanleveren hetzelfde zijn, verschilt het per afwerking wat belangrijk is om jouw ontwerp perfect tot zijn recht te laten komen. Wordt de banner voorzien van ringen, een (tunnel)zoom of alleen schoongesneden? Volg de onderstaande instructies.

1. De werktekening



- Download de werktekening die bij je bestelling hoort. Deze heeft al het aan te leveren formaat
- Plaats jouw ontwerp in de laag "Ontwerp" overige lagen verwijder je vóór het aanleveren
- Gebruik geen kleurstalen uit de werktekening. Objecten met "DwD" in de kleurnaam worden mogelijk verwijderd
- Wij raden je aan om de bestanden op te maken in Adobe InDesign of Adobe Illustrator
- Bij custom formaten is er geen standaard werktekening beschikbaar. Maak je bestand dan op het bestelde formaat inclusief afloop

2. Technische richtlijnen



Resolutie

- Wij raden voor de afbeeldingen in je ontwerp een resolutie aan van 300 DPI
- Lever geen bestand aan met een resolutie van minder dan 150 DPI om zichtbaar kwaliteitsverlies te voorkomen



Afloop

- Maak je bestand altijd op inclusief afloop (bleed). Deze is afhankelijk van het soort materiaal. Hanteer 10 mm rondom voor PVC en andere kunststoffen. Hanteer 25 mm rondom voor geweven stoffen
- De afloop kan bij enkele producten afwijken. Dit staat dan vermeld bij het product of in de werktekening
- Laat de achtergrond altijd helemaal doorlopen tot in de afloop. Dit voorkomt witranden na het snijden



Veiligheidsmarge

Plaats teksten/logo's/kaders e.d. die niet afgesneden mogen worden altijd binnen de veiligheidsmarge. Deze marge is hetzelfde als de afloop, maar dan aan de binnenzijde van de snijlijn



Lettertypen

- Zorg dat alle lettertypen volledig zijn ingesloten of omgezet naar contouren (outlines)
- Hanteer een minimale lettergrootte van 8 pt
- De uiteindelijke leesbaarheid is afhankelijk van het lettertype dat gebruikt wordt in combinatie met de grootte en kleurcontrast



Bedrukking & kleurgebruik

- De bedrukking is digitaal full color (4/0 Enkelzijdig - 4/4 Dubbelzijdig)
- De bestanden maak je op in CMYK kleuren. • Gebruik het Fogra39 kleurprofiel
- Bestanden aangeleverd met RGB, Lab of Spot kleuren zetten wij om naar CMYK
- Lijnen & uitsparingen: Lijnen en strepen in je ontwerp mogen niet dunner zijn dan 0,25 pt lijndikte
- Diapositieve lijnen en uitsparingen moeten tenminste een breedte van 0,5 pt hebben

3. Controleren en aanleveren



- Lever je drukbestand aan als PDF en verwijder vooraf alle informatie die niet gedrukt hoeft te worden
- Sla je bestand op zonder beveiliging en gebruik geen snijtekens (crop marks)
- Gebruik bij voorkeur het PDF profiel PDF/X-4:2008
- Controleer of je bestandsformaat overeenkomt met het aan te leveren formaat en controleer de inhoud van je bestand altijd op juistheid vóór het aanleveren



Kom je er nog niet helemaal uit? Neem dan eens een kijkje in ons [kenniscentrum](#). Hier vind je allerlei informatie en instructievideo's. Staat je antwoord er niet tussen? Neem dan contact op met onze klantenservice.


Ook goed om te weten:

- Zorg dat de kleurdekking in je ontwerp nooit hoger is dan 280% (de percentages CMYK bij elkaar opgeteld.).
- Wil je een diep zwarte kleur? Gebruik dan de opbouw: C50% - M40% - Y40% - K100%.
- Gebruik diep zwart alleen voor grotere objecten, niet voor kleine teksten of fijne elementen.
- Werk waar mogelijk met vector objecten binnen je ontwerp, deze zijn schaalbaar zonder verlies van kwaliteit.
- Opmaak met een witte vulling of omlijning mag nooit op overdruk (overprint) staan, dit vervalt in het uiteindelijke drukwerk.
- Bij bedrukking op gekleurde materialen wordt standaard GEEN dek Wit gebruikt, tenzij anders vermeld bij het product.
- Het 'full color' bedrukken van gekleurde materialen heeft gevolgen voor de kleuren in het eindproduct (Zie voorbeeld).

Voorbeeld spandoeken met ringen

Houd in je ontwerp rekening met de plaatsing van de ringen. Plaats belangrijke beelden en teksten minimaal 5 cm binnen het bestelde formaat:

- De plaatsing van de ring is afhankelijk van het bestelde formaat en gekozen tussenruimte.
- De tussenruimte van 30 of 50 cm is nooit exact maar is bij benadering.

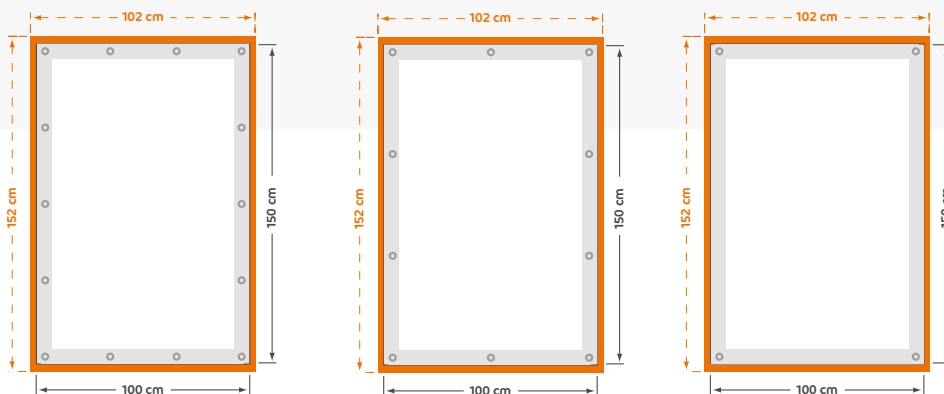

spandoek met ringen



Voorbeeld spandoeken met Tunnelzoom

Spandoeken met een tunnelzoom worden afgewerkt met een stiknaad of een lasnaad, afhankelijk van het materiaal:

- Voor een stiknaad is 1 cm extra ruimte nodig, en voor een lasnaad 4 cm.
- Deze ruimte wordt bedrukt, maar plaats hier geen tekst of belangrijke details.
- De breedte van de tunnel hangt af van het bestelde product en wordt vermeld in de order.



Spandoek met tunnelzoom

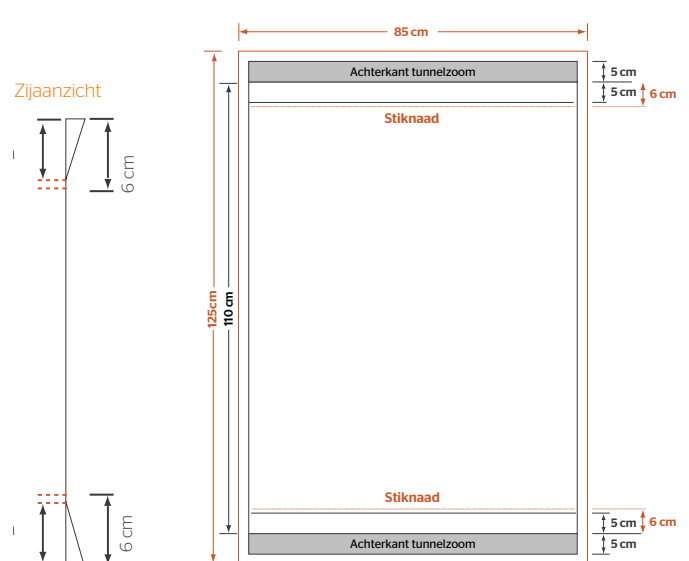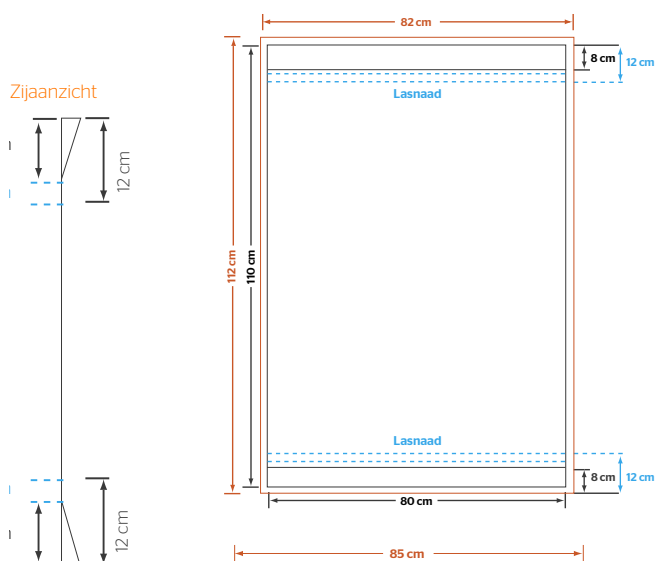

Alle materialen behalve vlaggendoek

Doek	80 x 110 cm
Tunnel	8 cm
Breedte lasnaden	4 cm
Snijmarge (afloop)	1 cm rondom
Aan te leveren formaat	82 x 112 cm


Vlaggendoek

Doek	80 x 110 cm
Tunnel	5 cm
Breedte stiknaden	1 cm
Snijmarge (afloop)	2,5 cm rondom
Aan te leveren formaat	85 x 125 cm

Voorbeeld Banieren

Banieren worden afgewerkt met een stiknaad:

- Voor een stiknaad is 1 cm extra ruimte nodig. Deze ruimte word bedrukt, maar plaats hier geen tekst of belangrijke details
- De breedte van de tunnel hangt af van het bestelde product en wordt vermeld in de order


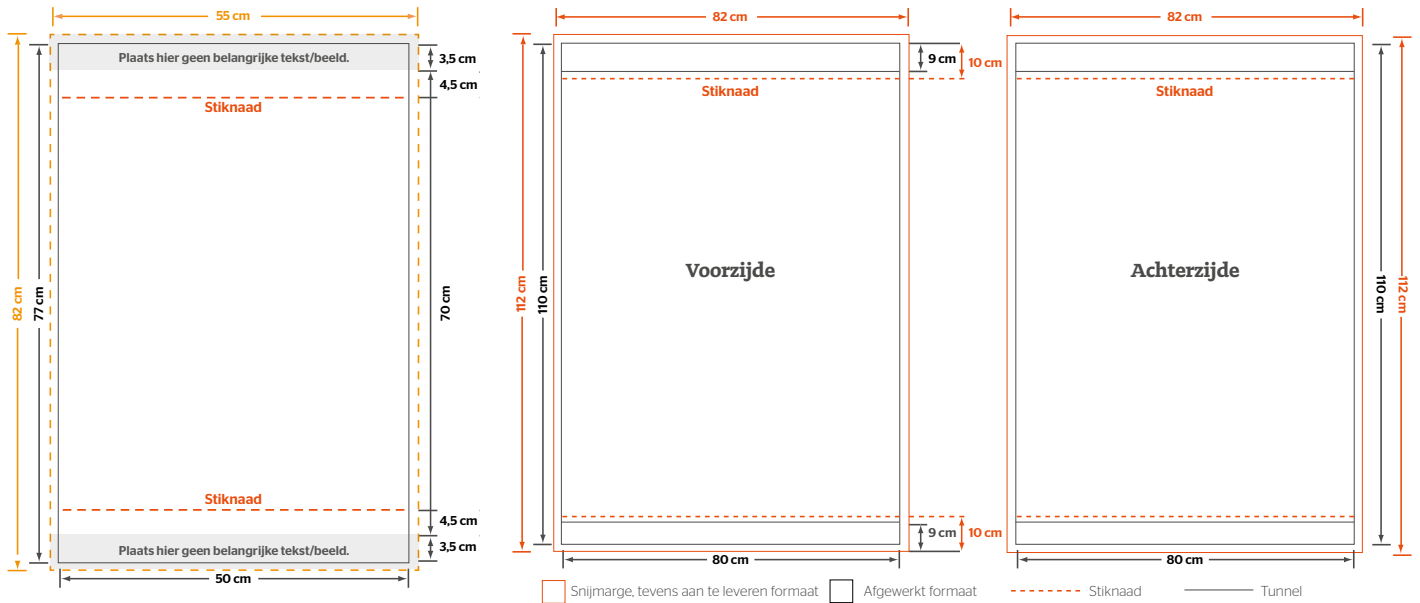


Indoor banier

Bedrukking	enkelzijdig
Tunnel	3,5 cm
Snijmarge (afloop)	2,5 cm rondom
Vaste breedte	50, 60 en 80 cm
Hoogte	50 t/m 300 cm

Gevel banier

Bedrukking	dubbelzijdig
Tunnel	9 cm
Snijmarge (afloop)	1 cm rondom
Vaste breedte	60 en 80 cm
Hoogte	50 t/m 300 cm

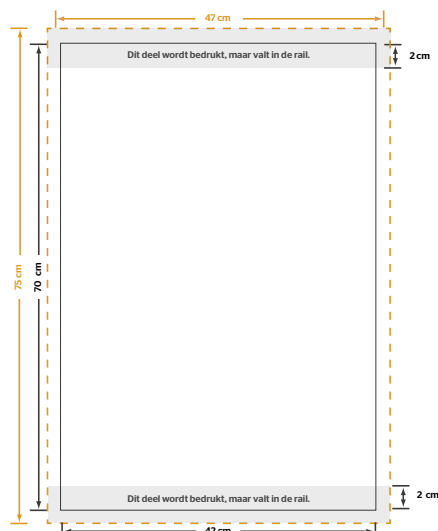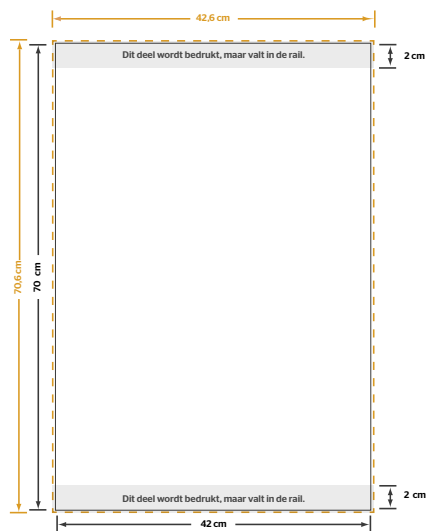

Bannerrail papier

Bedrukking	enkelzijdig
Veiligheidsmarge boven en onder	2 cm
Snijmarge (afloop)	3 mm rondom
Vaste breedte	42, 59.4, 70 en 84 cm
Hoogte	50 t/m 300 cm

Bannerrail overig materiaal

Bedrukking	enkelzijdig
Veiligheidsmarge boven en onder	2 cm
Snijmarge (afloop)	2,5 cm rondom
Vaste breedte	42, 59.4, 70 en 84 cm
Hoogte	50 t/m 300 cm