



Living Environment Systems

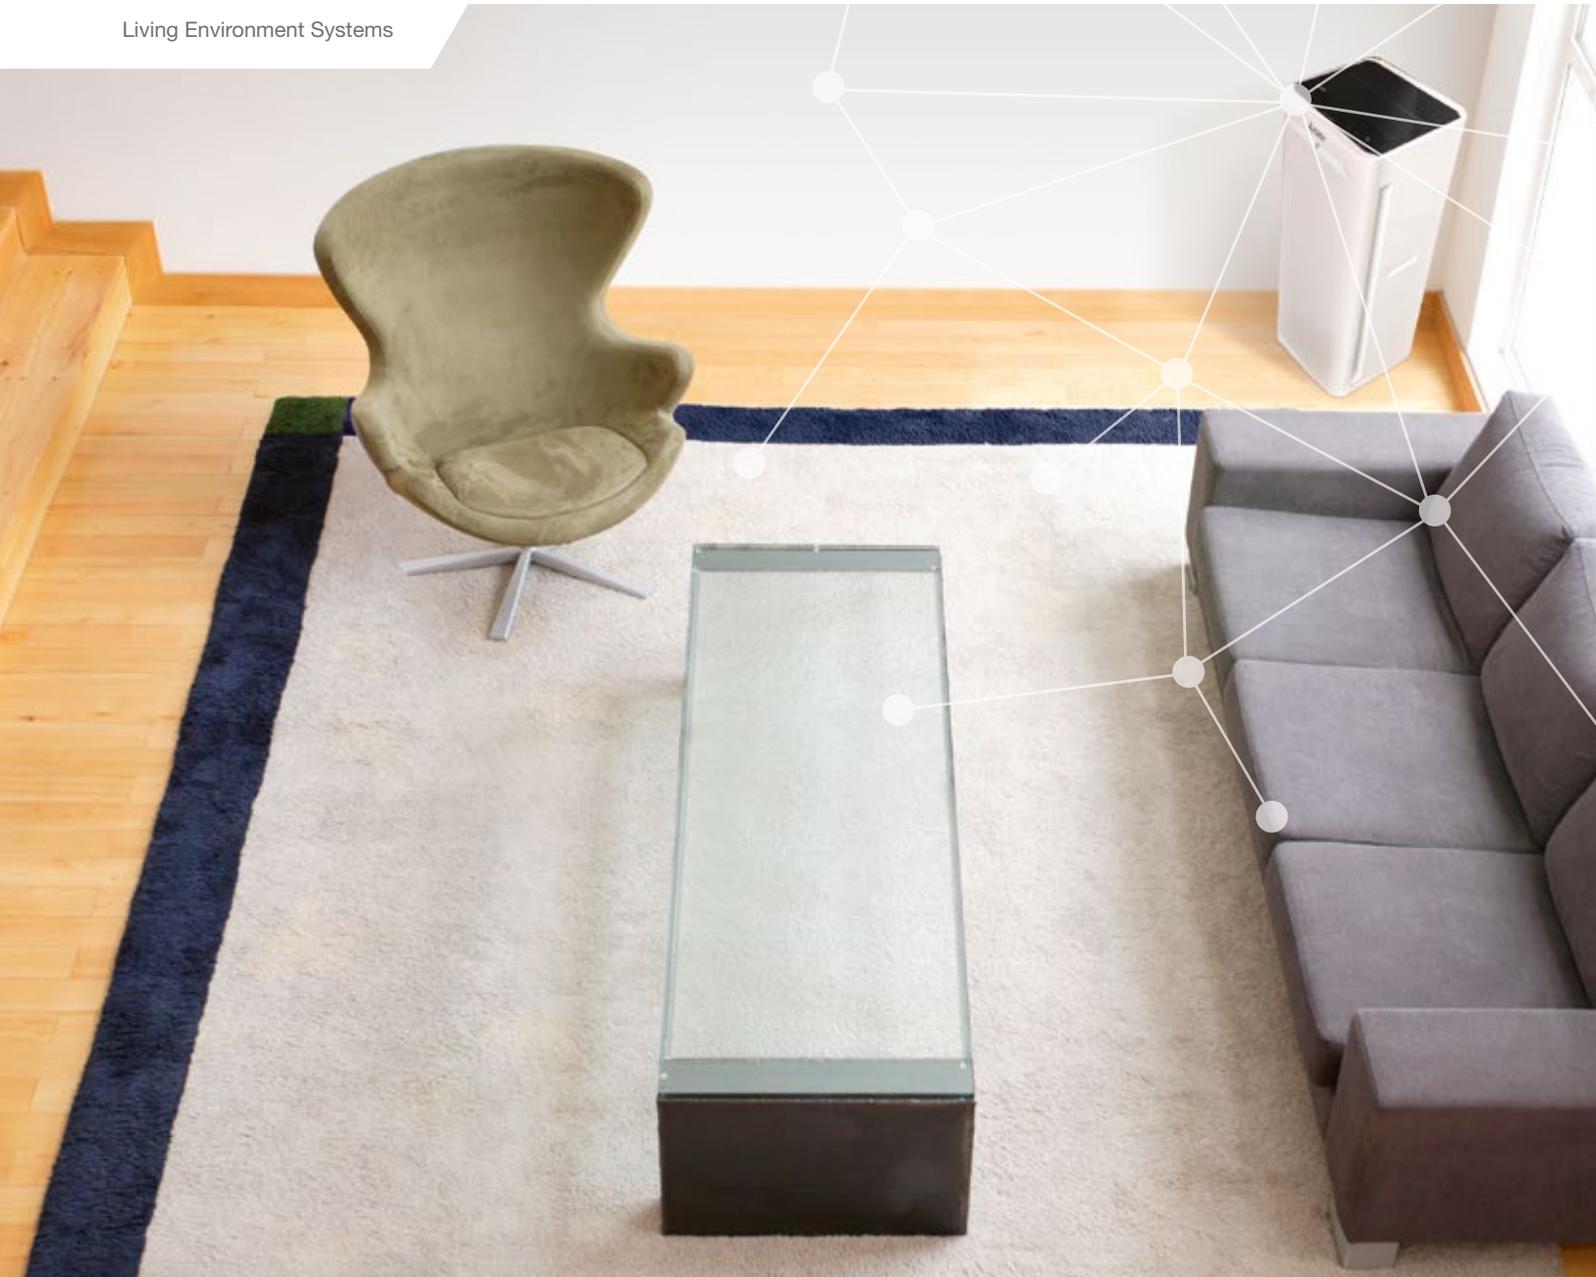


L'air pur est la norme ici

Purificateurs d'air mobiles pour applications privées et commerciales





MA-E85R-E

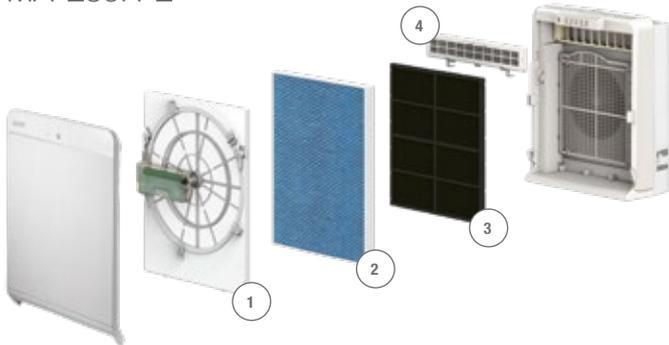


- 1 Préfiltre avec fonction d'autonettoyage
- 2 Filtre HEPA
- 3 Filtre à charbon actif
- 4 Catalyseur au platine

Le purificateur d'air MA-E85R-E est idéal pour une utilisation dans les habitations privées. Grâce à la fonction Smart-Search, il dirige le flux d'air spécifiquement vers les zones de la pièce présentant le niveau de contamination le plus élevé. La fonction d'autonettoyage intégrée garantit une longue durée de fonctionnement sans temps d'interruption pour maintenance.

Fonction Smart-Search

- La fonction Smart-Search détecte la zone contaminée.
- Grâce aux lamelles mobiles, le flux d'air est dirigé dans cinq directions. Cela permet de purifier efficacement toute zone contaminée.

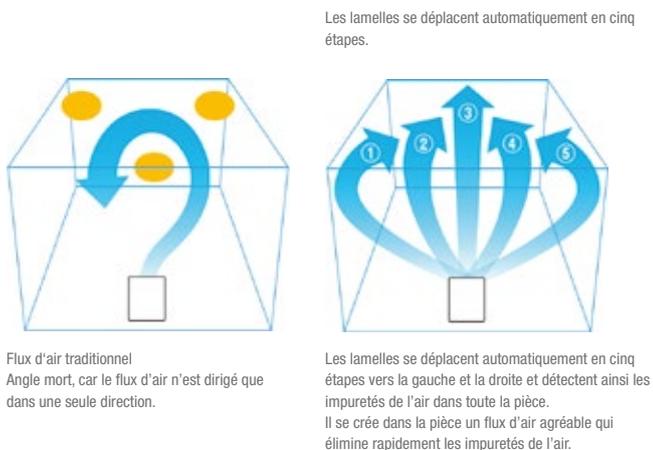

Taux de distribution de l'air pur (CADR) élevé de 508 m³/h

- Purifie l'air rapidement et simplement.
- Le flux d'air dans cinq directions détecte les impuretés de l'air dans toute la pièce.


Face avant en acier inoxydable

- Design convivial du panneau de commande
- Pour une utilisation aisée, le panneau de commande est placé sur le dessus.

Préfiltre avec fonction d'autonettoyage

- La fonction d'autonettoyage élimine les grosses poussières et évite que les filtres principaux ne se salissent trop rapidement.
- La fonction d'autonettoyage élimine la poussière sur le pré-filtre et garantit de longues durées de fonctionnement sans temps d'interruption pour maintenance.

Fonction d'autonettoyage

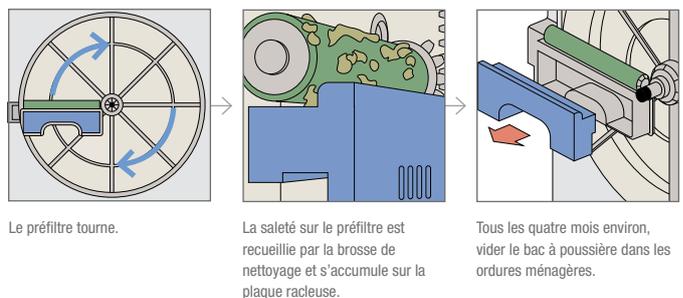


Capteur PM2,5

- Reconnaissance PM2,5 grâce à un capteur de poussière haute performance
- Modulation des débits de ventilation par détection du nombre de particules à partir d'une taille de 0,5 µm.



MA-E100R-E

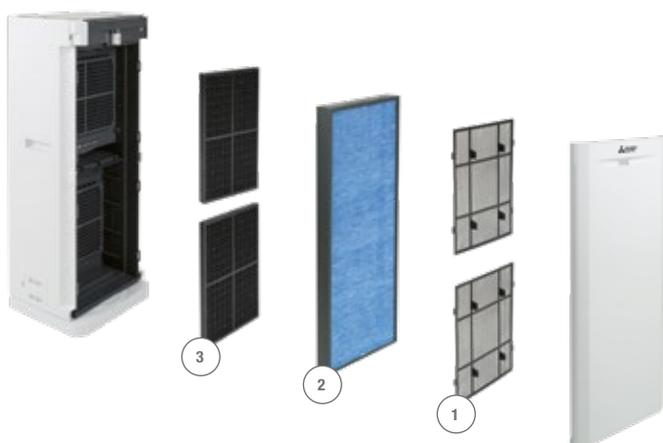

- 1 Préfiltre
- 2 Filtre HEPA
- 3 Filtre à charbon actif



Hauteur 80 cm

Les fonctions intelligentes du MA-E100R-E permettent une purification fiable de l'air, en particulier pour les cabinets médicaux, les restaurants ou les salles de classe. Le capteur i-see détecte la présence de personnes et dirige le flux d'air spécifiquement vers les zones appropriées de la pièce.

Capteur PM2,5

- Reconnaissance PM2,5 grâce à un capteur de poussière haute performance
- Modulation des débits de ventilation par détection du nombre de particules à partir d'une taille de 0,5 μm .

Taux de distribution de l'air pur (CADR) élevé de 612 m³/h


- Purifie l'air rapidement et simplement.
- Atteint toutes les zones de la pièce grâce au boîtier pivotant à 90°.




Pivotement sur 90°

Le capteur i-see analyse la pièce et détecte la présence de personnes.

- Le capteur i-see divise la zone surveillée en une grille de 752 champs (8 champs verticaux x 94 champs horizontaux).
- Une fois que le capteur i-see a détecté une personne, le flux d'air est orienté dans la direction correspondante.
- Après pression sur le bouton de démarrage, le capteur scrute la pièce selon un angle de 150°. Il détecte les personnes en fonction de leur température et de leurs mouvements.

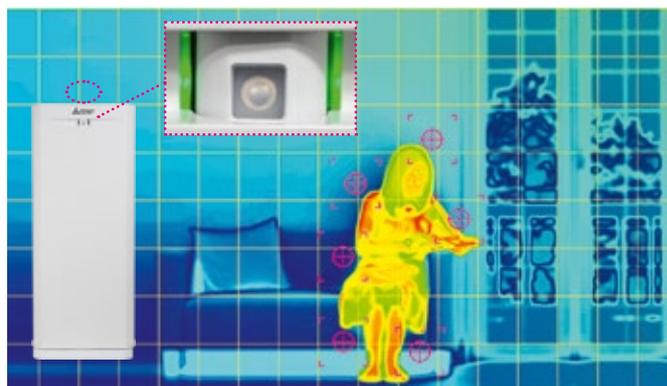

Analyse 8 x 94 = 752 champs

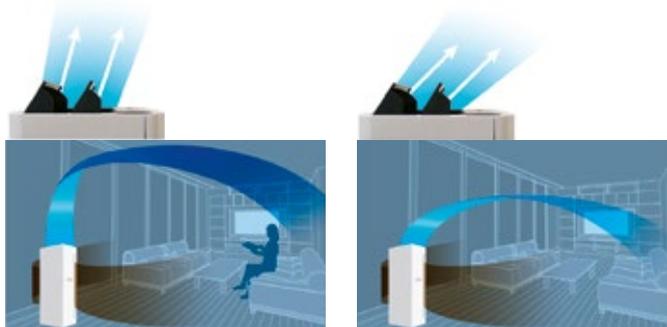

Le capteur i-see repère une personne.
Le flux d'air est dirigé au-dessus de la tête de la personne.

Le capteur i-see ne repère personne.
Le flux d'air balaie toute la pièce.

Les spécialistes de l'air propre



Purificateurs d'air MA-E85R-E et MA-E100R-E

Désignation	MA-E85R-E	MA-E100R-E
CADR (m ³ /h)	508	612
Puissance absorbée en veille (W)	1	1
Puissance absorbée (W)	S/L/M/H/T	-/7/19/82/-
Débit volumique d'air (m ³ /h)	102/150/204/306/510	-/84/300/600/-
Niveau de pression acoustique dB(A)	S/L/M/H/T	-/22/40/55/-
Dimensions (mm)	I/P/H	320/270/800
Poids (kg)	9,9	13,4
Caractéristiques électriques		
Alimentation électrique	(V, phase, Hz)	220-240, 1, 50

Siège principal

Meier Tobler AG
Feldstrasse 11
6244 Nebikon

Centres régionaux

Meier Tobler AG
Bahnstrasse 24
8603 Schwerzenbach
T 044 806 41 41

Steinackerstrasse 10
8902 Urdorf
T 044 735 50 00

Rossbodenstrasse 47
7000 Chur
T 081 720 41 41

Ostermundigenstrasse 99
3006 Bern
T 031 868 56 00

Meier Tobler SA

Chemin de la Veyre-d'En-Haut B6
1806 St-Légier-La Chiésaz
T 021 943 02 22

Chemin du Pont-du-Centenaire 109
1228 Plan-les-Ouates
T 022 706 10 10

Meier Tobler SA

Via Serta 8
6814 Lamone
T 091 935 42 42

Vente

Commandes

Téléphone 0800 800 805

Service de conseils

Téléphone 0848 800 008

Service

ServiceLine Chauffage

Téléphone 0800 846 846

ServiceLine Climatisation

Téléphone 0800 846 844

InfoLine

Téléphone 0800 867 867

meiertobler.ch

Marchés

Aarburg, Bachenbülach, Basel, Bern, Biberist, Birmenstorf, Brügg, Bulle, Carouge, Castione, Chur, Corminboeuf, Crissier, Hinwil, Kriens, Lamone, Lausanne, Liebefeld, Luzern-Littau, Martigny, Mendrisio-Rancate, Neuchâtel, Niederurnen, Oberbüren, Oberentfelden, Oensingen, Pratteln, Rüslikon, Samedan, Schaffhausen, Sion, St-Légier-La Chiésaz, St. Gallen, St. Margrethen, Steinhausen, Sursee, Tenero, Thun, Trübbach, Urdorf, Villeneuve, Visp, Wallisellen, Wil, Winterthur, Zürich-Binz, Zürich-Hard

Nos climatiseurs et pompes à chaleur contiennent les gaz à effet de serre fluorés R410A, R134a, R32.
Vous trouverez plus d'informations dans le mode d'emploi correspondant.

Toutes les données et illustrations sont sans engagement.
Tous les produits ne sont pas disponibles dans tous les pays.

Réf. CH-FR-00213

Version 09/2021 / © Mitsubishi Electric Europe B.V.

