


PLUG IN – VITRINA VERTICALA

ELAL EP-7-15



DATE TEHNICE

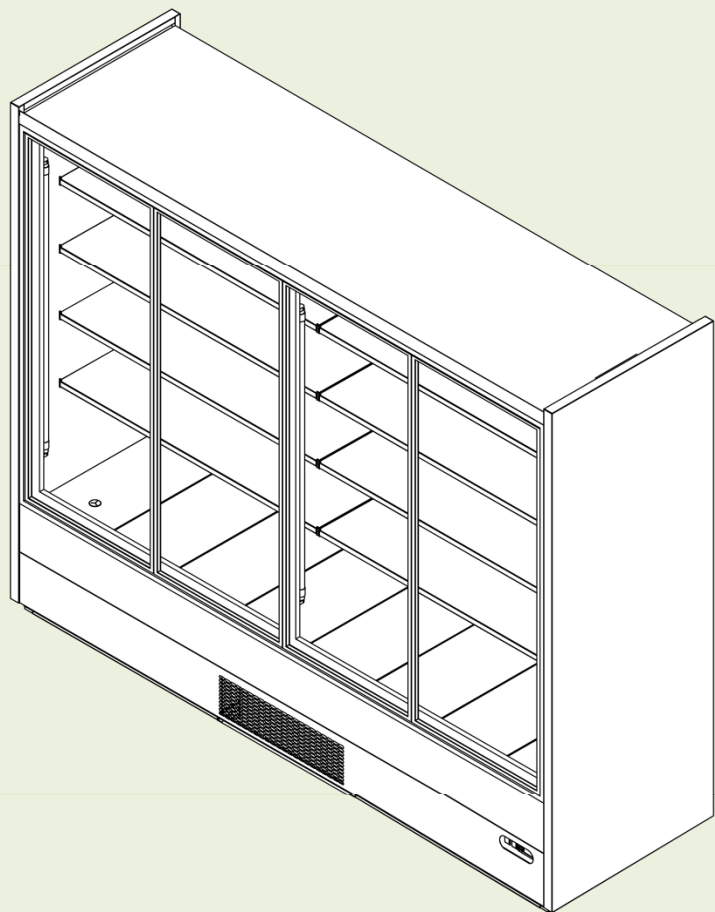

RAFT REFRIGERARE	ELAL 1.0	ELAL 1.25	ELAL 1.875	ELAL 2.0	ELAL 2.5	ELAL 3.75
Dimensiuni exterioare BxCxD ±10 (mm)	1080x770 x2080	1330x770 x2080	1955x770 x2080	2080x770 x2080	2580x770 x2080	3830x770 x2080
Lungime fără laterale A (mm)	1000	1250	1875	2000	2500	3750
Expunere bază E (mm)	520	520	520	520	520	520
Expunere poliță F (mm)	450	450	450	450	450	450
Deschidere frontală G (mm)	1560	1560	1560	1560	1560	1560
Suprafață de expunere (m ²)	2.3	2.9	4.35	4.6	5.8	8.7
Volumul net total la suprafața de expunere (l)	505	632	948	1010	1264	1896
Temperatura minimă / maximă de lucru	0°C - 8°C					
Clasa climatică	3M1					
Temperatura maximă mediul ambiant (°C)	25					
Umiditate min / max în mediul ambiant	55 - 60%					
Frecvența și tensiunea de alimentare	220V / 50Hz					
Sistem de răcire	Ventilație					

DOTĂRI STANDARD


- Agent frigorific R290;
- Controller electronic al temperaturii și ventilației;
- Ramă de aluminiu încălzită anticondens;
- Uși batante cu sticlă securizată;
- Iluminat LED pe rama ușii și în canopie – culoare albă rece;
- Degivrare automată;
- Port preț pentru fiecare poliță;
- 4 polițe reglabile, poliță de bază fixă;
- Picioare cu înălțime ajustabilă (10 – 35 mm).
- Agregat frigorific încorporat;
- Tavă colectare condens;
- Senzor anti-îngheț;
- Cablu alimentare 1 m.

DOTĂRI OPȚIONALE

- Iluminat LED – culoare roșie / albă caldă;
- Evacuare automată a condensului;
- Ventilatoare energy save;
- Iluminare pe fiecare poliță;
- Monitorizare de la distanță a temperaturii cu grafic electronic de temperatură;
- Bară de cârlige;
- Cârlige pentru expunerea produselor de tip baton;
- Bumper protecție;
- Laterale personalizate vopsite sau colantate;
- Laterale vitrate serigrafiate;
- Laterale vitrate simple;
- Laterale cu oglindă.



CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE

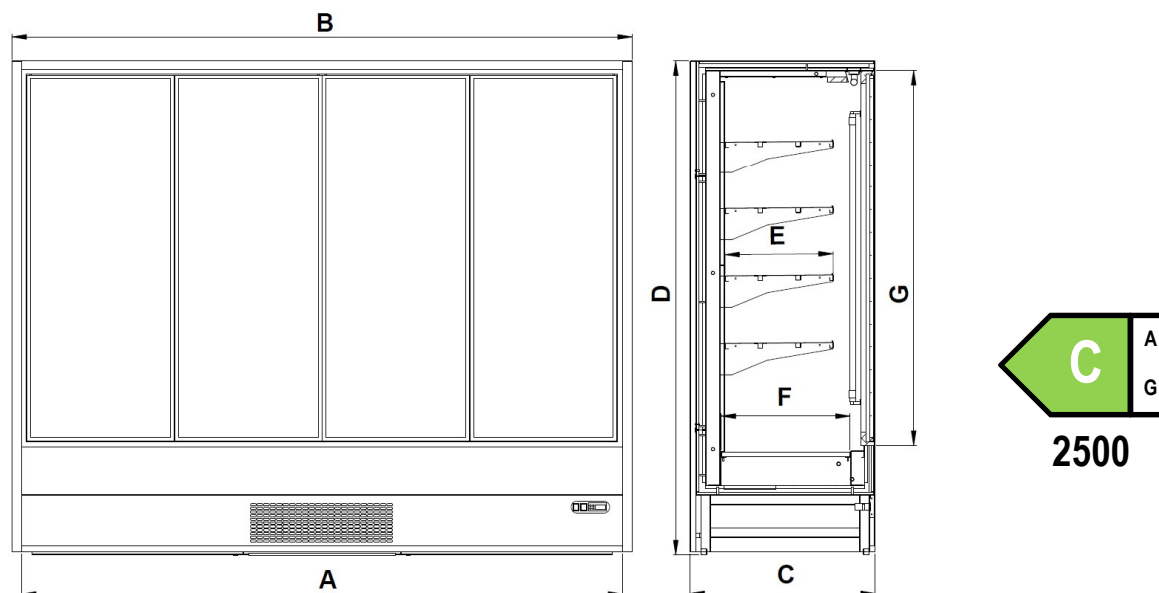

CONFIGURATII DISPONIBILE | 1000 1250 1875 2000 2500 2500 3750



Clasa de eficiență energetică depinde de configurație și tipul de agent frigorific utilizat.
 Contactați producătorul pentru a confirma clasa de eficiență energetică pentru tipul de produs utilizat.