

REMOTE – VITRINA VERTICALA

ELAL EOR-7-15

DATE TEHNICE



RAFT REFRIGERARE	ELAL OF 1.0	ELAL OF 1.25	ELAL OF 1.875	ELAL OF 2.0	ELAL OF 2.5	ELAL OF 3.75
Dimensiuni exterioare BxCxD ±10 (mm)	1080x770x2080	1330x770x2080	1955x770x2080	2040x770x2080	2580x770x2080	3830x770x2080
Lungime fără laterale A (mm)	1000	1250	1875	2000	2500	3750
Expunere bază E (mm)	490	490	490	490	490	490
Expunere poliță F (mm)	420	420	420	420	420	420
Deschidere frontală G (mm)	1560	1560	1560	1560	1560	1560
Suprafața de expunere (m ²)	2.1	2.6	3.9	4.16	5.2	7.8
Volumul net total la suprafața de expunere (l)	480	600	900	960	1200	1800
Temperatura minimă / maximă de lucru	2°C - 10°C					
Clasa climatică	3M1					
Temperatura maximă mediul ambiental (°C)	25					
Umiditate min / max în mediul ambiental	55 - 60%					
Frecvența și tensiunea de alimentare	220V / 50Hz					
Sistem de răcire	Ventilație					


DOTĂRI STANDARD

- Agent frigorific conform standardelor europene;
- Controller electronic al temperaturii și ventilației;
- Perdea de noapte;
- Iluminat în canopie și în laterale LED – culoare albă rece;
- Picioare cu înălțime ajustabilă (10 – 35 mm);
- Degivrare automată;
- Port preț pentru fiecare poliță;
- 4 polițe reglabile, poliță de bază fixă;
- Lateral simplu.

DOTĂRI OPȚIONALE

- Iluminat LED – culoare roșie / albă caldă;
- Perdea de noapte electrică;
- Iluminare pe fiecare poliță;
- Evacuare automată a condensului cu rezistență electrică;
- Suprafață expunere inox;
- Polițe suplimentare;
- Laterale simple personalizate;
- Laterale vitrate serigrafiate;
- Laterale vitrate simple;
- Laterale cu oglindă;
- Bumper protecție;
- Port prețuri suplimentare;
- Separatoare pe fiecare poliță.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE

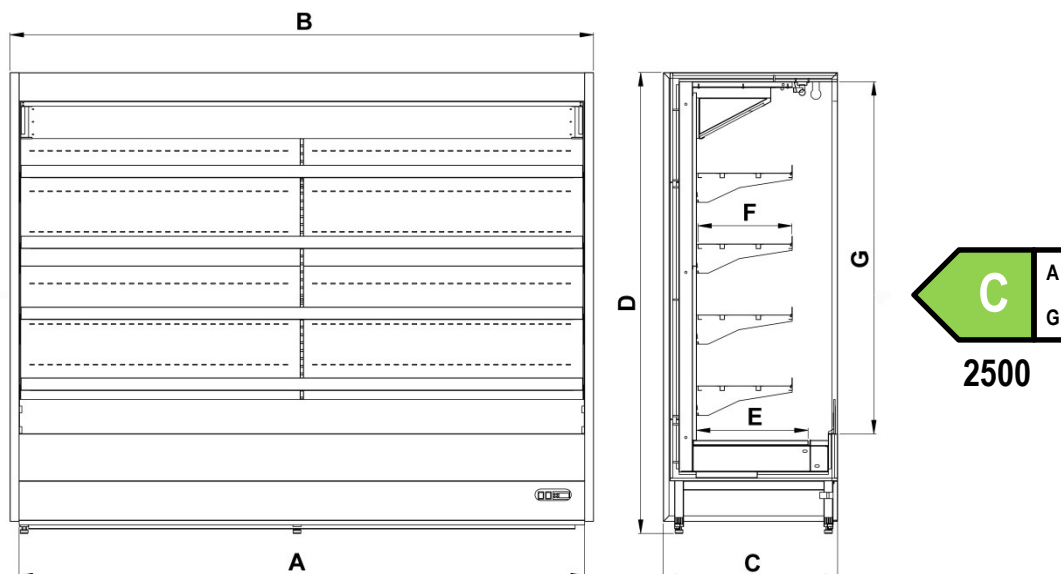

CONFIGURATII DISPONIBILE

1000 1250 1875 2000 2500 2500 3750

Clasa de eficiență energetică depinde de configurație și tipul de agent frigorific utilizat.
 Contactați producătorul pentru a confirma clasa de eficiență energetică pentru tipul de produs utilizat.