


# SPYN LEGS


POUR GRYD

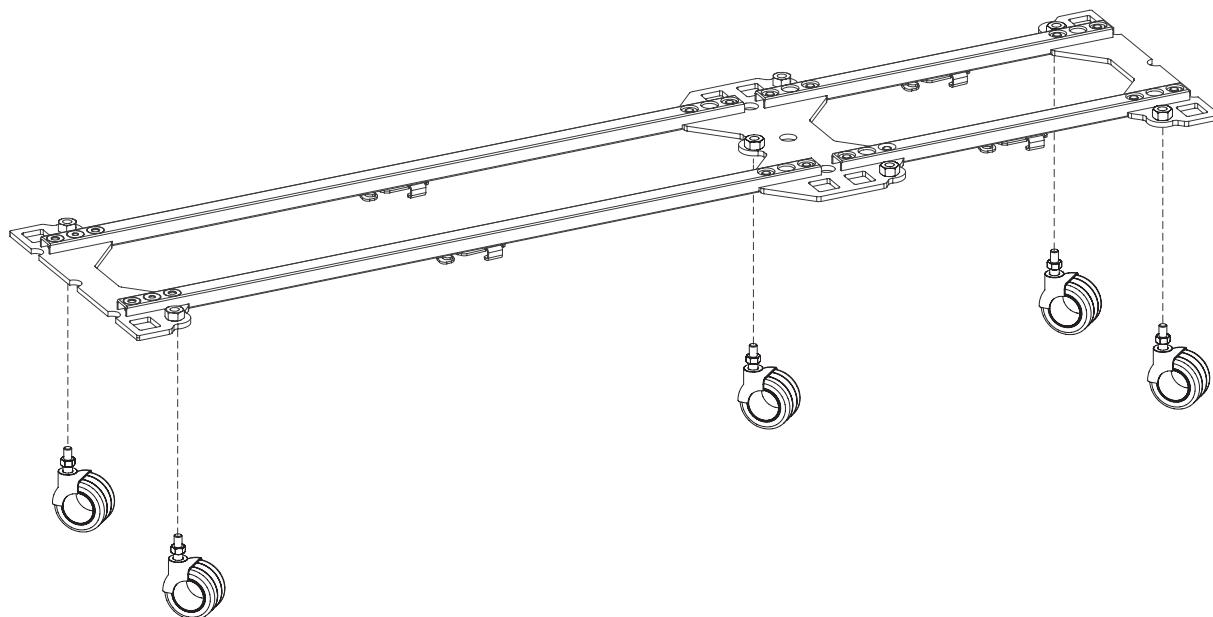

Ce que vous allez construire ressemblera à ceci.


Voici toutes les pièces dont vous aurez besoin.

**P1** x1  
ou plus selon votre  
configuration



Platine de fixation pied double


**P2** x2  
pour chaque  
extrémité



Platine de fixation pied

101.173.01


**P3** x1  
ou plus selon votre  
configuration



Rail de fixation 37 cm

101.174.00

**P4** x1  
ou plus selon votre  
configuration



Rail de fixation 73 cm

101.174.01

**P13**



Ferrure d'assemblage

901.100.04

**P14**



3 x 10

Vis 3 x 10 mm

901.100.05

**P7**




8 x 14

Vis pour ferrure métal 8 x 14 mm

902.100.21

**P24**



Pied SPYN

101.176.xx


**P10**



Rondelle

902.100.13


**P11**



Entretoise

902.100.15

**P12**




3,5 x 25

Vis à tête bombée 3,5 x 25 mm


902.100.12

901.100.99

**P25**


Tablette rainurée

101.171-172.xx/ 101.441-442.xx

**P34**


Panneaux extérieurs

101.100-105.xx/ 101.400-406.xx

**P35**


Panneaux intérieurs

101.106-111.xx/ 101.407-413.xx

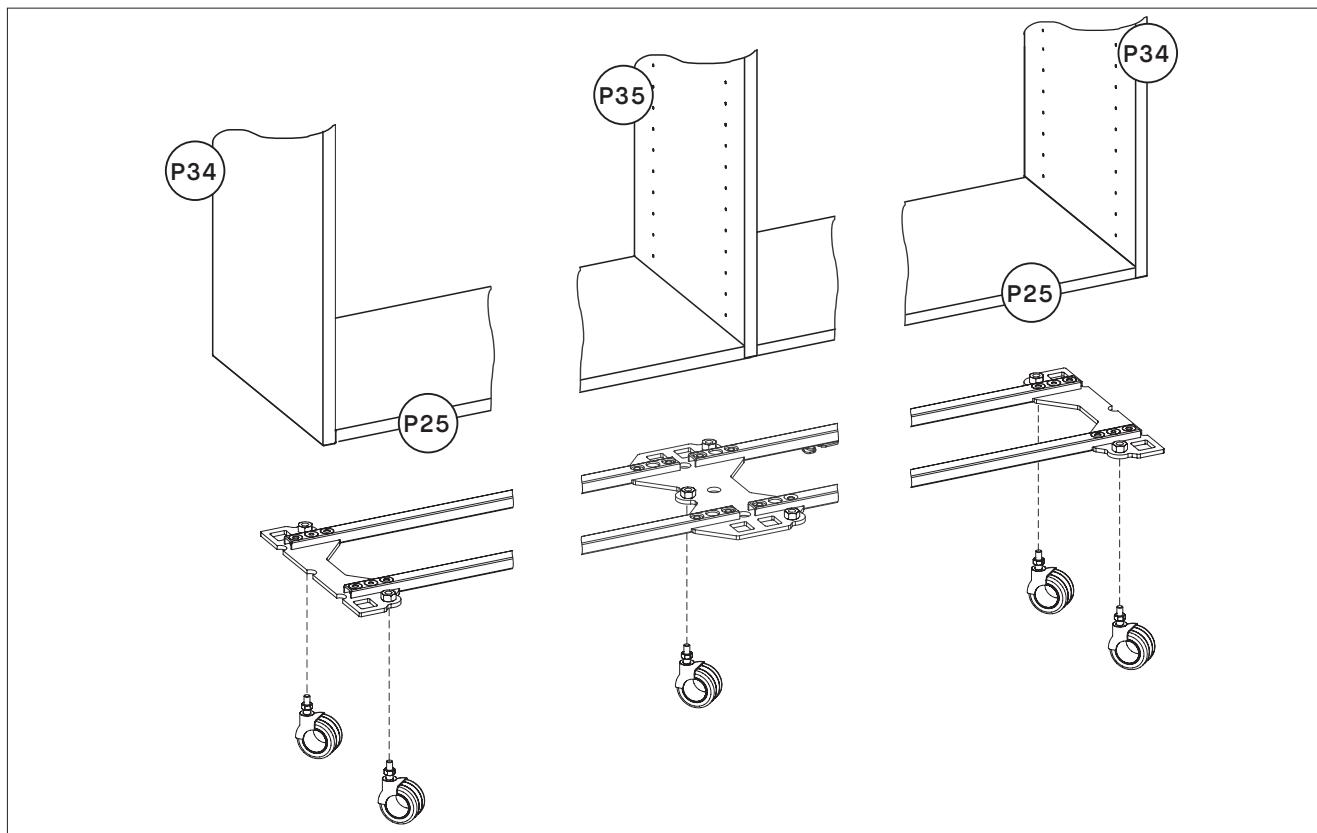



Général : les platines de fixation pied doubles se placent sous les panneaux extérieurs et les platines de fixation pied se placent sous les panneaux intérieurs.

**NOTE :** Le poids maximum supporté par chaque roue est de 50 kg. Ex. : le poids maximum supporté par une construction GRYD avec 4 roues SPYN est de 200 kg. Veuillez calculer le poids maximum supporté par votre meuble par rapport au nombre de roues (nombre de roues \*50kg) et garder cette valeur à l'esprit lorsque vous rangerez vos effets personnels dans votre meuble.


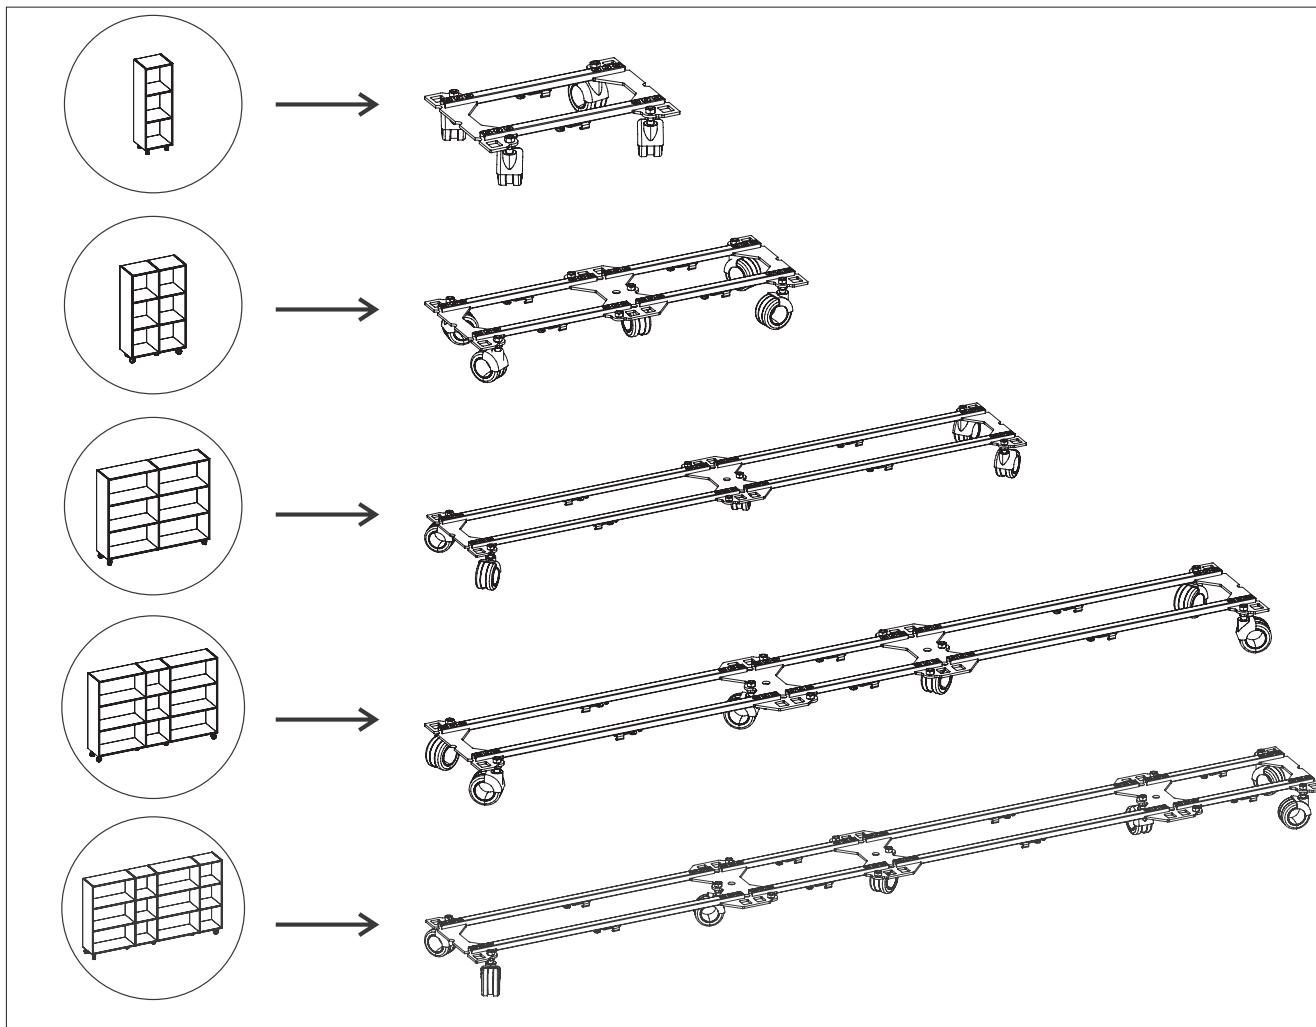


Regardez les exemples de combinaison sur la gauche de l'onglet puis les types de bases à droite. Trouvez la construction qui correspond à votre design et montez les pieds en conséquence.


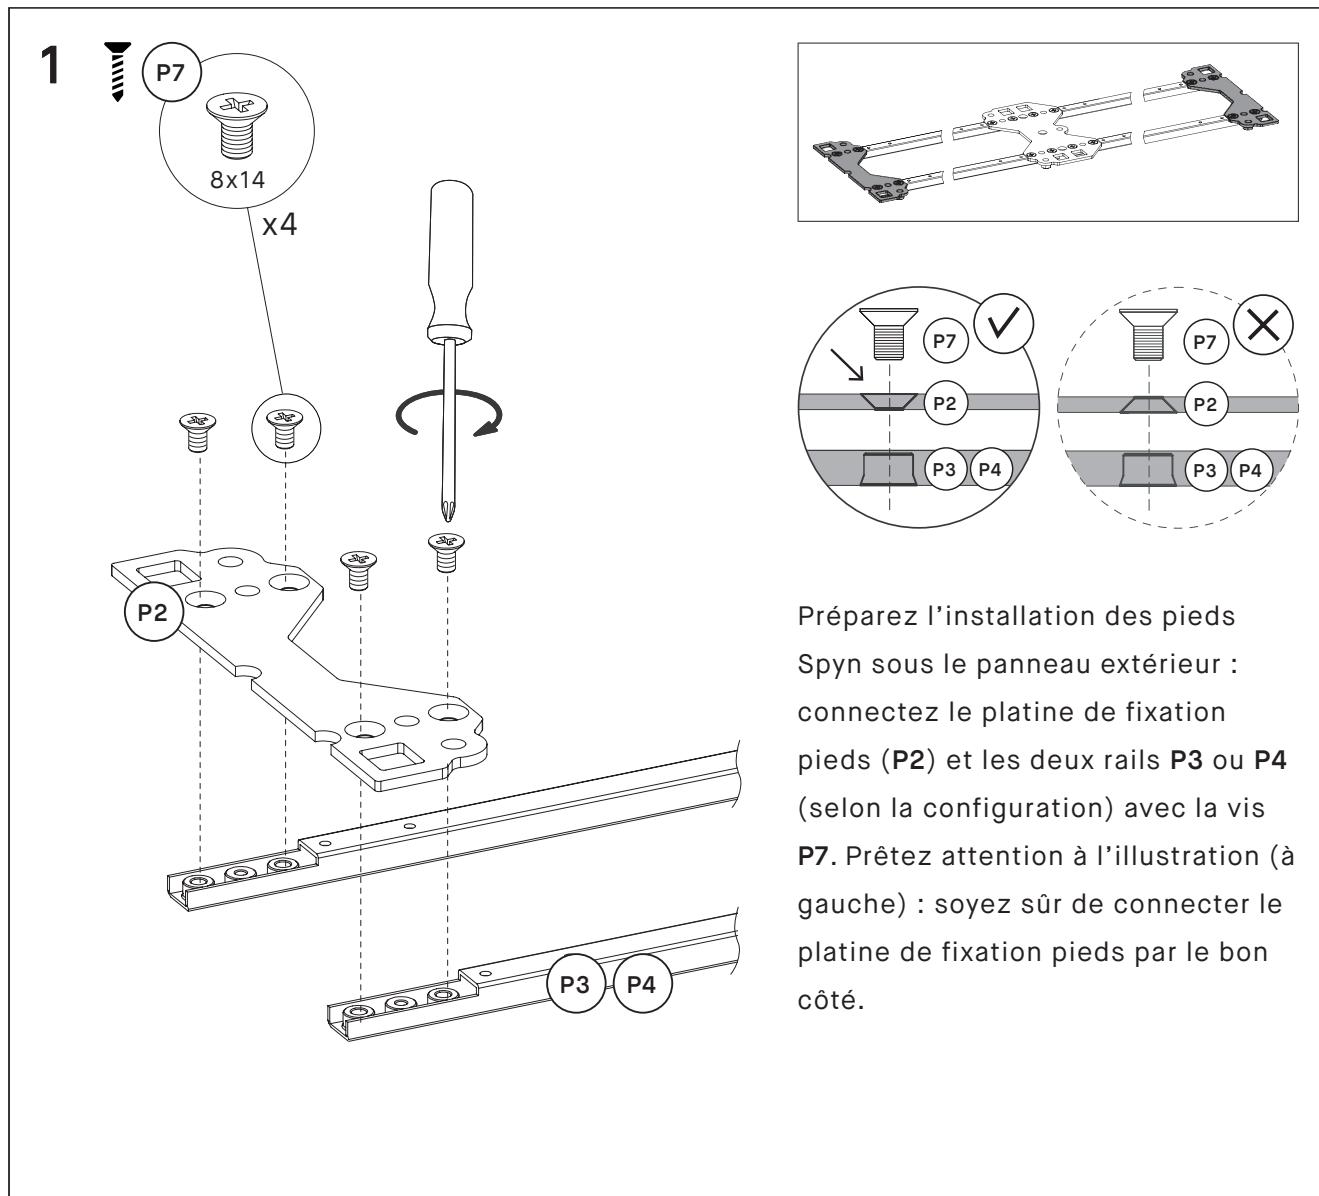


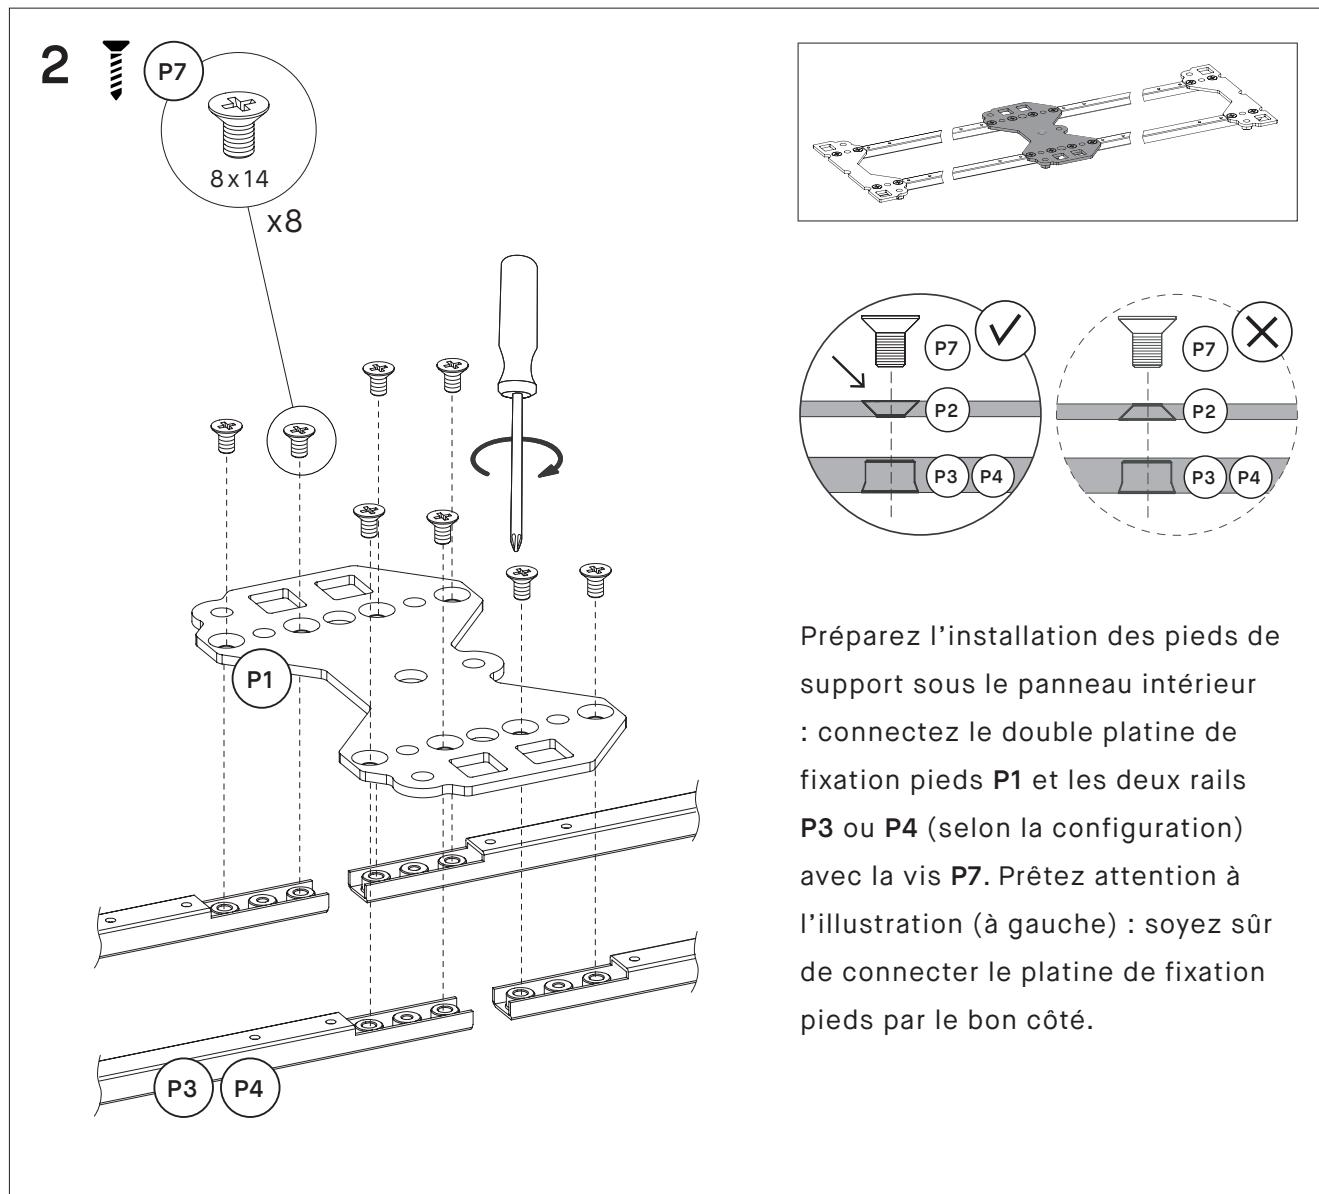



3

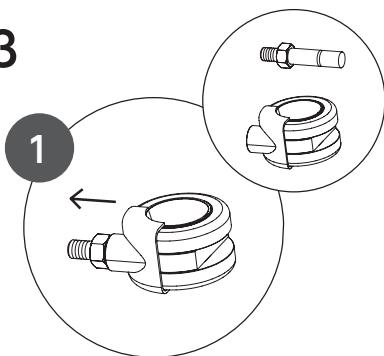

01. Retirez la vis de  
connection de la roue.

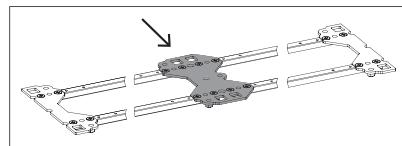
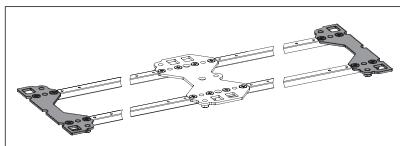


02. Vissez le connecteur  
au platine de fixation  
pieds **P2** / double platine  
de fixation **P1** comme sur  
l'illustration.

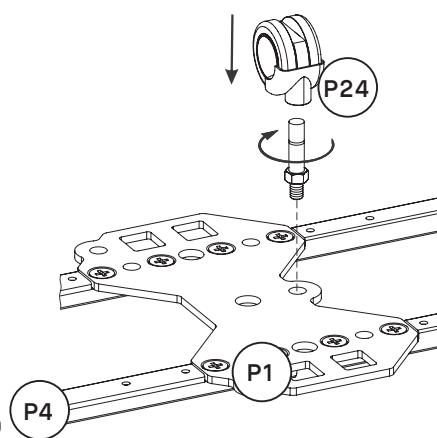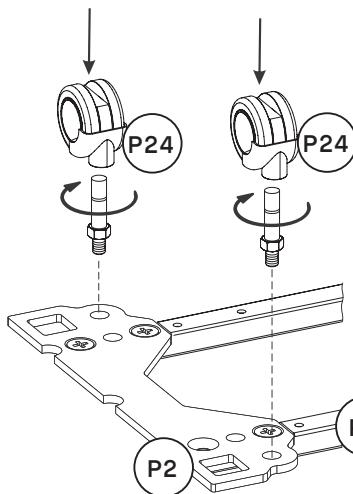



03. Clipsez la roue à la  
vis de connection. Vous  
devriez entendre un  
"clic" lorsque la roue est  
dans sa position finale.

4






Faites attention à ce que la charnière soit bien dans la même position que sur l'image A, sinon vous ne pourrez pas monter les panneaux correctement.

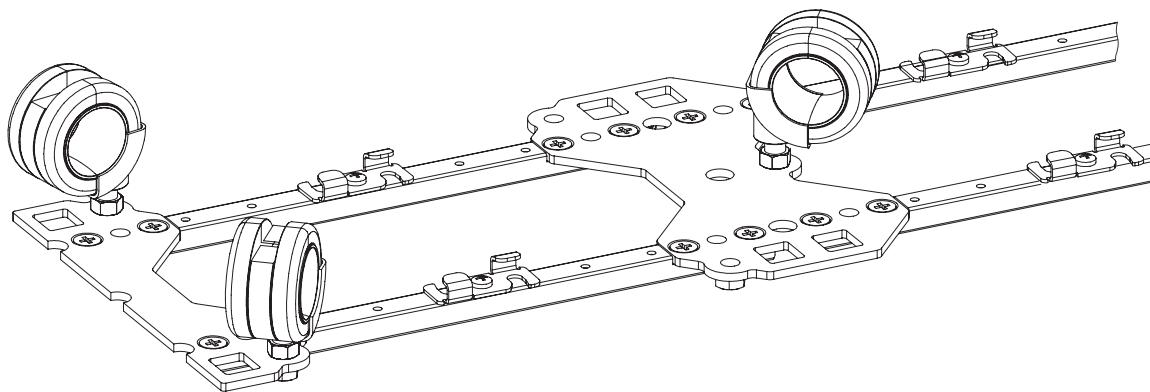


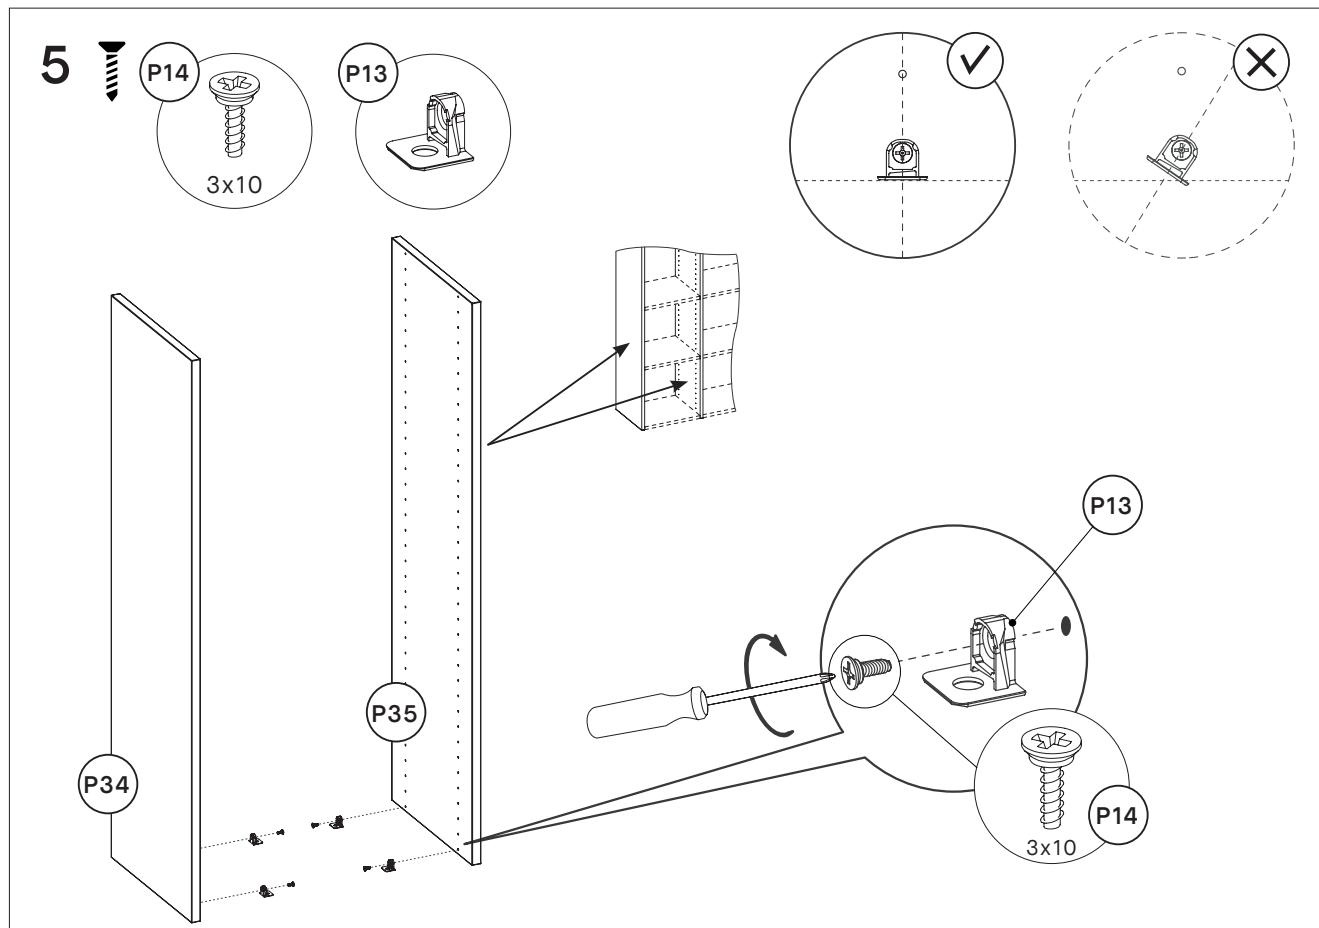


Les ferrures d'assemblage **P13** sont là pour maintenir les tablettes rainurées. Vissez-les à tous les panneaux comme illustré ci-dessus (en utilisant la vis **P14**). Pensez à vérifier votre configuration pour savoir où placer les ferrures. Vous en aurez besoin à chaque endroit où vous devrez placer une tablette. Veuillez suivre "N'oubliez pas de mesurer" dans chapitre "Introduction", page 10, pour trouver le bon positionnement pour chacune des tablettes.

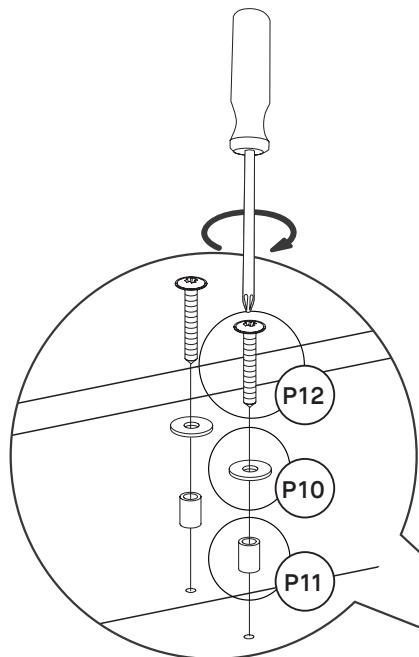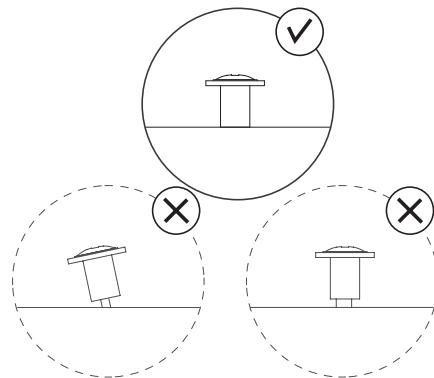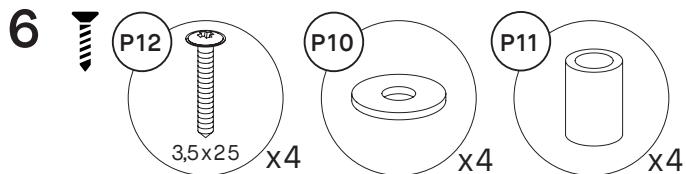


Préparez maintenant les tablettes rainurées pour qu'elles soient reliées au reste du montage. Vissez avec l'entretoise **P11** et la rondelle **P10** aux tablettes rainurées **P25** en utilisant la vis **P12** (3,5x25 mm).

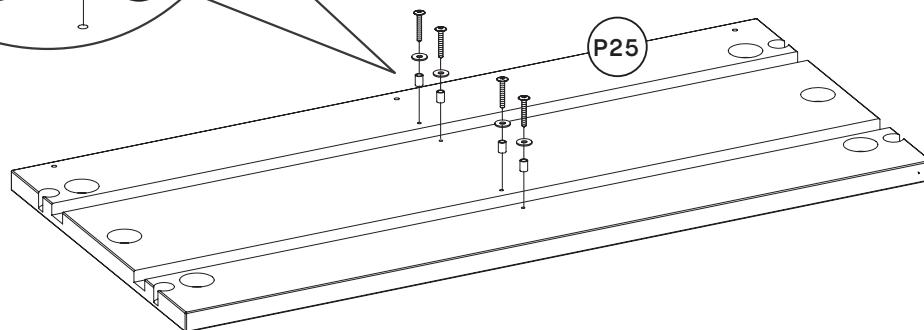


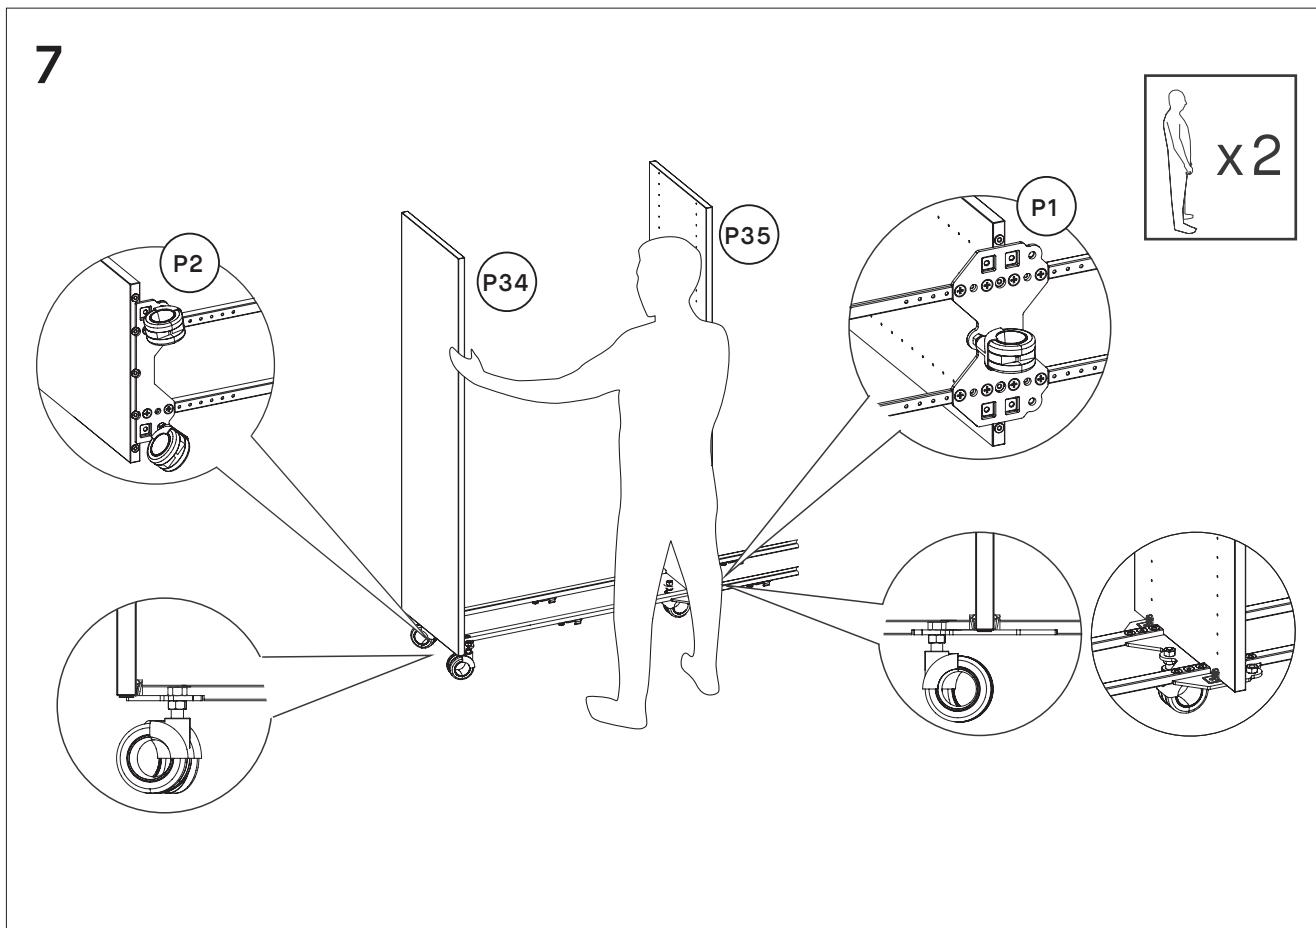

Maintenant, fixez les deux premiers panneaux à leurs platines de fixation : les panneaux extérieurs se placent au bout du platine de fixation pieds **P2**, le panneau intérieur se place au milieu du platine de fixation double **P1**.

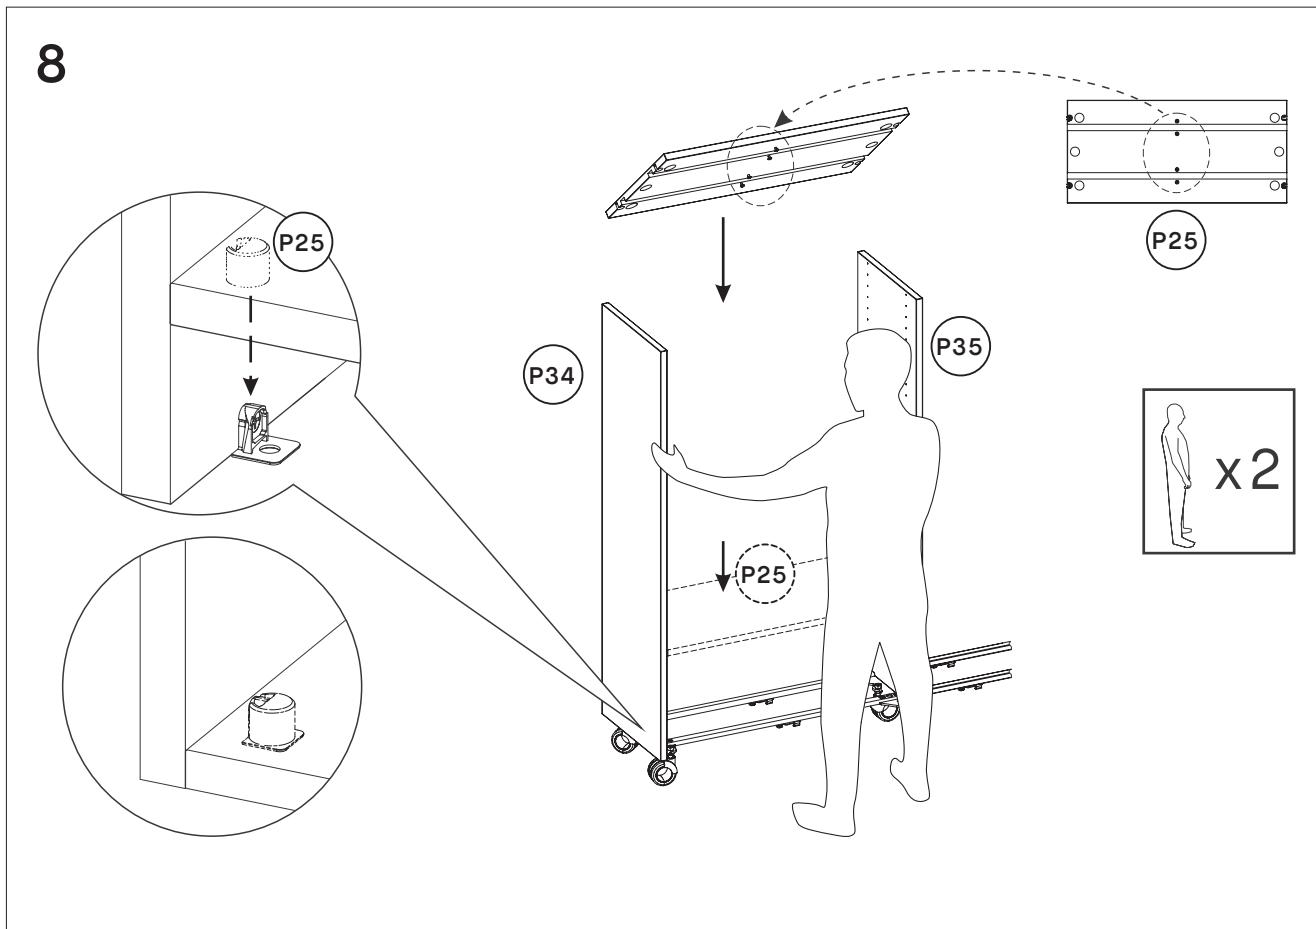


Placez les tablettes rainurées P25 sur le platine de fixation en les joignant aux panneaux P34/  
P35 avec de l'aide.

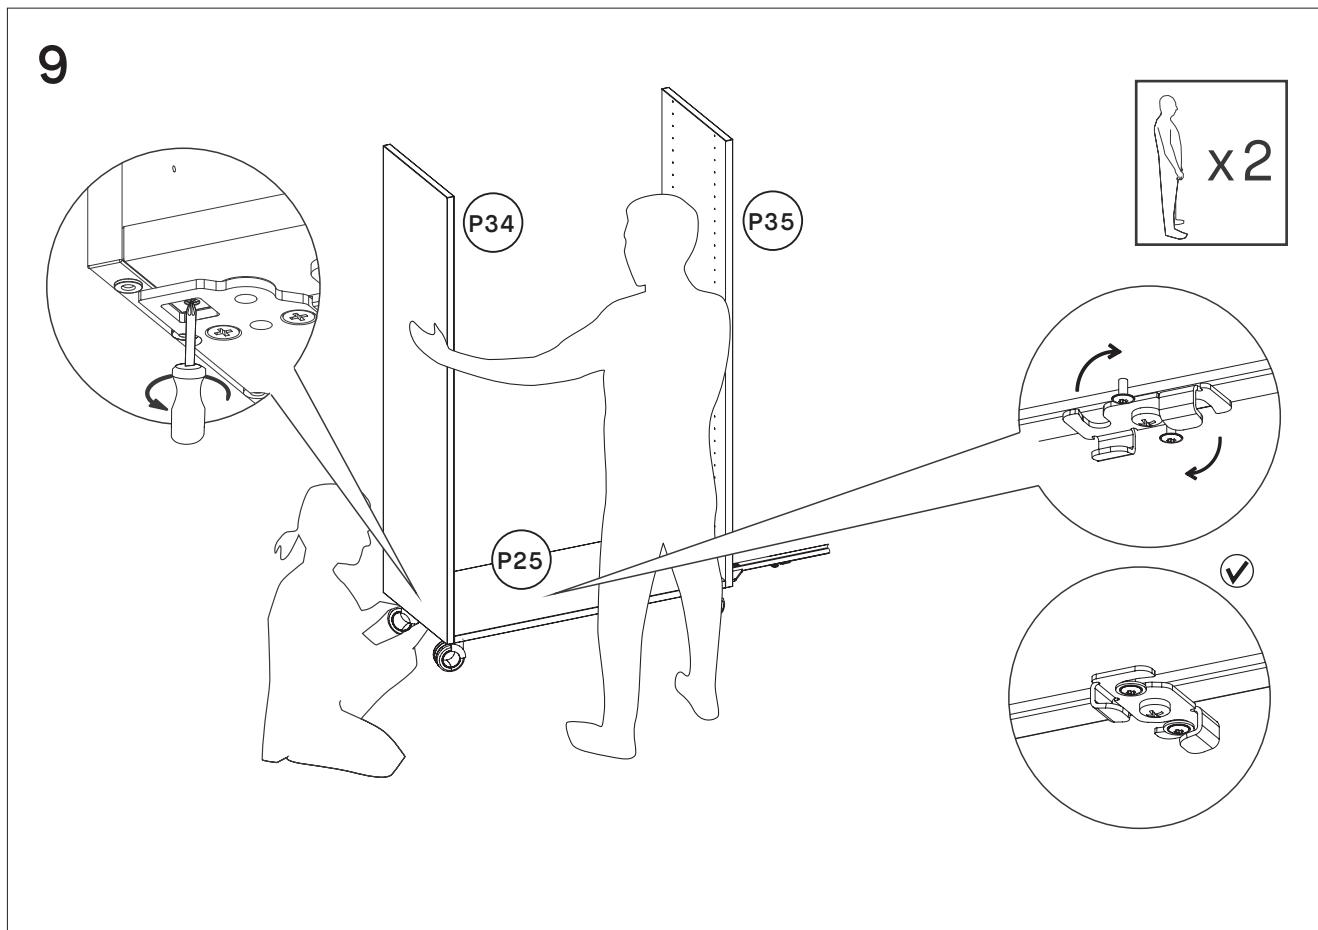


Vissez les panneaux **P34/P35** aux tablettes rainurées et verrouillez le loquet sous la tablette rainurée pour relier les rails à la tablette. Vous devriez entendre “clic” lorsque le loquet est dans sa position finale.


10




①

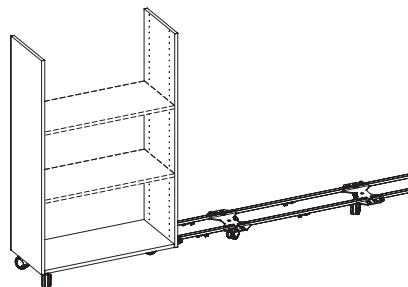


②

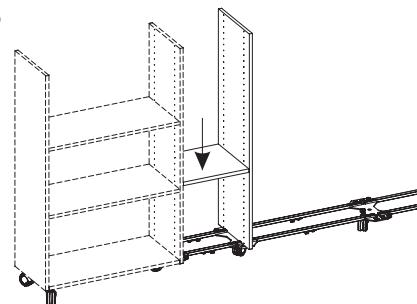


③

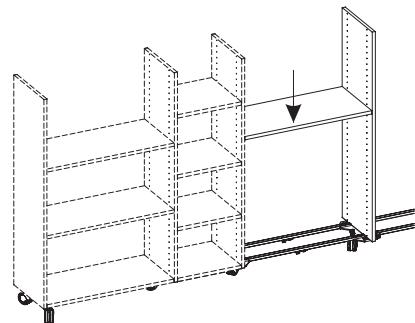

④



**NOTE :** Les étapes 8 à 10 vont ensemble et doivent être répétées à plusieurs reprises, si votre configuration l'exige (selon le nombre de panneaux que vous avez commandé). Veuillez connecter les deux panneaux à gauche de votre produit avec leur platine de fixation pieds (étape 8), montez la tablette rainurée entre les panneaux (étape 9) et verrouillez le platine de fixation avec les rails (étape 10). Répétez les étapes 9 à 11 en ajoutant les panneaux un à un jusqu'à arriver au panneau extérieur à droite de votre meuble.

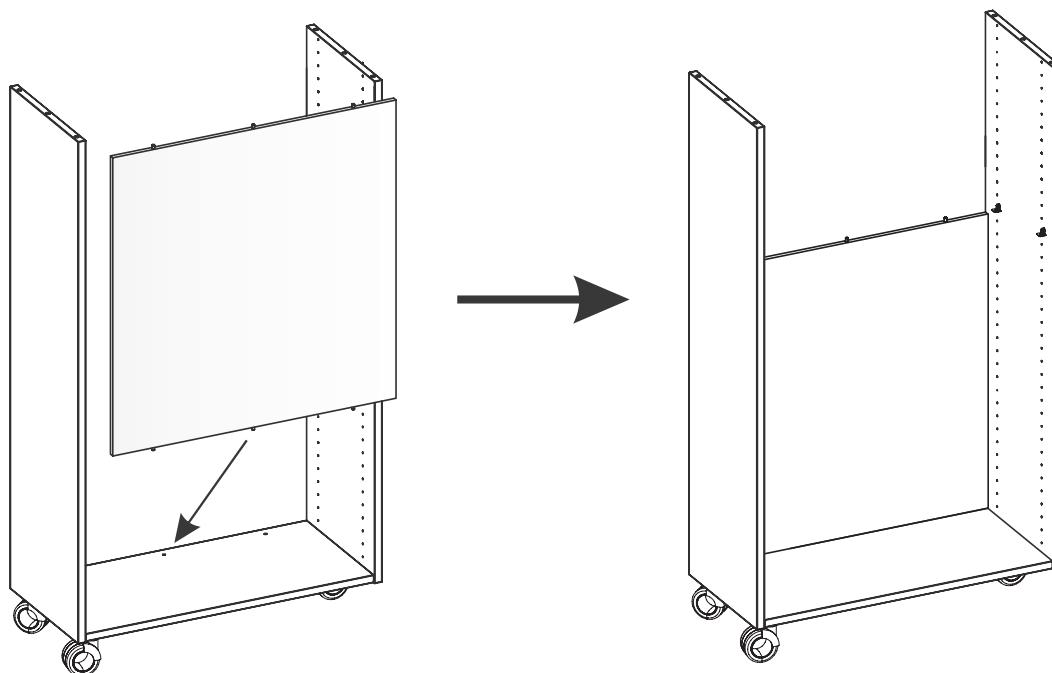**11**

**NOTE :** chaque compartiment (partie entre deux panneaux et les plateaux qui les relie entre eux) a besoin d'au moins un panneau de fond pour assurer la stabilité. L'installation des panneaux de fond sera expliquée dans les pages suivantes.

**NOTE :** veuillez ne pas accrocher votre meuble ni le niveler, comme expliqué dans les étapes 3 et 9-11 des pages suivantes.