



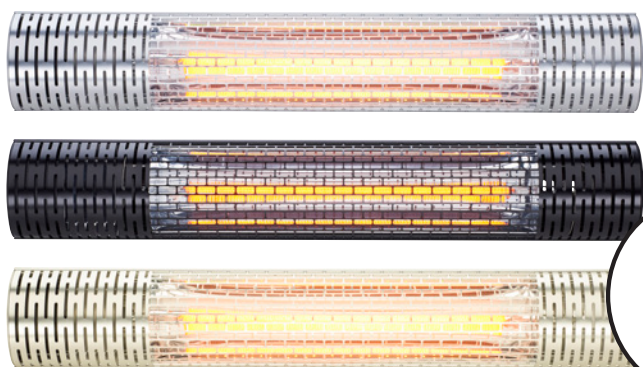

Tekniskt dokument • Sverige 2020

Carbon PRO 2000

Värmelampa med inbyggd 2-steps värmereglering och on/off funktion.
Inklusive fjärrkontroll. Täcker upp till 16 m².

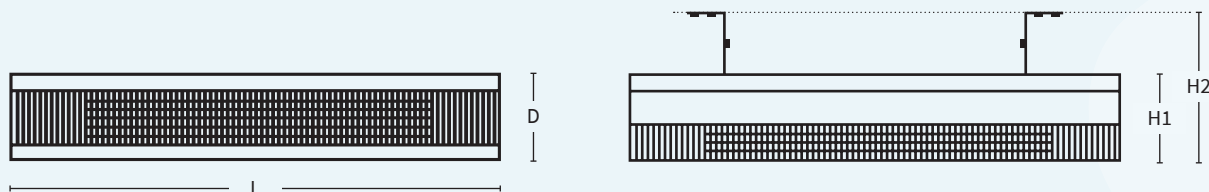

Dimensioner

• **L** – Längd: 780 mm • **D** – Djup: 135 mm • **H1** – Höjd: 135 mm • **H2** – Höjd inkl. standardbeslag: 230 mm • **Tilt:** +/- 45°


Effekt	Reglerbar i 2 steg, 1000/2000 watt
Täcknings yta	Upp till 16 m ²
Installation	Vägg, tak och stativ
Mått	780 x 125 x 135 mm (L x H x D)
Vikt	2,9 kg
Teknologi	CarboTek®-teknologi
Värmeelement	Wishco GlareFree® värmelement
Restljus	50–60 Lux/kW/m ²
Förbrukning, watt	Max. 2000 watt
Anslutning	230 v / 50 hz
Min. säkring	10 amp
Säkerhetsklassning	SK I
IP klassning	IP 65/66

Säkerhet	<i>Wishco Carbon PRO tipp-skydd:</i> Om värmelampan når en vinkel på över 45°, stängs den av automatiskt.
Material	<i>Produkt:</i> Lackerad stålplåt och rostfritt stål. <i>Lackering:</i> 3x lackerad yta för extra korrosionsskydd.
Kvalitetsgodkännande	ISO 9001 / TÜV GS / CE / ROHS och CB
Kvalitetssäkring	TÜV och QQI
Fjärrkontroll	Ingår
Garanti	3 år – 2 år + 1 år-extra


Montering

Carbon PRO kan monteras på både vägg och tak
– samt på ett av Wishcos flexibla stativ.

Väggmontage

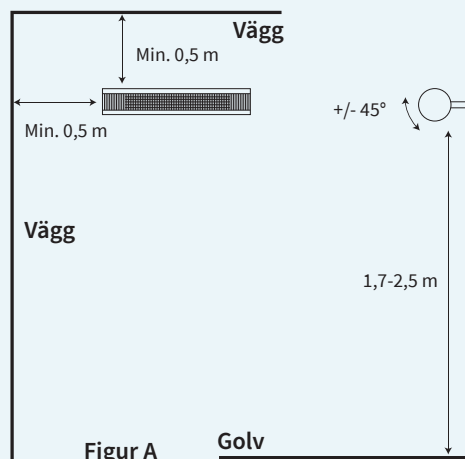


Takmontage

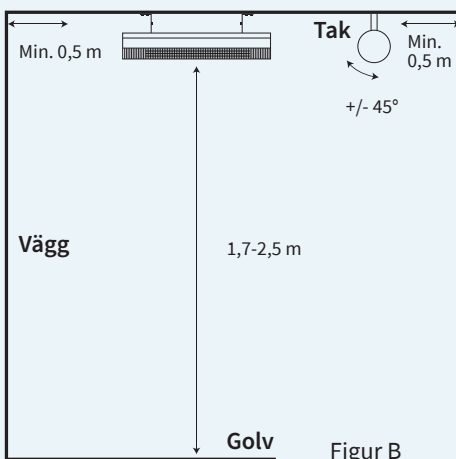

Montering med Wishco Basepod stativ eller Wishco Tripod stativ

Medföljer ej, beställs separat.

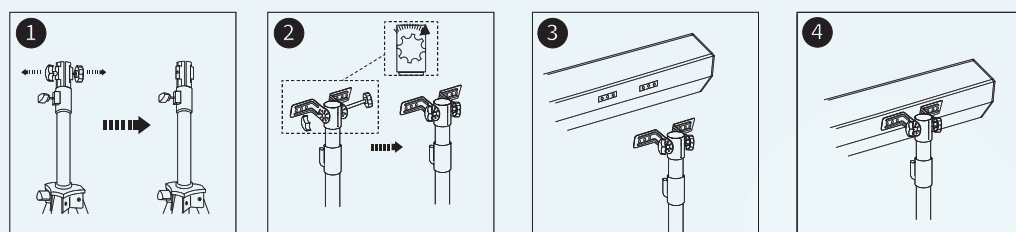

Carbon PRO tål att sitta ute – hela året om

Carbon PRO serien är anpassad för det skandinaviska vädret. Det betyder att värmelampan klarar att vara monterad utomhus året om, då den tål både regn, snö och vind. Du behöver med andra ord inte plocka in din värmelampa på hösten, om du inte själv önskar det. Som standard har Carbon PRO-serien bland annat integrerad värmereglering och fjärrkontroll- så du enkelt kan reglera värmen efter behov.

Montering

Våra värmelampor är tillverkade för att vara effektiva, hållbara och enkla att använda. Därför behöver du inte gå igenom en krånglig process innan din värmelampa är monterad och du känner värmen breda ut sig.