



ByggVesta

Så här gör du rent tvättmaskinens vattenlås

Cirka en gång per år är det viktigt att du gör rent vattenlåset till tvättmaskinen, då det samlas ludd från textilier där, och i värsta fall kan det bli ”stopp” och avloppsvattnet rinner då över (översvämning)

Här får du en utförlig instruktion med bilder:



1. Drag fram tvättmaskinen så att du kommer åt avloppsslang och rör.



Vattenutlopp

Vattentillopp

2. Observera att det är utloppet du ska jobba med. Låt tilloppet sitta kvar.



klammer

klammer

3. Dra loss vattenavloppslangen och lossa på klamrarna (du behöver inga verktyg)



ByggVesta




4. Skruva därefter loss skruven för att lossa på tratten och avloppsröret



5. Du plockar nu ner tratt, rör, vattenlås och manschett och rengör samtliga delar, i synnerhet själva vattenlåset.




6. När allt är rengjort, återplacera vattenlåset enligt bilden ovan, sätt därefter på manschetten, därefter rör samt tratt.

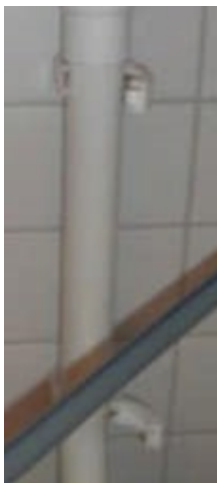

7. Kläm åt klamrarna runt röret.



ByggVesta

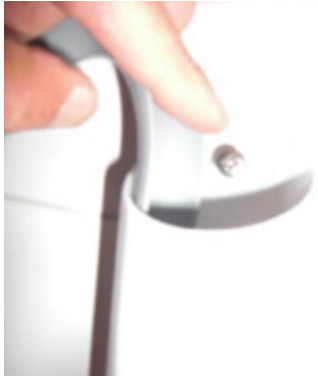

8. Lägg tillbaka avloppslangen i slang/krökhållaren så att den går ordentligt ner i tratten. Kontrollera att den inte kan glida upp igen.



9. Skruva tillbaka skruven och återplacera tvättmaskinen. (Eventuellt kan du behöva justera maskinen så att den står i lod, och det gör du med de justerbara fötterna under maskinen.

Lycka till!