


ORIVENT 70

Suitsueemaldusluuk/aken

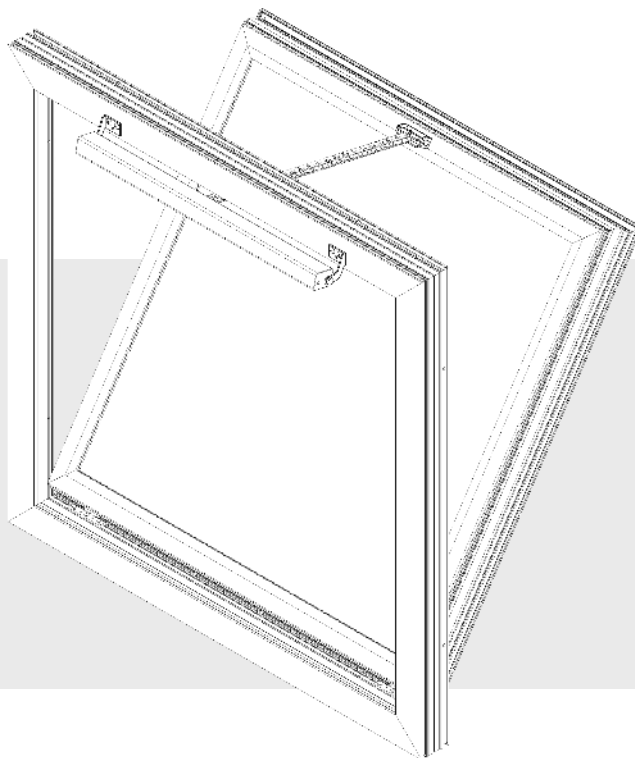

PÕHILISED OMADUSED


- Testitud ja CE-märgistatud vastavalt standardile EN 12101-2
- Saadaval 3K-klaaspaketiga Orivent 70SI-m ja tummana PIR-soojustusega Orivent 70SL-m
- Mootoriga kettajam
- Pinge: 24 VDC või 230 VAC
- Avamismootori vähene ruumivajadus
- Madal voolutarve: D+H 1,0 A (24 VDC) and 65 W (230 VAC) , Actulux 1,4A (24VDC) 0,7A (48VDC)
- Luugid tarnitakse koos avamismootoriga
- Avatakse ja sulgetakse suitsueemaldusklahvist
- Võimalik kasutada igapäevaseks tuulutuseks
- Tuleklass B600₃₀
- Tuulekoormus suletud asendis WL 1500
- Töökindlus Re 1000
- Madalaim kasutustemperatuur 0° C
- Kettejami välismõjude kaitseklass IP 32
- Tuule survetakistus C3
- Vihmakindlus E1200
- Õhukindlus 4

KONSTRUKTSIOON JA MATERJALID

- Külmatakkestusega alumiiniumprofiil uretaantöidisega
- Avaned väljapoole, hinged all
- Pulbervärvitud RAL-kataloogi järgi
 - Standard toonid RAL 3009, 7016, 7024, 7040, 7045, 8019, 8025, 9005, 9006, 9007, 9010 ja RR 750
 - Küsi müügiosakonnast ka teisi RAL-värvitoone
- Minimaalne lengi välismõõt 450x450, maksimaalne 1990x1190 mm (laius x kõrgus)

SOBIVUS

- Kuivad ja soojad ruumid
- Trepikojad
 - 1190x1190 mm luugi/akna puhta ava pindala on 1,08 m² ja efektiivne pidala 0,60 m²
- Kõikidesse levinumatesse seinakonstruktsioonidesse

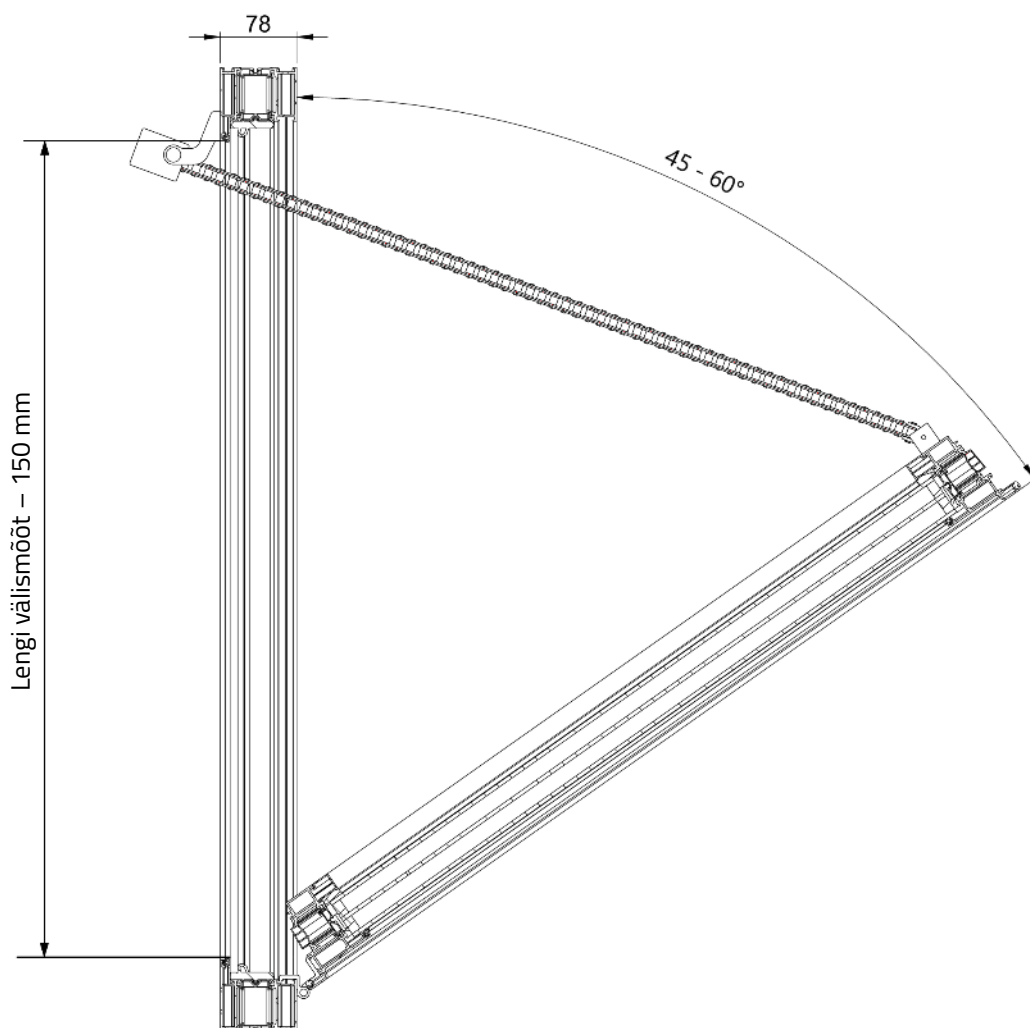


Nimimõõt	Lengi laius	Lengi kõrgus	Lengi sisemõõt	Seinaava mõõt	Efektiivne pindala A_a	Kaal 3K-klaaspakett	Kaal PIR-soojustus
mm	mm	mm	mm	mm	m ²	kg	kg
1000 x 1000	990	990	840 x 840	1010 x 1010	0,4	41	29
1200 x 900	1190	890	1040 x 740	1210 x 910	0,43	44	33
1200 x 1200	1190	1190	1040 x 1040	1210 x 1210	0,52	52	36
2000 x 1000	1990	990	1840 x 840	2010 x 1010	0,87	72	49

Võimalikud ka muud mõõdud, minimaalne lengi välismõõt 450x450 mm, maksimaalne 1990x1190 mm (laius x kõrgus)

TOOTEVALIKUD


PIR-soojustusega tumm luuk Orivent 70SL-m


- Konstruktsiooni keskmine U-arv on 1,0 W/m²K
- Avastava osa soojustus paksus on 57 mm
- Soojustuse mõlemal pool kuumtsingitud terasleht
- Kõik alumiiniumist ja terasest pinnad on pulbervärvitud RAL värvikaardi järgi
- $R_w(C:C_{tr}) = 30$ dB

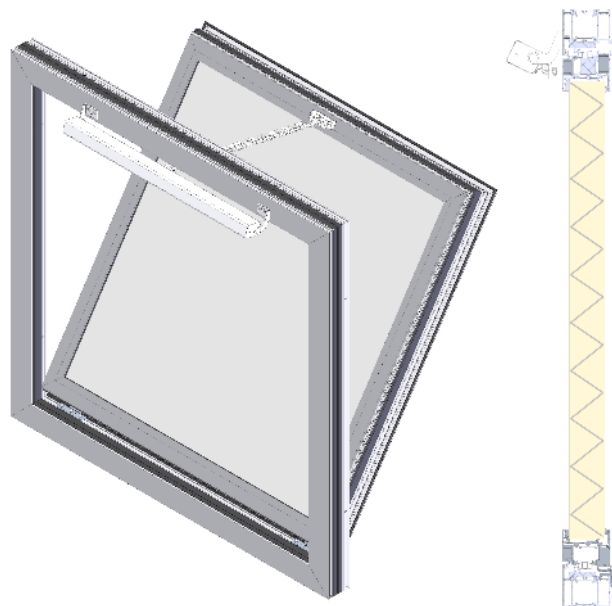


3K klaaspaketiga valgust läbilaskev Orivent 70SI-m

- Konstruktsiooni keskmine U-arv on 1,0 W/m²K
- Klaas: 3-kordne argoontäitega selektiivkattega pakett
- Valgust läbilaskev osa on 275 mm väiksem kui lengi välismõõt
- Kõik alumiiniumipinnad värvitakse RAL-värvikaardi järgi
- $R_w(C:C_{tr}) = 33$ dB

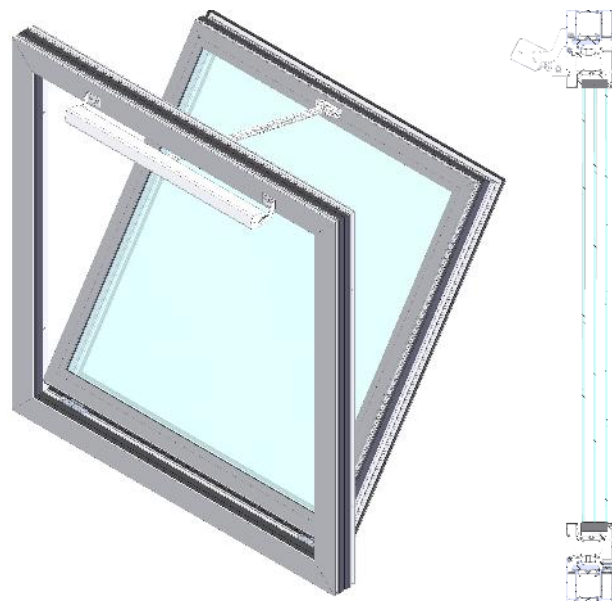


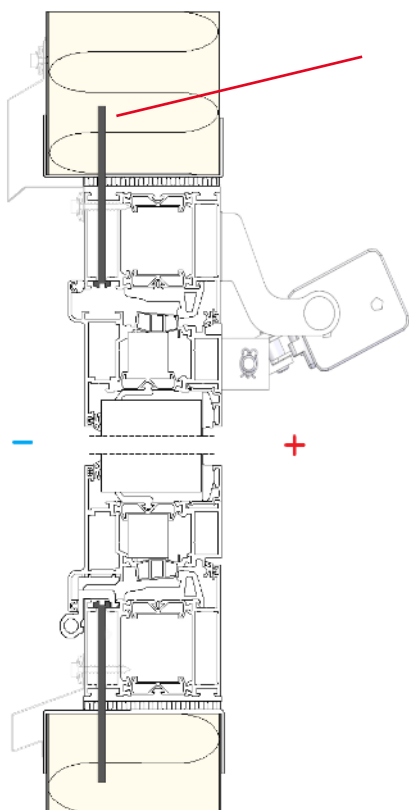


Lihtne paigaldada
Lengis on valmis augud
kinnituskruvide jaoks

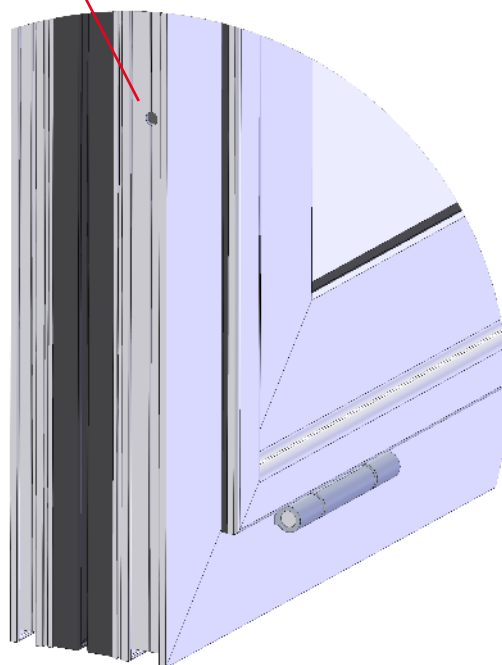

VARIANDID

1. Mehaaniline asendiandur
2. Sise- ja välispind võivad olla eri RAL toonis
3. Kettajami asemel võib panna hammaslatt mootori

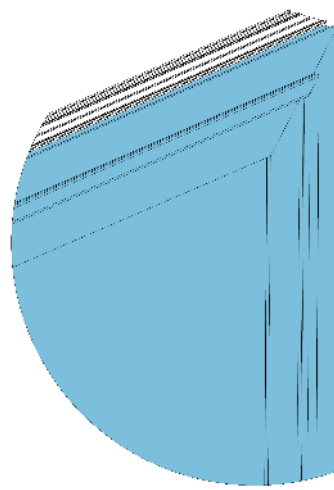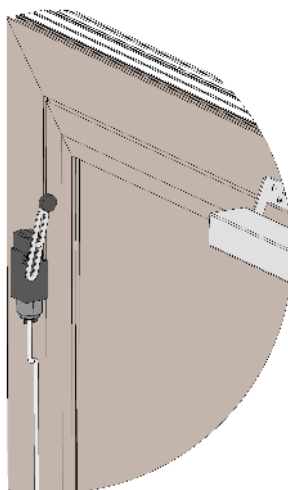

ORIVENT BIM-OBJEKTIT,
lae kasutusvalmis 3D-mudelid ProdLib-tootekataloogist



092022