


ORIVENT T1

Suitsueemaldusluuk

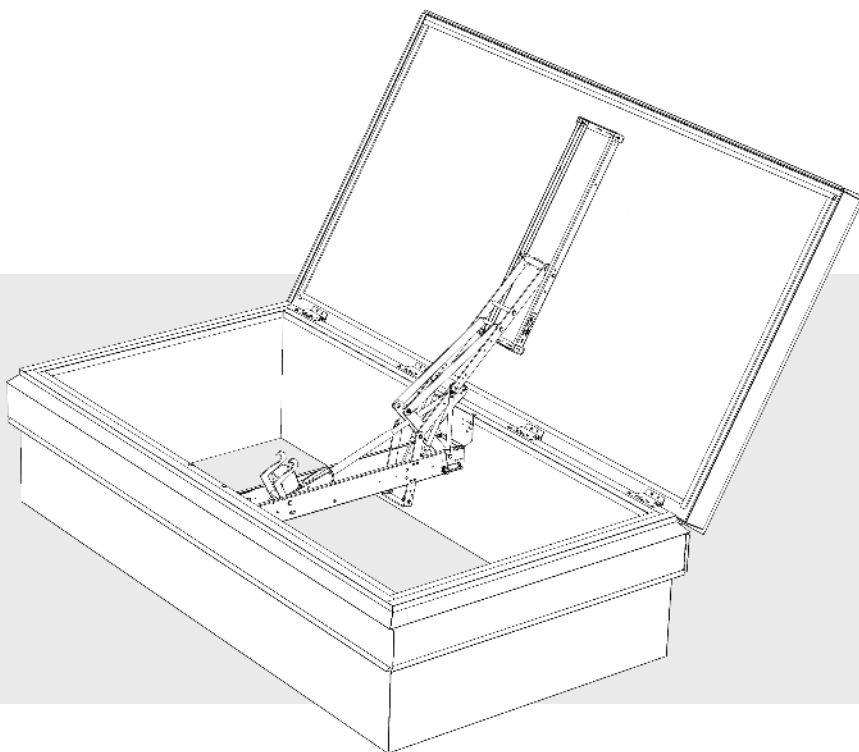

PÕHILISED OMADUSED


- Testitud ja CE märgistatud vastavalt EN 12101-2 standardile
- Saadaval mootorajamiga
- Pinge: 24 VDC, 48 VDC või 230 VAC
- Madal voolutarve: 3,0 A (24 VDC), 1,5 A (48 VDC) ja 65 W (230 VAC)
- Luuk tarnitakse paigaldatud mootorajamiga
- Ajamil on integreeritud asendiandur (max. 30 VDC / 2 A)
- Avatakse ja sulgetakse suitsueemaldusklahvist
- Sobiv ka igapäevaseks tuulutuseks
- Luugi keskmine U-arv on 0,45
- Tuleklass B600₃₀
- Lumekoormus SL 500
- Tuulekoormus kinnises asendis WL 1500
- Madal kasutustemperatuur 0° C
- IP 54

KONSTRUKTSIOON JA MATERJALID

- Jalus sandwich-paneel
- Valikud soojustusele: mineraalivill (MW) ja polüuretaan (PIR)
- Välis- ja sisepind kuumtsingitud lehtmetail
- Sisepind valge RR 20
- Välispinna toonid: RR 20, 21, 22 ja 23
- Luuk on varustatud tulekindla ühenduskarbiga
- Kaane valikud: lame kaldega katustele ja madala harjaga kaaneosa lamekatusele

SOBIVUS

- Katuse kalle max. 1:3
- Kuivad ja soojustatud ruumid
- Võimalik paigaldada ka olemasolevale jalusele


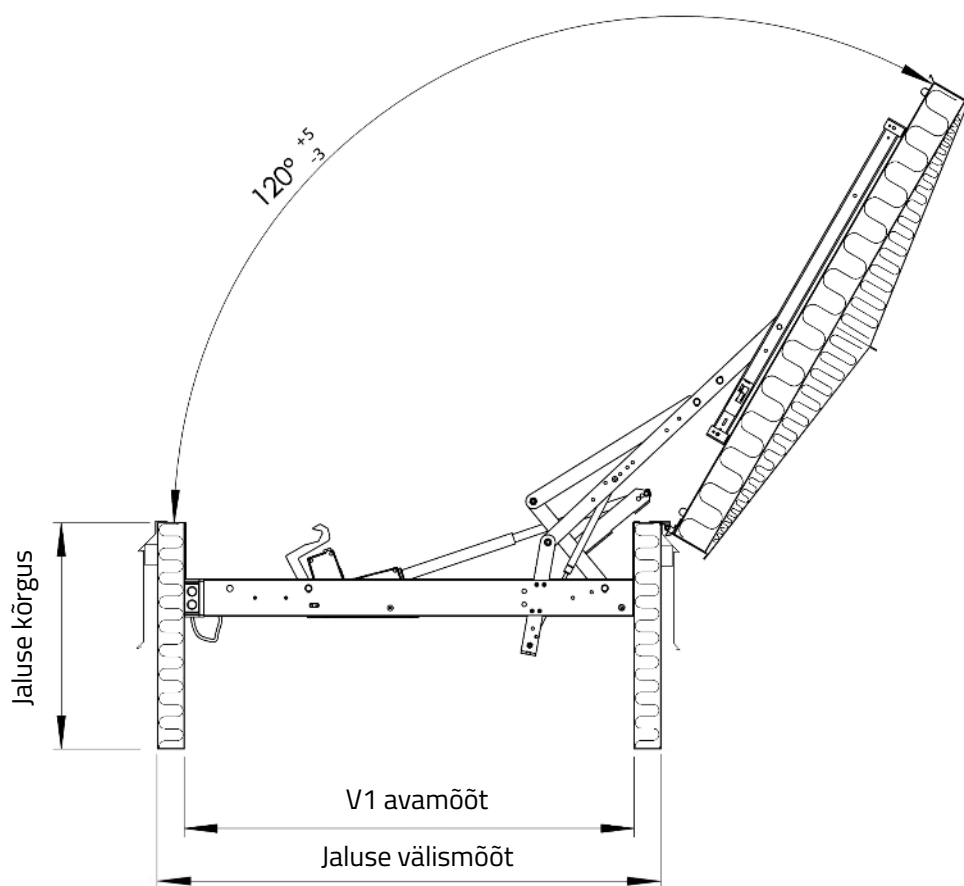


Nimisuurus, V1 avamõõt	Jaluse välismõõt	Jaluse välismõõt	Jaluse kõrgused	Suitsueemaldus uugi kaal (mineraalvilla- soojustus, turvatrellid) h1100 mm	Efekiivne pindala A _a	Lume- koormus (SL)
mm	mm	mm	mm	kg	m ²	N/m ²
900 x 900	1040 x 1040	1100 x 1100	350, 750, 1100	150	0,567	750
900 x 1200	1040 x 1340	1100 x 1400	350, 750, 1100	170	0,756	750
900 x 1800	1040 x 1940	1100 x 2000	350, 750, 1100	210	1,134	750
1000 x 1000	1140 x 1140	1200 x 1200	350, 750, 1100	160	0,700	750
1000 x 2000	1140 x 2140	1200 x 2200	350, 750, 1100	230	1,400	750
1200 x 1200	1340 x 1340	1400 x 1400	350, 750, 1100	185	1,008	750
1200 x 1800	1340 x 1940	1400 x 2000	350, 750, 1100	235	1,512	500
1200 x 2100	1340 x 2240	1400 x 2300	350, 750, 1100	260	1,764	500
1200 x 2400	1340 x 2540	1400 x 2600	350, 750, 1100	285	2,016	500
1500 x 1500	1640 x 1640	1700 x 1700	350, 750, 1100	235	1,575	500

TOOTEVALIKUD



PIR-soojustusega Orivent T1

- Luugi keskmine U-arv on 0,45 W/m²K
- Jaluse soojustus 70 mm, kaanel 100 mm
- Lisavarustusena manuaalne hädaavamise võimalus katuselt

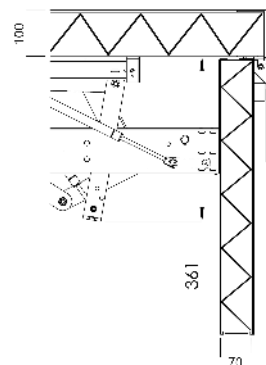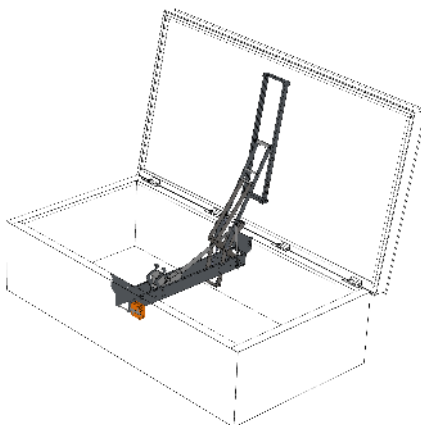



Mineraalvilla soojustusega Orivent T1

- Jaluse materjalina EI120 sandwich-paneel
- Jaluse soojustus 100mm, kaanel 100mm
- Saadaval lameda kaanega ja madala harjaga

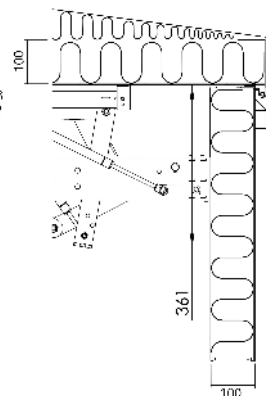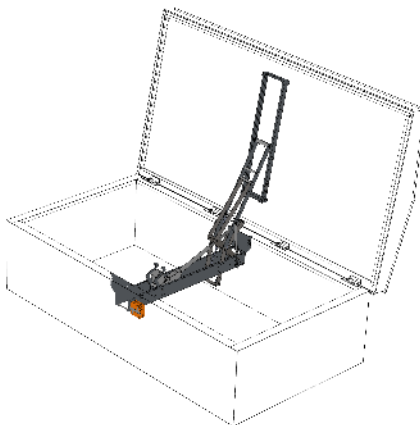


Mineraalvilla soojustusega Orivent T1 suitsušahti ühendusega

- Ühendatakse Keravent suitsušahtiga
- Lihtne teha kõrgeid jaluseid 1100 mm osadega
- Muudelt osadelt samad omadused, kui eelmises mineraalvilla soojustusega Orivent T1:s.

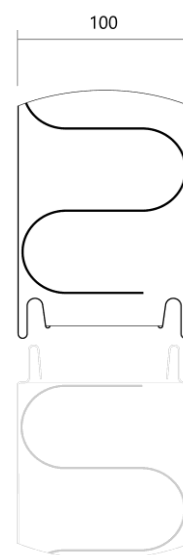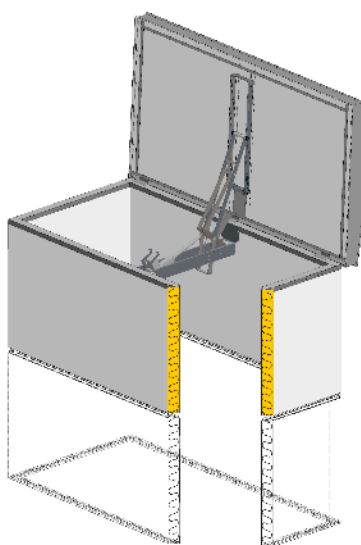

LISATARVIKUD

1. Turvatrellid
2. Kukkumiskaitse
3. Veeplekk
4. Asendiandur 230 VAC

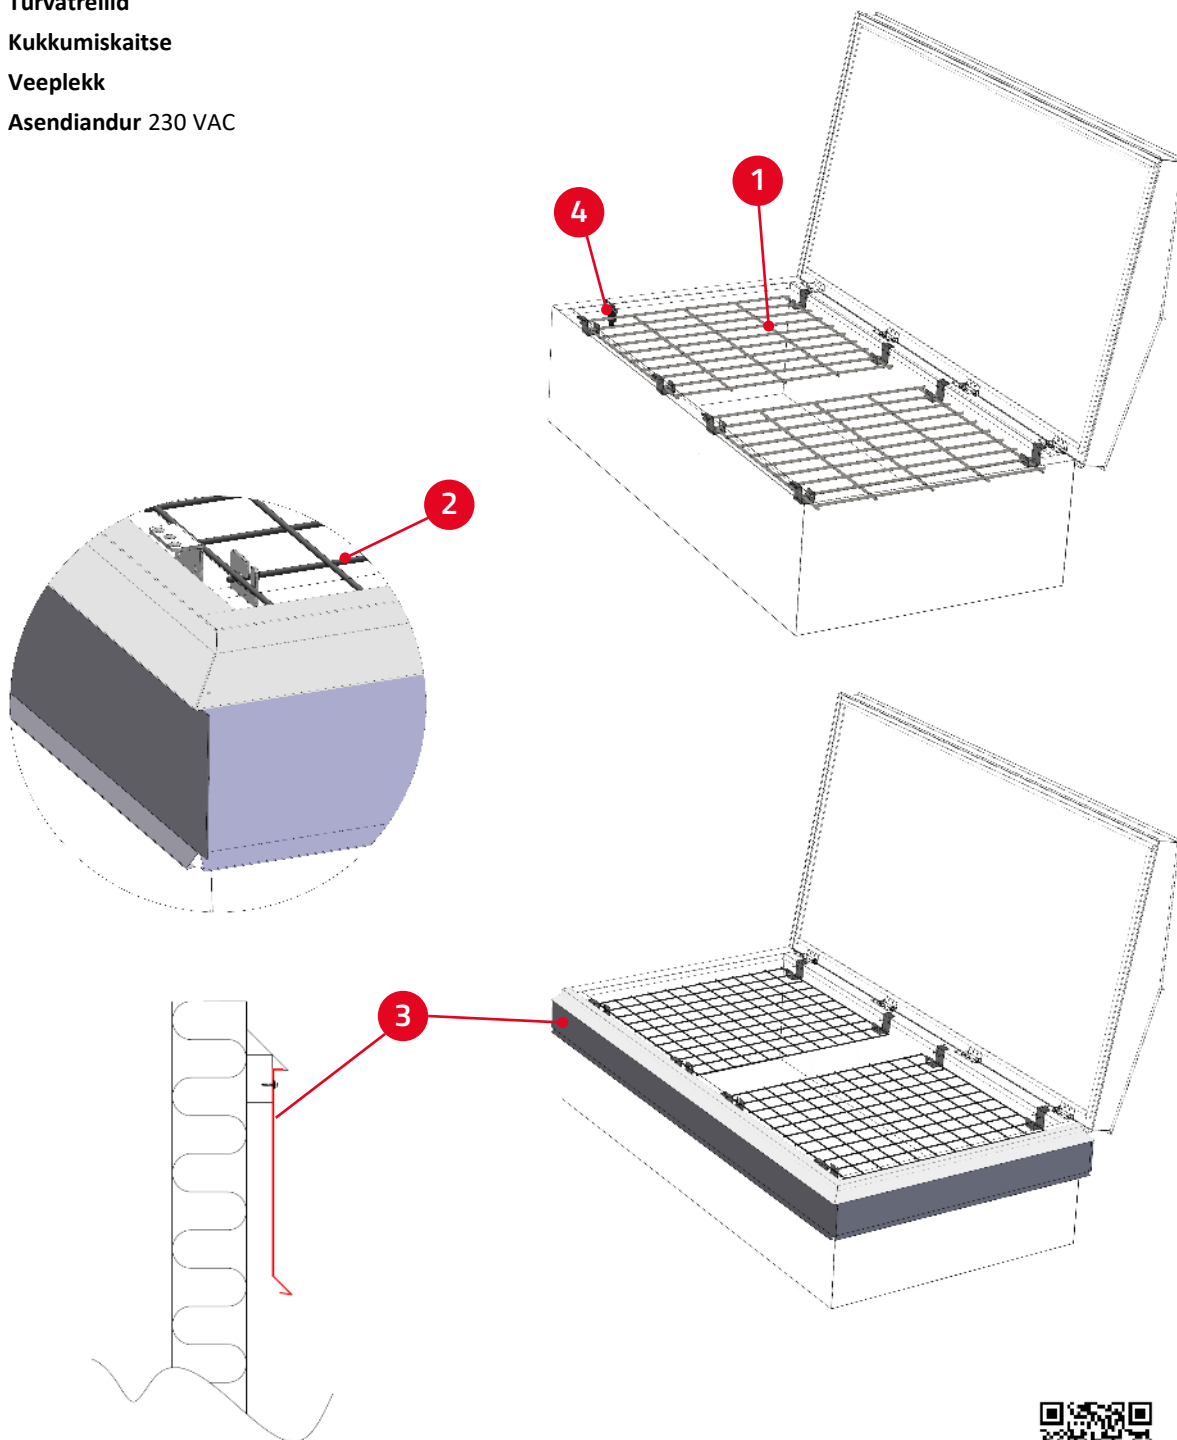

ORIVENT BIM OBJEKTIT
las kasutusvalmis 3D-mudelid ProdLib-tootekataloogist



102024