


ORIVENT 23

Suitsueemaldusluuk

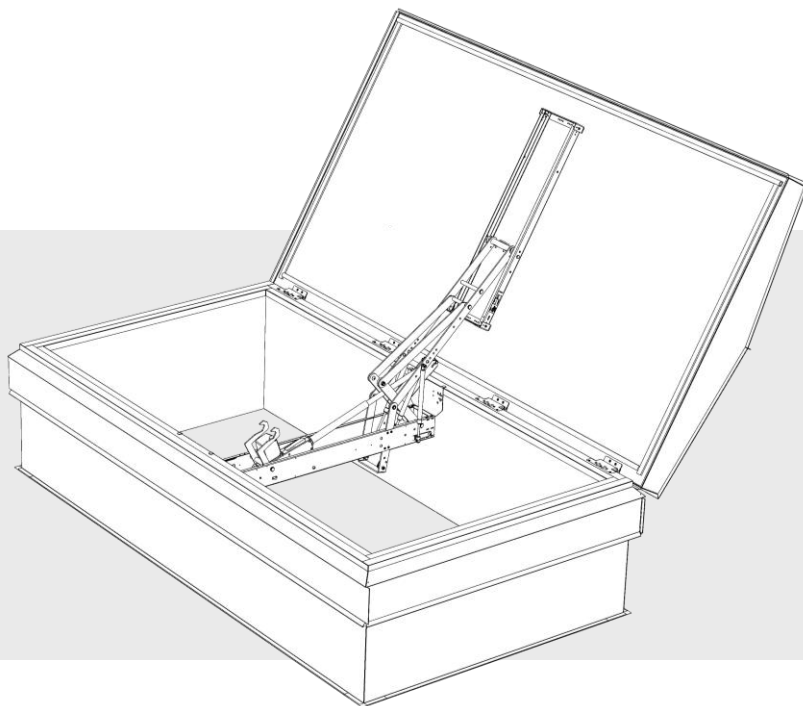

OLULISED OMADUSED


- Saadaval mootoravamisega (m) ja gaasisilindriga (g)
- Sobib nii suitsueemalduseks kui ka igapäevaseks tuulutuseks (mootoriga)
- Testitud ja CE-märgiga vastavalt EN 12101-2 standardile
- Konstruktsiooni keskmine soojaläbivus (U arvo) $0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Tulekindluse klass B600₃₀
- Lumekoormus SL 500
- Tuulekoormus suletud asendis WL 1500
- Töökindlus Re 50 gaasisilindriga, Re 100 mootoriga
- $R_w(C;C_{tr}) = 34 \text{ dB}$

KONSTRUKTSIOON JA MATERJALID

- Kuumtsingitud lehtmetailist profiilid
- Välis- ja sisepind kuumtsingitud lehtmetail
- Põhilised toonid on RR 20, 21, 22 ja 23
- Soojustuseks mineraalivill, paksusega 70 mm jalusel ja 100 mm kaanel
- Kaane variandid: horisontaalne kaas kaldega katusele ja madala harjaga horisontaalsele katusele
- Tulekindel ühenduskarp sisaldub tarnes

PAIGALDUS

- Mootoriga luugid katuse kalle maks. 1:3, gaasisilindriga 1:4
- Mootoriga luugid: kuivad ja köetavad ruumid
- Gaasisilindriga: ka külmad ruumid
- Võimalik paigaldada ka objektile tehtud jalusele

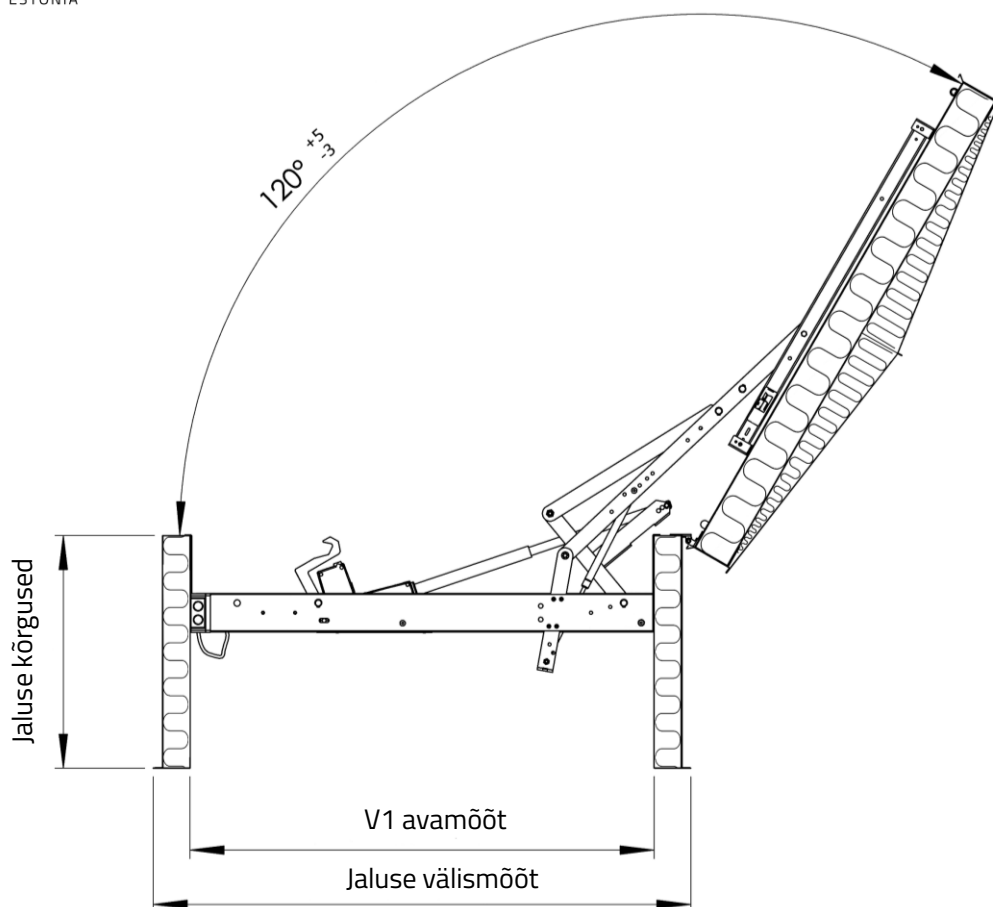


Nimimõõt V1 avamõõt	Jaluse välismõõt	Efektiivne pindala AA	Jaluse kõrgused	Avamise variandid nv = spindel mootor ht = hammaslatt kj = gaasisilinder	Luugi kaal (sis. nv-mootori ja turvatrellid) h900 mm
mm	mm	m ²	mm		kg
900 x 900	1080 x 1080	0,58	200, 400, 750, 900	nv, ht, kj	126
900 x 1200	1080 x 1380	0,77	200, 400, 750, 900	nv, ht, kj	141
900 x 1800	1080 x 1980	1,15	200, 400, 750, 900	nv, ht, kj	180
1000 x 1000	1180 x 1180	0,71	200, 400, 750, 900	nv, ht, kj	135
1000 x 2000	1180 x 2180	1,42	200, 400, 750, 900	nv, ht, kj	201
1200 x 1200	1380 x 1380	1,02	200, 400, 750, 900	nv, ht, kj	165
1200 x 1800	1380 x 1980	1,53	200, 400, 750, 900	nv, ht, kj	208
1200 x 2100	1380 x 2280	1,79	400, 750, 900	nv	229
1200 x 2400	1380 x 2580	2,04	400, 750, 900	nv	255
1500 x 1500	1680 x 1680	1,51	400, 750, 900	nv	190

AVAMISE VARIANDID


Spindelmootor

- Tootja Taani ettevõtte Actulux A/S
- Pinge: 24 VDC, 48 VDC tai 230VAC
- Nõrkvoolu kulutus: 3,0 A (24 VDC), 1,5 A (48 VDC)
- IP 54
- Minimaalne jaluse kõrgus 400 mm
- Sobib igapäevaseks tuulutuseks (max 45°)
- Sulgemine suitsueemaldusklahvi abil
- Mootori madalaim kasutustemperatuur 0° C
- Tarnitakse paigaldatuna
- Lisavarustusena katuselt avamise võimalus

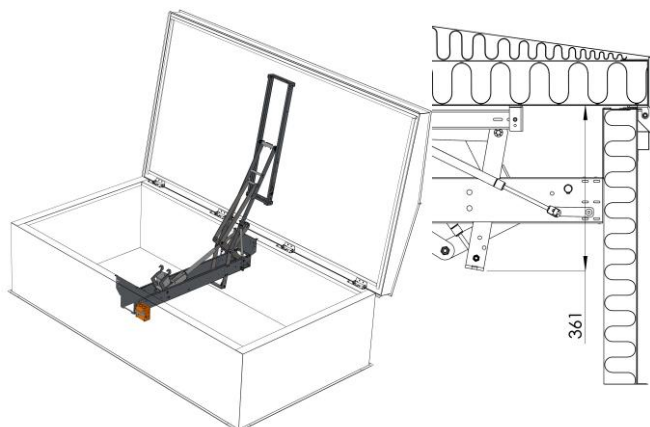


Hammaslatt mootor

- Valmistaja Saksa ettevõtte D+H Mechatronics
- Pinge: 24 VDC tai 230 VAC
- Nõrkvoolu kulutus: 2,8 A (24 VDC)
- IP 64
- Minimaalne jaluse kõrgus 200 mm
- Sobib igapäevaseks tuulutuseks (max 45°)
- Sulgemine suitsueemaldusklahvi abil
- Mootori madalaim kasutustemperatuur 0° C
- Tarnitakse eraldi ja paigaldatakse objektile

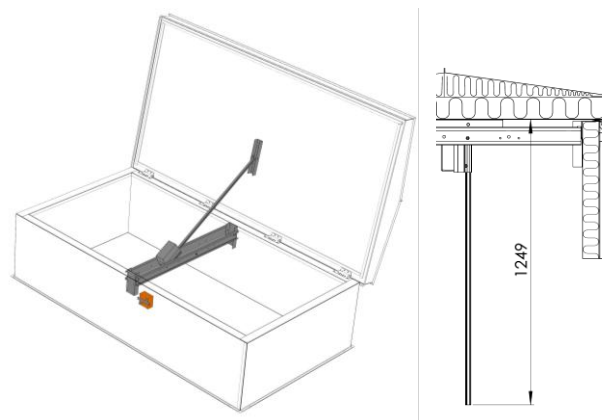




Gaasililinder

- Valmistaja Kera Group OY
- Pinge 24 VDC
- Eriti madal voolukulu 0,4 A
- IP 20
- Automaatselt käivituv termokaitse +100° C
- Manuaalse avamise võimalus katuselt
- Minimaalne jaluse kõrgus 400 mm
- Sulgemine käsitsi katuselt
- Avaja madalaim kasutustemperatuur -15° C

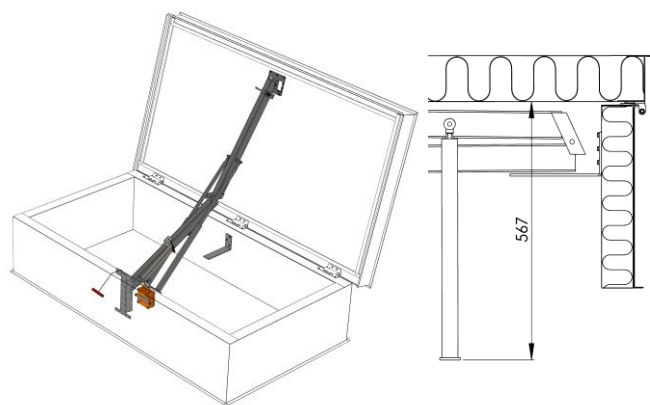

VALIKUD

1. **Turvatrellid**, vastavad Soome "Rakenteellinen murtosuojaus III" nõutele
2. **Kukkumiskaitse**, vajalik kui katusel puudub turvavarustus või kui luugi jalus ulatub katuse pinnast ülespoole vähem kui 700 mm
3. **Veeplekid** RR-värvitoonis või ZN

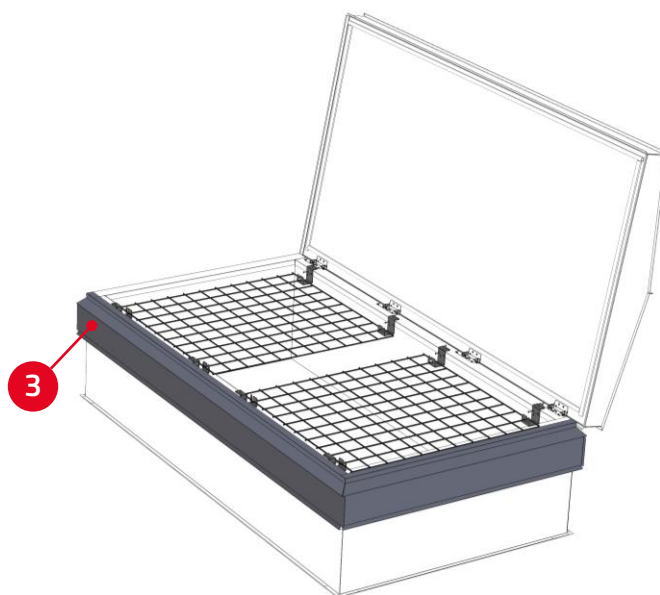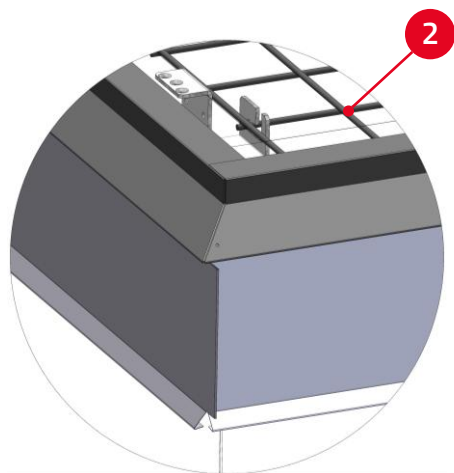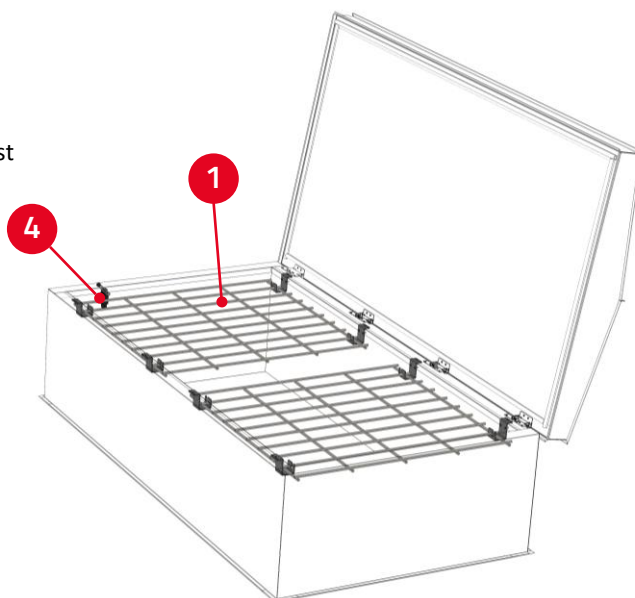

ORIVENT BIM OBJEKTIT
las kasutusvalmis 3D-mudelid ProdLib-tootekataloogist



102024