




Gereedschap en tips



Dit project kan door 2 personen gemaakt worden. Neem de tijd, lees dit stappenplan. Draag beschermende handschoenen en een veiligheidsbril.

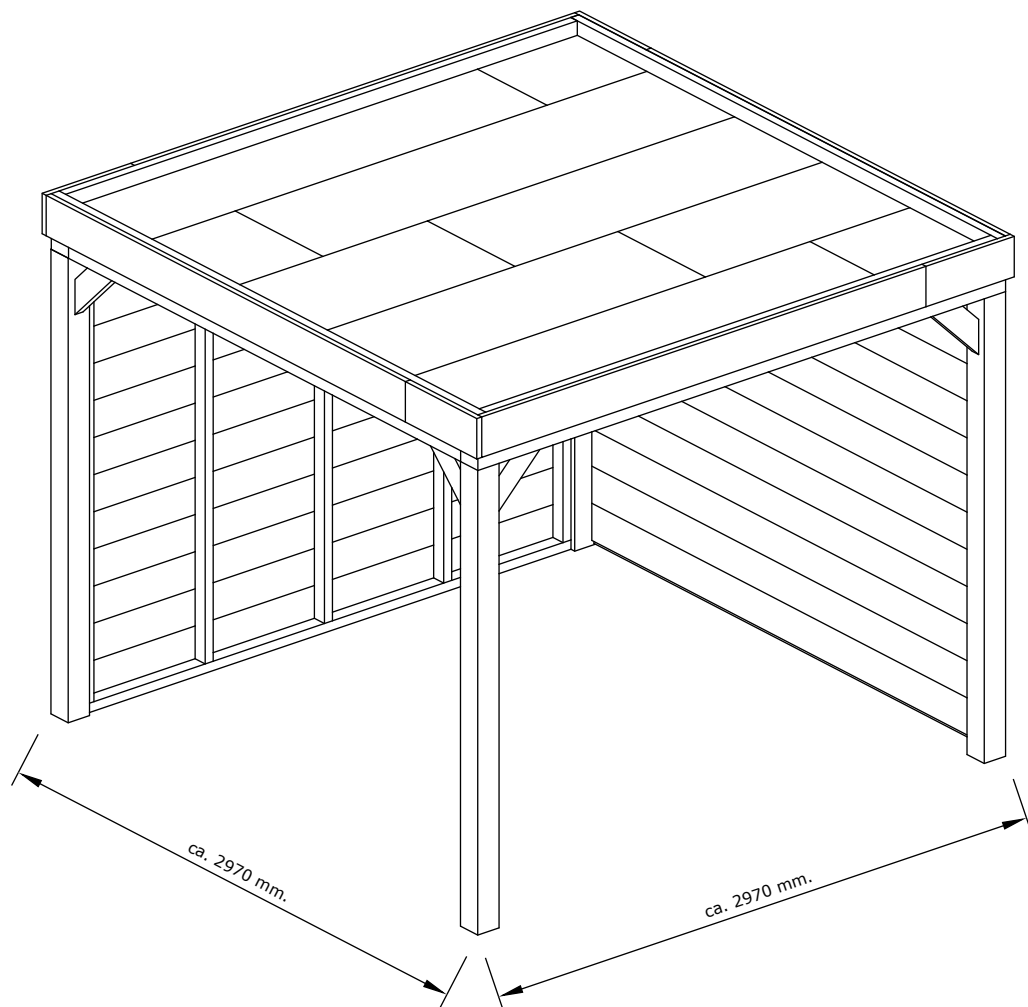

Meten is weten! Controleer tijdens het werk regelmatig de maatvoering. Maak gebruik van vlakke stabiele ondergrond als basis.



Gebruik (accu)boormachine voor het voorboren van schroeven en het schroeven zelf, voorboren met een boor 1-2mm in diameter kleiner dan de schroef. Zaagwerk uit dit stappenplan kunt u met een handzaag verwerken. Let wel, een cirkelzaag zal een strakkere zaagsnede opleveren!



Gebruik hamer en beitel (of oscillerende multitool) voor het inkepen van de gordingen.



Gebruik na montage een buitenbeits om de levensduur van uw werkstuk te verlengen.

Dakafwerking: Aluminium daktrim, EPDM folie en waterafvoer. Volg de aanwijzingen van de leverancier.





Zie zaagschema op pagina 03

Douglas overkapping boodschappenlijst

Aantal	EAN Artikel
8x	8711615148927 Tuinpaal Douglas geschaafd 12x12x300cm
5x	8711615151125 Tuinbalk Douglas geschaafd 4,5x12x300cm
8x	8711433548619 Bouwhout Douglas pure 45x70x300mm.
10x	8711615170935 Douglas regel 45x70x250mm.
24x	8711615170645 Zw. rabat Vuren antr. 1,2/2,7x19x240cm
5x	8711615179235 Steigerplank Douglas 28x195 mm 250 cm
6x	5413466936946 Aquaplan dakrandprofiel 35x35 mm 200 cm
4x	5413466936939 Aquaplan buitenhoek 35 mm 20x20 cm

Douglas overkapping schroeven

60x	5x80 schroeven (t.b.v. wand en dak frames en verdikkingslat)
40x	6x120 schroeven (t.b.v. constructie dakliggers en schoren)
150x	4x4 schroeven (t.b.v. dakbeschoot)
300x	Dynaplus Schroef universeel platkop AR-coating TX-25 4.5x50 (t.b.v. rabat en boeidelen)

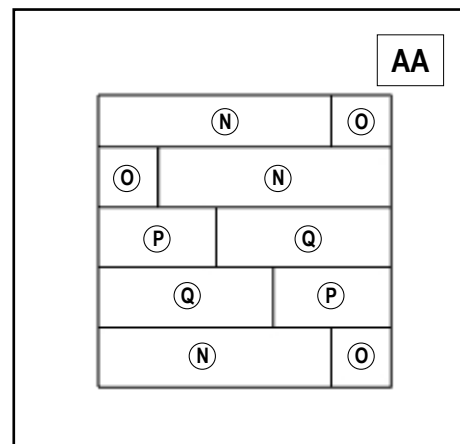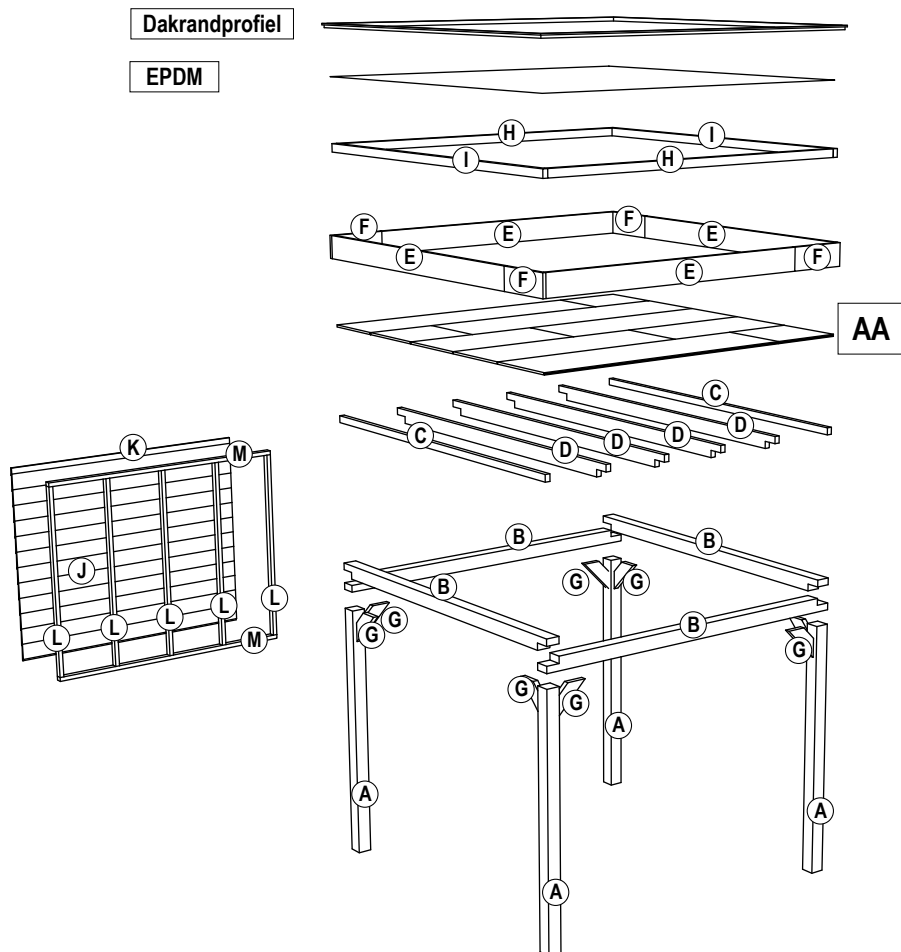

Douglas overkapping onderdelenlijst

Item	Aantal	Artikel	Dikte	Breedte	Lengte
A	4x	Tuinpaal	120	120	2240
B	4x	Ringbalk	120	120	2030
C	2x	Eindbalk	60	45	2970
D	4x	Gording	45	120	2970
E	4x	Boeideel	28	195	2500
F	4x	Boeideel	28	195	497
G	8x	Schoor	45	120	500
H	2x	Verdikkingslat	45	70	2880
I	2x	Verdikkingslat	45	70	2969
J	24x	Zweeds rabat	24	197	2730*
K	2x	Bovenste rabatdeel	24	86	2730
L	10x	Staander wandframe	45	70	2150
M	4x	Ligger wandframe	45	70	2730
N	2x	Dakbeschot	18	529	2363
O	2x	Dakbeschot	18	529	607
P	10x	Dakbeschot	18	610	1196
Q	2x	Dakbeschot	18	610	1775



*Exclusief ruimte van 5mm aan weerszijden. Op maat zagen als de frames gemonteerd zijn.

Douglas overkapping schroeven


A	60x	5x80 schroeven (t.b.v. wand en dak frames en verdikkingslat)
B	40x	6x120 schroeven (t.b.v. constructie dakliggers en schoren)
C	150x	4x4 schroeven (t.b.v. dakbeschot)
D	300x	Dynaplus Schroef universeel platkop AR-coating TX-25 4.5x50 (t.b.v. rabat en boeidelen)

1


Zaagschema

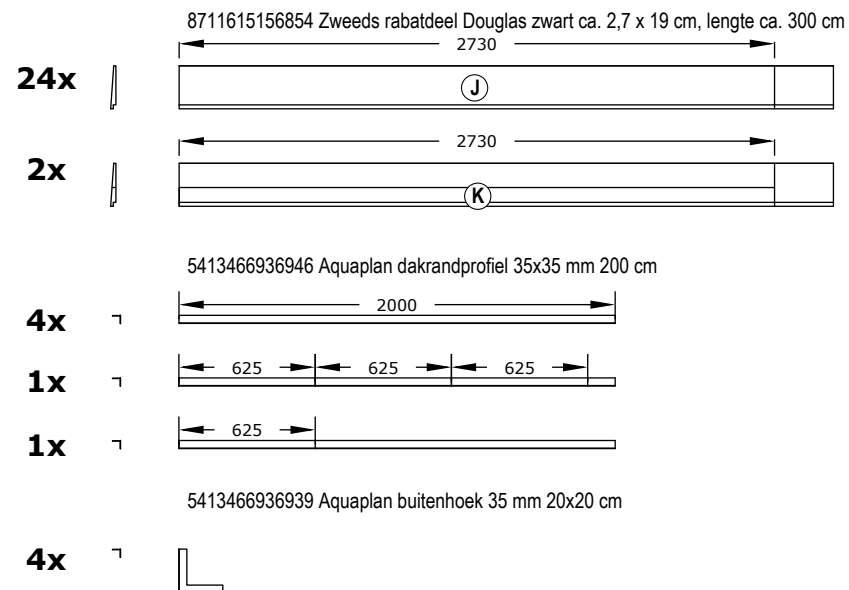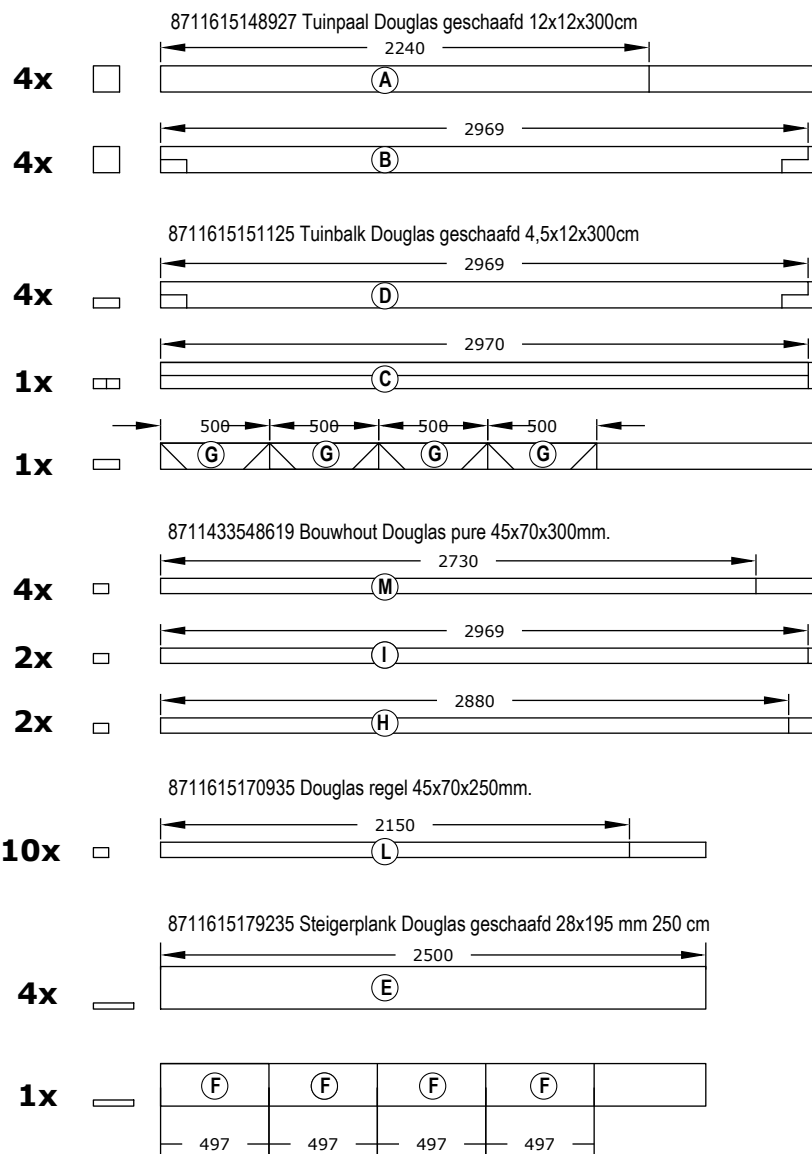

2


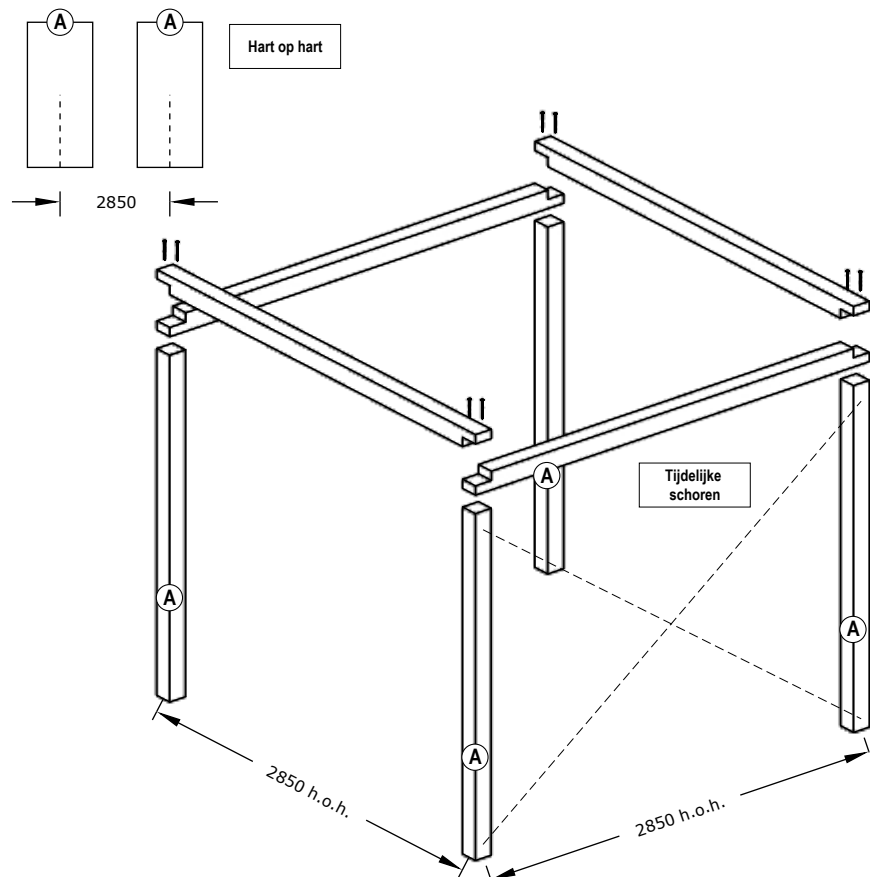


3

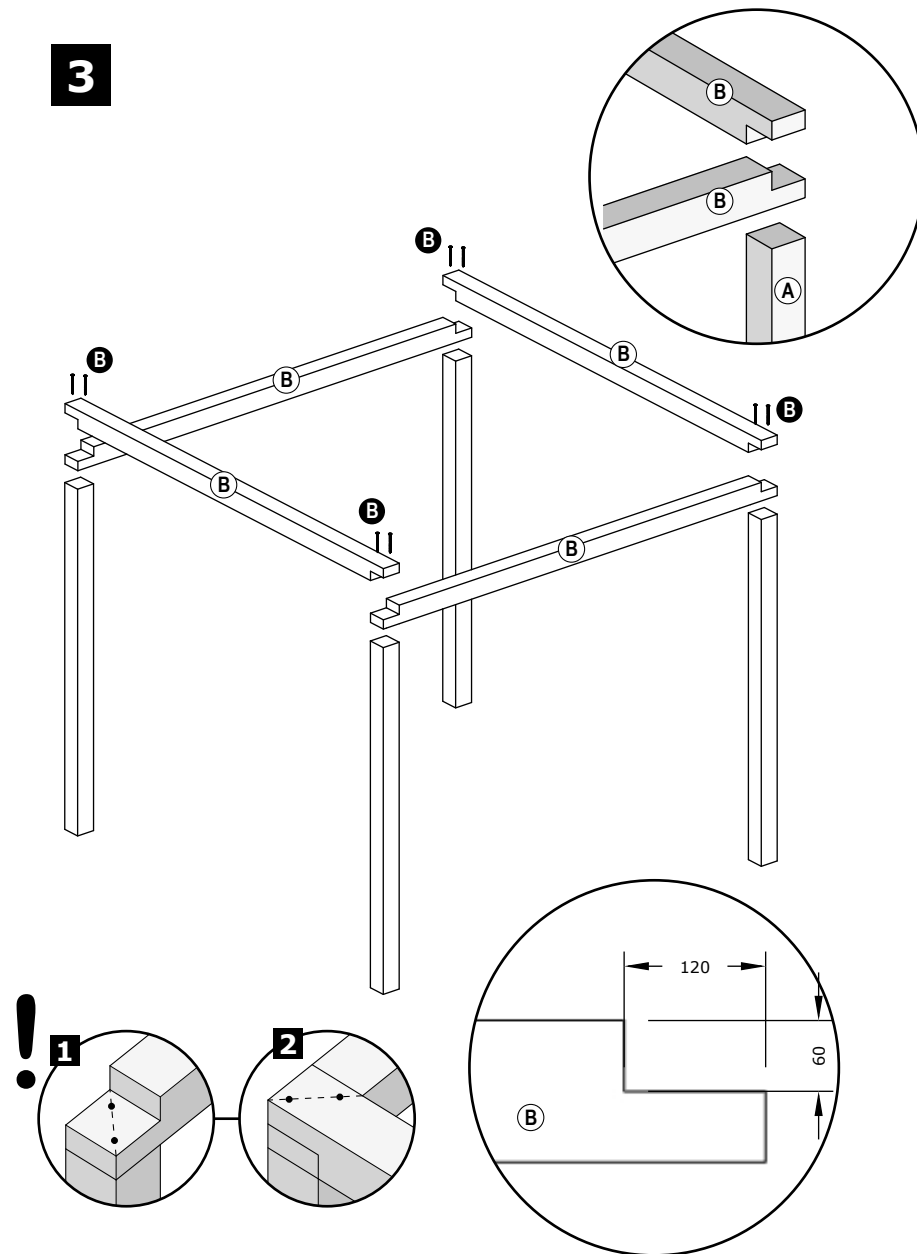


4


2x

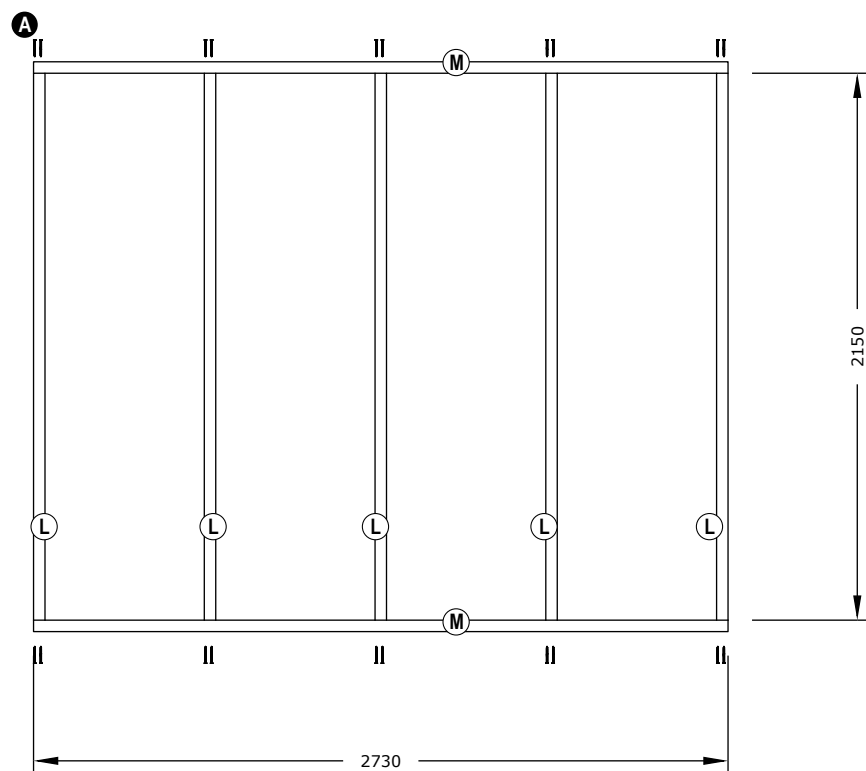



5

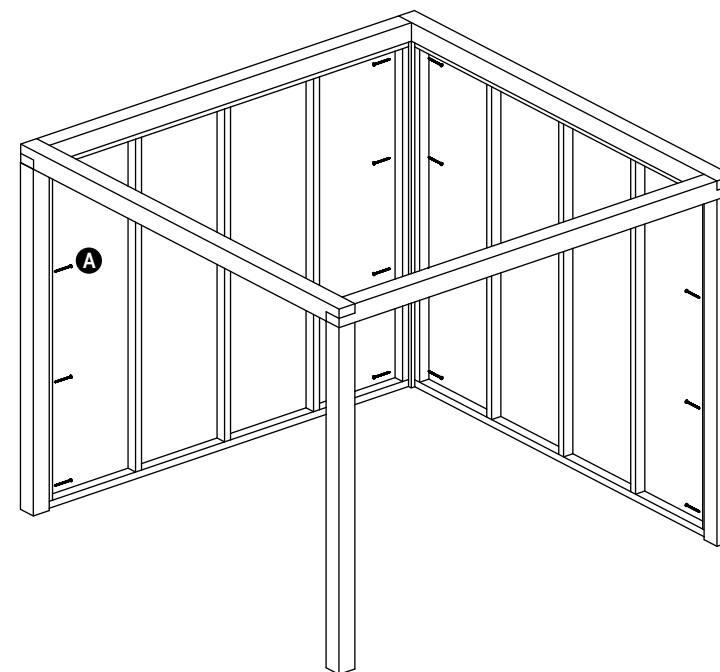


6

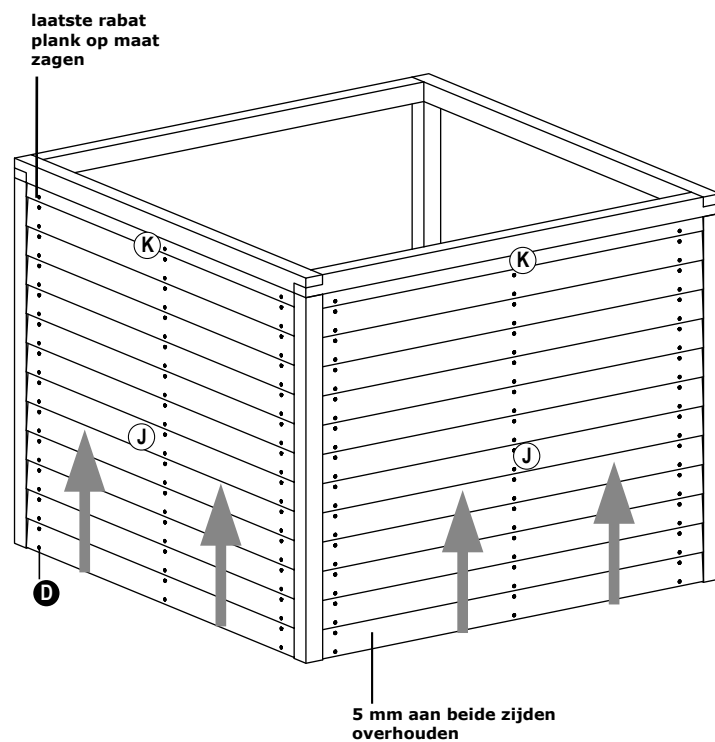


7

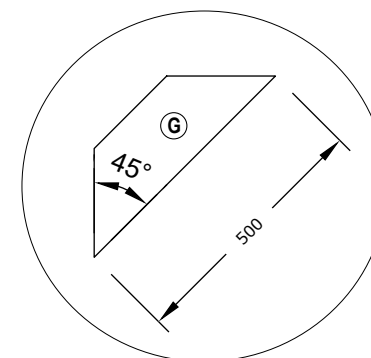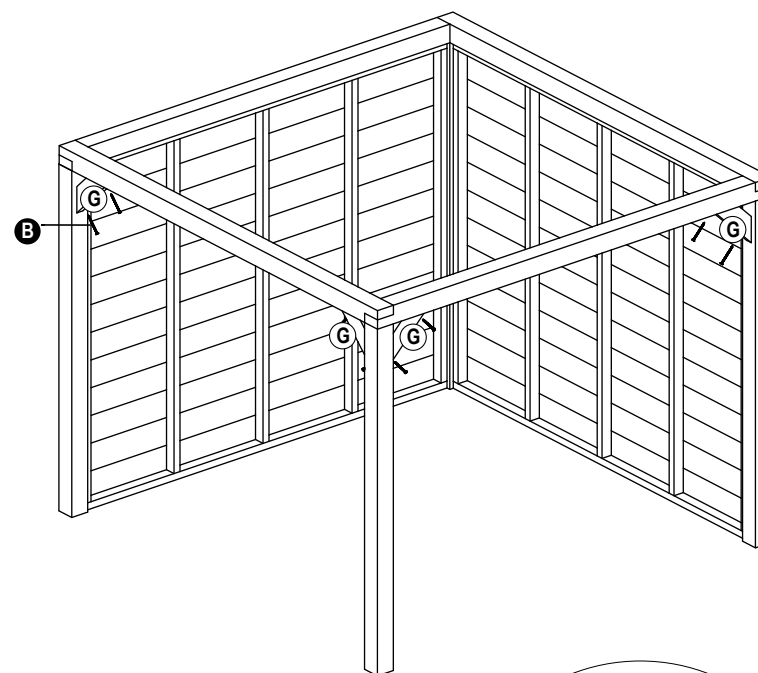


8

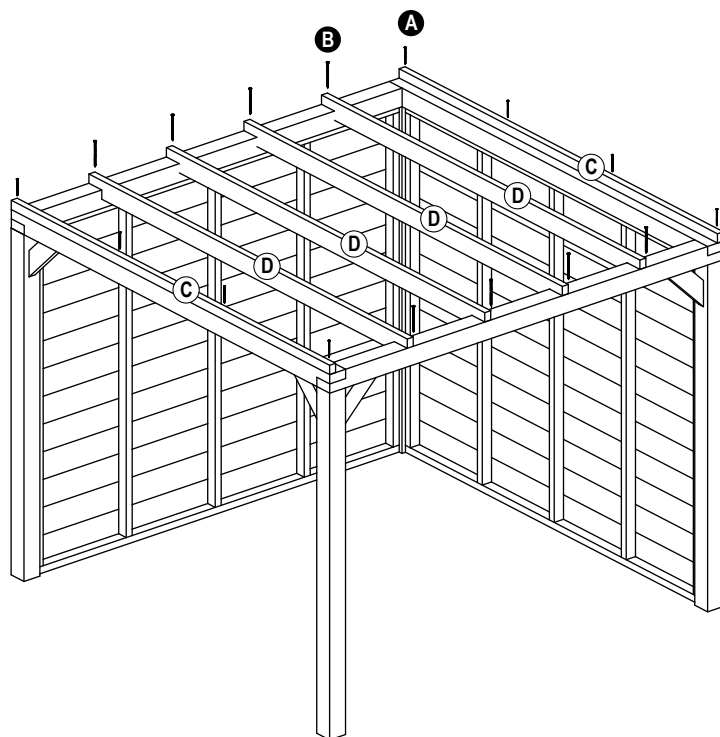

9

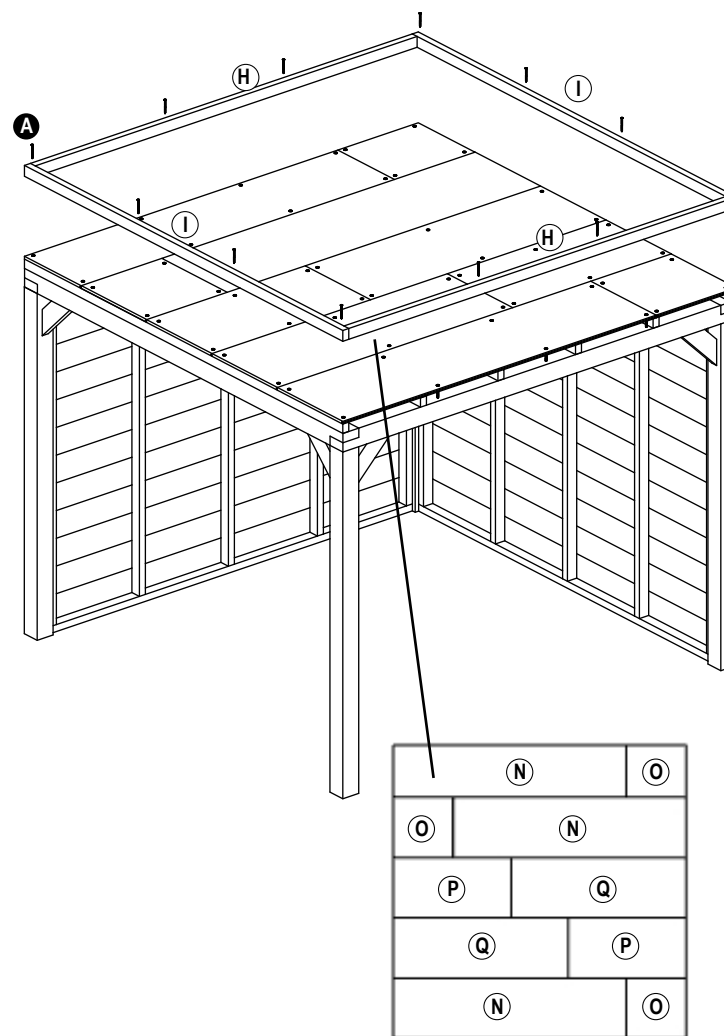


10

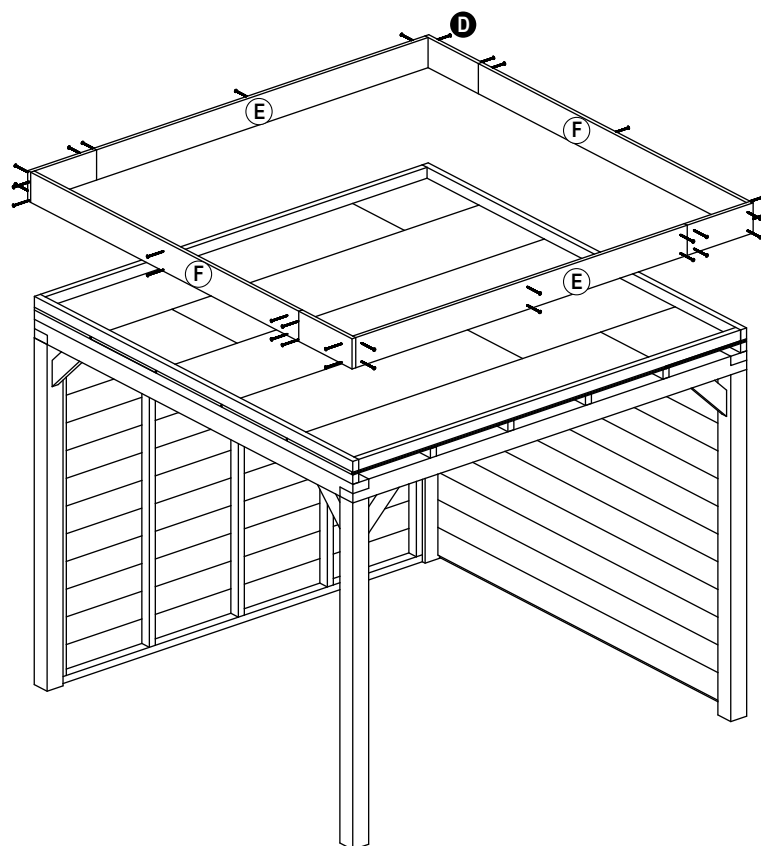

11

Dakrandprofiel

EPDM

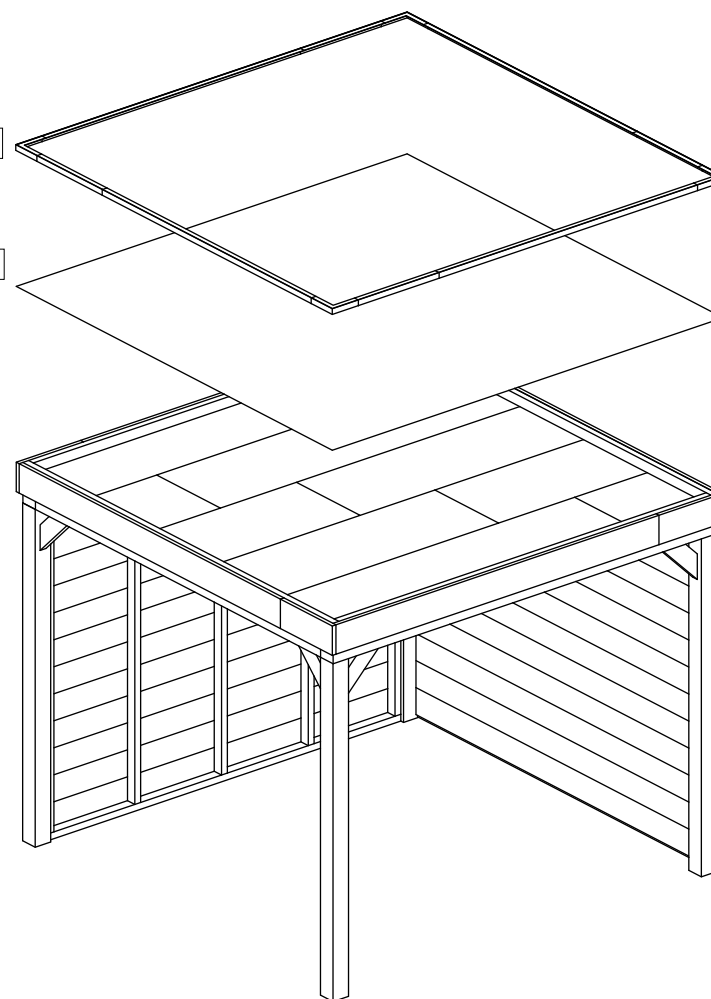

Kijk op www.gamma.nl/epdm-plaatsen
voor een uitgebreide omschrijving