

# PANNEAUX

## Texture de cèdre

### Produits :

Panneau LP<sup>MD</sup> SmartSide<sup>MD</sup> de série 76, 4 po et 8 po c. à c.

Panneau LP<sup>MD</sup> SmartSide<sup>MD</sup> de série 76, bords à feuillure sans rainure

### CONÇUS ET COTÉS POUR UNE UTILISATION EXTÉRIEURE

Peuvent être cloués directement aux montants; voir les directives d'application pour les exigences de fixation et d'installation

Les panneaux sans rainure peuvent être installés verticalement ou horizontalement; les panneaux rainurés sont conçus pour une installation verticale uniquement.

Cotés par l'APA pour une utilisation structurale

### Substrat :

- En bois d'ingénierie (technologie de copeaux) composé de lamelles de tremble, dimensionnées, façonnées et superposées avec précision
- Fabriqué à l'aide du procédé SmartGuard<sup>MD</sup>, exclusif à LP, qui comprend des résines de qualité industrielle, des cires résistantes à l'eau, du borate de zinc et un revêtement saturé de résines



### Respect de l'environnement :

- Carbonégativité confirmée par l'ASTM
- Faits en bois – une ressource renouvelable – selon les normes rigoureuses de la Sustainable Forestry Initiative<sup>MD</sup> (SFI<sup>MD</sup>)



## Panneau de série 76 – texture de cèdre

Épaisseur nominale de 7/16 po

Apprêté :

4 po c. à c. : 8 pi | 9 pi

8 po c. à c. : 8 pi | 9 pi | 10 pi

Bord à feuillure sans rainure : 8 pi | 9 pi | 10 pi



Combinez nos panneaux sans rainure aux moulures LP<sup>MD</sup> SmartSide<sup>MD</sup> pour les applications de style planches et couvre-joints

### Directives d'application :

[LPCorp.com/Literature](http://LPCorp.com/Literature)



Épaisseur nominale de 7/16 po

Apprêté :

4 po c. à c. : 8 pi | 9 pi

8 po c. à c. : 8 pi | 9 pi | 10 pi

Bord à feuillure sans rainure : 8 pi | 9 pi | 10 pi


**Caractéristiques techniques et numéros d'identification des produits (NIP) apprêtés :**

| PRODUIT           | ÉPAISSEUR          | POIDS                  | VALEUR DE PORTÉE MAX |
|-------------------|--------------------|------------------------|----------------------|
| Tous les produits | 10,6 mm (0,418 po) | 1,5 lb/pi <sup>2</sup> | 16 po                |




| PRODUIT   | LONGUEUR                 | RAINURE      | LARGEUR DE RAINURE | LARGEUR RÉELLE      | NIP    |
|---|--------------------------|--------------|--------------------|---------------------|--------|
| Panneau de série 76 à texture de cèdre 4 po c. à c.                       | 2,4 m (8 pi, ou 96 po)   | 4 po c. à c. | 10 mm (3/8 po)     | 1 234 mm (48,56 po) | 25831  |
|   | 2,7 m (9 pi, ou 108 po)  | 4 po c. à c. | 10 mm (3/8 po)     | 1 234 mm (48,56 po) | 25832* |
| Panneau de série 76 à texture de cèdre 8 po c. à c.                       | 2,4 m (8 pi, ou 96 po)   | 8 po c. à c. | 10 mm (3/8 po)     | 1 234 mm (48,56 po) | 25848  |
|   | 2,7 m (9 pi, ou 108 po)  | 8 po c. à c. | 10 mm (3/8 po)     | 1 234 mm (48,56 po) | 25850  |
|   | 3,0 m (10 pi, ou 120 po) | 8 po c. à c. | 10 mm (3/8 po)     | 1 234 mm (48,56 po) | 25851  |
| Panneau de série 76 à texture de cèdres, bords à feuillure sans rainure** | 2,4 m (8 pi, ou 96 po)   | Sans rainure | S.O.               | 1 234 mm (48,56 po) | 25856  |
|   | 2,7 m (9 pi, ou 108 po)  | Sans rainure | S.O.               | 1 234 mm (48,56 po) | 25857  |
|   | 3,0 m (10 pi, ou 120 po) | Sans rainure | S.O.               | 1 234 mm (48,56 po) | 25858  |


**PANNEAU DE SÉRIE 76 À TEXTURE DE CÈDRE, 4 PO ET 8 PO C. À C.**

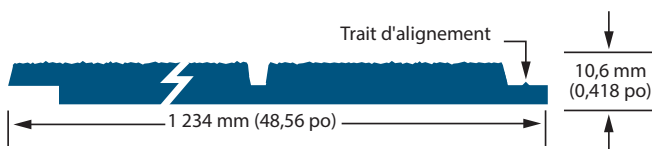

**DÉTAILS DE LA RAINURE**



**PANNEAU DE SÉRIE 76 À TEXTURE DE CÈDRE – BORDS À FEUILLURE SANS RAINURE**

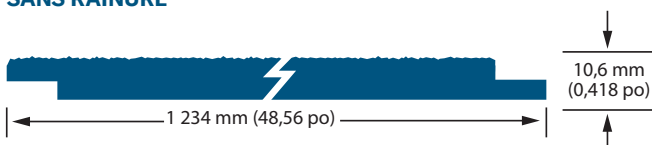

\*Article en commande spéciale. Quantité minimale exigée. Des délais de livraison plus longs sont à prévoir.

\*\*S'harmonise aux moulures LP<sup>MD</sup> SmartSide<sup>MD</sup> pour les applications de planches et couvre-joints.

Pour plus de détails sur le produit, la garantie et l'installation, consultez LPCorp.com. Les unités métriques sont arrondies. lb/pi<sup>2</sup> = livres par pied carré