

# PANNEAUX

## Texture de cèdre

### Produit :

Panneaux LP<sup>MD</sup> SmartSide<sup>MD</sup> de série 190

### CONÇUS ET COTÉS POUR UNE UTILISATION EXTÉRIEURE

Peuvent être cloués directement aux montants; voir les directives d'application pour les exigences de fixation et d'installation

Les panneaux rainurés sont conçus pour une installation verticale uniquement.

Cotés par l'APA pour une utilisation structurale



### Substrat :

- En bois d'ingénierie (technologie de copeaux) composé de lamelles de tremble, dimensionnées, façonnées et superposées avec précision
- Fabriqué à l'aide du procédé SmartGuard<sup>MD</sup>, exclusif à LP, qui comprend des résines de qualité industrielle, des cires résistantes à l'eau, du borate de zinc et un revêtement saturé de résines



### Directives d'application :

[LPCorp.com/Literature](http://LPCorp.com/Literature)



### Respect de l'environnement :

- Carbonégativité confirmée par l'ASTM
- Faits en bois – une ressource renouvelable – selon les normes rigoureuses de la Sustainable Forestry Initiative<sup>MD</sup> (SFI<sup>MD</sup>)




**Caractéristiques techniques et numéros d'identification des produits (NIP) apprêtés :**

PRODUIT	ÉPAISSEUR	POIDS	VALEUR DE PORTÉE MAX
Tous les produits	14,7 mm (0,578 po)	2 lb/pi <sup>2</sup>	24 po



PRODUIT	LONGUEUR	RAINURE	LARGEUR DE RAINURE	LARGEUR RÉELLE	NIP
Panneau de série 190 à texture de cèdre 8 po c. à c.	2,4 m (8 pi, ou 96 po)	8 po c. à c.	10 mm (3/8 po)	1 234 mm (48,56 po)	25852
	2,7 m (9 pi, ou 108 po)	8 po c. à c.	10 mm (3/8 po)	1 234 mm (48,56 po)	25853
	3,0 m (10 pi, ou 120 po)	8 po c. à c.	10 mm (3/8 po)	1 234 mm (48,56 po)	25854*

**PANNEAU DE SÉRIE 190 À TEXTURE DE CÈDRE, 8 PO C. À C.**

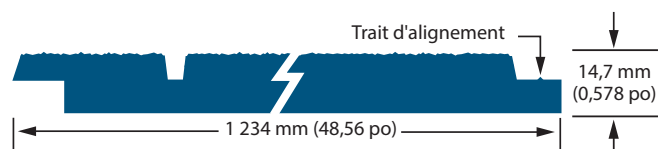

\*Article en commande spéciale. Quantité minimale exigée. Des délais de livraison plus longs sont à prévoir. Pour plus de détails sur le produit, la garantie et l'installation, consultez LPCorp.com. Les unités métriques sont arrondies. lb/pi<sup>2</sup> = livres par pied carré