

ottobock.

頼れるパートナー

3R85 ダイニオン

完成用部品






## 3R85 ダイニオン

ダイニオンは新世代の機械式膝継手であり、日常生活における信頼できるパートナーです。確実なイーリングと早歩きまで対応する遊脚相制御がユーザーのアクティブな日常生活をサポートします。

**パワフルなロータリー油圧**  
イーリングが最後までしっかりと効く

**早歩きまで対応**

**接続は 30mm チューブクランプ**

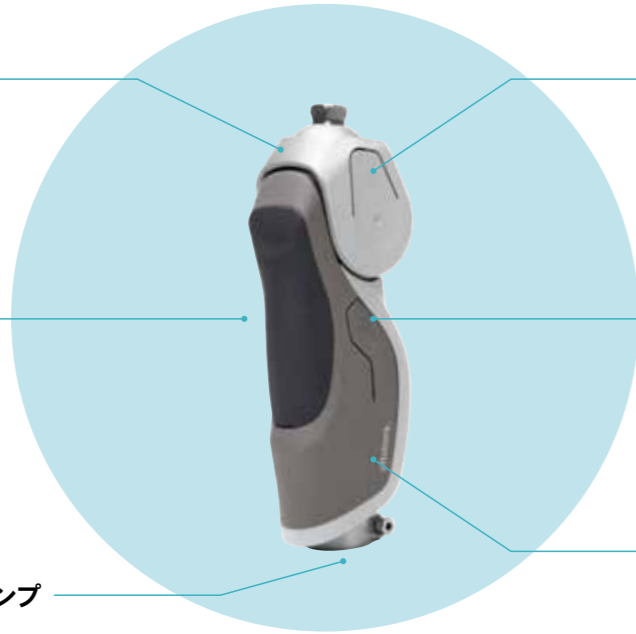

**ロックモード**  
ボタンを押すと膝継手が固定され曲がらない

**サイクリングモード**  
ボタンを押すと膝継手の抵抗がなくなりフリーになる

**防水**  
塩水、塩素水まで対応

必ず膝がゆっくり曲がるから  
- イーリングの使用が容易  
- 義足に思い切り体重をかけて動ける



### イーリングで動作の幅が広がる

ダイニオンは膝を曲げると適度な油圧抵抗を伴いゆっくりと曲がります（イーリング）。イーリングが階段の交互降りや下り道をサポートし日常生活動作の幅が広がります。



ロックモード



サイクリングモード



防水



最大屈曲角度 145°

ダイニオンはデフォルトスタンスを採用しています。デフォルトスタンスとは、膝が曲がる方向に常に抵抗がある状態のことです。急に膝が折れることはありません。膝を振って歩く場面でのみ、抵抗がなくなって膝はスムーズに曲がります。ダイニオンは、膝の過伸展と直後の膝屈曲を条件として抵抗の切替を行います。この条件は通常の歩行中に自然に得られるものであり、ユーザーが意図して切替を行う必要はありません。

デフォルトスタンスであることによるダイニオンの利点は2つ。誰でも\*容易にイーリングを使用できます。また、バランスが要求される状況や不整地、下り坂でも自信を持ってダイナミックに義足へ荷重できます。  
\*ダイニオンの使用条件を満たしている場合



## テクニカルデータ

発注品番	3R85
モビリティグレード	3-4
体重制限	100 kg
近位接続	ピラミッド
遠位接続	30mm チューブクランプ
最大屈曲角度	145°
重さ	1,240 g
実寸（遠位端から近位接続位置まで）	216.5 mm
材質	アルミ他
同梱品	チューブアダプター 30mm 防水（長さ 330mm） 710H10=2x3 調整ツール



体重 45kg 以下の場合、遊脚相への切替わりが難しいことがあります。  
デモ機による事前の確認をお願いします。

## 推奨組合せ例



**6Y110**  
skeo シーリングライナー

**21Y14**  
プッシュバルブ



**4WR95=1**  
ラミネーションアンカー 防水



**4R57=WR**  
ターンテーブル 防水



**2R37**  
チューブアダプター防水（同梱）

前足部がしっかりしたトリトンファミリーをお勧めします。  
遊脚相への切替わりがよりスムーズになります。



**1D35**  
ダイナミックモーション



**1C30**  
トライアス 防水



**1C60** トリトン  
**1C63** トリトン LP 防水



**1C68**  
トリトン サイドフレックス 防水

お問合せ先