

Rodzina wózków START M2S & M2



Quality for life

Model M2S - 6 gotowych wersji do wyboru - wybieramy wersję i podajemy szerokość siedziska.

Modele M2, M2 TB, M2 FLEX, M2 FLEX STRONG, M2 FLEX PROP, M2 HEMI - modele indywidualnie zamawiane (indywidualnie konfigurowane w oparciu o dane z formularza zamówienia).

Start M2S

6 gotowych wersji - wybierz gotowy wariant wózka i podaj szerokość siedziska. Obejmuje WARIANTY 1, 2, 7, 8, 9, 10 - patrz tabela str. 3.



Wózek Start M2S wariant 1 + poduszka siedziska



Wózek Start M2S wariant 8

Rama i adapter
koła tylnego STANDARD



Rama i adapter
koła tylnego FLEX



Wypożyczenie standardowe (podstawowe):

- Aluminiowa rama, rączki do pchania antybakteryjne
- Stopka do przechyłu zintegrowana z ramą
- Dzielone podnóżki z plastikowymi płytkami
- Możliwość odchylania podnóżków na boki
- Czarna, nylonowa tapicerka siedziska i oparcia
- 24" koła tylne pełne PU
- Dźwignia hamulca na wysokości kolan
- Boczki z podłokietnikami

Ustawienia fabryczne:

- Wysokość oparcia 42,5 cm (możliwe też ustawienia 40 cm, 45 cm, 47,5 cm)
- Wysokość przodu siedziska 48 cm, tyłu 46 cm (w WARIANCIE 10: wysokość przodu i tyłu siedziska 46 cm)
- Głębokość siedziska 43 cm, możliwość ustawienia 40,5 i 45,5 cm
- Maksymalne obciążenie 130 kg, 125 kg z podnóżkami
- Dostępne szerokości siedziska w cm: 38; 40,5; 43; 45,5; 48; 50,5; 53

Akcesoria dodatkowe:

- Wąż antywywrotny, odłączany
- Uchwyt na kule inwalidzkie
- Kółka transportowe
- Wydłużone dźwignie hamulca
- Pas biodrowy z plastikowym zapięciem, różne długości
- Boczki z podłokietnikami z regulacją wysokości
- Podnoszone podnóżki
- Podnóżki stosowane po amputacji
- Standardowa poduszka siedziska, różne szerokości

Długość całkowita 970 – 1,045 mm, max. wymiary po złożeniu (L x W x H) 1,045 x 310 x 990 mm, podnóżek dla długości podudzia 390 – 490 mm, waga transportowa* od 9.6 kg, waga wózka od 14.7 kg

* Waga transportowa to ciężar wózka minus ciężar kół napędowych, podnóżków i poduszki siedziska.

Otto Bock Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych produktów. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane nie zawierają uchybień lub błędów. Przed podjęciem decyzji prosimy o kontakt.

Każdy wariant gotowego modelu Start M2S ma swój odpowiednik w postaci indywidualnie zamawianego (indywidualnie konfigurowanego) konkretnego modelu Start M2 w wersji podstawowej (standardowej).

Ale modele te różnią się cenami.

START M2S gotowe wersje, modele niekonfigurowane indywidualnie	Start M2S WARIANT 1	Start M2S WARIANT 2	Start M2S WARIANT 7	Start M2S WARIANT 8	Start M2S WARIANT 9	Start M2S WARIANT 10
Start M2 zamawiany indywidualnie (patrz formularz zamówienia)	M2 wersja standardowa/ podstawowa	M2 TB wersja standardowa/ podstawowa	M2 Flex Strong wersja standardowa/ podstawowa	M2 Flex wersja standardowa/ podstawowa	M2 Flex Prop wersja standardowa/ podstawowa	M2 HEMI wersja standardowa/ podstawowa
	Koło tylne	24" koła tylne pełne PU z hamulcem bębnowym	24" koła tylne pełne PU	24" koła tylne pełne PU	24" koła tylne pełne PU	24" koła tylne pełne PU
	Koło przednie	8" PU (200 x 50mm)	8" PU (200 x 50mm)	6" PU (widelec szeroki)	8" PU (200 x 50mm)	6" PU (widelec szeroki)
	Boczek z podłokietnikiem	standard, podłokietniki 300mm	standard, podłokietniki 300mm	podłokietniki z regulacją wysokości	standard, podłokietniki 300mm	standard, podłokietniki 300mm
	Kolor ramy	silver metallic	silver metallic	anthracite metallic	anthracite metallic	anthracite metallic
	Typ ramy; adapter koła tylnego	typu standard	typu standard	typu flex	typu flex	typu flex
	Krzyżak – wersja (SW-szerokość siedziska)	SW>=53 - 1,5-fold	SW>=53 - 1,5-fold	SW>=45,5 - 1,5-fold	SW>=53 - 1,5-fold	SW>=45,5 - 1,5-fold
	Oparcie	wygięcie ledźwiowe	wygięcie ledźwiowe	wygięcie ledźwiowe	wygięcie ledźwiowe	wygięcie ledźwiowe i poprzeczka stabilizująca
Rączki do pchania	Standard	standard	standard	standard	standard i poprzeczka stabilizująca	standard
Tapicerka oparcia	economy ergo	economy ergo	economy ergo	standard	standard	standard
Powiększona przestrzeń na stopy	-	-	-	-	-	tak
Nośność	130kg (125 kg z podnoszonymi podnóżkami)	130 kg (125 kg z podnoszonymi podnóżkami)	130 kg (125 kg z podnoszonymi podnóżkami)	130 kg (125 kg z podnoszonymi podnóżkami)	130 kg (125 kg z podnoszonymi podnóżkami)	130 kg (125 kg z podnoszonymi podnóżkami)

W celu sprawdzenia dokładnych opcji i parametrów - sprawdź dane zawarte w formularzu zamówienia. Dane w tabeli mogą ulec zmianie.
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.
Przed podjęciem decyzji o zakupie prosimy o kontakt.

Start M2

linia wózków na zamówienie indywidualne

Obejmuje modele M2, M2 TB, M2 FLEX STRONG, M2 FLEX, M2 FLEX PROP, M2 HEMI (patrz tabela str. 6)

Są to modele konfigurowane (zamawiane) indywidualnie w oparciu o dane z formularza zamówień tzn. określamy indywidualnie szereg parametrów i opcji wyposażenia np.:

- szerokość siedziska,
- głębokość siedziska (możliwość przeregulowania w zależności od wersji zamówionej),
- wózki posiadają możliwość zmiany (przy użyciu narzędzi) wysokości oparcia w zakresie 40 cm - 42,5 cm – 45 cm – 47,5 cm,
- wielkość kół przednich i typ opon tylnych,
- wysokość siedziska,
- długość podudzia,
- rodzaj boczków - opcje,
- rodzaj tapicerki oparcia - opcje,
- rodzaj oparcia - opcje,
- wybieramy inne opcje wyposażenia np. stolik, zagłówki, itd.,
- wszystkie dostępne parametry i opcje wraz z cenami opisane są na naszych formularzach zamówień.

UWAGA:

warianty Start M2S **kontra** poszczególne indywidualne modele Start M2

Co warto zapamiętać (jeśli chodzi o wyposażenie wózka):


- każdy gotowy wariant wózka Start M2S (patrz tabela str. 3) ma swój odpowiednik w postaci konkretnego indywidualnie zamawianego modelu linii wózków Start M2 ale w wersji podstawowej
 - wózki te różnią się ceną,
 - jeśli nie potrzebujesz wózka na indywidualne zamówienie – wybierz gotowy Start M2S w konkretnym wariantcie i podaj tylko szerokość siedziska.
-
- Start M2S WARIANT 1 = Start M2 w wersji podstawowej
 - Start M2S WARIANT 2 = Start M2 TB w wersji podstawowej
 - Start M2S WARIANT 7 = Start M2 FLEX STRONG w wersji podstawowej
 - Start M2S WARIANT 8 = Start M2 FLEX w wersji podstawowej
 - Start M2S WARIANT 9 = Start M2 FLEX PROP w wersji podstawowej
 - Start M2S WARIANT 10 = Start M2 HEMI w wersji podstawowej



Start M2 FLEX STRONG (zdjęcie nie odpowiada wersji podstawowej, sprawdź formularz zamówienia).



Rama i adapter
koła tylnego STANDARD

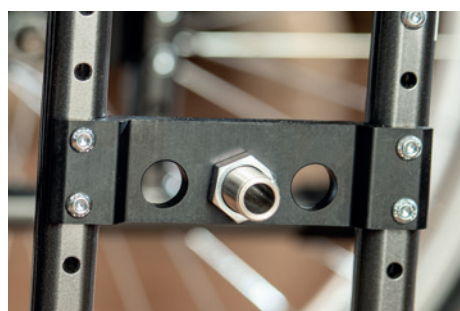

Rama i adapter
koła tylnego FLEX

W celu sprawdzenia opcji, parametrów, cen - sprawdź dane zawarte w aktualnym formularzu zamówienia. Dane w tabeli mogą ulec zmianie. Przed podjęciem decyzji o zakupie prosimy o kontakt.



Start M2 Flex Strong (zdjęcie nie odpowiada wersji podstawowej, sprawdź formularz zamówienia).



Start M2 (zdjęcie nie odpowiada wersji podstawowej, sprawdź formularz zamówienia).



Start M2 TB (zdjęcie nie odpowiada wersji podstawowej, sprawdź formularz zamówienia).



Start M2 Flex Prop (zdjęcie nie odpowiada wersji podstawowej, sprawdź formularz zamówienia).
Start M2 Flex (zdjęcie nie odpowiada wersji podstawowej, sprawdź formularz zamówienia).



Start M2 Hemi (zdjęcie nie odpowiada wersji podstawowej, sprawdź formularz zamówienia). *



Start M2 Hemi (zdjęcie nie odpowiada wersji podstawowej, sprawdź formularz zamówienia).*

*Adapter koła tylnego typu Flex - montowany od 28/29 tygodnia 2021 r.

Opcje dodatkowe

Dla modeli indywidualnie konfigurowalnych wózków Start :
M2, M2 TB, M2 FLEX, M2 FLEX STRONG, M2 FLEX PROP,
M2 HEMI (w celu sprawdzenia - patrz formularze zamówień)



- Tapicerka oparcia ECONOMY ERGO tzn. z regulacją napięcia tapicerki - poprzez 5 pasów poziomych zapinanych na rzep



- Boczki z podłokietnikami z regulacją wysokości



- Wydłużenie dźwigni hamulca (składane)



- Podłokietnik modułowy



- Poszerzona przestrzeń na stopy - poprzez odwieńcenie mocowań "widelcy" kół przednich



- wąs antywywrotny (kółko antywywrotne)



- Oparcie z regulacją kąta



- Drążek (poprzeczka) stabilizujący



- Pelota piersiowa



► Hamulec bębnowy dla osoby towarzyszącej



► Zagłówek



► Podnóżek dla pacjentów po amputacji (na zdjęciu widoczny jako prawy)



► Krzyżak typu 1,5




► Napęd na 1 rękę (podwójny ciąg)




► Podnóżki podnoszone



► Adapter koła tylnego standard

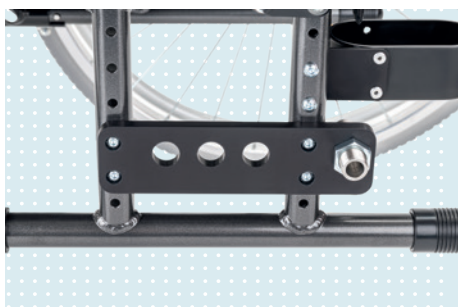

► Adapter koła tylnego flex wydłużony

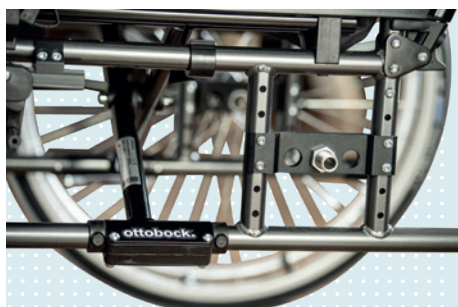

► Adapter koła tylnego flex

Start M6 Junior

dla dzieci



Zdjęcie nie odpowiada wersji podstawowej, sprawdź formularz zamówienia.

Wyposażenie standardowe (podstawowe):

- Składana rama z rurki aluminiowej
- Boczek standardowy (podłokietnik 300 mm)
- Koła tylne 20 ", 22" lub 24 "
- Kółka przednie 5-calowe lub 6-calowe
- Krótki / aktywny lub długi / pasywny rozstaw osi

Akcesoria dodatkowe:

- Koła antywywrotne, uchwyt kuli
- Koło napędowe z hamulcem bębnowym dla opiekuna
- Zagłówek i peloty piersiowe
- Przedłużenie dźwigni hamulca
- Regulacja kąta oparcia 30 °
- Rączki do pchania z regulacją wysokości
- Podnóżki podnoszone
- Osłony szprych
- Stolik

W celu sprawdzenia opcji, parametrów, cen - sprawdź dane zawarte w aktualnym formularzu zamówienia. Informacje zawarte w katalogu mogą ulec zmianie. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.

Start M4 XXL



Zdjęcie nie odpowiada wersji podstawowej, sprawdź formularz zamówienia.

Wyposażenie standardowe (podstawowe):

- Aluminiowa rama
- Solidny podwójny krzyżak
- Koła napędowe ze wzmocnionymi szprychami
- Rurki oparcia z wygięciem lędźwiowym
- Dostępne opcje dodatkowe (patrz formularz zamówienia)

Dane techniczne:

- Szerokość siedziska do wyboru
 - min. 430 mm, max. 580 mm
- Głębokość siedziska do wyboru
 - min 430 mm, max. 490 mm
- Długość całkowita 800 - 1065 mm
- Wysokość całkowita około 870 - 1020 mm
- Wysokość oparcia do wyboru
 - min. 400 mm, max. 475 mm
- Dla długości podudzia 270 - 470 mm
- Waga całkowita od około 17,5 kg
- Max. nośność 160 kg

W celu sprawdzenia opcji, parametrów, cen - sprawdź dane zawarte w aktualnym formularzu zamówienia. Informacje zawarte w katalogu mogą ulec zmianie. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.





www.ottobock.pl

Otto Bock Polska Sp. z o.o.
ul. Koralewa 3 • 61-029 Poznań
T +48 61 6538 250

Zajrzyj na nasz profil i polub nas:

 [Ottobock](#)

 [ottobock_poland](#)