

## Avantgarde 4 DF Version V – Aktivrollstuhl. Bestellblatt.

### Auftraggeber

Kunden-Nr. \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Straße, Nr. \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

### Versandadresse (wenn von Auftraggeber abweichend)

Name \_\_\_\_\_

Straße, Nr. \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

Com. \_\_\_\_\_

### Kostenvorschlag

### Bestellung

### Sonderbauanlage liegt bei



### Avantgarde 4 DF Version V

Abbildung enthält Optionen  
Art.-Nr. 480F160=0\_AA07\_C  
HMV-Nr. 18.50.03.0263

### Kommentar

Zubehör \_\_\_\_\_

Gesamt \_\_\_\_\_ zzgl. MwSt.

### Grundausstattung

- Aluminiumrohrrahmen mit Einfach- und Doppelkreuzstrebe
- Vorderrahmenkröpfung wählbar
- Rückenbespannung anpassbar
- Modularer Aufbau
- Antriebsräder mit Steckachse
- Kniehebelbremse 4.0
- Wadenband

### Eigenschaften

- Faltbar
- Max. Benutzergewicht: 140 kg
- Crash-getestet nach DIN ISO 7176-19

Alle Preise in €, gültig vom 01.01.2025 – 31.12.2025,  
zzgl. 7 % MwSt., bei Ersatzteilen zzgl. 19 % MwSt.

**Hinweis:** Mit der Bestellung verpflichten Sie sich, die Gebrauchsanweisungen / Serviceanleitungen von Zubehör und Produkten anderer Hersteller bei der Kombination mit einem Ottobock Produkt zusätzlich zu den Gebrauchsanweisungen / Serviceanleitungen der jeweiligen Ottobock Produkte zu beachten sowie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben. Darüber hinaus verpflichten Sie sich, mit der Bestellung eine eigene Konformitätsbewertung oder Zulassung entsprechend den nationalen Erfordernissen durchzuführen, wenn Sie Modifikationen oder Anbauten vornehmen, die nicht mit den Vorgaben der Ottobock Gebrauchsanweisungen / Serviceanleitungen übereinstimmen. Rollstühle mit einem CLT-Paket sind von einer Rückgabe und vom Umtausch ausgeschlossen.



Name \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_

Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH · Max-Näder-Straße 15 · 37115 Duderstadt  
T +49 5527 848-3433 · F +49 5527 848-1460 · mobility@ottobock.de · www.ottobock.com

## Information

Vordere Sitzhöhe	Lenkräder				
	4"	5"	5,5"	6"	7"
39,0 cm	●				
40,0 cm	●	●			
41,0 cm	●	●			
42,0 cm	●	●			
43,0 cm	●	●	●		
44,0 cm	●	●	●	●	
45,0 cm	●	●	●	●	●
46,0 cm	●	●	●	●	●
47,0 cm	●	●	●	●	●
48,0 cm	●	●	●	●	●
49,0 cm		●	●	●	●
50,0 cm	●	●	●	●	●
51,0 cm	●	●	●	●	●
52,0 cm	●	●	●	●	●
53,0 cm		●	●	●	●
54,0 cm			●	●	●
55,0 cm					●

Die angegebenen Werte sind theoretisch ermittelte, gerundete Werte. Max. Abweichung 1 cm.

Die vordere Sitzhöhe ist abhängig von der gewählten Radgröße, Lenkradgabel und Montageposition. Bitte Sitzhöhentabelle beachten! Angaben ohne Sitzkissen bei 0° Sitzneigung.

Horizontale Position der Antriebsradaufnahme: siehe Skizze.


Die hintere Sitzhöhe (hSH) ist abhängig von der gewählten Radgröße und Montageposition in der Antriebsradaufnahme.

Bitte Sitzhöhentabelle beachten!

Für alle Maße gilt eine Fertigungstoleranz von 10 mm bzw. 10% bei Gewichtsangaben.

## Rollstuhlmaße

- **Vordere Sitzhöhe (vSH):** Boden bis Oberkante Sitzbespannung
- **Unterschenkellänge (UL):** Oberkante Sitzbespannung bis Oberkante Fußplatte (ohne Berücksichtigung Sitzkissen)
- **Hinter Sitzhöhe (hSH):** Boden bis Oberkante Sitzbespannung
- **Rückenhöhe (RH):** Oberkante Sitzrohr (Kreuzstrebe) bis Oberkante Rückenbespannung
- **Sitztiefe (ST):** Vorderkante Sitzbespannung bis Rückenrohr
- **Sitzbreite (SB):** Außenkante Rahmenrohr bis Außenkante Rahmenrohr

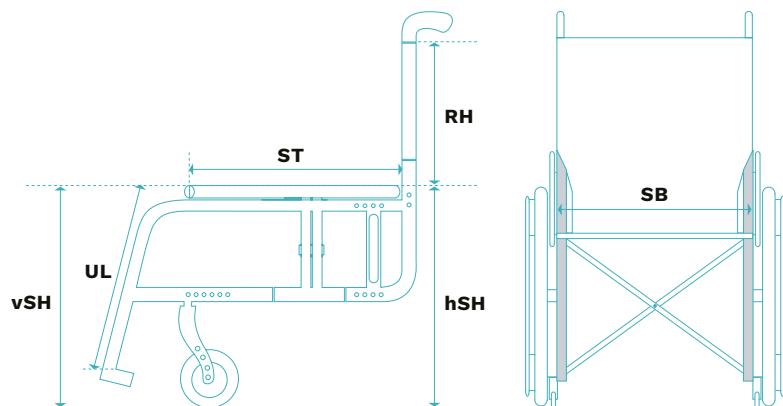

## Information

### Hintere Sitzhöhe mit Radstandsverlängerung

Achsposition	Antriebsradgröße 22"	Antriebsradgröße 24"	Antriebsradgröße 25"
1	37 cm	39 cm	40 cm
2	40 cm	42 cm	42 cm
3	42 cm	44 cm	45 cm
4	46 cm	46 cm	48 cm
5	47 cm	49 cm	50 cm

### Hintere Sitzhöhe mit Shock-Absorber-System

Achsposition	Antriebsradgröße 22"	Antriebsradgröße 24"	Antriebsradgröße 25"
1	40 cm	42 cm	43 cm
2	42 cm	44 cm	45 cm
3	44 cm	46 cm	47 cm
4	46 cm	48 cm	49 cm
5	48 cm	50 cm	51 cm

### Hintere Sitzhöhe

Freie Rastposition	Antriebsradgröße 22"	Antriebsradgröße 24"	Antriebsradgröße 25"
1	36 cm	38 cm	40 cm
2	37 cm	39 cm	41 cm
3	38 cm	40 cm	42 cm
4	39 cm	41 cm	43 cm
5	40 cm	42 cm	44 cm
6	41 cm	43 cm	45 cm
7	42 cm	44 cm	46 cm
8	43 cm	45 cm	47 cm
9	44 cm	46 cm	48 cm
10	45 cm	47 cm	49 cm
11	46 cm	48 cm	50 cm
12	47 cm	49 cm	51 cm

### Gesamtlänge

Sitztiefe	22" Antriebsrad		24" Antriebsrad		25" Antriebsrad	
	Vordere Achsposition	Hintere Achsposition	Vordere Achsposition	Hintere Achsposition	Vordere Achsposition	Hintere Achsposition
36 – 42 cm	72 cm	92,5 cm	77,5 cm	95 cm	78,5 cm	96 cm
44 – 48 cm	76 cm	96,5 cm	77,5 cm	99 cm	78,5 cm	100 cm
50 – 52 cm	80 cm	100,5 cm	82,5 cm	103 cm	83,5 cm	104 cm

Mit Radstandsverlängerung: Hintere Achsposition + 9,5 cm

### Beispiel der Gesamtbreiten-Berechnung (Fahrbereiter Zustand)

#### Ausstattung

- Seitenteil mit Kleiderschutz, Spinergy Antriebsräder, Greifring eng = Sitzbreite + 19 cm
- Seitenteil mit Kleiderschutz, Hohlkammer Antriebsräder, Greifring eng = Sitzbreite + 17 cm

<b>Service</b>		<b>Mehrpreis</b>
481X26=ST120	Anpassung durch Ottobock Mitarbeiter vor Ort	500,-
<b>Auswahl Rahmentyp</b>		<b>Mehrpreis</b>
MA013	Modell V: Beinstützen abnehmbar	268,-
<b>Vorderrahmenkröpfung</b>		<b>Mehrpreis</b>
MA14	0 cm Kröpfung	-
MA15	2 cm Kröpfung	-
<b>Ausstattung</b>		<b>Mehrpreis</b>
<input checked="" type="checkbox"/> MA110	Standard	-
<b>Ausführung Antriebsradadapter</b>		<b>Mehrpreis</b>
<input checked="" type="checkbox"/> MA113	Einstellbar	-
<b>Kreuzstreb</b>		<b>Mehrpreis</b>
MA100	Einfach, CLT: bis 100 kg, bis Sitzbreite 42 cm	149,-
MA101	Doppelt	-
<b>Verwendung Stuhltyp</b> (verringerte Bodenfreiheit im Auslieferungszustand für Hemiplegie-Versorgungen)*		<b>Mehrpreis</b>
	Standard	-
MB50	Trippelstuhl	-

\* Gefahr durch Hängenbleiben an Bodenhindernissen. Bitte Sicherheitshinweise in der Gebrauchsanweisung beachten!

Sitzbreite (SB) in cm	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52

Sitztiefe (ST) in cm	36	38	40	42	44	46	48	50	52

Vordere Sitzhöhe (vSH) in cm	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

<b>Rahmenzubehör</b>		<b>Mehrpreis</b>
MA50	Transitrollen: Paar	+ 800 g 265,-
MA51	Ankipphilfe: rechts	+ 243 g 67,-
MA52	Ankipphilfe: links	+ 243 g 67,-
MA55	Kippschutz: rechts	+ 634 g 152,-
MA56	Kippschutz: links	+ 634 g 152,-
MA57	Stockhalter mit Ankipphilfe: rechts, keine KMP (BTW) Transport freigegeben	+ 303 g 99,-
MA58	Stockhalter mit Ankipphilfe: links, keine KMP (BTW) Transport freigegeben	+ 303 g 99,-

<b>Lenkräder</b>		<b>Mehrpreis</b>
MF30	4" Vollgummi: mit Kunststofffelge, schwarz	-
MF35	4" Softrolle: mit Aluminiumfelge	159,-
MF31	5" Vollgummi: mit Kunststofffelge, schwarz	-
MF36	5" Softrolle: mit Aluminiumfelge	159,-
MF04	5,5" Vollgummi: mit Kunststofffelge schwarz, Bereifung grau	-
MF05	6" Luft: mit Kunststofffelge schwarz, Bereifung grau	-
MF32	6" Vollgummi: mit Kunststofffelge, schwarz	-
MF37	6" Softrolle: mit Aluminiumfelge	159,-
MF07	7" Luft: mit Kunststofffelge schwarz, Bereifung grau	-
MF08	7" Vollgummi: mit Kunststofffelge schwarz, Bereifung grau	-
SBK 98431.000	Sonderlenkräder Kundenwunsch:	auf Anfrage

Lenkradachse		Mehrpreis
<input checked="" type="checkbox"/> MF90	Gabeln mit Schraubachse	-
13576.001	Gefederte Lenkradgabel FrogLeg	444,-

#### Hintere Sitzhöhe (hSH) in cm

36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
46	47	48	49	50	51				

#### Antriebsradgröße

Antriebsradgröße		Mehrpreis
MG01	22"	-
MG02	24"	-
MG00	25"	-
13335.000	26"	auf Anfrage


#### Antriebsradsturz

0 °	2 °	3 °	4 °	2 ° Radsturz in Verbindung mit Trommelbremse und Einhandantrieb	auf Anfrage
-----	-----	-----	-----	---	-------------

#### Antriebsradposition horizontal (für Rahmenversion einstellbar)

A = 33 mm	B = 50 mm	C = 67 mm	D = 85 mm	E = 98 mm	F = 116 mm
G = 133 mm					

Die Ermittlung der Antriebsradposition erfolgt von Vorderkante des Rückenrohrs bis zur gewünschten Position.  
Ab Position E muss der Antriebsradadapter gedreht werden – rechte Seite auf die linke Seite, linke Seite auf die rechte Seite.

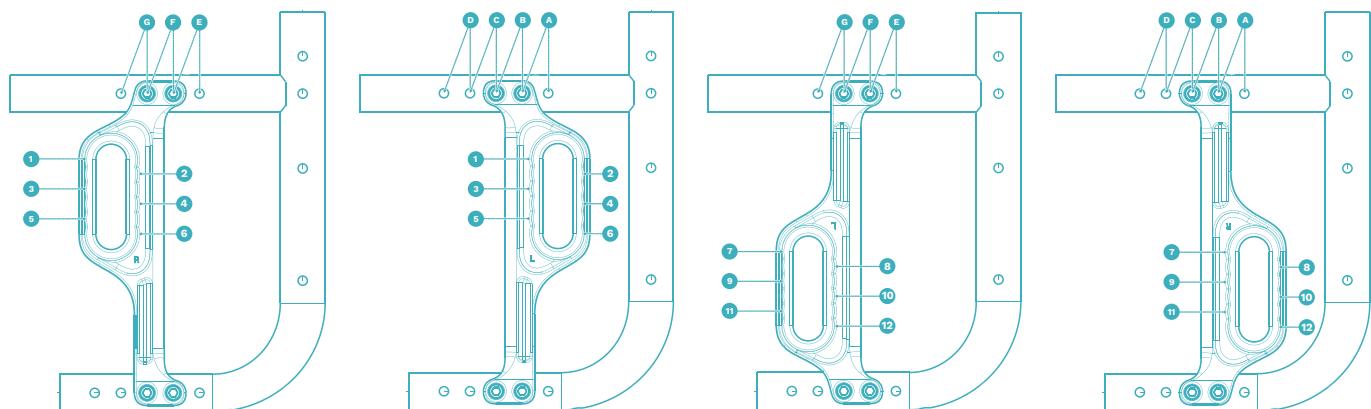

<b>Antriebsradfelge</b>			<b>22"</b>	<b>24"</b>	<b>25"</b>	<b>Mehrpreis</b>
MG06	Hohlkammer		●	●	●	-
MG10	Spinergy SPOX	- 360 g	●			594,-
MG11	Spinergy LX	- 400 g	●			737,-
MG12	Spinergy LXL Blade: Speichen schwarz	- 660 g	●			798,-
MG12	Spinergy LXL Blade: Speichen weiß	- 660 g	●			798,-
MG15	Infinity Ultralight: nicht in Kombination mit PU-Bereifung möglich	- 720 g	●	●	●	115,-
MG150	Infinity Ultralight, farbig: nicht in Kombination mit PU-Bereifung möglich	- 720 g	●			234,-
<b>Farbpaket Infinity Felge und Lenkradgabel</b>				<b>22"</b>	<b>24"</b>	<b>25"</b>
	Sparkle light orange			●		-
	Marine blue			●		-
	Candy red			●		-
	Sparkle granny-smith			●		-
MG80	Mit Trommelbremse / Begleiter* (Radsturz auf Anfrage)	+ 1.540 g	●	●		428,-
MG83	Einhandantrieb: mit Doppelgreifringen, links*	+ 3.022 g		●		891,-
MG83	Einhandantrieb: mit Doppelgreifringen, rechts*	+ 3.022 g		●		891,-
33704.000	Steckachse / Kugellager: 12,7 mm (½ Zoll), Empfohlen bei Nutzung Alber Antriebe					90,-
AG197	Gefederte Antriebsräder „Smoothen Hubs“ inkl. Marathon Plus Bereifung: Kategorie 70 – 90 kg (Empfohlenes Nutzergewicht 55 – 75 kg)					1.550,-
AG198	Gefederte Antriebsräder „Smoothen Hubs“ inkl. Marathon Plus Bereifung: Kategorie 90 – 100 kg (Empfohlenes Nutzergewicht 75 – 95 kg)					1.550,-
AG199	Gefederte Antriebsräder „Smoothen Hubs“ inkl. Marathon Plus Bereifung: Kategorie 110 – 130 kg (Empfohlenes Nutzergewicht 95 – 115 kg)					1.550,-
SBK 13374.000	Sonderräder Kundenwunsch:					auf Anfrage

**Hinweis:** Die Gewichtsangaben beziehen sich auf den Unterschied zur Hohlkammerfelge (Einheit: Paar).

<b>Bereifung</b>			<b>22"</b>	<b>24"</b>	<b>25"</b>	<b>Mehrpreis</b>
MG30	Luftbereifung 1 3/8"		●			-
MG31	Schwalbe RightRun 1"	- 542 g	●	●	●	-
MG34	PU 1": nicht in Kombination mit MG15 / MG150 / MG83 möglich	- 198 g	●			-
MG341	PU 1" schwarz: nicht in Kombination mit MG15 / MG150 / MG83 möglich	- 198 g	●			-
MG37	Schwalbe Marathon Plus Evolution 1"	- 168 g	●	●	●	55,-
MG200	Schwalbe ONE 1"	- 768 g	●			75,-
SBK 13634.002	Sonderbereifung Kundenwunsch:					auf Anfrage

<b>Greifringe</b>			<b>22"</b>	<b>24"</b>	<b>25"</b>	<b>Mehrpreis</b>
MG50	Aluminium: schwarz beschichtet, hoch		●	●	●	-
MG52	Aluminium: silber eloxiert, hoch	- 40 g	●	●	●	-
MG53	Aluminium: silber eloxiert, tief	- 120 g	●	●		-
MG54	Gummierter: hoch	+ 500 g	●	●	●	271,-
MG56	Edelstahl: poliert, hoch	+ 620 g	●	●	●	-
MG57	Edelstahl: poliert, tief	+ 580 g	●	●		-
MG63	Curve L: eloxiert	+ 200 g	●	●		403,-
MG64	Curve L Grip: für Nutzer mit eingeschränkter Greiffunktion	+ 840 g	●	●		430,-
MG65	Gekko: ergonomischer Greifring	+ 580 g	●	●		369,-
481G00=ST454	Silikon-Greifringüberzug: 2 Stück		●			178,-
SBK 98431.001	Sondergreifreifen Kundenwunsch:					auf Anfrage

<b>Montage Greifring</b>		<b>Mehrpreis</b>
MG70	Montage eng: 15 mm	-
MG71	Montage weit: 25 mm	-

<b>Steckachsenystem</b>		<b>Mehrpreis</b>									
MG27	<b>Steckachse</b>	-									
MG28	<b>Steckachse mit Tetraentryiegelung</b> (nur in Verbindung mit Hohlkammerfelge und Spinergy Antriebsräder)	+ 158 g 160,-									
33704.000	<b>Steckachse / Kugellager:</b> 12,7 mm (½ Zoll), Empfohlen bei Nutzung Alber Antriebe	90,-									
<b>Zubehör Antriebsrad</b>		<b>Mehrpreis</b>									
MG87	<b>Manuelle Hochdruckpumpe:</b> 14 bar	120,-									
MG88	<b>Airman-Pumpe:</b> Akkubetriebene Luftpumpe bis 10 bar	153,-									
<b>Shock-Absorber</b>		<b>Mehrpreis</b>									
MG97	<b>Härtegrad „weich“:</b> bis 60 kg	505,-									
MG98	<b>Härtegrad „mittel“:</b> 61 – 100 kg	505,-									
MG99	<b>Härtegrad „hart“:</b> 101 – 140 kg	505,-									
<b>Bremsen</b>		<b>Mehrpreis</b>									
MH01	<b>Kniehebelbremse 4.0</b>	-									
MH30	<b>Kniehebelbremse 4.0:</b> Hebel lang	-									
MH05	<b>Scherenbremse:</b> aus Aluminium	- 32 g 199,-									
MH06	<b>Kniehebelbremse:</b> für Benutzer und Begleiter	+ 470 g 383,-									
MH08	<b>Kniehebelbremse:</b> Einhandbedienung, rechts (nicht in Verbindung mit PU-Bereifung)	+ 180 g 187,-									
MH09	<b>Kniehebelbremse:</b> Einhandbedienung, links (nicht in Verbindung mit PU-Bereifung)	+ 180 g 187,-									
<b>Zubehör Bremsen</b>		<b>Mehrpreis</b>									
MH10	<b>Bremshebelverlängerung:</b> fest	43,-									
MH21	<b>Bremshebelverlängerung:</b> steckbar	55,-									
<b>Rückenhöhe (RH) in cm</b>											
25	27,5	30	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5	50	
			52,5		55						
<b>Rückensystem</b> (Der Rückenwinkel wird zur Sitzfläche gemessen)		<b>Mehrpreis</b>									
MD01	<b>Rückenlehne:</b> höheneinstellbar, gerade 25 – 32,5 cm      32,5 – 40 cm      42,5 – 50 cm      52,5 – 55 cm	-									
MD09	<b>Rückenlehne:</b> höheneinstellbar mit 8° Lumbalknick 35 – 40 cm      40 – 45 cm      45 – 50 cm      50 – 55 cm	-									
MD10	<b>Rückenlehne:</b> winkeleinstellbar, in 6°-Schritten (-15 bis +9°), nur mit höhenverstellbaren Schiebegräßen (MD50 / MD51) möglich. Bei Auswahl eines Desk-Seitenteils verringert sich der Verstellbereich auf +3 bis -9°. 30 – 40 cm      35 – 45 cm      40 – 50 cm	+ 426 g 314,-									
MD11	<b>Rückenlehne:</b> abklappbar ab Höhe des Seitenteils (nur ab Rückenhöhe 40 – 50 cm sowie mit Schiebegriff lang möglich)	230,-									
MD12	<b>Rückenlehne:</b> fest verschweißt (nicht zur Verwendung im KMP freigegeben) 0°      -5°      -10°      -15°	199,-									
<b>Rückenbespannung</b>		<b>Mehrpreis</b>									
MD03	<b>Anpassbar:</b> gepolstert	-									
MD05	<b>Anpassbar:</b> atmungsaktiv	62,-									
MD18	<b>Ultraleicht:</b> nicht anpassbar	75,-									
MD06	<b>Ohne</b>	-									
MD93	<b>Baxx-Rückensystem montiert:</b> AL-Serie (HMV-Nr. 18.99.07.0029; modellbedingte Einschränkungen möglich, nicht in Verbindung mit Rückensystem Rückenwinkelverstellung 30° und Rückensystem abklappbar)	520,-									
<b>Verbreiterung Rückenpolster</b>		<b>Mehrpreis</b>									
MD80	+ 2 cm	-									
MD81	+ 4 cm	-									
MD82	<b>Ohne</b>	-									

<b>Höhe für Baxx-Rücken</b>		<b>Mehrpreis</b>
MD94	<b>Mittel:</b> 330 mm (380 mm inkl. Polster und Bezug)	-
MD95	<b>Standard:</b> 410 mm (460 mm inkl. Polster und Bezug)	-
<b>Rückenkontur für Baxx-Rücken</b>		<b>Mehrpreis</b>
MD84	<b>Aktiv:</b> 64 mm	-
MD85	<b>Tief:</b> 100 mm	76,-
<b>Schiebegriffe</b>		<b>Mehrpreis</b>
MD50	<b>Kurz</b>	-
MD51	<b>Lang</b>	+ 128 g
MD52	<b>Teleskopierbar lang</b>	+ 178 g
MD55	<b>Höhenverstellbar / abnehmbar</b>	+ 530 g
MD45	<b>Höhenverstellbar / abnehmbar für Baxx-Rücken</b>	247,-
MD56	<b>Abklappbar:</b> max. Zuladung 125 kg	+ 108 g
MD59	<b>Ohne</b>	- 258 g
<b>Zubehör Rückenlehne</b>		<b>Mehrpreis</b>
MD58	<b>Stabilisierungsstange</b>	152,-
<b>Seitenteile</b>		<b>Mehrpreis</b>
ME01	<b>Mit Kälteschutz</b>	174,-
ME02	<b>Mit Kleider- und Kälteschutzeinlage</b>	+ 186 g
ME04	<b>Carbon:</b> mit Kleiderschutz	- 126 g
ME05	<b>Desk-Seitenteil:</b> mit Armauflage kurz	+ 352 g
ME06	<b>Desk-Seitenteil:</b> mit Armauflage lang	+ 536 g
ME17	<b>Desk-Seitenteil:</b> mit Armpolster lang, tiefenverstellbar mit Einhandbedienung	+ 610 g
<b>Zubehör Seitenteile</b>		<b>Mehrpreis</b>
ME50	<b>Transfergriffe:</b> gummiert, abschwenkbar <sup>1</sup> (nicht in Kombination mit Desk-Seitenteilen möglich) kurz      lang      lang, extra hoch	299,-
ME60	<b>Therapietisch</b> <sup>2</sup> (nur in Verbindung mit Desk-Seitenteil lang ME06)	295,-
ME66	<b>Therapietisch:</b> halbseitig (nur in Verbindung mit Desk-Seitenteil lang ME06) links      rechts	300,-
ME67	Halbseitiger, abklappbarer Therapietisch: links (nur in Verbindung mit Desk-Seitenteil lang (ME06))	205,-
ME68	Halbseitiger, abklappbarer Therapietisch: rechts (nur in Verbindung mit Desk-Seitenteil lang (ME06))	205,-
ME61	Dreheinheit für Unterarmschale: rechts (inklusive Halter für Dreheinheit)	334,-
ME62	Dreheinheit für Unterarmschale: links (inklusive Halter für Dreheinheit)	334,-

<sup>1</sup> Einschränkung der niedrigsten Griffhöhenverstellung in Verbindung mit MD55.

<sup>2</sup> Nicht mit ME50 kombinierbar. Weiteres Rollstuhlzubehör wie z.B. Armlagerungen etc. siehe Bestellformulare 647F499, 647F503, 647F500 und 647F52.

<b>Sitzbespannung</b>		<b>Mehrpreis</b>
MC15	<b>Bespannung:</b> mit Ablagefächern	52,-
MC16	<b>Bespannung:</b> Standard / nachspannbar	-
MC18	<b>Ultraleicht</b>	75,-
MC06	<b>Ohne</b>	-

Sitzkissen		Mehrpreis
MC01	<b>Standard:</b> Sitzkissenhöhe 5 cm	121,-
MC29	<b>Livo:</b> Sitzkissenhöhe 5 cm	117,-
MC02	<b>Cubic Foam:</b> Sitzkissenhöhe 5 cm	145,-
MC05	<b>Evolight:</b> Sitzkissenhöhe 6 cm	249,-
MC20	<b>Terra:</b> Sitzkissenhöhe 10 cm	175,-
MC21	<b>Terra Aquos:</b> Sitzkissenhöhe 10 cm	187,-
MC22	<b>Terra Flair:</b> Sitzkissenhöhe 10 cm	520,-
MC23	<b>Cloud:</b> Sitzkissenhöhe 10 cm	788,-

Ausführung Beinstütze, Fußplatte Aluminium		Mehrpreis
MB010, MB100, MB160	<b>Geteilt winkelverstellbar:</b> 16 cm tief (ab Unterschenkellänge 32 cm)	407,-
MB010, MB100, MB161	<b>Geteilt winkelverstellbar:</b> 16 cm tief, rutschfest (ab Unterschenkellänge 32 cm)	407,-
MB000, MB100, MB160	<b>Durchgehend winkelverstellbar:</b> 16 cm tief (ab Unterschenkellänge 32 cm)	384,-
MB000, MB100, MB161	<b>Durchgehend winkelverstellbar:</b> 16 cm tief, rutschfest (ab Unterschenkellänge 32 cm)	384,-
MB001, MB100, MB160	<b>Durchgehend winkelverstellbar:</b> 12,5 cm tief (ab Unterschenkellänge 32 cm)	384,-
MB001, MB100, MB161	<b>Durchgehend winkelverstellbar:</b> 12,5 cm tief, rutschfest (ab Unterschenkellänge 32 cm)	384,-
MB000, MB150	<b>Durchgehend für kleine Unterschenkellänge:</b> (Unterschenkellänge 16 – 31 cm)	324,-
MB100, MB160, MB15	<b>Beinstütze hochschwenkbar:</b> mit Längenausgleich, Paar (max. Zuladung 125 kg)	1.012,-
MB100, MB160, MB16	<b>Beinstütze hochschwenkbar:</b> mit Längenausgleich, rechts (inkl. Standardbeinstütze links)	558,-
MB100, MB160, MB17	<b>Beinstütze hochschwenkbar:</b> mit Längenausgleich, links (inkl. Standardbeinstütze rechts)	558,-
MB100, MB160, MB21	<b>Amputationsbeinstütze:</b> rechts	507,-
MB100, MB160, MB22	<b>Amputationsbeinstütze:</b> links	507,-
MB80	<b>Ohne Beinstütze</b>	-
MB85	<b>Stealth Amputationsbeinstütze:</b> links	561,-
MB86	<b>Stealth Amputationsbeinstütze:</b> rechts	561,-
MB87	<b>Stealth Amputationsbeinstütze:</b> Paar	1.100,-

Auswahl Fußbügel (ohne Sitzkissen)		Mehrpreis
MB40	<b>Kurz:</b> 30 – 40 cm	-
MB41	<b>Mittel:</b> 35 – 45 cm	-
MB42	<b>Lang:</b> 40 – 50 cm	-
MB43	<b>Extra lang:</b> 45 – 51 cm	-

Zubehör Beinstützen		Mehrpreis
MB70	<b>Verriegelung für durchgehende Fußplatte</b>	114,-

Weiteres Zubehör		Mehrpreis
MZ51	<b>Sitzgurt mit Metallschloss</b>	105,-
MZ59	<b>Tasche für Mobiltelefon</b>	27,-

Speichenschutz		Mehrpreis
MG90	<b>Transparent</b>	171,-
MG100	<b>Motiv Graphics</b>	205,-
MG101	<b>Motiv Miracle</b>	205,-
MG102	<b>Motiv Network</b>	205,-
MG103	<b>Motiv Robots</b>	205,-
MG104	<b>Motiv Spectrum</b>	205,-

Vergessen Sie  
bitte nicht die Angabe  
der **Unterschenkellänge**  
**(UL)**. Wie diese korrekt  
gemessen wird, zeigt  
Ihnen die Darstellung  
auf Seite 2.

## Unterschenkellänge (UL) in cm (ohne Berücksichtigung Sitzkissen)

Mehrpreis

Unterschenkellänge: (UL) in cm (möglicher Einstellbereich 16 – 51 cm)

Unterschenkellänge				
<b>Beinstütze</b>	Durchgehend, geteilt, Amputationsbeinstütze	Hochschwenkbar mit automatischem Längen- ausgleich links oder rechts	Hochschwenkbar mit automatischem Längenausgleich, Paar	Durchgehend, geteilt
<b>Fußplatte</b>	Aluminium			
<b>Fußbügel</b>	Vorderrahmenkröpfung 0 cm			
<b>Kurz</b>	33 – 43 cm	38 – 43 cm	38 – 44 cm	34 – 43 cm
<b>Mittel</b>	37 – 48 cm	43 – 48 cm	43 – 49 cm	37 – 47 cm
<b>Lang</b>	42 – 52 cm	47 – 52 cm	47 – 54 cm	42 – 53 cm
<b>Extra lang</b>	47 – 55 cm	–	–	47 – 55 cm

## Rahmenfarben (siehe Seite 12)

Mehrpreis

001	Brillant silber	–
002	Anthrazit metallic	–
003	Tiefschwarz RAL 9005	–
004	Eisblau	–
005	Sparkle light orange	–
009	Vinho sparkle	–
010	Marine blue	–
012	Sky blue	–
014	Candy red	–
021	Sparkle granny-smith	–
023	Weiß RAL 9016	–
027	Shimano matt	–
048	Tiefschwarz matt Struktur	–
24817.001	Sonderfarbe nach Kundenwunsch:	auf Anfrage

## Farbe für Baxx-Rücken

Mehrpreis

MD88	Rahmenfarben	–
MD89	Weiß RAL 9016	–
MD90	Tiefschwarz matt Struktur	–

## Montageset Kopfstütze

### Abbildung

Mehrpreis

MZ54	Montageset mit Unilink Verbindungsstreb		250,-
MZ61	Klinisches Montageset mit Unilink Verbindungsstreb		188,-

<b>Kopf- / Nackenstütze für UniLink</b>		<b>Abbildung</b>	<b>Mehrpreis</b>
MZ105	<b>Comfort Plus:</b> Größe M		165,-
MZ106	<b>Combo:</b> 3-teilig, Größe L		360,-

<b>Zubehör für UniLink</b>		<b>Abbildung</b>	<b>Mehrpreis</b>
MZ107	<b>UniLink Verlängerung 38 mm</b>		63,-
MZ108	<b>UniLink Verlängerung 50 mm</b>		70,-
MZ109	<b>UniLink Verlängerung 76 mm</b>		76,-

<b>Rutschbretter</b>		<b>Mehrpreis</b>
RR1703900000	<b>Rutschbrett ohne Aussparung:</b> 700 x 230 mm	186,-
RR1704100000	<b>Rutschbrett mit Aussparung:</b> 700 x 230 mm	199,-
RR1701600000	<b>Rutschbrett ohne Aussparung:</b> 600 x 230 mm	182,-


<b>Zubehör</b>		<b>Mehrpreis</b>
471S71=SK035	<b>Cupholder komplett</b>	46,-
481S00=LT101	<b>Greifhilfe für Tetraplegiker:</b> links	201,-
481S00=RT101	<b>Greifhilfe für Tetraplegiker:</b> rechts	201,-
481G00=LK036 / 481G00=RK036	<b>Mountainbike-Antriebsrad 24":</b> mit Aluminium Greifreifen und Schwalbe Land Cruiser Bereifung, inkl. 2x passender Steckachsen (481G00=ST040)	684,-

<b>Sonderoptionen</b> (Achtung: verringelter Rabatt)		<b>Mehrpreis</b>
23798.000	<b>Einhandantrieb:</b> mit Trommelbremse	auf Anfrage
24889.000	<b>Beinstützenhalter abduziert montiert:</b> bis Sitzbreite 46 cm	auf Anfrage
13378.000	<b>Kleinere Sitztiefen</b> über Sitzbespannung	auf Anfrage
40244.000	<b>Abklappbare Schiebegriffe:</b> für Rückenhöhe 25 / 27,5 cm	auf Anfrage

## Rahmenfarben




001  
Brillant silber

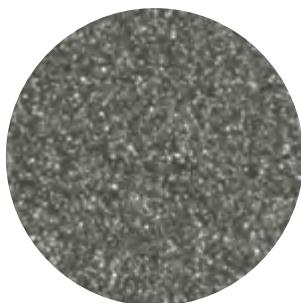

002  
Anthrazit metallic



003  
Tiefschwarz RAL 9005

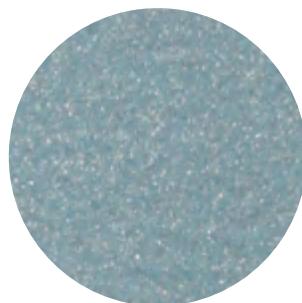


004  
Eisblau




005  
Sparkle light orange



009  
Vinho sparkle




010  
Marine blue



012  
Sky blue




014  
Candy red



021  
Sparkle granny-smith



023  
Weiß RAL 9016



027  
Shimano matt



048  
Tiefschwarz matt Struktur


**Information** (Abbildungen ähnlich)



**MA55 / 56**  
Kippschutz




**MA57 / 58**  
Stockhalter




**4 / 5 / 6"**  
Softrolle, Aluminium



**AG197 / AG198 / AG199**  
Gefederte Antriebsräder  
„Smoothen Hubs“



**MG06**  
Hohlkammerfelge



**MG15**  
Infinity Ultralight



**MG11**  
Spinergy LX



**MG83**  
Einhandantrieb mit  
Doppelgreifring



**MC15**  
Sitzbespannung mit  
Ablagefäächern



**MD56**  
Schiebegriffe abklappbar



**MD55**  
Schiebegriffe höhen-  
verstellbar / abnehmbar



**MH10**  
Bremshebelverlängerung




**MG28**  
Tetraentriegelung



**Fußplatte, durchgehend,  
rutschfest**



**Beinstütze, hochschwenkbar**



**MH05**  
Scherenbremse Aluminium

## Notizen / Skizzen