

Invader Basketball. Bestellblatt.

Auftraggeber

Kunden-Nr. _____

Name _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Versandadresse (wenn von Auftraggeber abweichend)

Name _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Com. _____

Kostenvoranschlag Bestellung

Kommentar



Invader Sportrollstuhl
(Abbildung zeigt Version Basketball)
Art.-Nr. 480S26=20000_K

Grundausrüstung

- Maßangefertigter Starrrahmenrollstuhl mit Abweiser
- IWBF Spezifikation entsprechend
- Hochfeste Aluminiumlegierung
- Spannungsfreier Warmauslagerungsprozess
- Sitzbespannung, anpassbar
- Radsturz individuell wählbar
- Antriebsrad und Lenkradgröße individuell wählbar
- Rückenlehne anpassbar und gepolstert
- Aluminium-Fußbügel verschweißt
- Hohlkammerfelge mit 15,8 mm Steckachse
- Festverschweißter, höheneinstellbarer Kippschutz, mittig
- Vorderrahmenform individuell wählbar

Eigenschaften

- Max. Benutzergewicht: 120 kg (höheres Nutzergewicht auf Anfrage)

Alle Preise in €, gültig vom 01.01.2025 – 31.12.2025,
zzgl. 7% MwSt., bei Ersatzteilen zzgl. 19% MwSt.




Name _____ Datum _____ Unterschrift _____


Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH · Max-Näder-Straße 15 · 37115 Duderstadt
T +49 5527 848-3433 · F +49 5527 848-1460 · mobility@ottobock.de · www.ottobock.com

Bemaßung


Weitere persönlich relevante Maße können jederzeit angegeben werden. Sollten Externe Optionen gewünscht sein, müssen diese seitens Fachhandel vor dem Aufbau kostenlos zur Verfügung gestellt werden.

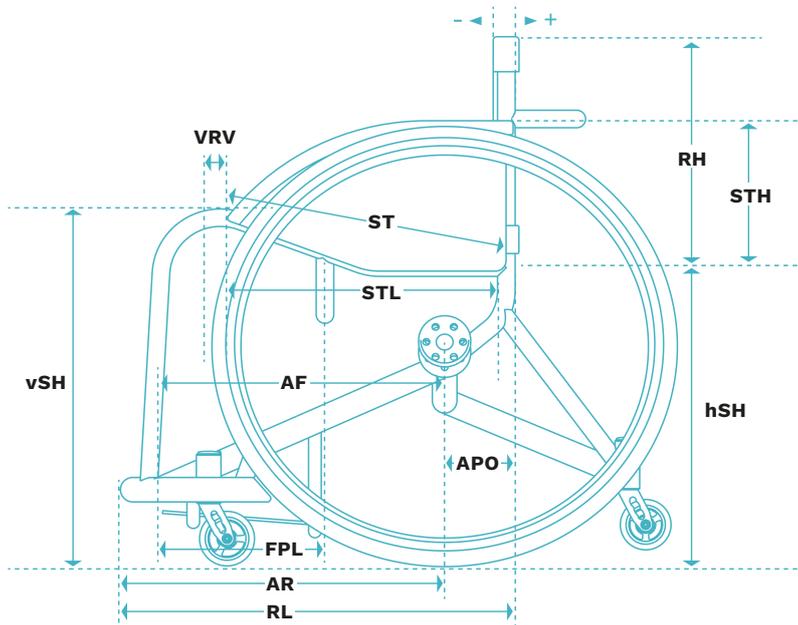

VRV	cm
ST	cm
RH	cm
STH	cm
STL	cm
AF	cm
vSH	cm
hSH	cm
APO	cm
FPL	cm
AR	cm
RL	cm

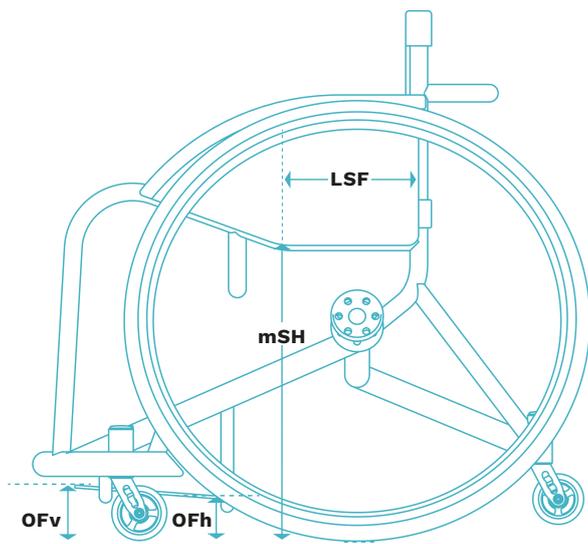

LSF	cm
mSH	cm
OFv	cm
OFh	cm

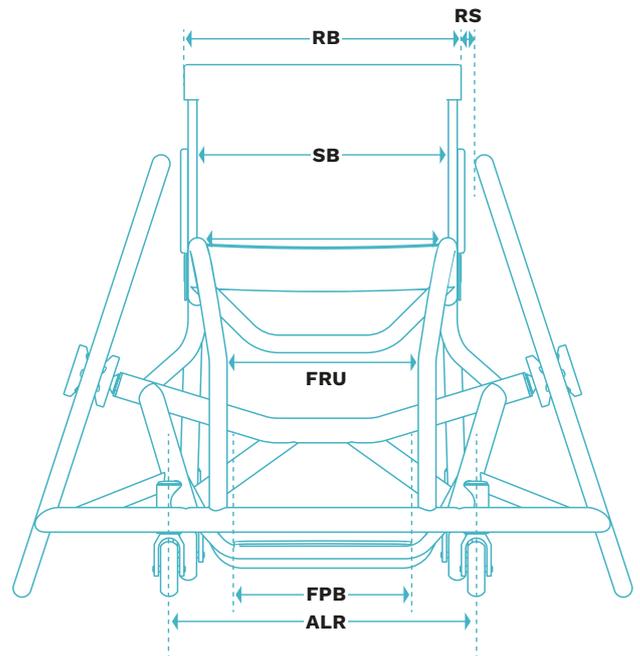

RB	cm
RS	cm
SB	cm
FRU	cm
FPB	cm
ALR	cm

Rollstuhlmaße

- **Sitzbreite (SB)*:** Außenkante Sitzrohr bis Außenkante Sitzrohr
- **Sitztiefe (ST)*:** Vorderkante Sitzbespannung bis Rückenrohr
- **Rückenhöhe (RH)*:** Oberkante Sitzrohr bis Oberkante Rückenbespannung
- **Rückenwinkel (RW):** Winkel vom Rückenrohr zur Fahrbahnebene
- **Rückenbreite (RB):** Außenkante Rückenrohr bis Außenkante Rückenrohr
- **Hintere Sitzhöhe (hSH)*:** Sitzrohr Oberkante hinten bis Fahrbahnebene
- **Vordere Sitzhöhe (vSH)*:** Oberkante Sitzrohr am höchsten Punkt bis Fahrbahnebene
- **Vorderrahmenverlängerung (VRV):** Vorderkante Sitzbespannung bis höchster Punkt Vorderrahmen.
- **Achsposition (APO)*:** Mitte Antriebsradachse bis Hinterkante Rückenrohr
- **Rahmenlänge (RL):** Hinterkante Rückenrohr bis Vorderkante des Abweiserbügels
- **Achsrohr zu Rohrspitze (AR)*:** Mitte Antriebsradachse zur Rohrspitze des Abweiserbügels
- **Achsrohr zu Fußspitze (AF)*:** Mitte Antriebsradachse zur Fußspitze des Anwenders
- **Seitenteilhöhe (STH):** Sitzrohr hinten zum höchsten Punkt des Seitenteils am Rückenrohr
- **Seitenteillänge (STL):** Vorderkante Rückenrohr zum vordersten Punkt Seitenteil
- **Abstand Rad zu Seitenteil (RS):** Oberster Punkt Antriebsrad innen bis Außenkante Seitenteil
- **Aufstandsweite Lenkräder (ALR):** Mitte Lenkkopf bis Mitte Lenkkopf
- **Fußplattenlänge (FPL):** Vorderkante bis Hinterkante Fußplatte
- **Fußplattenbreite (FPB):** Rechte Seite bis linke Seite Fußplatte
- **Oberkante Fußplatte hinten (OFh)*:** Oberkante Fußplatte hinten bis Fahrbahnebene
- **Oberkante Fußplatte vorn (OFv)*:** Oberkante Fußplatte vorn bis Fahrbahnebene
- **Freiraum Unterschenkel (FRU):** Innenkante linkes Vorderrahmenrohr bis Innenkante rechtes Vorderrahmenrohr (lichtes Maß)
- **Länge ergonomischer Sitz (LSF):** Vorderkante Rückenrohr bis zur gewünschten Position des Sitzrohrknicks
- **Mittlere Sitzhöhe (mSH):** Oberkante Sitzrohrknick bis Fahrbahnebene

Anpassung (ausschließlich volle Maße angeben)	Änderbar nach Anprobe
Sitzbreite (SB)*: cm	–
Sitztiefe (ST)*: cm	✓
Rückenhöhe (RH)*: cm	✓
Rückenwinkel (RW): ° (Standard: 90° zur Fahrbahnebene)	✓
Rückenbreite (RB): cm (gewünschtes Innenmaß; Verbreiterung / Verschmälerung ab Seitenteil)	✓
Hintere Sitzhöhe (hSH)*: cm	Mehraufwand / Kosten
Vordere Sitzhöhe (vSH)*: cm (Bitte Regelwerk beachten; max. 63 bzw. 58 cm Sitzhöhe)	Mehraufwand / Kosten
Vorderrahmenverlängerung (VRV): cm (Standard: 4 cm)	–
Achsposition (APO)*: cm	–
Rahmenlänge (RL): cm oder	–
Vorderrahmenwinkel: °	–
Achsrohr zu Rohrspitze (AR)*: cm	–
Achsrohr zu Fußspitze (AF)*: cm	✓
Seitenteilhöhe (STH): cm (Max. Höhe: -3 cm zu gewünschter Rückenhöhe. Im Radverlauf: Angabe auf Seite 2 – 3)	✓
Seitenteillänge (STL): cm (+/- 3 cm gegenüber gewünschter Sitztiefe. Bei Sitzplatte (CC19 / 27) kann das Maß mit Sitztiefe identisch sein)	✓
Abstand Rad zu Seitenteil (RS): cm (Standard: 2,5 cm)	✓
Aufstandsweite Lenkräder (ALR): cm Optimiert laut Hersteller	–
Fußplattenlänge (FPL): cm (nur in Verbindung mit Beinstütze durchgehend CB03 / 05)	✓
Fußplattenbreite (FPB): cm (nur in Verbindung mit Beinstütze durchgehend CB03 / 05)	✓
Oberkante Fußplatte hinten (OFh)*: cm	✓
Oberkante Fußplatte vorn (OFv)*: cm	✓
Freiraum Unterschenkel (FRU): cm	–
Länge ergonomischer Sitz (LSF): cm (nur in Verbindung mit Sitzrohr anatomisch geformt CA81)	–
Mittlere Sitzhöhe (mSH) : cm (nur in Verbindung mit Sitzrohr anatomisch geformt CA81)	–

Achtung: Alle Sondermaße / Skizzen / Optionen die nicht im Bestellformular enthalten sind, können Sie separat auf der letzten Seite (Notizen / Skizzen) vermerken bzw. anfragen.


* Diese Angaben sind erforderlich, um den Rollstuhl nach den Bedürfnissen des Nutzers zu fertigen. Jeder Invader wird individuell nach Maß gefertigt und ist deshalb vom Umtausch ausgeschlossen. Für alle Maße gilt eine Fertigungstoleranz von 5 mm.

Anpassung ausschließlich		Preis
CP12	Durch zertifizierten Fachhandel (Mitarbeiter:)	-
CP13	Durch Ottobock (Mitarbeiter:)	500,-*

* Nettopreis geregelt zzgl. MwSt.

Anprobe		Preis
CP14	Ja**	400,-
	Nein	-

** Verlängerung der Lieferzeit um 10 Werktage, bei nachträglichen Änderungen können weitere Kosten entstehen.

Vorderrahmenausführung			Mehrpreis
CA02		Vorderrahmen gekröpft	-
CA42		Vorderrahmen V-förmig	-
CA43		Vorderrahmen mit Einzug ab Sitztiefe	-

Abweiserausführung		Mehrpreis	
		Rund (Standard)	-
97985.001		Eckig (nach Kundenwunsch)	150,-

Modell		Mehrpreis
CA70	Basketball Classic*	760,-
CL20	Basketball Ultralight: Massenreduktion > 20 %	-

* Inkl. 4 Jahre Garantie auf den Rahmen.

Sitzrohrausführung		Mehrpreis
CA80	Sitzrohr gerade	-
CA81	Sitzrohr anatomisch geformt	320,-
Rahmenzubehör		Mehrpreis
CA60	Rahmenpolster	77,-
CA61	Kippschutz: einfach / mittig	-
CA62	Kippschutz: doppelt	559,-
CA66	Unterfahrschutz: einfach	178,-
CA67	Unterfahrschutz: dreifach	488,-
Lenkräder		Mehrpreis
CF30	Sportrolle: 72 mm	-
CF31	Sportrolle: 80 mm	-
98431.000	Sonderlenkräder Kundenwunsch:	auf Anfrage
Antriebsradgröße		Mehrpreis
CG01	24"	-
CG02	25"	-
CG03	26"	-
CG04	28"	-
Antriebsradsturz		Mehrpreis
CG76	16°	-
CG77	18°	-
CG78	20°	-
CG79	22°	-
CG45	Kundenwunsch:	-
Antriebsradfelge		Mehrpreis
CG06	Hohlkammer: 15,8 mm Steckachsen für 24" / 25" / 26" / 28"	-
CG10	Spinerger SLX: 15,8 mm Steckachsen für 24" / 25" / 26" / 28"	891,-
CG17	Spezialfelge: 25 mm Schnellspannachse für 24" / 25" / 26" / 28"	239,-
13374.000	Sonderräder Kundenwunsch:	auf Anfrage
Bereifung		Mehrpreis
CG31	Schwalbe RightRun 1": für 24" / 25" / 26"	-
CG35	TUFO Saalsportbereifung: für 24" / 25" / 26" / 28"	177,-
CG390	Schwalbe Dunk King: für 24" / 25" / 26" / 28" (laut Hersteller nicht für 28" Spinerger freigegeben)	120,-
CG391	Kenda Kaliente: für 24" / 25" / 26" / 28"	180,-
13634.002	Sonderbereifung Kundenwunsch:	auf Anfrage
Greifreifen		Mehrpreis
CG52	Aluminium eloxiert: 6 Halter (28" mit 12 Haltern) für 24" / 25" / 26" / 28"	-
CG56	Edelstahl poliert: 6 Halter (28" mit 12 Haltern) für 24" / 25" / 26" / 28"	61,-
CG58	Titan poliert: 6 Halter (28" mit 12 Haltern) für 24" / 25" / 26" / 28"	417,-
98431.001	Sondergreifreifen Kundenwunsch:	auf Anfrage
Greifreifen-Montage		Mehrpreis
CG70	Montage eng: 1,5 cm	-
CG71	Montage weit: 2,5 cm	-
CG72	Montage direkt an Felge: 0 cm	180,-

Zubehör Antriebsrad				Mehrpreis
CG83	Adaptersatz für 12,7 mm Steckachsen für mögliche vorhandene Antriebsräder anderer Hersteller			109,-
Rückenbespannung				Mehrpreis
CD03	Anpassbare Lederecken		+4 cm +6 cm +8 cm +10 cm	-
CD04	Anpassbare Lederecken: Variante „Sponsorenrücken“		+4 cm +6 cm +8 cm +10 cm	40,-
41160.001	Anpassbare Lederecken: atmungsaktiv		+4 cm +6 cm +8 cm +10 cm	55,-
Hinweis: Der Rückenbügel wird üblicherweise auf 1/3 der Rückenhöhe (von oben) gesetzt. Dieses Maß kann im Einzelfall abweichen, wenn die Konfiguration dies erfordert oder der Kunde es wünscht. Der Rückenbügel ist serienmäßig 8 cm tief und kann ebenfalls auf Kundenwunsch angepasst werden.				
Zubehör Rücken				Mehrpreis
CD30	Flexible Rückenrohrenden			186,-
CD31	Brustgurt unflexibel nach Maß: Länge cm (Umfang des Nutzers im Stuhl)			97,-
CD28	Brustgurt flexibel, Kinetikgurt, elastisch mit Rückstellkraft: 120 cm Länge x 22 cm Breite			200,-
CD29	Brustgurt flexibel, Kinetikgurt, elastisch mit Rückstellkraft, nach Kundenwunsch: Länge cm			240,-
Seitenteile				Mehrpreis
CE14	Rohrbogen: mit Gurten bespannt			358,-
CE15	Rohrbogen: mit Aluminiumblech verkleidet			475,-
Seitenteilbemaßung				Mehrpreis
CE16	Seitenteil nach Maß: Länge x Höhe, gemäß Seite 2 – 3			-
CE17	Seitenteil dem Radverlauf folgend: Distanz Seitenteil zu Radverlauf (DSR) cm + Angabe = Verlauf oberhalb Rad, - Angabe = Verlauf unterhalb Rad			-
Sitzbespannung				Mehrpreis
CC14	Sitzbespannung anpassbar			-
CC19	Feste Sitzplatte: Aluminium			387,-
CC27	Feste Sitzplatte: Carbon			625,-
Sitzkissen				Mehrpreis
CC31	Weich	3 cm	5 cm	121,-
CC32	Weich	8 cm	10 cm	121,-
CC33	Schaumstoff, extra hart: Center Version, 5 cm			121,-
CC41	Hart	3 cm	5 cm	121,-
CC42	Hart	8 cm	10 cm	121,-
Sitzkissenbezug				Mehrpreis
CC34	Supratex: Nylon, rutschhemmend			-
CC35	Schweißresistent und atmungsaktiv			-
Positionierung				Mehrpreis
CC36	Pelvi Loc Beckenretraktionsgurt: variabel, inkl. Rohrschellen	Größe M: Sitzbreite 30 – 40 cm Größe L: Sitzbreite 36 – 46 cm		300,-
CC37	Pelvi Loc Beckenretraktionsgurt: verschraubt, inkl. fester Buchse, Position der Gewindebuchse	Größe M: Sitzbreite 30 – 40 cm Größe L: Sitzbreite 36 – 46 cm		300,-
CB50	Pelvi Loc Oberschenkelgurt: verschraubt, inkl. fester Buchse, Position der Gewindebuchse bei Sitztiefe cm	Größe M: Sitzbreite 30 – 40 cm Größe L: Sitzbreite 36 – 46 cm		227,-
CB53	Oberschenkelgurt nach Maß (in cm): Länge cm (Umfang des Nutzers im Stuhl)			73,-
481A64=ST059	Wadenband			26,40
98185.000	Fußgurt nach Maß: cm	An der Fußplatte An den Zentralrohren siehe Vermerk Notizen		100,-

CB51	Pelvi Loc Unterschenkelgurt	Größe M: Sitzbreite 30 – 40 cm Größe L: Sitzbreite 36 – 46 cm	227,-
CC38	Rohrschellen zur flexiblen Befestigung von A2J Positionierungsgurten (wenn keine Position der festen Buchsen angegeben wird, werden alle Gurte mit Rohrschellen ausgeliefert)		31,-
100140.000	Weitere Größen oder Ausführungen A2J-Gurte		auf Anfrage

Fußplatte			Mehrpreis
CB06	Offener Fußbügel: starr		–
CB03	Höheneinstellbare Fußplatte: Montage der Fußplatte auf: OFv cm, OFh cm (max. + 6 cm Erhöhung zum angegebenen Maß Oberkante Fußplatte vorne / hinten)		252,-
CB05	Verschraubte Fußplatte		216,-
CB18	Fußkasten Carbon: Maße 24 cm breit, 31 cm lang		459,-
CB28	Fußkasten Aluminium nach Maß: bitte Skizze mit Maße beifügen		473,-
CB29	Fußkasten Kunststoff: Maße 24 cm breit, 31 cm lang		321,-


Zubehör Fußplatte			Mehrpreis
CB79	Anti-Rutsch-Belag		65,-
CB76	Aufkantung für Fußplatte vorn: cm (nur in Verbindung mit durchgehendem Fußbrett CB03 / 05 möglich)		66,-
CB77	Aufkantung für Fußplatte hinten: cm (nur in Verbindung mit durchgehendem Fußbrett CB03 / 05 möglich)		66,-
CB78	Aufkantung für Fußplatte seitlich: cm (nur in Verbindung mit durchgehendem Fußbrett CB03 / 05 möglich)		120,-

Speichenschutz			Mehrpreis
CG90	Transparent		171,-


Sonderzubehör			Mehrpreis
CZ58	Antriebsradtasche für zwei Antriebsräder bis 28"		108,-
13489.003	Team-Rädertasche für vier Antriebsräder bis 28"		290,-
CG87	Hochdruckpumpe: 14 bar		120,-

Rahmenfarben / Design (siehe Seite 8) (Sonderbau-Nr. 24817.001)			Mehrpreis
	Aluminium natur		–
	Brillant silber		450,-
	Anthrazit metallic		450,-
	Tiefschwarz RAL 9005		450,-
	Eisblau		450,-
	Sparkle light orange		450,-
	Vinho Sparkle		450,-
	Marine blue		450,-
	Sky blue		450,-
	Tiefschwarz RAL 9005 matt		450,-
	Candy red		450,-
	Signalrot RAL 3001		450,-
	Sparkle granny-smith		450,-
	Weiß RAL 9016		450,-
	Shimano matt		450,-
24817.001	Weitere Sonderfarben (Pulverbeschichtet) nach Kundenwunsch:		auf Anfrage


Rahmenfarben



Aluminium natur



Brillant silber



Anthrazit metallic



Tiefschwarz RAL 9005




Eisblau




Sparkle light orange



Vinho sparkle



Marine blue




Sky blue




Tiefschwarz RAL 9005 matt



Candy red




Signalrot RAL 3001



Sparkle granny-smith




Weiß RAL 9016



Shimano matt

Information (Abbildungen ähnlich)



CD30
Flexible Rückenrohrenden



CD31
Brustgurt unflexibel



CD28/29
Kinetik Brustgurt flexibel




CE14
Rohrbogen, mit Gurten bespannt



CE15
Rohrbogen, mit Aluminiumblech verkleidet



CD04
verlängerter Rückenlatz




CC36 / 37
Pelvi Loc
Beckenretraktionsgurt




CB50
Pelvi Loc Oberschenkelgurt



CB53
Oberschenkelgurt
nach Maß



CB51
Pelvi Loc
Unterschenkelgurt



CB05
Verschraubte Fußplatte



CB18
Fußkasten Carbon



CB29
Fußkasten Kunststoff



CB79 Anti-Rutsch-Belag
CB76 / 77 Aufkantung für
verschraubte Fußplatte
vorn / hinten



CZ58
Antriebsradtasche



CA61 Kippschutz,
einfach / mittig

Information (Abbildungen ähnlich)



CA62
Kippschutz, doppelt




CF30 / 31
Sportrolle 72 / 80 mm



CG06 Hohlkammer,
15,8 mm Steckachsen



CG10
Spinergy SLX



CG17 Spezialfelge,
25 mm Schnellspannachse



CG31
Schwalbe RightRun 1"



CG35
TUFO Saalsportbereifung



CG391
Kenda Kaliente



CD03 Rückenbespannung
anpassbar, Lederecken



CG390
Schwalbe Dunk King

Notizen / Skizzen