

お名前（ふりがな）
ご住所/連絡先
メールアドレス:

☐ お見積り	☐ ご注文
お取り扱い店名	
ご住所/連絡先	
メールアドレス:	
ご担当者名	オットーボック営業担当 連絡先

*ご注文時に記載いただきます個人情報は、製品の受注及び管理の目的でのみ使用するものです。

- ・受注後の仕様変更はお受けできないこととさせていただきます。
- ・以下の記載価格は、本体と同時に購入いただいた場合の価格です。

Ventus ベントス

Article number : 480A25=00000_K



標準仕様

- ・ アルミ製フレーム
- ・ リジットフレーム
- ・ フットサポート角度、高さ調整可能
- ・ 背シート、座シート共にナイロン製
- ・ バックサポート折りたたみ可能
- ・ アルミ製サイドパネル
- ・ キャンバー角度4段階選択可能
- ・ 中空リム + 高圧タイヤ付き
- ・ 標準ブレーキ

*仕様及び内容は予告なく変更することがあります。

耐荷重 100kg / 140kg（座幅46-50cm）
価格 250,000円～

（2026年7月現在）


座幅/座奥行 cm		* : 耐荷重140kg
座幅	[] 28 [] 30 [] 32 [] 34 [] 36 [] 38 [] 40 [] 42 [] 44 [] 46* [] 48* [] 50*	
座奥行	[] 30 [] 32 [] 34 [] 36 [] 38 [] 40 [] 42 [] 44 [] 46 [] 48 [] 50	
前座高 cm		*42-44cm はキャスターフォーク エクストラショートのみに対応
	[] 42* [] 43* [] 44* [] 45 [] 46 [] 47 [] 48 [] 49 [] 50 [] 51 [] 52 [] 53 [] 54	
後座高 cm		
	[] 33 [] 34 [] 35 [] 36 [] 37 [] 38 [] 39 [] 40 [] 41 [] 42 [] 43 [] 44 [] 45	
	[] 46 [] 47 [] 48 [] 49 [] 50 [] 51 [] 52 [] 53	
フロントフレーム角度		
MA 20	[] 75°	
MA 21	[] 85°	
フロントフレーム 内オフセット		
MA 14	[] 0cm	
MA 15	[] 2cm 内オフセット（座幅32cmから）	
MA 16	[] 4cm 内オフセット（座幅36cmから）	
MA 06	[] 4cm 外オフセット（座幅36cmまで）※フロントフレーム角度85°のみ	


インフォメーション


キャンバー角の変化による全幅の変化 (cm)

キャンバー角	ホイールサイズ		
	22"	24"	25"
3°	<6	6	>6
6°	<12	12	>12
9°	<18	18	>18

前座高 (cm)

キャスター径		標準 キャスターフォーク		
		ショート	ロング	エクストラ ショート
	4"	45 - 48	49 - 52	42 - 44
	5"	45 - 49	49 - 53	
	5.5"	47 - 49	50 - 53	
	6"	47 - 49	50 - 53	

キャスター径		デザイン キャスターフォーク		
		ショート	ロング	エクストラ ショート
	4"	46 - 49	50 - 53	42
	5"	46 - 50	50 - 53	
	5.5"	48 - 51	51 - 54	
	6"	50 - 51	51 - 54	

キャスター径		フロッグレッグス キャスターフォーク	
		ショート	ロング
	4"	48 - 50	50 - 52
	5"	50 - 51	52 - 53
	5.5"	-	-
	6"	51 - 52	53 - 54


後座高 (cm)

ホイール径	キャンバー角	車軸プレート	
		ショート	ロング
22"	0° / 3°	35 - 44	35 - 49
	6°	34 - 43	34 - 48
	9°	33 - 42	33 - 47
24"	0° / 3°	38 - 46	38 - 52
	6°	37 - 46	37 - 51
	9°	36 - 45	36 - 50
25"	0° / 3°	39 - 48	39 - 53
	6°	38 - 47	38 - 52
	9°	37 - 46	37 - 51

※ 前座高はキャスター径とキャスターフォークの長さ、および設定位置によって決定されます。
誤差の範囲は±1cmの範囲です。


※ この高さは座面クッションなしで、座面が水平の時のものです。

車軸位置

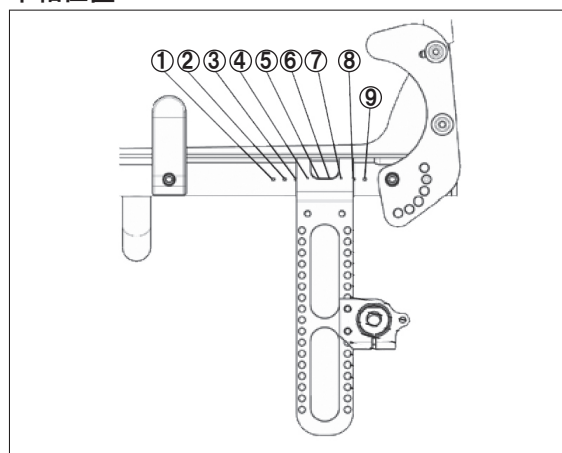

車いすの寸法

- 前座高 : 床面から座パイプの前端上面
- フットパネル高さ : 座パイプの前端上面からフットパネル (クッションの厚さを除く)
- 後座高 : 床面から座パイプの後端上面
- 背高 : 座パイプ後端上面からバックサポート張り調整ベルトの上端
- 座奥行 : 座パイプ前端からバックサポートパイプ前面
- 座幅 : 両側座パイプの外-外寸法

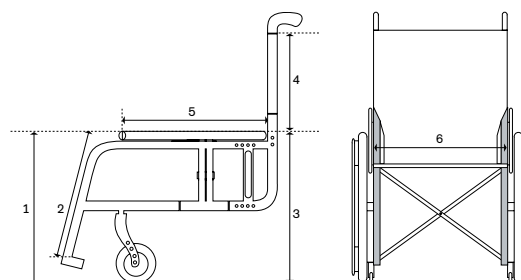

以下の記載価格は、本体と同時に購入いただいた場合の価格です。(パーツでのご注文の際の価格については、別途お問い合わせください。)

フレームアクセサリ			
MA 51	☐	ティップアシスト 右	¥ 14,000
MA 52	☐	ティップアシスト 左	¥ 14,000
MA 55	☐	転倒防止装置 右	¥ 25,000
MA 56	☐	転倒防止装置 左	¥ 25,000
MA 60	☐	フレームカバー	¥ 13,000

キャスター			
MF 30	☐	4" ソリッドラバー ブラック 100 x 32 mm	標準仕様
MF 35	☐	4" ソフトラバー アルミコア 100 x 38 mm	¥ 22,000
MF 31	☐	5" ソリッドラバー ブラック 125 x 32 mm	標準仕様
MF 36	☐	5" ソフトラバー アルミコア 125 x 38 mm	¥ 22,000
MF 04	☐	5.5" ソフトラバー グレー 140 x 40 mm	標準仕様
MF 05	☐	6" エア 150 x 30 mm	標準仕様
MF 32	☐	6" ソリッドラバー ブラック 155 x 33 mm	標準仕様
MF 37	☐	6" ソフトラバー アルミコア 150 x 38 mm	¥ 22,000

キャスターフォーク			
MF 90	☐	標準キャスターフォーク	標準仕様
MF 94	☐	デザイン キャスターフォーク	¥ 25,000
MX 30	☐	フロッグレッグス (サスペンション)キャスターフォーク	¥ 78,000

キャスターフォーク長			
MF 80	☐	ロング	標準仕様
MF 81	☐	ショート	標準仕様
MF 82	☐	エクストラショート	標準仕様

リヤホイール サイズ			
MG 01	☐	22"	
MG 02	☐	24"	
MG 00	☐	25"	

車軸位置			
☐	☐	☐	☐

キャンバー角度			
MG 40	☐	0°	標準仕様
MG 41	☐	3°	標準仕様
MG 42	☐	6°	標準仕様
MG 43	☐	9°	標準仕様

リヤホイール				22"	24"	25"	
MG 06	☐	中空リム		•	•	•	標準仕様
MG 10	☐	スピナジー SPOX			•		¥ 110,000
MG 11	☐	スピナジー LX			•		¥ 140,000
MG 15	☐	インフィニティ ウルトラ ライト	(PUタイヤは選択できません)	•	•	•	¥ 25,000

フレーム角度85° の場合

		前方		車軸位置						後方	
座 奥 行 き		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	30	－	－	－	－	－	－	－	－	22"	
	32	－	－	－	－	－	－	－	－	22"	
	34	－	－	－	－	－	－	－	22"	22"	
	36	－	－	－	－	－	－	－	22"	22"	
	38	－	－	－	－	22"	22"	22"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	
	40	－	－	22"	22"	22"/24"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	
	42	22"	22"	22"/24"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	
	44	22"/24"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	
	46	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	
	48	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	
	50	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	

フレーム角度75° の場合

		前方		車軸位置						後方	
座 奥 行 き		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	30	－	－	－	－	－	22"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	
	32	－	－	－	－	－	22"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	
	34	－	－	－	－	－	22"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	
	36	－	－	－	－	－	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	
	38	－	22"	22"	22"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	
	40	22"	22"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	
	42	22"/24"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	
	44	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	
	46	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	
	48	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	
	50	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	22"/24"/25"	

タイヤ			22"	24"	25"	
MG 31	☐	高圧タイヤ ライトラン ×1"	•	•	•	標準仕様
MG 34	☐	PUタイヤ ×1"		•		標準仕様
MG 37	☐	高圧タイヤ マラソンプラス EVO ×1"	•	•	•	¥17,600

車軸プレート						
MG 75	☐	ショート	後座高 最大43cmまで			標準仕様
MG 76	☐	ミディアム	後座高 最大47cmまで			標準仕様
MG 77	☐	ロング	後座高 最大53cmまで			標準仕様

ハンドリム			22"	24"	25"	
MG 52	☐	アルミ製 シルバーアルマイト加工	•	•	•	標準仕様
MG 54	☐	ラバーコートブラック	•	•	•	¥18,000
MG 56	☐	ステンレス製 ポリッシュ	•	•	•	¥9,000
MG 57	☐	ステンレス製 ポリッシュ Low	•	•		¥9,000
MG 63	☐	Curve L (カーブ L)		•	•	¥52,000
MG 64	☐	Curve L Grip (カーブ L グリップ)		•	•	¥64,000
MG 65	☐	Gekko (ゲッコ)		•	•	¥64,000

ハンドリム取付間隔						
MG 70	☐	ハンドリム間隔 狭い				標準仕様
MG 71	☐	ハンドリム間隔 標準				標準仕様

車軸オプション						
MG 85	☐	車軸延長プレート 2本タイプ				¥55,000
MG 86	☐	車軸延長プレート 1本タイプ				¥36,000
MG 46	☐	なし				標準仕様

ブレーキ						
MH 01	☐	標準ブレーキ				標準仕様
MH 05	☐	Out-Front シザーブレーキ				¥30,000

ブレーキ用アクセサリ (オプション)						
MH 10	☐	ブレーキ延長レバー (標準ブレーキ用)				¥7,000

背高 cm									
☐ 30	☐ 32.5	☐ 35	☐ 37.5	☐ 40	☐ 42.5	☐ 45	☐ 47.5	☐ 50	

バックサポートタイプ						
MD 10	☒	バックサポートパイプ ストレート (前方へ折りたたみ可能)				標準仕様

バックサポート						
MD 04	☐	標準バックシート				標準仕様
MD 03	☐	張り調整式バックシート				¥9,000
MD 40	☐	パネルプレート				¥21,000

ブッシュハンドル						
MD 50	☐	固定式 ショート				標準仕様
MD 51	☐	固定式 ロング				標準仕様
MD 52	☐	高さ調整可能 ロング				¥20,000
MD 53	☐	高さ調整可能 ショート				¥20,000
MD 55	☐	後オフセットストレート				¥30,000
MD 56	☐	フォールディング (背高35cm以上)				¥18,000
MD 59	☐	なし				標準仕様

サイドパネル			
ME 01	☐	アルミ製サイドパネル	標準仕様
ME 02	☐	アルミ製クロージングプロテクター	¥ 13,000
ME 03	☐	樹脂製クロージングプロテクター（座奥行36cm以上）	¥ 32,000
ME 05	☐	高さ調整可能 アームサポート付サイドパネル	¥ 39,000

サイドパネルアクセサリ			
ME 50	☐	パイプ式アームサポート（高さ調整、取外し可能）	¥ 36,000
ME 51	☐	ネオプレーン(防寒用)（アルミ製クロージングプロテクター用）	¥ 4,000

座シート			
MC 13	☐	標準シートカバー	標準仕様
MC 14	☐	張り調整シートカバー	¥ 17,000
MC 19	☐	シートプレート	¥ 20,000

フットパネル高さ [座シートからフットパネルの距離 *クッション厚を除く]	
フットパネル高さ	cm（設定可能範囲 20 - 50 cm）

フットサポート高さ調整範囲			
MB 40	☐	ミディアム 39-44cm	
MB 42	☐	ロング 39-50cm	

フットサポート			
MB 03	☐	1枚式 角度・前後 調整可能フットサポート 39cm～	標準仕様
MB 06	☐	パイプ式 フットサポート(角度固定) 39cm～	¥ 17,000
MB 20	☐	1枚式 短下腿長用 フットサポート 20～39cm	¥ 24,000

フットサポートアクセサリ			
MB 71	☐	カーフバンド	¥ 3,000
MB 73	☐	サイドストッパー	¥ 11,000

その他(オプション)			
MZ 51	☐	メタルバックル付シートベルト	¥ 12,000
MZ 93	☐	バックパック	¥ 10,000

スポークカバー（オプション）			
MG 90	☐	クリア	¥ 20,000
MG 100	☐	グラフィック	¥ 33,000
MG 101	☐	ミラクル	¥ 33,000
MG 102	☐	ネットワーク	¥ 33,000
MG 103	☐	ロボット	¥ 33,000
MG 104	☐	スペクトル	¥ 33,000

フレームカラー							
002	☐	チャコールブラック	¥ 18,000	003	☐	ブラック 光沢	標準仕様
016	☐	シルバーメタリック	¥ 18,000	023	☐	ホワイト	標準仕様
048	☐	オブシディアンブラック(梨地)	¥ 18,000	051	☐	サニーオレンジ(梨地)	¥ 18,000
056	☐	パールホワイ	¥ 18,000	058	☐	ミントグリーン	¥ 18,000
059	☐	ラズベリーレッド	¥ 18,000	060	☐	アジュールブルー	¥ 18,000



MA 51 ティップアシスト右



MA 56 転倒防止装置



MG 76 車軸受け ミディウム
(転倒防止装置ティップアシスト受付き)



MG 85 車軸延長(2本車軸)



MH 13 標準ブレーキ
アップグレード



MH 05 シザー ブレーキ



MD 50 プッシュハンドル
標準ショート



MD 53 プッシュハンドル
高さ調整可能ショート



ME 02 クロージングプロテクター




ME 05 高さ調整可能アーム
サポート付サイドパネル



MB 03 1枚式角度・前後
調整可能フットサポート



MB 06 パイプ式フットサポート



MB 73 サイドストッパー



MF 90 標準キャスターフォーク



ME 50 パイプ式アームサポート
(高さ調整、取外し可能)