


ステンレス製で優れた耐久性のリングロック式膝継手です。手動による確実なロックが可能です。



内カーブ ステンレス

完成用部品

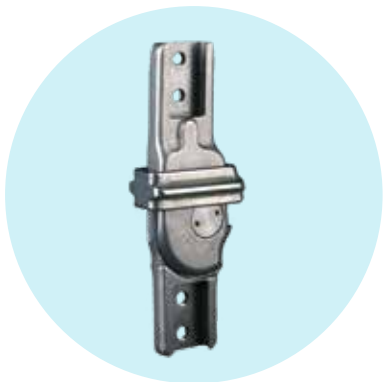

発注品番	左右	適応支柱幅	軸径	入数
17B20=R16	右	16 mm	9mm	内外側1セット
17B20=L16	左	16 mm		
17B20=R20	右	20 mm		
17B20=L20	左	20 mm		

- 支柱を固定するネジが付属しています。
- サービスパーツについては弊社までお問合せください。
- 接続する支柱は、p.73～76をご参照ください。
- 743R6 (p.81)をご使用の場合は、サイズ3をご使用ください。

膝関節内側のパーツの上下にカーブがついています。

下腿内カーブ ステンレス

完成用部品



発注品番	左右	適応支柱幅	軸径	入数
17B21=R16	右	16 mm	9mm	内外側1セット
17B21=L16	左	16 mm		
17B21=R20	右	20 mm		
17B21=L20	左	20 mm		

- 支柱を固定するネジが付属しています。
- サービスパーツについては弊社までお問合せください。
- 接続する支柱は、p.73～76をご参照ください。
- 743R6 (p.81)をご使用の場合は、サイズ3をご使用ください。

膝関節内側のパーツの下部のみにカーブがついています。

ストレート ステンレス

完成用部品



発注品番	左右	適応支柱幅	軸径	入数
17B42=16	兼用	16 mm	9mm	内外側1セット
17B42=20		20 mm		

- 支柱を固定するネジが付属しています。
- サービスパーツについては弊社までお問合せください。
- 接続する支柱は、p.73～76をご参照ください。
- 743R6 (p.81)をご使用の場合は、サイズ3をご使用ください。

左右兼用タイプです。