

## Aktivrollstuhl Avantgarde DV. Bestellblatt.

### Auftraggeber

Kunden-Nr.

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

### Versandadresse (wenn von Auftraggeber abweichend)

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Kom.

Name \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_

### Kostenvoranschlag

### Bestellung

### Sonderbauanlage liegt bei



Mit der Bestellung verpflichten Sie sich, die Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen von Zubehör und Produkten anderer Hersteller bei der Kombination mit einem Ottobock Produkt zusätzlich zu den Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen der jeweiligen Ottobock Produkte zu beachten sowie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben. Darüber hinaus verpflichten Sie sich, mit der Bestellung eine eigene Konformitätsbewertung oder Zulassung entsprechend den nationalen Erfordernissen durchzuführen, wenn Sie Modifikationen oder Anbauten vornehmen, die nicht mit den Vorgaben der Ottobock Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen übereinstimmen.

### Grundausrüstung

Artikel-Nummer: 480F160=0\_AA03\_C

Tarif-Ziffer: Adaptiv-Rollstühle 30.118.010 / Kinder-Rollstühle 40.118.005

### Grundpreis: CHF 4'103.00

Empfohlene Verkaufspreise in CHF, gültig ab 01.01.2026, exkl. 8.1 % MWSt

- Aluminiumrohrrahmen mit Einfach- und Doppelkreuzstrebe
- Vorderrahmenkröpfung wählbar
- Aluminium-Beinstützen, geteilt, wegschwenkbar und abnehmbar
- Rückenbespannung anpassbar
- Aluminium-Seitenteile
- modularer Aufbau
- Antriebsräder mit Steckachse
- Kniehebelbremse 4.0
- Wadenband

### Faltbar

**Max. Benutzergewicht 140 kg**

**Crash-getestet nach ISO 7176-19** (mit Einfach- und Doppelkreuzstrebe)


Die mit dem Vermerk „CLT-Option“ versehenen Optionen dienen dem Aufbau einer besonders auf Leichtbau optimierten Konfiguration.

Bei den angegebenen Nummerncodes handelt es sich nicht um Artikelnummern zur Ersatzteilbestellung.  
Bitte verwenden Sie hierzu den Ersatzteilkatalog.

Otto Bock (Schweiz) AG · Kantonsspital 10 · 6004 Luzern · Tel. 041 455 61 71 · Fax 041 455 61 70 ·  
E-Mail: [suisse@ottobock.com](mailto:suisse@ottobock.com) · [www.ottobock.ch](http://www.ottobock.ch)

# Aktivrollstuhl Avantgarde DV. Bestellblatt.

## Ausfüllhilfe - Rollstuhlmasse



**SB=** cm

**Sitzbreite**  
Aussenkante Rahmenrohr –  
Aussenkante Rahmenrohr



**ST=** cm

**Sitztiefe**  
Vorderkante Sitzbespannung –  
Rückenrohr



**vSH=** cm

**Vordere Sitzhöhe**  
Boden –  
Oberkante Sitzbespannung




**hSH=** cm

**Hintere Sitzhöhe**  
Boden –  
Oberkante Sitzbespannung



**RH=** cm

**Rückenhöhe**  
Oberkante Sitzrohr –  
Oberkante Rückenbespannung



**UL=** cm

**Unterschenkellänge**  
Oberkante Sitzbespannung –  
Oberkante Fussplatte (Mitte)

| Vorderrahmenkröpfung   |               | Preis |
|--|---------------|-------|
| MA14   | 0 cm Kröpfung | –     |
| MA15   | 2 cm Kröpfung | –     |
| Ein Abduktionsrahmen ist beim Avantgarde DF Version V erhältlich |               |       |

| Ausführung Antriebsradadapter |  | Preis |
|-------------------------------|--|-------|
| MA113                         | Einstellbar (zur Verwendung im KMP nach ISO 7176-19) | –     |
| MA114                         | Fest verschweisst (CLT-Option/ inkl. MD12)           | 260.– |

| Kreuzstrebe |  | Preis |
|-------------|--|-------|
| MA100       | Einfach (bis 100 kg, bis SB 42) (CLT-Option) | –     |
| MA101       | Doppelt                                      | –     |

| Verwendung Stuhltyp |   | Preis |
|---------------------|---|-------|
|                     | Standard                                  | –     |
| MB50                | Trippelstuhl (verringerte Bodenfreiheit*) | –     |

\* Gefahr durch Hängenbleiben an Bodenhindernissen. Bitte Sicherheitshinweise in der Gebrauchsanweisung beachten!

| Sitzbreite [SB] in cm |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 32                    | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |

| Sitztiefe [ST] in cm |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 36*                  | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |

\* nur erreichbar mit 22" Antriebsräder und 5" Lenkrollen

|           |   |             |
|-----------|---|-------------|
| 13378.000 | Kleinere Sitztiefen über Sitzbespannung | auf Anfrage |
|-----------|---|-------------|

| Vordere Sitzhöhe [vSH] in cm |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 38                           | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 50                           | 51 | 52 | 53 | 54 |    |    |    |    |    | 49 |

# Aktivrollstuhl *Avantgarde DV*. Bestellblatt.

| Rahmenzubehör  |    |   |    |     |    |     |    |     |     |     |       | Tarif-Ziffer | Preis       |
|--|----|---|----|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|-------|--------------|-------------|
| MA50   |    | Transitrollen, Paar   |    |     |    |     |    |     |     |     |       |              | 237.–       |
| MA51   |    | Ankipphilfe, rechts   |    |     |    |     |    |     |     |     |       | 30.506.000   | 87.–        |
| MA52   |    | Ankipphilfe, links  |    |     |    |     |    |     |     |     |       | 30.506.000   | 87.–        |
| MA55   |    | Kippschutz, wegschwenkbar, rechts                           |    |     |    |     |    |     |     |     |       | 30.501.000   | 185.–       |
| MA56   |    | Kippschutz, wegschwenkbar, links                            |    |     |    |     |    |     |     |     |       | 30.501.000   | 185.–       |
| MA57   |    | Stockhalter mit Ankipphilfe, rechts*                        |    |     |    |     |    |     |     |     |       | 30.512.000   | 97.–        |
| MA58   |    | Stockhalter mit Ankipphilfe, links*                         |    |     |    |     |    |     |     |     |       | 30.512.000   | 97.–        |
| * nicht zugelassen für den Transport im KMP                |    |   |    |     |    |     |    |     |     |     |       |              |             |
| Lenkräder (siehe Tabelle A im Anhang)                      |    |   |    |     |    |     |    |     |     |     |       |              | Preis       |
| MF30   |    | 4" Vollgummi, schwarz                                       |    |     |    |     |    |     |     |     |       | 30.511.000   | –           |
| MF35   |    | 4" Softrolle, Aluminium                                     |    |     |    |     |    |     |     |     |       | 30.511.000   | 215.–       |
| MF31   |    | 5" Vollgummi, schwarz                                       |    |     |    |     |    |     |     |     |       | 30.511.000   | –           |
| MF36   |    | 5" Softrolle, Aluminium                                     |    |     |    |     |    |     |     |     |       | 30.511.000   | 215.–       |
| MF04   |    | 5,5" Softrolle, grau  |    |     |    |     |    |     |     |     |       | 30.511.000   | –           |
| MF05   |    | 6" Luft, grau   |    |     |    |     |    |     |     |     |       | 30.511.000   | –           |
| MF32   |    | 6" Vollgummi, schwarz                                       |    |     |    |     |    |     |     |     |       | 30.511.000   | –           |
| MF37   |    | 6" Softrolle, Aluminium                                     |    |     |    |     |    |     |     |     |       | 30.511.000   | 215.–       |
| Hintere Sitzhöhe [hSH] in cm                               |    |   |    |     |    |     |    |     |     |     |       |              |             |
| 36   | 37 | 38  | 39 | 40  | 41 | 42  | 43 | 44  | 45  | 46  | 47    |              |             |
| 48   | 49 | 50  | 51 |     |    |     |    |     |     |     |       |              |             |
| Antriebsradgrösse (siehe Tabelle B/C im Anhang)            |    |   |    |     |    |     |    |     |     |     |       |              | Preis       |
| MG01   |    | 22"   |    |     |    |     |    |     |     |     |       |              | –           |
| MG02   |    | 24"   |    |     |    |     |    |     |     |     |       |              | –           |
| MG00   |    | 25"   |    |     |    |     |    |     |     |     |       |              | –           |
| Antriebsradsturz   |    |   |    |     |    |     |    |     |     |     |       |              |             |
| 0 °  |    | 2 °   |    | 3 ° |    | 4 ° |    |     |     |     |       |              |             |
| Antriebsradposition horizontal (siehe Tabelle D im Anhang) |    |   |    |     |    |     |    |     |     |     |       |              |             |
| A  |    | B   |    | C   |    | D   |    | E   |     | F   |       | G            |             |
| Antriebsradfelge   |    |   |    |     |    |     |    | 22" | 24" | 25" | Preis |              |             |
| MG06   |    | Hohlkammer  |    |     |    |     |    |     |     |     |       |              | –           |
| MG10   |    | Spinergy SPOX   |    |     |    |     |    |     |     |     |       |              | 692.–       |
| MG11   |    | Spinergy LX   |    |     |    |     |    |     |     |     |       |              | 806.–       |
| MG12   |    | Spinergy LXL Blade, Speichen schwarz                        |    |     |    |     |    |     |     |     |       |              | 883.–       |
| MG12   |    | Spinergy LXL Blade, Speichen weiss                          |    |     |    |     |    |     |     |     |       |              | 883.–       |
| MG15   |    | Infinity Ultralight   |    |     |    |     |    |     |     |     |       |              | 172.–       |
| MG150  |    | Infinity Ultralight, farbig                                 |    |     |    |     |    |     |     |     |       |              | 243.–       |
| MG80   |    | Mit Trommelbremse für Begleiter *                           |    |     |    |     |    |     |     |     |       |              | 573.–       |
| MG831  |    | Einhandantrieb (Doppelgreifring links) mit Speichenschutz*  |    |     |    |     |    |     |     |     |       |              | 1'340.–     |
| MG831  |    | Einhandantrieb (Doppelgreifring rechts) mit Speichenschutz* |    |     |    |     |    |     |     |     |       |              | 1'340.–     |
| 23798.000  |    | Einhandantrieb mit Trommelbremse*                           |    |     |    |     |    |     |     |     |       |              | auf Anfrage |
| * nicht mit Antriebsradsturz wählbar                       |    |   |    |     |    |     |    |     |     |     |       |              |             |

# Aktivrollstuhl *Avantgarde DV*. Bestellblatt.

| Bereifung   |  |            | 22" | 24" | 25"        | Preis |
|---|--|------------|-----|-----|------------|-------|
| MG30  | Luftbereifung 1 3/8" <sup>1)</sup> <sup>2)</sup> <sup>3)</sup> | xx.511.000 |     |     |            | –     |
| MG31  | Schwalbe RightRun 1" <sup>3)</sup>                             | xx.511.000 |     |     |            | –     |
| MG34  | PU 1" <sup>1)</sup> <sup>3)</sup>                              | xx.511.000 |     |     |            | –     |
| MG341   | PU 1", schwarz <sup>1)</sup> <sup>3)</sup>                     | xx.511.000 |     |     |            | –     |
| MG37  | Schwalbe Marathon Plus Evolution 1"                            | xx.511.000 |     |     |            | 59.–  |
| MG200   | Schwalbe One 1" <sup>3)</sup>                                  | xx.511.000 |     |     |            | 77.–  |
| <sup>1)</sup> nicht mit MG15/150 wählbar<br><sup>2)</sup> nicht mit MG10/11/12 wählbar<br><sup>3)</sup> nicht mit MG197/198/199 wählbar |  |            |     |     |            |       |
| Greifringe  |  |            | 22" | 24" | 25"        | Preis |
| MG50  | Aluminium, schwarz beschichtet, hoch                           |            |     |     |            | –     |
| MG52  | Aluminium, silber eloxiert, hoch                               |            |     |     |            | –     |
| MG53  | Aluminium, silber eloxiert, tief                               |            |     |     |            | –     |
| MG54  | Gummiert, hoch   | 70.171.000 |     |     |            | 243.– |
| MG56  | Edelstahl, poliert, hoch                                       |            |     |     |            | –     |
| MG57  | Edelstahl, poliert, tief                                       |            |     |     |            | –     |
| MG63  | Curve L (ergonomische Form)                                    | 70.171.000 |     |     |            | 531.– |
| MG65  | Gekko (ergonomische Form/ verminderte Handkraft)               | 70.171.000 |     |     |            | 575.– |
| MG64  | Curve L Grip (ergonomische Form/ geringe Handkraft)            | 70.171.000 |     |     |            | 462.– |
| Montage Greifreifen   |  |            |     |     |            | Preis |
| MG70  | Greifring eng montiert: 15 mm                                  |            |     |     |            | –     |
| MG71  | Greifring weit montiert: 25 mm                                 |            |     |     |            | –     |
| Radstandsverlängerung, inkl. Bremsadapter   |  |            |     |     |            | Preis |
| MG86  | Extra lang   |            |     |     |            | 376.– |
| MG82  | Extra lang, mit zweitem Fitting                                |            |     |     |            | 397.– |
| MG46  | Ohne   |            |     |     |            | –     |
| Steckachsensystem   |  |            |     |     |            | Preis |
| MG27  | Steckachse   |            |     |     |            | –     |
| MG28  | Steckachse mit Tetraentriegelung                               |            |     |     |            | 190.– |
| Zubehör Antriebsrad   |  |            |     |     |            | Preis |
| MG87  | Hochdruckpumpe, 14 bar   |            |     |     |            | 175.– |
| Shock-Absorber*   |  |            |     |     |            | Preis |
| MG97  | Härtegrad 'weich' Anwendergewicht < 60 kg                      |            |     |     |            | 671.– |
| MG98  | Härtegrad 'mittel' Anwendergewicht 61 – 100 kg                 |            |     |     |            | 671.– |
| MG99  | Härtegrad 'hart' Anwendergewicht > 100 kg                      |            |     |     |            | 671.– |
| * nicht kombinierbar mit Radstandsverlängerung (MG82 und MG86)  |  |            |     |     |            |       |
| Bremsen   |  |            |     |     |            | Preis |
| MH01  | Kniehebelbremse 4.0  |            |     |     | xx.503.000 | –     |
| MH30  | Kniehebelbremse 4.0, langer Bremshebel                         |            |     |     | xx.503.000 | –     |
| MH05  | Scherenbremse (CLT-Option)                                     |            |     |     | xx.503.000 | 113.– |
| MH06  | Kniehebelbremse für Nutzer und Begleiter*                      |            |     |     | xx.503.000 | 425.– |
| MH08  | Kniehebelbremse, Einhandbedienung rechts*                      |            |     |     | xx.503.000 | 376.– |
| MH09  | Kniehebelbremse, Einhandbedienung links*                       |            |     |     | xx.503.000 | 376.– |
| * nicht mit PU-Bereifung kompatibel   |  |            |     |     |            |       |

# Aktivrollstuhl *Avantgarde DV.* Bestellblatt.

| Zubehör Bremsen  |   |                 |                 | Preis           |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| MH10   | Bremshebelverlängerung  | xx.504.000      |                 | 61.–            |
| MH21   | Bremshebelverlängerung, steckbar nur in Verbindung mit KHB Hebel kurz MH01  | xx.504.000      |                 | 61.–            |
| Rückenhöhe [RH] in cm  |   |                 |                 |                 |
| 25   | 27,5  | 30              | 32,5            | 35              |
| 50   | 52,5  | 55              | 37,5            | 40              |
|  |   |                 | 42,5            | 45              |
|  |   |                 | 47,5            |                 |
| Rückensystem   |   |                 |                 | Preis           |
| MD01   | Rückenlehne höheneinstellbar, gerade  |                 |                 | –               |
|  | RH 25 - 32,5 cm   | RH 32,5 - 40 cm | RH 42,5 - 50 cm | RH 52,5 - 55 cm |
| MD09   | Rückenlehne höheneinstellbar, mit Lumbalknick   |                 |                 | –               |
|  | RH 35 - 40 cm   | RH 40 - 45 cm   | RH 45 - 50 cm   | RH 50 - 55 cm   |
| MD10   | Rückenlehne winkeleinstellbar in 6° Schritten (-15° bis +9°; in Verbindung mit Seitenteil mit Armlehnen +3° bis - 9°) (nicht zur Verwendung im KMP freigegeben) |                 |                 | 384.–           |
|  | RH 30 - 40 cm   | RH 35 - 45 cm   | RH 40 - 50 cm   |                 |
| MD11   | Rückenlehne abklappbar ab Höhe des Seitenteils (nur ab Rückenhöhe 40 – 50 cm sowie mit Schiebegriff lang möglich)   |                 |                 | 298.–           |
| MD12   | Rückenlehne fest verschweisst (nicht zur Verwendung im KMP freigegeben) bedingt die Option MA114 Antriebsradadapter fest verschweisst                           |                 |                 | 144.–           |
|  | 0°  | -5°             | -10°            | -15°            |
| 117423.000   | 30° Rückenwinkelverstellung über Gasdruckfeder nicht zur Verwendung im KMP freigegeben  |                 |                 | auf Anfrage     |
| Rückenausführung   |   |                 |                 | Preis           |
| MD03   | Rückenbespannung anpassbar, gepolstert  | xx.507.000      |                 | –               |
| MD05   | Rückenbespannung anpassbar, atmungsaktiv  | xx.507.000      |                 | 81.–            |
| MD18   | Rückenbespannung Ultraleicht (CLT-Option)   | xx.507.000      |                 | 63.–            |
| MD93   | Baxx Rücken (Aluminium)   | 70.131.000      |                 | 1'150.–         |
| MD06   | Ohne  |                 |                 | –               |
| 24959.001  | Polsterung aufgedoppelt   | gepolstert      | atmungsaktiv    | auf Anfrage     |
| Verbreiterung Rückenpolster  |   |                 |                 | Preis           |
| MD80   | + 2 cm  |                 |                 | –               |
| MD81   | + 4 cm  |                 |                 | –               |
| MD82   | Ohne  |                 |                 | –               |
| Höhe für Baxx Rücken   |   |                 |                 | Preis           |
| MD91   | Niedrig (25 cm)   |                 |                 | –               |
| MD94   | Mittel (33 cm)  |                 |                 | –               |
| MD95   | Standard (41 cm)  |                 |                 | –               |
| Rückenkontur für Baxx Rücken   |   |                 |                 | Preis           |
| MD84   | Aktiv (6 cm)  |                 |                 | –               |
| MD85   | Tief (10 cm)  |                 |                 | –               |
| Weitere Baxx Rückensysteme (Bestellblatt beifügen, modellbedingte Einschränkungen möglich) |   |                 |                 | Preis           |
|  | Baxx Aluminiumrücken (beigelegt)  | 70.131.000      |                 |                 |















# Aktivrollstuhl *Avantgarde DV*. Bestellblatt.

| Schiebegriffe                      |   |            |             | Preis |
|------------------------------------|---|------------|-------------|-------|
| MD50                               | Kurz  | xx.510.000 |             | –     |
| MD51                               | Lang  | xx.510.000 |             | –     |
| MD52                               | Teleskopierbar, lang  | xx.510.000 |             | 261.– |
| MD55                               | Höhenverstellbar/abnehmbar  | xx.510.000 |             | 312.– |
| MD45                               | Höhenverst./abnehmbar für Baxx Rücken   | xx.510.000 |             | 312.– |
| MD56                               | Abklappbar (max. Zuladung 125 kg)   | xx.510.000 |             | 193.– |
| MD59                               | Ohne  | xx.510.000 |             | –     |
| 40244.000                          | Abklappbare Schiebegriffe für RH 25 cm und 27,5 cm                                  | xx.510.000 | auf Anfrage |       |
| Zubehör Rücken                     |   |            |             | Preis |
| MD58                               | Stabilisierungsstange nur mit Schiebegriff MD55 möglich!                            |            |             | 162.– |
| Thoraxpositionierung               |   |            |             | Preis |
| MD74                               | UniLink Thorakalstütze, gross, rechts   | 70.135.000 |             | 235.– |
| MD75                               | UniLink Thorakalstütze, gross, links  | 70.135.000 |             | 235.– |
| MD76                               | UniLink Thorakalstütze, mittel, rechts  | 70.135.000 |             | 235.– |
| MD77                               | UniLink Thorakalstütze, mittel, links   | 70.135.000 |             | 235.– |
| Seitenteil                         |   |            |             | Preis |
| ME01                               | Aluminium mit Kälteschutz   | xx.508.000 |             | –     |
| ME02                               | Aluminium mit Spritz- und Kälteschutz   | xx.508.000 |             | –     |
| ME04                               | Carbon mit Spritzschutz (CLT-Option)  | xx.508.000 |             | 433.– |
| ME05                               | Deskseitenteil mit Armauflage, kurz   | xx.508.000 |             | 418.– |
| ME06                               | Deskseitenteil mit Armauflage, lang   | xx.508.000 |             | 418.– |
| ME17                               | Deskseitenteil mit Armauflage, tiefenverstellbar                                    | xx.508.000 |             | 482.– |
| SBK24811.010                       | Kunststoff, steckbar(nicht in Kombination mit einfacher Kreuzstrebe, CLT MA100)     | xx.508.000 | auf Anfrage |       |
| Zubehör Seitenteile                |   |            |             | Preis |
| ME50                               | Armlehne gepolstert, abschwenkbar(nicht in Kombination mit Desk-Seitenteil möglich) |            |             | 507.– |
|                                    | kurz                      lang                      lang, extra hoch                | xx.508.000 |             |       |
| ME60                               | Therapietisch   | 70.161.000 |             | 378.– |
| ME66                               | Halbseitiger Therapietisch, rechts  | 70.161.000 |             | 295.– |
| ME66                               | Halbseitiger Therapietisch, links   | 70.161.000 |             | 295.– |
| ME67                               | Halbseitiger, abklappbarer Therapietisch, links                                     | 70.161.000 |             | 495.– |
| ME68                               | Halbseitiger, abklappbarer Therapietisch, rechts                                    | 70.161.000 |             | 495.– |
| ME61                               | Dreheinheit für Unterarmschale, rechts*   |            |             | 444.– |
| ME62                               | Dreheinheit für Unterarmschale, links*  |            |             | 444.– |
| *: ersetzt die vorhandene Armlehne |   |            |             |       |
| Armschalen                         |   |            |             | Preis |
| ME70                               | Armschale, einteilig, links   | 70.135.100 |             | 102.– |
| ME71                               | Armschale, einteilig, rechts  | 70.135.100 |             | 102.– |
| Sitzbespannung                     |   |            |             | Preis |
| MC16                               | Nachspannbar  | 30.507.000 |             | –     |
| MC15                               | Mit Ablagefächern (bis SB 38 cm = 1 Fach; ab SB 40 cm = 2 Fächer)                   | 70.362.000 |             | 65.–  |
| MC18                               | Ultraleicht (CLT-Option)  |            |             | 63.–  |

# Aktivrollstuhl *Avantgarde DV*. Bestellblatt.

|   |   |               |            |
|---|---|---------------|------------|
| MC06  | Ohne  |               | –          |
| <b>Sitzkissen</b>   |   |               |            |
| MC01  | Standard (Funktionshöhe 5 cm)   | 70.141.000    | 88.–       |
| MC02  | Cubic (Funktionshöhe 5 cm)  | 70.141.000    | 205.–      |
| MC05  | Evolight (Funktionshöhe 6 cm)   | 70.142.000    | 425.–      |
| MC20  | Terra (Funktionshöhe 6 cm)  | 70.142.000    | 344.–      |
| MC21  | Terra Aquos (Funktionshöhe 6 cm)  | 70.142.000    | 395.–      |
| MC22  | Terra Flair (Funktionshöhe 6 cm)  | 70.143.000    | 691.–      |
| MC23  | Cloud (Funktionshöhe 11 cm)   | 70.143.000    | 1'037.–    |
| MC29  | Livo (Funktionshöhe 5 cm)   | 70.141.000    | 133.–      |
| MC30  | Evoflair (Funktionshöhe 8 cm)   | 70.142.000    | 439.–      |
| <b>Beinstützen</b>  |   |               |            |
| MB000   | Fussplatte Aluminium, durchgehend, winkelverstellbar (MB100)                        |               | –          |
|   | mit Verriegelung (MB70)   |               | 95.–       |
| MB010   | Fussplatten geteilt, winkelverstellbar, hochklappbar (MB100)                        |               | –          |
|   | Kunststoff (MB170) Aluminium (MB160)  |               | –          |
| MB000   | Fussauflage Rohrbügel (MB120)   |               | 160.–      |
|   | mit Kunststoff Fussplatte (MB74)  |               | 75.–       |
| MB000   | Fussplatte durchgehend, für kleine Unterschenkellänge (MB150)                       |               | 250.–      |
| MB85  | Stealth Amputationsbeinstütze, links  | 70.154.000    | 620.–      |
| MB86  | Stealth Amputationsbeinstütze, rechts*  | 70.154.000    | 620.–      |
| MB87  | Stealth Amputationsbeinstütze, Paar*  | 2x 70.154.000 | 1'240.–    |
| MB25  | Hochschwenkbar, Paar (MB100) Fussplatten Kunststoff                                 | 2x 70.154.000 | 348.–      |
| MB26  | Hochschwenkbar, rechts (MB100) Fussplatten Kunststoff*                              | 70.154.000    | 174.–      |
| MB27  | Hochschwenkbar, links (MB100) Fussplatten Kunststoff*                               | 70.154.000    | 174.–      |
| MB80  | Ohne  |               | –          |
| * Standard-Beinstütze auf der gegenüberliegenden Seite                      |   |               |            |
| <b>Unterschenkellänge (UL)</b>  |   |               |            |
| UL =  | Oberkante Sitzbespannung - Oberkante Fussplatte (Mitte) Einstellbereich: 16 – 55 cm |               | –          |
| <b>Länge Fussplattenbügel</b> (ohne Sitzkissen) (siehe Tabelle E im Anhang) |   |               |            |
| MB40  | Kurz  |               | –          |
| MB41  | Mittel  |               | –          |
| MB42  | Lang  |               | –          |
| MB43  | Extra lang  |               | –          |
| <b>Weiteres Zubehör</b>   |   |               |            |
| MZ51  | Sitzgurt mit Metallschloss  |               | 149.–      |
| MZ59  | Tasche für Mobiltelefon   |               | 41.–       |
|   | KFZ-Transportschlaufe (2 Stück)   |               | netto 22.– |
| <b>Speichenschutz</b>   |   |               |            |
| MG90  | Transparent   | xx.509.000    | 226.–      |
| MG100   | Motiv 'Graphics'  | xx.509.000    | 286.–      |
| MG101   | Motiv 'Miracle'   | xx.509.000    | 286.–      |
| MG102   | Motiv 'Network'   | xx.509.000    | 286.–      |
| MG103   | Motiv 'Robots'  | xx.509.000    | 286.–      |
| MG104   | Motiv 'Spectrum'  | xx.509.000    | 286.–      |

# Aktivrollstuhl *Avantgarde DV.* Bestellblatt.

| Farbe: Rahmen   |   |   | Preis       |
|---|---|---|-------------|
| 002   | Anthracite metallic                                     |  | –           |
| 003   | Tiefschwarz RAL 9005                                    |  | –           |
| 023   | Weiss RAL 9016  |  | –           |
| 048   | Obsidianschwarz (Struktur)                              |  | –           |
| 051   | Apfelsine (Struktur)                                    |  | –           |
| 057   | Laubgrün  |  | –           |
| 058   | Minzgrün  |  | –           |
| 059   | Himbeere  |  | –           |
| 060   | Azurblau  |  | –           |
| 001   | Brillant Silber   |  | –           |
| 012   | Sky Blue  |  | –           |
| 014   | Candy Red   |  | –           |
| 027   | Shimano matt  |  | –           |
| 056   | Perlweiss   |  | –           |
| SBK24817.000  | Sonderfarbe nach Kundenwunsch                           |   | auf Anfrage |
| Farbe: Infinity Ultralight / Lenkradgabel (nur in Verbindung mit MG150) |   |   | Preis       |
|   | Sparkle light orange                                    |   | –           |
|   | Marine Blue   |   | –           |
|   | Candy Red   |   | –           |
|   | Sparkle Granny-Smith                                    |   | –           |
| Farbe: Baxx Rücken (nur in Verbindung mit MD93)                         |   |   | Preis       |
| MD89  | Weiss RAL 9016  |   | –           |
| MD90  | Obsidianschwarz (Struktur)                              |   | –           |
| MD88  | Rahmenfarbe   |   | –           |
| Sonderzubehör   |   |   | Preis       |
| MZ52  | Werkzeugsatz  |   | 58.–        |
| MZ58  | Tasche für Antriebsräder (2 Antriebsräder bis max. 28") |   | 121.–       |
| MZ65  | Aktivbeleuchtung  |   | 44.–        |
| MZ89  | Steckachsenschutz                                       |   | 7.–         |
| MZ93  | Rucksack  |   | 102.–       |
| Montageset Kopfstütze   |   |   | Preis       |
| MZ54  | Montageset  | 70.123.000  | 296.–       |
| MZ61  | Klinisches Montageset                                   | 70.123.000  | 186.–       |
| Kopf-/Nackenstütze für UniLink  |   |   | Preis       |
| MZ105   | Comfort Plus, Grösse M                                  | 70.121.000  | 296.–       |
| MZ106   | Combo (3-teilig), Grösse L                              | 70.121.000  | 186.–       |
| Zubehör für UniLink   |   |   | Preis       |
| MZ107   | UniLink Verlängerung 38 mm                              | 70.123.000  | 105.–       |
| MZ108   | UniLink Verlängerung 50 mm                              | 70.123.000  | 105.–       |
| MZ109   | UniLink Verlängerung 76 mm                              | 70.123.000  | 105.–       |



# Aktivrollstuhl *Avantgarde DV*. Information.

## A) Vordere Sitzhöhe [vSH] / Lenkräder

| Vordere Sitzhöhe | Lenkräder | 4" | 5" | 5,5" | 6" | 7" |
|------------------|-----------|----|----|------|----|----|
|                  | 39,0 cm   | ●  | ●  |      |    |    |
|                  | 40,0 cm   | ●  | ●  |      |    |    |
|                  | 41,0 cm   | ●  | ●  |      |    |    |
|                  | 42,0 cm   | ●  | ●  |      |    |    |
|                  | 43,0 cm   | ●  | ●  | ●    |    |    |
|                  | 44,0 cm   | ●  | ●  | ●    | ●  |    |
|                  | 45,0 cm   | ●  | ●  | ●    | ●  | ●  |
|                  | 46,0 cm   | ●  | ●  | ●    | ●  | ●  |
|                  | 47,0 cm   | ●  | ●  | ●    | ●  | ●  |
|                  | 48,0 cm   | ●  | ●  | ●    | ●  | ●  |
|                  | 49,0 cm   |    | ●  | ●    | ●  | ●  |
|                  | 50,0 cm   | ●  | ●  | ●    | ●  | ●  |
|                  | 51,0 cm   | ●  | ●  | ●    | ●  | ●  |
|                  | 52,0 cm   | ●  | ●  | ●    | ●  | ●  |
|                  | 53,0 cm   |    | ●  | ●    | ●  | ●  |
|                  | 54,0 cm   |    |    | ●    | ●  | ●  |
|                  | 55,0 cm   |    |    |      |    | ●  |

● Mögliche Kombination

Die angegebenen Werte sind theoretisch ermittelte, gerundete Werte. Max. Abweichung 1 cm. Die vordere Sitzhöhe ist abhängig von der gewählten Radgrösse, Lenkradgabel und Montageposition. Bitte Sitzhöhentabelle beachten!

Angaben ohne Sitzkissen bei 0° Sitzneigung.

Horizontale Position der Antriebsradaufnahme: siehe Skizze.

Die hintere Sitzhöhe (hSH) ist abhängig von der gewählten Radgrösse und Montageposition in der Antriebsradaufnahme.

Bitte Sitzhöhentabelle beachten!

Für alle Masse gilt eine Fertigungstoleranz von 10 mm bzw. 10% bei Gewichtsangaben.

# Aktivrollstuhl Avantgarde DV. Information.

## B) Hintere Sitzhöhe → Antriebsradgrösse

| Hintere Sitzhöhe mit Radstandsverlängerung  |                   |       |       |
|---|-------------------|-------|-------|
| Achsisposition                              | Antriebsradgrösse |       |       |
|   | 22"               | 24"   | 25"   |
| 1   | 37 cm             | 39 cm | 40 cm |
| 2   | 40 cm             | 42 cm | 42 cm |
| 3   | 42 cm             | 44 cm | 45 cm |
| 4   | 46 cm             | 46 cm | 48 cm |
| 5   | 47 cm             | 49 cm | 50 cm |
|   |                   |       |       |
| Hintere Sitzhöhe mit Schock-Absorber-System |                   |       |       |
| Achsisposition                              | Antriebsradgrösse |       |       |
|   | 22"               | 24"   | 25"   |
| 1   | 40 cm             | 42 cm | 43 cm |
| 2   | 42 cm             | 44 cm | 45 cm |
| 3   | 44 cm             | 46 cm | 47 cm |
| 4   | 46 cm             | 48 cm | 49 cm |
| 5   | 48 cm             | 50 cm | 51 cm |
|   |                   |       |       |
| Hintere Sitzhöhe                            |                   |       |       |
| Freie Rastposition                          | Antriebsradgrösse |       |       |
|   | 22"               | 24"   | 25"   |
| 1   | 36 cm             | 38 cm | 40 cm |
| 2   | 37 cm             | 39 cm | 41 cm |
| 3   | 38 cm             | 40 cm | 42 cm |
| 4   | 39 cm             | 41 cm | 43 cm |
| 5   | 40 cm             | 42 cm | 44 cm |
| 6   | 41 cm             | 43 cm | 45 cm |
| 7   | 42 cm             | 44 cm | 46 cm |
| 8   | 43 cm             | 45 cm | 47 cm |
| 9   | 44 cm             | 46 cm | 48 cm |
| 10  | 45 cm             | 47 cm | 49 cm |
| 11  | 46 cm             | 48 cm | 50 cm |
| 12  | 47 cm             | 49 cm | 51 cm |

Die Tabelle dient lediglich zur Information. Die Rastposition kann in bestimmten Konstellationen abweichen. Die Rastposition wird derart gewählt, dass in der bestellten Konstellation die massgebliche hintere Sitzhöhe wie bestellt erreicht wird.

# Aktivrollstuhl *Avantgarde DV*. Information.

## C) Sitztiefe [ST] / Antriebsradposition horizontal

| Antriebsradposition A horizontal |                       |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |
|----------------------------------|-----------------------|----|------|----|----|-----------------------|----|------|----|----|-----------------------|----|------|----|----|
| Sitztiefe<br>[cm]                | Antriebsradgrösse 22" |    |      |    |    | Antriebsradgrösse 24" |    |      |    |    | Antriebsradgrösse 25" |    |      |    |    |
|                                  | Lenkräder             |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |
|                                  | 4"                    | 5" | 5,5" | 6" | 7" | 4"                    | 5" | 5,5" | 6" | 7" | 4"                    | 5" | 5,5" | 6" | 7" |
| 36,0                             | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  |
| 38,0                             | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  |
| 40,0                             | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  |
| 42,0                             | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  |
| 44,0                             | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  |
| 46,0                             | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  |
| 48,0                             | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  |
| 50,0                             | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  |
| 52,0                             | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  |

| Antriebsradposition B horizontal |                       |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |
|----------------------------------|-----------------------|----|------|----|----|-----------------------|----|------|----|----|-----------------------|----|------|----|----|
| Sitztiefe<br>[cm]                | Antriebsradgrösse 22" |    |      |    |    | Antriebsradgrösse 24" |    |      |    |    | Antriebsradgrösse 25" |    |      |    |    |
|                                  | Lenkräder             |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |
|                                  | 4"                    | 5" | 5,5" | 6" | 7" | 4"                    | 5" | 5,5" | 6" | 7" | 4"                    | 5" | 5,5" | 6" | 7" |
| 36,0                             | ●                     | ●  | ●    |    |    |                       |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |
| 38,0                             | ●                     | ●  | ●    |    |    | ●                     |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |
| 40,0                             | ●                     | ●  | ●    | ●  |    | ●                     | ●  | ●    | ●  |    | ●                     | ●  | ●    | ●  |    |
| 42,0                             | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  |
| 44,0                             | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  |
| 46,0                             | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  |
| 48,0                             | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  |
| 50,0                             | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  |
| 52,0                             | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  |

| Antriebsradposition C horizontal |                       |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |
|----------------------------------|-----------------------|----|------|----|----|-----------------------|----|------|----|----|-----------------------|----|------|----|----|
| Sitztiefe<br>[cm]                | Antriebsradgrösse 22" |    |      |    |    | Antriebsradgrösse 24" |    |      |    |    | Antriebsradgrösse 25" |    |      |    |    |
|                                  | Lenkräder             |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |
|                                  | 4"                    | 5" | 5,5" | 6" | 7" | 4"                    | 5" | 5,5" | 6" | 7" | 4"                    | 5" | 5,5" | 6" | 7" |
| 36,0                             | ●                     | ●  |      |    |    | ●                     | ●  |      |    |    | ●                     | ●  |      |    |    |
| 38,0                             | ●                     | ●  | ●    | ●  |    | ●                     | ●  |      |    |    | ●                     | ●  |      |    |    |
| 40,0                             | ●                     | ●  | ●    | ●  |    | ●                     | ●  |      |    |    | ●                     | ●  |      |    |    |
| 42,0                             | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  |      |    |    | ●                     | ●  |      |    |    |
| 44,0                             | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  |
| 46,0                             | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  |
| 48,0                             | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  |
| 50,0                             | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  |
| 52,0                             | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  |

# Aktivrollstuhl Avantgarde DV. Information.

| Antriebsradposition D horizontal |                       |           |      |    |    |                       |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |  |
|----------------------------------|-----------------------|-----------|------|----|----|-----------------------|----|------|----|----|-----------------------|----|------|----|----|--|
| Sitztiefe<br>[cm]                | Antriebsradgrösse 22" |           |      |    |    | Antriebsradgrösse 24" |    |      |    |    | Antriebsradgrösse 25" |    |      |    |    |  |
|                                  |                       | Lenkräder |      |    |    |                       |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |  |
|                                  | 4"                    | 5"        | 5,5" | 6" | 7" | 4"                    | 5" | 5,5" | 6" | 7" | 4"                    | 5" | 5,5" | 6" | 7" |  |
| 36,0                             |                       |           |      |    |    |                       |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |  |
| 38,0                             | ●                     | ●         | ●    | ●  |    |                       |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |  |
| 40,0                             | ●                     | ●         | ●    | ●  |    | ●                     | ●  | ●    |    |    |                       |    |      |    |    |  |
| 42,0                             | ●                     | ●         | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  | ●    |    |    | ●                     | ●  | ●    |    |    |  |
| 44,0                             | ●                     | ●         | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  |  |
| 46,0                             | ●                     | ●         | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  |  |
| 48,0                             | ●                     | ●         | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  |  |
| 50,0                             | ●                     | ●         | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  |  |
| 52,0                             | ●                     | ●         | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  |  |

| Antriebsradposition E horizontal |                       |           |      |    |    |                       |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |
|----------------------------------|-----------------------|-----------|------|----|----|-----------------------|----|------|----|----|-----------------------|----|------|----|----|
| Sitztiefe<br>[cm]                | Antriebsradgrösse 22" |           |      |    |    | Antriebsradgrösse 24" |    |      |    |    | Antriebsradgrösse 25" |    |      |    |    |
|                                  |                       | Lenkräder |      |    |    |                       |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |
|                                  | 4"                    | 5"        | 5,5" | 6" | 7" | 4"                    | 5" | 5,5" | 6" | 7" | 4"                    | 5" | 5,5" | 6" | 7" |
| 36,0                             |                       |           |      |    |    |                       |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |
| 38,0                             |                       |           |      |    |    |                       |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |
| 40,0                             | ●                     | ●         | ●    | ●  | ●  |                       |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |
| 42,0                             | ●                     | ●         | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  |      |    |    |                       |    |      |    |    |
| 44,0                             | ●                     | ●         | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  | ●    | ●  |    | ●                     | ●  | ●    | ●  |    |
| 46,0                             | ●                     | ●         | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  | ●    | ●  |    | ●                     | ●  | ●    | ●  |    |
| 48,0                             | ●                     | ●         | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  |
| 50,0                             | ●                     | ●         | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  |
| 52,0                             | ●                     | ●         | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  |

| Antriebsradposition F horizontal |                       |           |      |    |    |                       |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |
|----------------------------------|-----------------------|-----------|------|----|----|-----------------------|----|------|----|----|-----------------------|----|------|----|----|
| Sitztiefe<br>[cm]                | Antriebsradgrösse 22" |           |      |    |    | Antriebsradgrösse 24" |    |      |    |    | Antriebsradgrösse 25" |    |      |    |    |
|                                  |                       | Lenkräder |      |    |    |                       |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |
|                                  | 4"                    | 5"        | 5,5" | 6" | 7" | 4"                    | 5" | 5,5" | 6" | 7" | 4"                    | 5" | 5,5" | 6" | 7" |
| 36,0                             |                       |           |      |    |    |                       |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |
| 38,0                             |                       |           |      |    |    |                       |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |
| 40,0                             |                       |           |      |    |    |                       |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |
| 42,0                             | ●                     | ●         | ●    | ●  | ●  |                       |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |
| 44,0                             | ●                     | ●         | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  |      |    |    |                       |    |      |    |    |
| 46,0                             | ●                     | ●         | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  | ●    |    |    |
| 48,0                             | ●                     | ●         | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  |
| 50,0                             | ●                     | ●         | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  |
| 52,0                             | ●                     | ●         | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  |

# Aktivrollstuhl Avantgarde DV. Information.


| Antriebsradposition G horizontal |                       |           |      |    |    |                       |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |  |
|----------------------------------|-----------------------|-----------|------|----|----|-----------------------|----|------|----|----|-----------------------|----|------|----|----|--|
| Sitztiefe<br>[cm]                | Antriebsradgrösse 22" |           |      |    |    | Antriebsradgrösse 24" |    |      |    |    | Antriebsradgrösse 25" |    |      |    |    |  |
|                                  |                       | Lenkräder |      |    |    |                       |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |  |
|                                  | 4"                    | 5"        | 5,5" | 6" | 7" | 4"                    | 5" | 5,5" | 6" | 7" | 4"                    | 5" | 5,5" | 6" | 7" |  |
| 36,0                             |                       |           |      |    |    |                       |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |  |
| 38,0                             |                       |           |      |    |    |                       |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |  |
| 40,0                             |                       |           |      |    |    |                       |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |  |
| 42,0                             | ●                     | ●         | ●    | ●  | ●  |                       |    |      |    |    |                       |    |      |    |    |  |
| 44,0                             | ●                     | ●         | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  |      |    |    |                       |    |      |    |    |  |
| 46,0                             | ●                     | ●         | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  | ●    |    |    | ●                     | ●  | ●    |    |    |  |
| 48,0                             | ●                     | ●         | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  | ●    | ●  |    |  |
| 50,0                             | ●                     | ●         | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  |  |
| 52,0                             | ●                     | ●         | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  | ●                     | ●  | ●    | ●  | ●  |  |








Mögliche Kombination

## Aktivrollstuhl *Avantgarde DV*. Information.

### D) Antriebsradposition / Abstand Kipppunkt
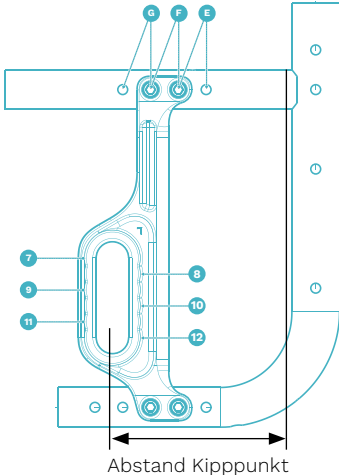
| Antriebsradposition → Abstand Kipppunkt in mm  |                               |  |
|--|-------------------------------|--|
| Mass (horizontal) von Mittelpunkt Achse bis Scheitelpunkt Rückenrohr (vordere Kante) / Bespannungsstange (Oberkante) |                               |  |
| Antriebsradposition  | Abstand Kipppunkt             |  |
| G (aktiv)  | 133 mm                        |  |
| F  | 115,5 mm                      |  |
| E  | 98 mm                         |  |
| D  | 85 mm                         |  |
| C  | 67,5 mm                       |  |
| B  | 50 mm                         |  |
| A  | 32,5 mm (bei CLT nicht mögl.) |  |

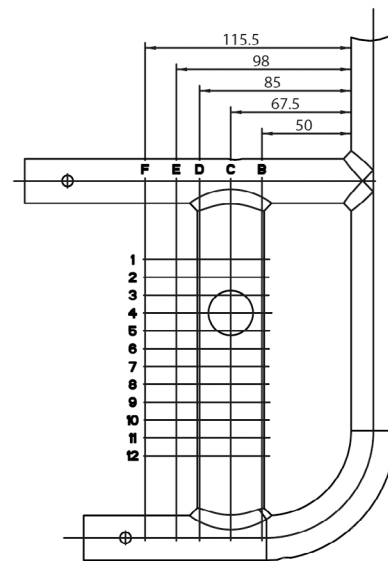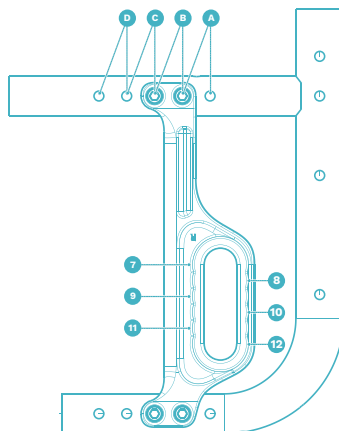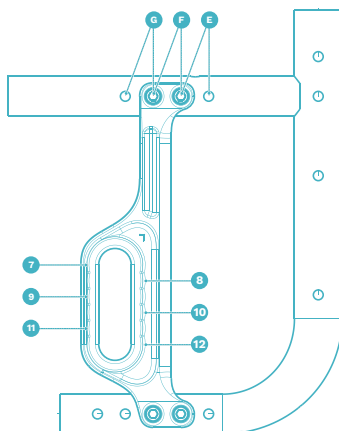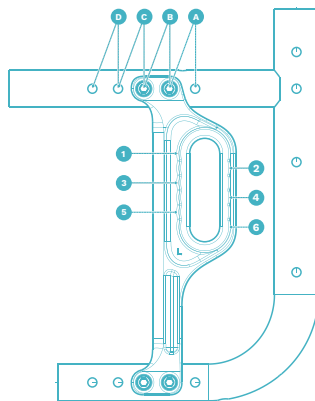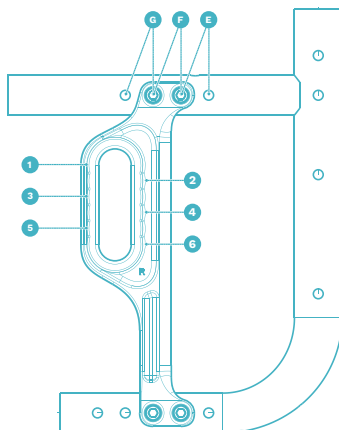

Antriebsradposition bei Ausstattung CLT

Ab Position E muss der Antriebsradadapter gedreht werden – rechte Seite auf die linke Seite, linke Seite auf die rechte Seite.

# Aktivrollstuhl *Avantgarde DV*. Information.

## E) Unterschenkelänge [UL] → Fussbügel Länge

| Fussbügel         | Unterschenkelänge [cm]                          |                       |   |                                 |   |                       |
|-------------------|---|-----------------------|---|---------------------------------|---|-----------------------|
|                   | Auswahl Fussbügel bei Vorderrahmenkröpfung 0 cm |                       |   |                                 | Auswahl Fussbügel bei Vorderrahmenkröpfung 2 cm |                       |
|                   | Beinstütze durchgehend, Beinstütze geteilt      |                       | Beinstütze hochschwenkbar links oder rechts | Beinstütze hochschwenkbar, Paar | Beinstütze durchgehend, Beinstütze geteilt      |                       |
|                   | Fussplatte Aluminium                            | Fussplatte Kunststoff |   |                                 | Fussplatte Aluminium                            | Fussplatte Kunststoff |
| <b>Kurz</b>       | 33 – 43   | 38 – 43               | 30 – 39                                     | 30 – 39                         | 32 – 40   | 34 – 42               |
| <b>Mittel</b>     | 37 – 48   | 43 – 48               | –   | –                               | 37 – 45   | –                     |
| <b>Lang</b>       | 42 – 52   | 47 – 52               | 35 – 51                                     | 35 – 51                         | 42 – 50   | 46 – 53               |
| <b>Extra lang</b> | 47 – 55   | –                     | –   | –                               | 47 – 54   | –                     |


# Aktivrollstuhl *Avantgarde DV.* Information.



**MA51/52**  
Ankipphilfe



**MA55/56**  
Kippschutz



**MA57/58**  
Stockhalter



**MF35/36/37**  
4" Softrolle, Aluminium



**MG10**  
Spinerger SPOX



**MG11**  
Spinerger LX



**MG83**  
Einhandantrieb



**MG197/198/199**  
Smoother Wheels




**MG63**  
Curve L



**MG65**  
Gekko




**MG64**  
Curve L Grip



**MG28**  
Tetraentriegelung



**MH05**  
Scherenbremse



**MD10**  
Rückenlehne winkleinstellbar  
in 6° Schritten



**MD11**  
Rückenlehne abklappbar



**MD93**  
Baxx Rücken (Aluminium)



# Aktivrollstuhl *Avantgarde DV.* Information.




**MD55**  
Schiebegriffe,  
höhenverstellbar/abnehmbar




**MD56**  
Schiebegriffe, abklappbar




**ME50**  
Armlehne gepolstert,  
abschwinkbar




**MC15**  
Sitzbespannung mit  
Ablagefächern



**ME60**  
Therapietisch




**ME66**  
Halbseitiger Therapietisch




**ME67/68**  
Halbseitiger, abklappbarer  
Therapietisch




**ME70/71**  
Unterarmschale, einteilig



**MC20**  
Terra



**MC21**  
Terra Aquos




**MC22**  
Terra Flair



**MC23**  
Cloud



**MB120**  
Rohrbügel



**MB150**  
Durchgehend, für kleine  
Unterschenkellänge




**MB85/86/87**  
Stealth Amputationsbeinstütze



**MG100**  
Motiv 'Graphics'

# Aktivrollstuhl *Avantgarde DV.* Information.



**MG101**  
Motiv ‚Miracle‘



**MG102**  
Motiv ‚Network‘



**MG103**  
Motiv ‚Robots‘



**MG104**  
Motiv ‚Spectrum‘



**MZ58**  
Tasche für Antriebsräder




**MZ59**  
Tasche für Mobiltelefon




**MZ89**  
Steckachsenschutz



**MZ93**  
Rucksack



**MZ54**  
Montageset Kopfstütze



**MZ61**  
Klinisches Montageset  
Kopfstütze



**MZ105**  
Comfort Plus Kopfstütze



**MZ106**  
Combo Kopfstütze