


キッドウォーク ホイールの組立方法

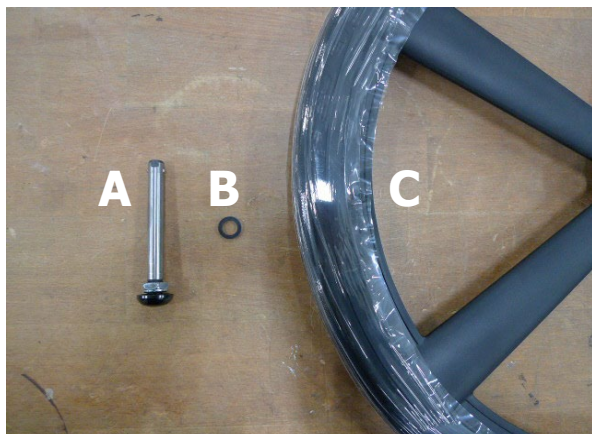

A: クイックリリースシャフト

B: スペーサー

C: ホイール

クイックリリースをホイール外側から差し込みます。
※クイックリリースシャフトのボタンを押しながら差し込みます。
※ベアリングがホイールの内側にへこんでいる方が外側です。



クイックリリースシャフトをホイール内側まで貫通させたら、シャフトに樹脂製のスペーサーを挿入します。
※クイックリリースシャフトのボタンを押しながら、スペーサーを挿入してください。



ホイールを、キッドウォーク本体に装着します。
ホイールと本体の間に、スペーサーが入る形になります。