

SYSTÈME DE DOMOTIQUE



Détecteur de monoxyde de carbone

Guide d'installation du fabricant

Les détecteurs de monoxyde de carbone doivent être placés correctement dans la maison afin de détecter précisément le monoxyde de carbone et d'offrir une protection adéquate. Ce détecteur est conçu UNIQUEMENT pour une utilisation à l'intérieur.


Emplacements recommandés

Dans plusieurs provinces, il est obligatoire d'installer des détecteurs de monoxyde de carbone à l'intérieur, ou près de toutes les aires de repos du domicile. Les avertisseurs de monoxyde de carbone peuvent être installés à n'importe quelle hauteur sur le mur, mais ils doivent être hors de portée des enfants et des animaux.

N'installez pas le détecteur de monoxyde de carbone dans les endroits suivants :

- › Dans une cuisine, un garage ou une chaufferie, où le détecteur peut être exposé à des substances susceptibles de l'endommager.
- › Dans une zone où la température est inférieure à 5 °C ou supérieure à 37 °C.
- › À moins de 5 pieds d'appareils de chauffage ou de refroidissement.
- › Près de conduits d'air, de conduits de sortie, de cheminées ou de prises d'air de ventilation.
- › Près de ventilateurs de plafond, de portes, de fenêtres ou d'aires directement exposées à la température extérieure.

Installation

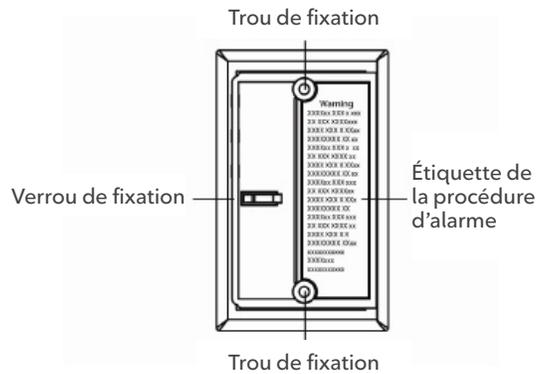

1. Faites glisser le boîtier du détecteur pour le retirer de la plaque support.
2. Placez la plaque support à l'endroit souhaité. Le détecteur peut être installé verticalement ou horizontalement.
3. Fixez la plaque support au mur avec les vis fournies. Si vous installez le détecteur sur une cloison sèche, utilisez les ancrages de plastique fournis.
4. Remplacez le boîtier sur la plaque support.