


SYSTÈME DE DOMOTIQUE



# Détecteur pour porte et fenêtre

Guide d'installation du fabricant


# Installation

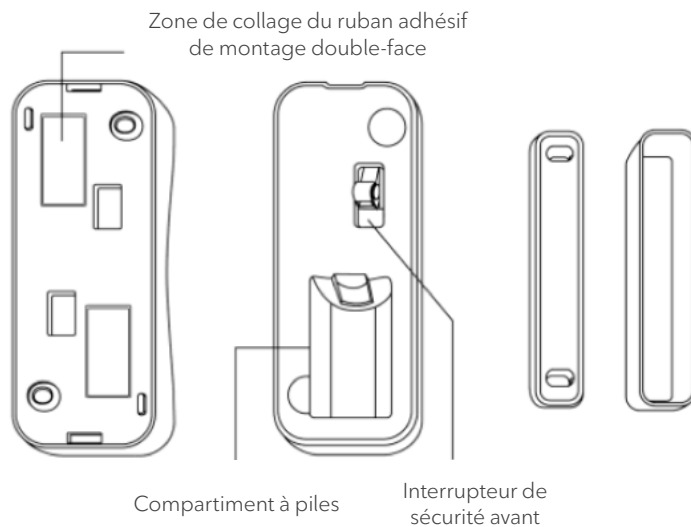

Pour fixer le détecteur à un mur, à une porte ou à un cadre de fenêtre, utilisez du ruban adhésif double-face :

1. Repérez les emplacements où, sur le détecteur, le ruban adhésif double-face peut être appliqué.
2. Nettoyez l'emplacement où le détecteur sera fixé. Les poussières et les particules peuvent réduire la capacité d'adhésion du ruban adhésif double-face que vous utiliserez pour fixer le détecteur.
3. Placez le détecteur principal et l'unité magnétique de manière à ce qu'ils soient à moins de 2 cm l'un de l'autre lorsque la porte ou la fenêtre est fermée. Lorsque vous ouvrez la porte ou la fenêtre, ces deux unités se séparent.

**Remarque :** Pour des communications radio optimales, positionnez le détecteur verticalement contre la porte ou le cadre de la fenêtre.

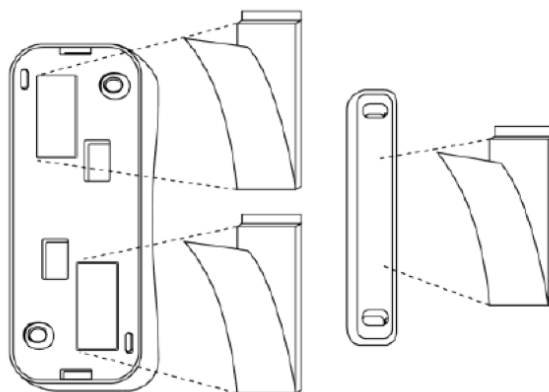

4. N'installez pas le détecteur directement sur un cadre de métal ou à proximité, ni sur d'autres objets métalliques; cela pourrait affaiblir le signal radio transmis.
5. Placez le détecteur à l'intérieur du domicile et loin des sources d'eau ou d'humidité ou de variations importantes des températures.
6. Vissez la plaque de montage bidirectionnelle et l'unité magnétique sur un mur, sur une porte ou sur un cadre de fenêtre. Utilisez les vis d'ancrage fournies si vous fixez le détecteur à un matériau tendre, comme une cloison sèche.

ET (OU)

Pelez la protection du ruban adhésif double-face et fixez le ruban au dos de la plaque de montage bidirectionnelle et de l'unité magnétique pour les faire adhérer au mur, à la porte ou au cadre de fenêtre.

