

SYSTÈME DE DOMOTIQUE



Detecteur pour porte et fenêtre

Guide d'installation du fabricant

Installation

REMARQUE : Assurez-vous que le détecteur et l'aimant se situent à moins de 1,27 cm (0,5 po) l'un de l'autre. Pour un résultat optimal, il est hautement recommandé de fixer le détecteur pour porte et fenêtre sur le cadre fixe et l'aimant sur la partie mobile de la porte ou de la fenêtre.



1. Tenez le détecteur près du haut de la porte, près du bord qui s'ouvre. Il s'agit de l'emplacement approprié pour installer le détecteur.




FIGURE 2

2. Fixez l'adhésif fourni au détecteur. Fixez le support à la porte. Appuyez fermement sur le détecteur et tenez-le en place quelques secondes (figure 2). Assurez le dispositif avec du silicone.

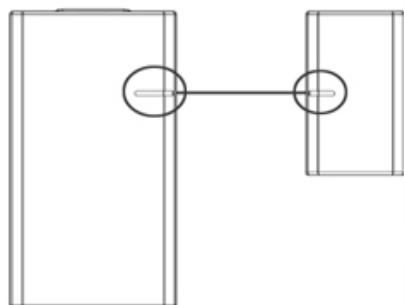


FIGURE 3

3. Fixez l'adhésif fourni à l'aimant. Assurez-vous que les repères d'alignement du détecteur et de l'aimant se font face (figure 3). Fixez l'aimant. Appuyez fermement dessus et tenez-le en place quelques secondes. Assurez le dispositif avec du silicone.