


Ballon-poire double Deux baies

EP-SKS-PB2-2

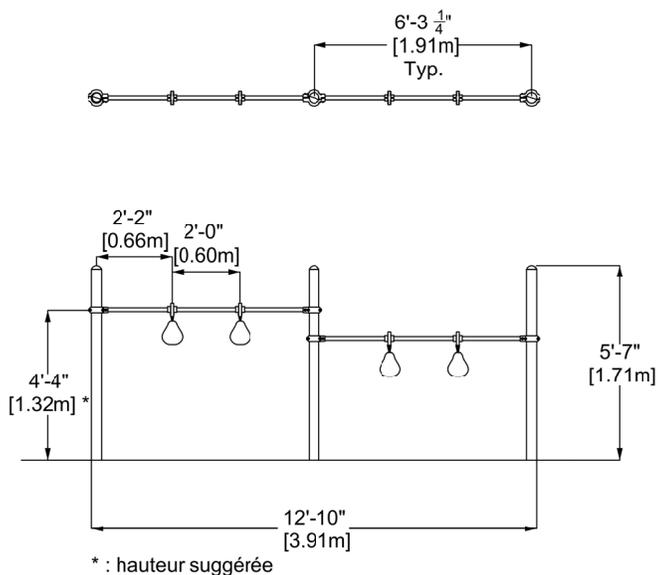

CARACTÉRISTIQUES

Groupe d'âge : 5-12 ans

Mesure centre à centre des poteaux verticaux : 6'-3 1/4" (1.91m)

* Hauteur de la barre horizontale : variable, maximum 60" (1.52m)

Le produit s'installe sur un terrain de niveau.

MATÉRIAUX

Poteaux latéraux : 3.5" (89mm) de diamètre;

Barre horizontale : 1.315" (33mm) de diamètre;

Les poteaux latéraux et la barre horizontales sont en acier galvanisé recouverts de peinture de poudre de polyester cuite.

Capuchons : aluminium recouvert de peinture de poudre de polyester cuite.

Roulements : en nylon UHMW retenus en place par des bagues en aluminium recouvert de peinture de poudre de polyester cuite (argent mat).


MODE D'INSTALLATION

Béton coulé (minimum 25 mpa), sonotubes de 12" (0.30m) de diamètre. Profondeur des bases à déterminer selon la profondeur de la ligne de gel dans votre région. Le sol doit être non-remanié ou compacté à 95% du P.M. sur 1 mètre au pourtour du sonotube.

VALEUR DE JEU

Jeu ne nécessitant pas de surface absorbante, développant la motricité et la force du haut du corps, ainsi que la coordination. Le ballon-poire se joue en groupe sur des rythmes et des chansons variés.

DÉTAILS D'INSTALLATION

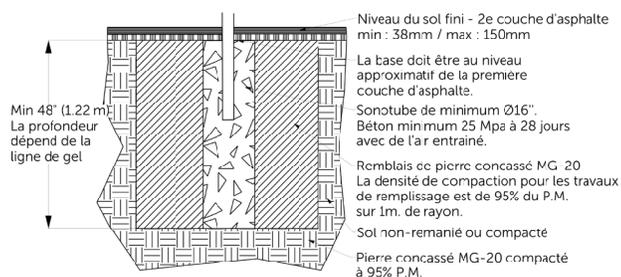


COULEURS DISPONIBLES - STRUCTURE



COULEURS - BAGUES




COULEURS - ROULEMENTS



Ballon-poire double Trois baies

EP-SKS-PB2-3

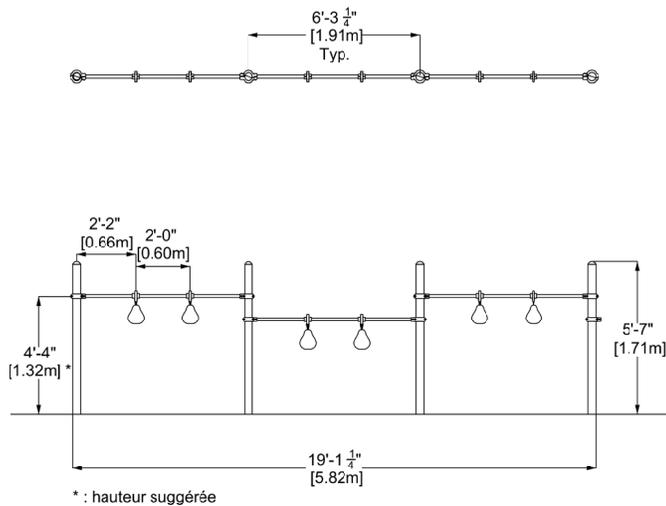

CARACTÉRISTIQUES

Groupe d'âge : 5-12 ans

Mesure centre à centre des poteaux verticaux : 6'-3 1/4" (1.91m)

* Hauteur de la barre horizontale : variable, maximum 60" (1.52m)

Le produit s'installe sur un terrain de niveau.

MATÉRIAUX

Poteaux latéraux : 3.5" (89mm) de diamètre;

Barre horizontale : 1.315" (33mm) de diamètre;

Les poteaux latéraux et la barre horizontale sont en acier galvanisé recouverts de peinture de poudre de polyester cuite.

Capuchons : aluminium recouvert de peinture de poudre de polyester cuite.

Roulements : en nylon UHMW retenus en place par des bagues en aluminium recouvert de peinture de poudre de polyester cuite (argent mat).


MODE D'INSTALLATION

Béton coulé (minimum 25 mpa), sonotubes de 12" (0.30m) de diamètre. Profondeur des bases à déterminer selon la profondeur de la ligne de gel dans votre région. Le sol doit être non-remanié ou compacté à 95% du P.M. sur 1 mètre au pourtour du sonotube.

VALEUR DE JEU

Jeu ne nécessitant pas de surface absorbante, développant la motricité et la force du haut du corps, ainsi que la coordination. Le ballon-poire se joue en groupe sur des rythmes et des chansons variés.

DÉTAILS D'INSTALLATION

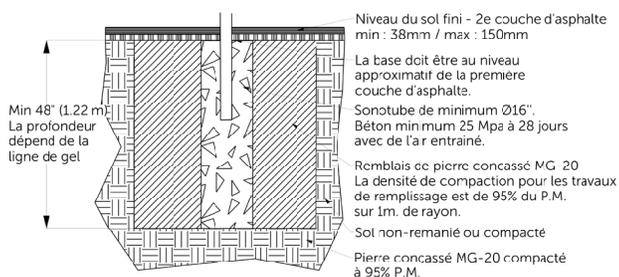

COULEURS DISPONIBLES - STRUCTURE



COULEURS - BAGUES





COULEURS - ROULEMENTS



Ballon-poire double quatre baies

EP-SKS-PB2-4

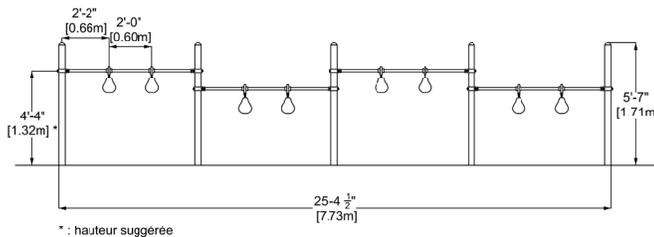

CARACTÉRISTIQUES

Groupe d'âge : 5-12 ans

Mesure centre à centre des poteaux verticaux : 6'-3 1/4" (1.91m)

* Hauteur de la barre horizontale : variable, maximum 60" (1.52m)

Le produit s'installe sur un terrain de niveau.

MATÉRIAUX

Poteaux latéraux : 3.5" (89mm) de diamètre;

Barre horizontale : 1.315" (33mm) de diamètre;

Les poteaux latéraux et la barre horizontales sont en acier galvanisé recouverts de peinture de poudre de polyester cuite.

Capuchons : aluminium recouvert de peinture de poudre de polyester cuite.

Roulements : en nylon UHMW retenus en place par des bagues en aluminium recouvert de peinture de poudre de polyester cuite (argent mat).


MODE D'INSTALLATION

Béton coulé (minimum 25 mpa), sonotubes de 12" (0.30m) de diamètre. Profondeur des bases à déterminer selon la profondeur de la ligne de gel dans votre région. Le sol doit être non-remanié ou compacté à 95% du P.M. sur 1 mètre au pourtour du sonotube.

VALEUR DE JEU

Jeu ne nécessitant pas de surface absorbante, développant la motricité et la force du haut du corps, ainsi que la coordination. Le ballon-poire se joue en groupe sur des rythmes et des chansons variés.

DÉTAILS D'INSTALLATION

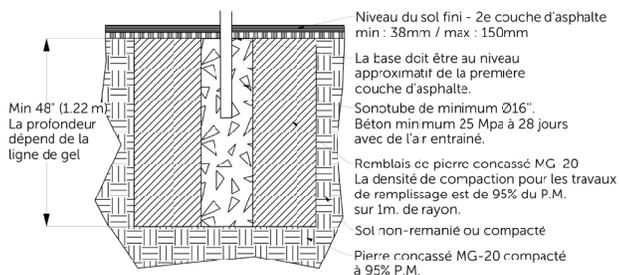

COULEURS DISPONIBLES - STRUCTURE



COULEURS - BAGUES





COULEURS - ROULEMENTS



Ballon-poire double cinq baies

EP-SKS-PB2-5

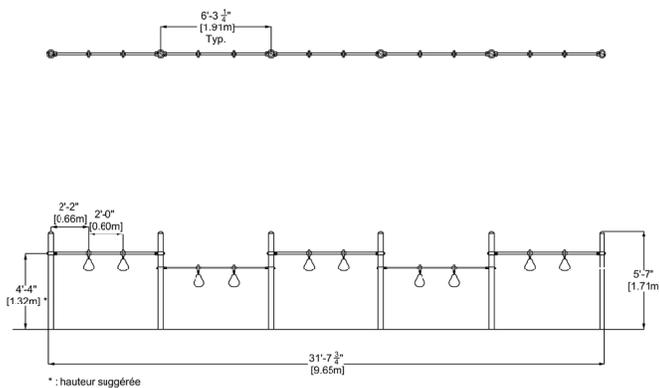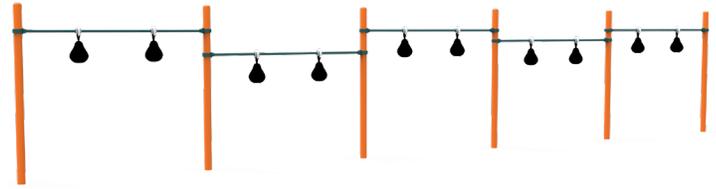

CARACTÉRISTIQUES

Groupe d'âge : 5-12 ans

Mesure centre à centre des poteaux verticaux : 6'-3 1/4" (1.91m)

* Hauteur de la barre horizontale : variable, maximum 60" (1.52m)

Le produit s'installe sur un terrain de niveau.

MATÉRIAUX

Poteaux latéraux : 3.5" (89mm) de diamètre;

Barre horizontale : 1.315" (33mm) de diamètre;

Les poteaux latéraux et la barre horizontales sont en acier galvanisé recouverts de peinture de poudre de polyester cuite.

Capuchons : aluminium recouvert de peinture de poudre de polyester cuite.

Roulements : en nylon UHMW retenus en place par des bagues en aluminium recouvert de peinture de poudre de polyester cuite (argent mat).


MODE D'INSTALLATION

Béton coulé (minimum 25 mpa), sonotubes de 12" (0.30m) de diamètre. Profondeur des bases à déterminer selon la profondeur de la ligne de gel dans votre région. Le sol doit être non-remanié ou compacté à 95% du P.M. sur 1 mètre au pourtour du sonotube.

VALEUR DE JEU

Jeu ne nécessitant pas de surface absorbante, développant la motricité et la force du haut du corps, ainsi que la coordination. Le ballon-poire se joue en groupe sur des rythmes et des chansons variés.

DÉTAILS D'INSTALLATION

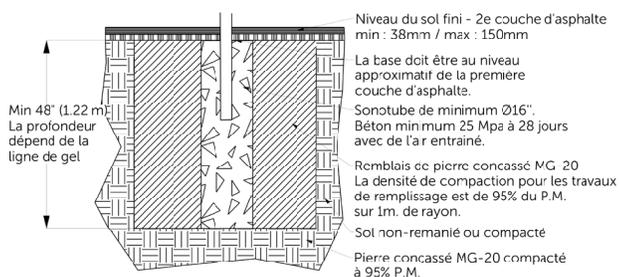

COULEURS DISPONIBLES - STRUCTURE



COULEURS - BAGUES



COULEURS - ROULEMENTS



Ballon-poire double Sept baies

EP-SKS-PB2-7



CARACTÉRISTIQUES

Groupe d'âge : 5-12 ans

Mesure centre à centre des poteaux verticaux : 6'-3 1/4" (1.91m)

* Hauteur de la barre horizontale : variable, maximum 60" (1.52m)

Le produit s'installe sur un terrain de niveau.

MATÉRIAUX

Poteaux latéraux : 3.5" (89mm) de diamètre;

Barre horizontale : 1.315" (33mm) de diamètre;

Les poteaux latéraux et la barre horizontale sont en acier galvanisé recouverts de peinture de poudre de polyester cuite.

Capuchons : aluminium recouvert de peinture de poudre de polyester cuite.


Roulements : en nylon UHMW retenus en place par des bagues en aluminium recouvert de peinture de poudre de polyester cuite (argent mat).

MODE D'INSTALLATION


Béton coulé (minimum 25 mpa), sonotubes de 12" (0.30m) de diamètre. Profondeur des bases à déterminer selon la profondeur de la ligne de gel dans votre région. Le sol doit être non-remanié ou compacté à 95% du P.M. sur 1 mètre au pourtour du sonotube.

VALEUR DE JEU

Jeu ne nécessitant pas de surface absorbante, développant la motricité et la force du haut du corps, ainsi que la coordination. Le ballon-poire se joue en groupe sur des rythmes et des chansons variés.

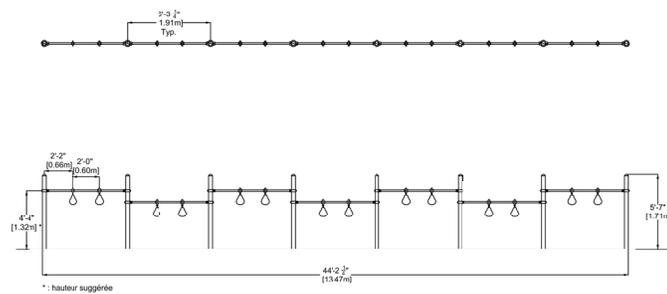

DÉTAILS D'INSTALLATION

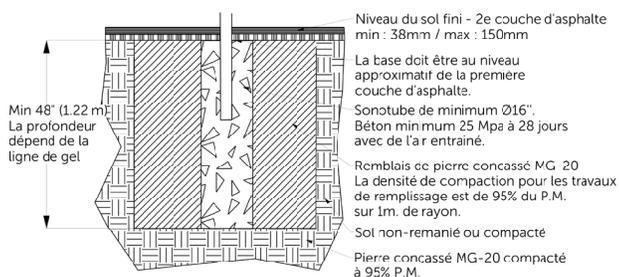

COULEURS DISPONIBLES - STRUCTURE



COULEURS - BAGUES



COULEURS - ROULEMENTS

