

Tente

EP-NS-006




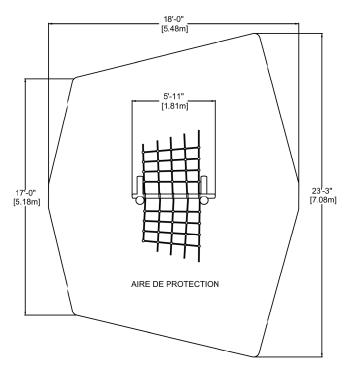



12" (0.30m) Surface de protection

DÉTAILS D'INSTALLATION





CARACTÉRISTIQUES

Groupe d'âge : 18 mois - 5 ans Hauteur de chute : 4'-7" (1.40m)

Capacité: 12

Safety Zone: 18'-0" x 23'-3" (5.48m x 7.08m)

MATÉRIAUX

Structure: Troncs de minimum 6" à 12" de diamètre. Une protection est appliquée sur le bois, en atelier. Si vous désirez éviter le grisonnement, une protection doit être appliquée annuellement. Câbles: sept brins d'acier recouverts de nylon polyamide résistant aux rayons ultra-violets; diamètre de 0,8" (20mm); Mode d'assemblage : joints mécaniques peints.

TYPES D'ANCRAGE

Tiges galvanisées fixées à la base des billots coulés dans le béton. Le béton utilisé pour les fondations doit être minimum 25 Mpa à 28 jours avec de l'air entrainé. La profondeur des bases dépend de la ligne de gel selon la région. La profondeur minimale est de 36". Le sol doit être non-remanié ou compacté à 95% du P.M. sur 1 mètre au pourtour du sonotube.

VALEUR DE JEUX

Ce jeu favorise l'équilibre, la stabilité, la coordination et la motricité globale. Il peut être utilisé par plusieurs usagés simultanément, favorisant les jeux collaboratifs et sociaux. Les systèmes vestibulaire et proprioceptif des enfants sont fortement stimulés par cet équipement, ce qui favorise le développement de la perception du corps dans l'espace.

ESSENCE DISPONIBLES - BOIS

Le cèdre blanc de l'est est installé par défaut.

Le robinia est également disponible sur demande avec supplément.







COULEURS DISPONIBLES - CÂBLES



