
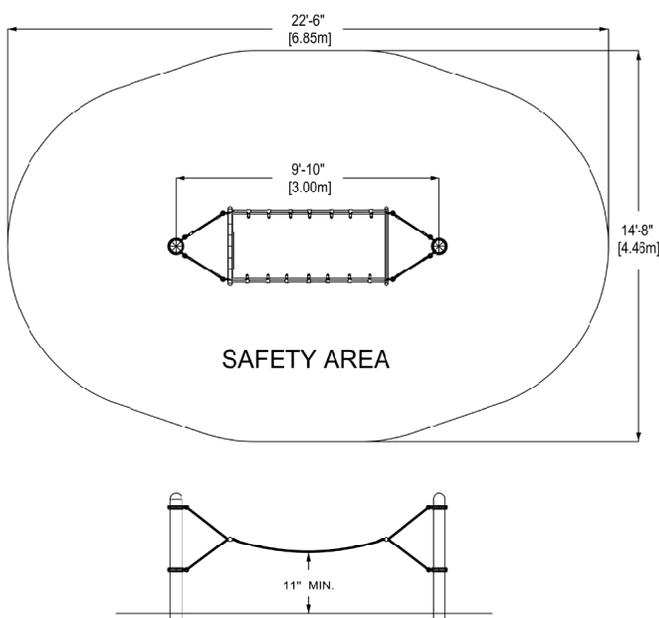


Hamac de caoutchouc

EP-CT-NES1035

*Nouveau produit : Les détails techniques contenus dans ce document peuvent évoluer lors de l'ingénierie et de la production.

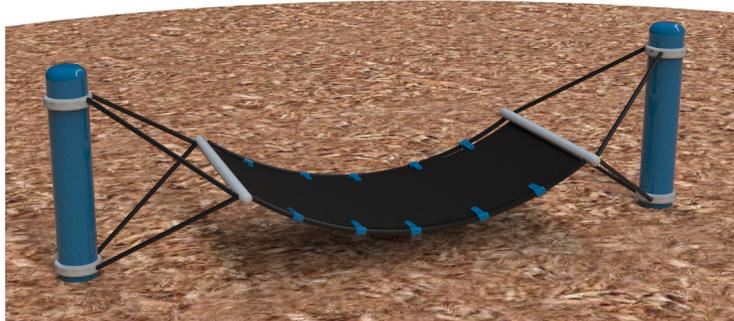

CHARACTÉRISTIQUES

Groupe d'âge : 2-12 et 12+

Capacité : 2

Zone CSA : 22'-6" x 14'-10" (6,85m x 4,51m)

MATÉRIEL

Poteaux et capuchons : diamètre 5 9/16", acier galvanisé recouvert de peinture de poudre de polyester cuite;

Câbles : sept brins d'acier recouverts de nylon polyamide résistant aux rayons ultra-violet; diamètre de 0,8" (20mm);

Collets : aluminium recouvert de peinture de poudre de polyester cuite;

Barres de connection : acier galvanisé recouvert de peinture de poudre de polyester cuite;

Hamac: caoutchouc avec âme de nylon tissé


ANCRAGE

Poteaux coulés dans des sonotubes de béton de 12" par 60" de profond. Le sol doit être compacté à 95% de P.M. sur 1 m au pourtour des sonotubes ou installé à la tarière dans un sol non remanié. Utilisé du béton de min 25Mpa contenant de l'air entrainé.

VALEUR DE JEUX

Le hamac sert de lieu de repos ou de regroupement il permet aussi la stimulation du système proprioceptif dû au mouvement de balancement.

DÉTAIL D'INSTALLATION

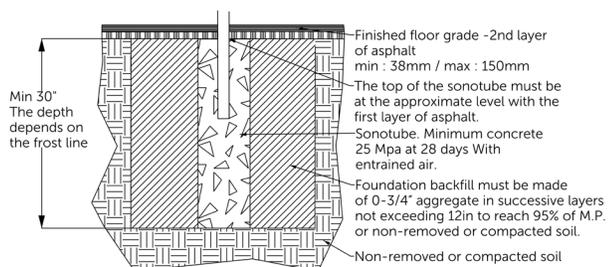

COULEURS DISPONIBLES



COULEURS DISPONIBLE - CÂBLES

