

Tableau à dessins deux baies

EP-SKS-DBA2



CARACTÉRISTIQUES

Tableau à dessins en plastique aux coins arrondis pouvant être utilisé des deux côtés.

Dimensions tableau : 4'x 4' (1.22m x 1.22m)

Mesure centre à centre des poteaux verticaux : 4'-8" (1.42m)

Le produit s'installe sur un terrain de niveau.

MATÉRIAUX

Poteaux : 3.5" (89mm de diamètre), acier galvanisé recouvert de peinture de poudre de polyester cuite.

Capuchons : aluminium recouvert de peinture de poudre de polyester cuite.

Tableau : plastique texturé HDPE 0.75" [19mm] d'épaisseur.

MODE D'INSTALLATION

Béton coulé dans des sonotubes de 12" (0.3m) de diamètre.

La profondeur des bases dépend de la ligne de gel. La profondeur minimale est de 48".



Le béton utilisé pour les fondations doit être minimum 25 Mpa à 28 jours avec de l'air entrainé.

Le remblais des fondations doit être fait de granulats MG-20 par couches successives n'excédant pas 300mm pour atteindre 95% du P.M.


VALEUR DE JEU

Peut servir à agrémenter une classe extérieure ou à favoriser les jeux créatifs et plus calmes pendant les périodes de récréation ou de jeu.

Les tableaux sont conçus pour être utilisés uniquement avec des craies classiques. Aucun crayon-craie.

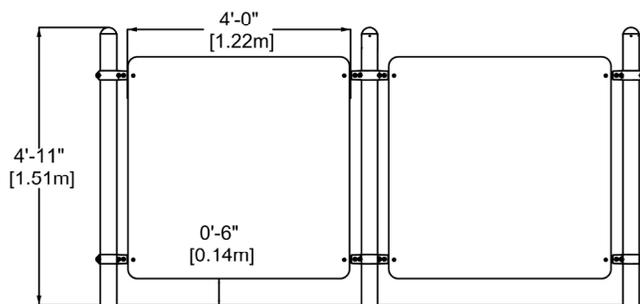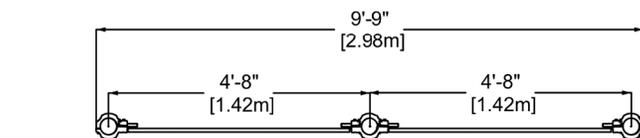

DÉTAILS D'INSTALLATION

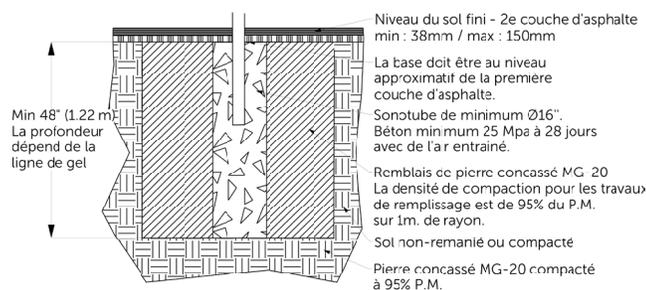

COULEURS DISPONIBLES - PANNEAU



Noir

COULEURS DISPONIBLES - STRUCTURE



Tableau à dessins Triple

EP-SKS-DB3



CARACTÉRISTIQUES

Tableau à dessins en plastique aux coins arrondis pouvant être utilisé des deux côtés.

Dimensions tableau : 4'x 4' (1.22m x 1.22m)

Mesure centre à centre des poteaux verticaux : 4'-8" (1.42m)

Le produit s'installe sur un terrain de niveau.

MATÉRIAUX

Poteaux : 3.5" (89mm de diamètre), acier galvanisé recouvert de peinture de poudre de polyester cuite.

Capuchons : aluminium recouvert de peinture de poudre de polyester cuite.

Tableau : plastique texturé HDPE 0.75" [19mm] d'épaisseur.

MODE D'INSTALLATION

Béton coulé dans des sonotubes de 12" (0.3m) de diamètre.

La profondeur des bases dépend de la ligne de gel. La profondeur minimale est de 48".



Le béton utilisé pour les fondations doit être minimum 25 Mpa à 28 jours avec de l'air entrainé.

Le remblais des fondations doit être fait de granulats MG-20 par couches successives n'excédant pas 300mm pour atteindre 95% du P.M.


VALEUR DE JEU

Peut servir à agrémenter une classe extérieure ou à favoriser les jeux créatifs et plus calmes pendant les périodes de récréation ou de jeu.

Les tableaux sont conçus pour être utilisés uniquement avec des craies classiques. Aucun crayon-craie.

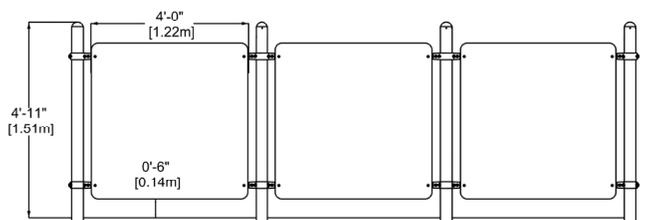

DÉTAILS D'INSTALLATION

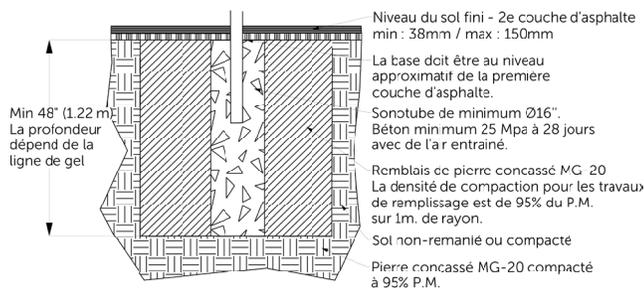

COULEURS DISPONIBLES - PANNEAU



Noir

COULEURS DISPONIBLES - STRUCTURE



Tableau à dessins Quadruple

EP-SKS-DB4



CARACTÉRISTIQUES

Tableau à dessins en plastique aux coins arrondis pouvant être utilisé des deux côtés.

Dimensions tableau : 4'x 4' (1.22m x 1.22m)

Mesure centre à centre des poteaux verticaux : 4'-8" (1.42m)

Le produit s'installe sur un terrain de niveau.

MATÉRIAUX

Poteaux : 3.5" (89mm de diamètre), acier galvanisé recouvert de peinture de poudre de polyester cuite.

Capuchons : aluminium recouvert de peinture de poudre de polyester cuite.

Tableau : plastique texturé HDPE 0.75" [19mm] d'épaisseur.

MODE D'INSTALLATION

Béton coulé dans des sonotubes de 12" (0.3m) de diamètre.

La profondeur des bases dépend de la ligne de gel. La profondeur minimale est de 48".


Le béton utilisé pour les fondations doit être minimum 25 Mpa a 28 jours avec de l'air entrainé.

Le remblais des fondations doit être fait de granulats MG-20 par couches successives n'excédant pas 300mm pour atteindre 95% du P.M


VALEUR DE JEU

Peut servir à agrémenter une classe extérieure ou à favoriser les jeux créatifs et plus calmes pendant les périodes de récréation ou de jeu.

Les tableaux sont conçus pour être utilisés uniquement avec des craies classiques. Aucun crayon-craie.

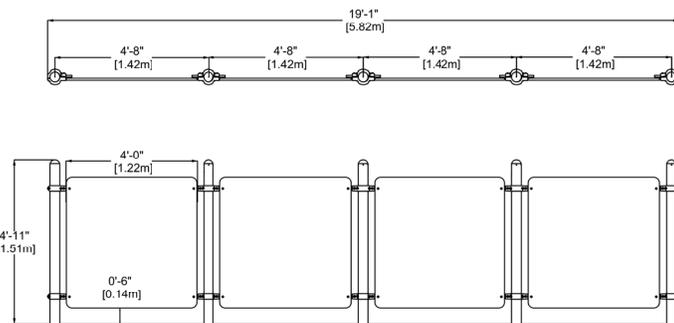

DÉTAILS D'INSTALLATION

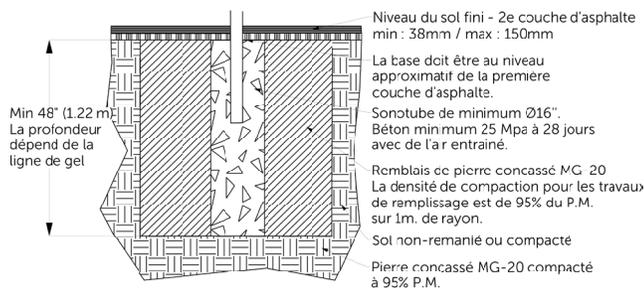

COULEURS DISPONIBLES - PANNEAU




Noir

COULEURS DISPONIBLES - STRUCTURE



Tableau à dessins Quintuple

EP-SKS-DB5

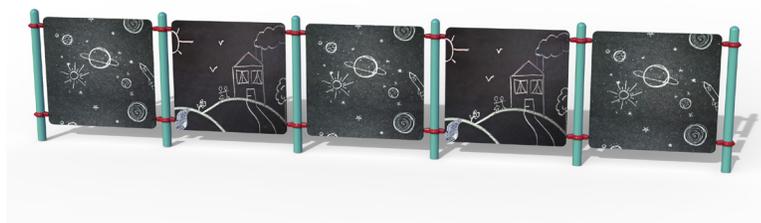

CARACTÉRISTIQUES

Tableau à dessins en plastique aux coins arrondis pouvant être utilisé des deux côtés.

Dimensions tableau : 4'x 4' (1.22m x 1.22m)

Mesure centre à centre des poteaux verticaux : 4'-8" (1.42m)

Le produit s'installe sur un terrain de niveau.

MATÉRIAUX

Poteaux : 3.5" (89mm de diamètre), acier galvanisé recouvert de peinture de poudre de polyester cuite.

Capuchons : aluminium recouvert de peinture de poudre de polyester cuite.

Tableau : plastique texturé HDPE 0.75" [19mm] d'épaisseur.

MODE D'INSTALLATION

Béton coulé dans des sonotubes de 12" (0.3m) de diamètre.

La profondeur des bases dépend de la ligne de gel. La profondeur minimale est de 48".


Le béton utilisé pour les fondations doit être minimum 25 Mpa à 28 jours avec de l'air entrainé.

Le remblais des fondations doit être fait de granulats MG-20 par couches successives n'excédant pas 300mm pour atteindre 95% du P.M.


VALEUR DE JEU

Peut servir à agrémenter une classe extérieure ou à favoriser les jeux créatifs et plus calmes pendant les périodes de récréation ou de jeu.

Les tableaux sont conçus pour être utilisés uniquement avec des craies classiques. Aucun crayon-craie.

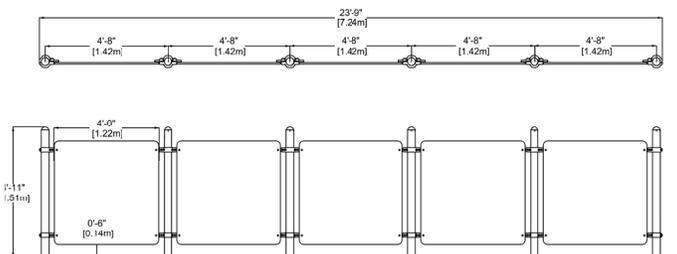

DÉTAILS D'INSTALLATION

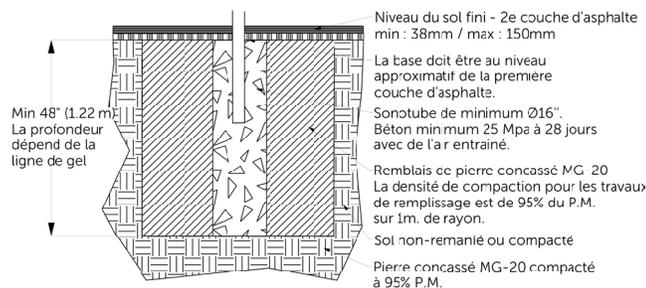

COULEURS DISPONIBLES - PANNEAU



Noir

COULEURS DISPONIBLES - STRUCTURE

