

Koniska stolpar




Parkstolpar

Online koniska belysningsstolpar är varmförzinkade och avsedda för parker, villagator och mindre vägar. Stolparna är försedda med infälld lucka.

I tabellen nedan finner du teknisk specifikation på stolparna. Belysningsstolparna är anpassade för standardfundament. Kontakta Onninen för mer information och beställning.

Artikelnummer	Benämning	Höjd mm	Rotstick mm	Bottendiameter mm	Toppdiameter mm
E 77 890 76	LPH3M 108/60	3000	500	108	60
E 77 890 77	LPH4M 108/60	4000	500	108	60
E 77 890 78	LPH5M 121/60	5000	500	121	60
E 77 890 79	LPH6M 136/60	6000	500	136	60

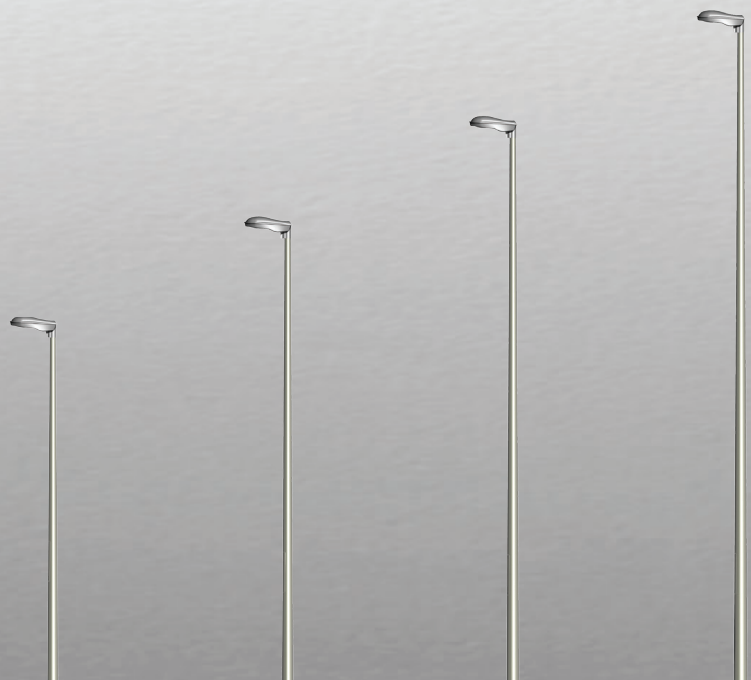

Koniska stolpar



Belysningsstolpar och armar

Online koniska belysningsstolpar är varmförzinkade och försedda med infälld lucka. Kompletteras med enkel- eller dubbelarm. Tillverkade enligt EN 40-5 standarden. Välj stomme och stolparm från nedanstående tabeller.

I strålkastarbalken kan 2-3 strålkastare monteras. Belysningsstolparna är anpassade för standardfundament. Kontakta Onninen för mer information och beställning.

Artikelnummer	Benämning	Höjd mm	Rotstick mm	Bottendiameter mm	Toppdiameter mm
E 77 890 80	LPH8M 143/60	8000	600	143	60
E 77 890 81	LPH10M 165/60	10000	600	165	60
E 77 890 82	LPH10M 185/76	10000	600	185	76

Stolparmar

Artikelnummer	Benämning	Armlängd mm	Diameter mm
E 77 890 83	Rak förlängning, s-arm	-	60
E 77 890 84	Rak förlängning, s-arm	-	76

E 77 890 85	Enkelarm	1000	60
E 77 890 86	Enkelarm	2500	60
E 77 890 87	Dubbelarm	1000	60
E 77 890 88	Dubbelarm	2500	60

E 77 890 89	Enkelarm	1000	76
E 77 890 90	Enkelarm	2500	76
E 77 890 91	Dubbelarm	1000	76
E 77 890 92	Dubbelarm	2500	76

E 77 890 93	Strålkastarbalk*	1500	76
-------------	------------------	------	----

* Kan monteras med 2-3 strålkastare

