

Infästning träskruv TS0630




Teknisk specifikation

Längd: 30 mm	Snözon: 1-5,5
Bredd: 6,3 mm	Korrosivitetsklass: C5
Garanti: 30 år	Tillverkning: Sverige

Träskruven har en standard 8 mm 6-kantskalle vilket gör att skruven sitter fast i hållaren och möjliggör montage med enhandsfattning. Skruven är försedd med skärande topp vilket minskar risken för sprickbildning i virket.

Infästningen är utformad för att passa extra bra i nordiska förhållanden där höga snölast och stark klimatpåverkan råder.

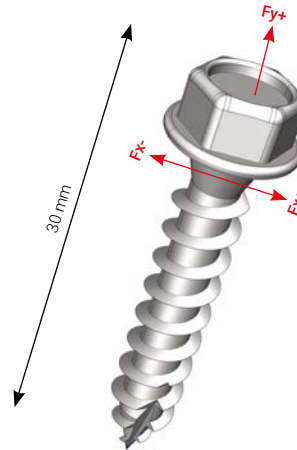

Ingående artiklar och identifiering

Alla produkter kan identifieras och spåras med instämplat artikelnummer och produktionsdatum.

Benämning	Vikt	Ytbehandling	Färg	Antal	Artikelnr.
Skrivsats 6 x 30 mm 6-kant rf	0,05 kg	Rostfri	Grå	10	TS6301
Skrivsats 6 x 30 mm 6-kant rf	0,45 kg	Rostfri	Grå	100	TS6310

Galvanisk spänning och kompatibilitet

Infästningen är fullt kompatibel med stål, rostfritt stål och aluminium

Prestanda

Angiven prestanda förutsätter att infästningen skruvats till aktuellt infästningsmaterial med korrekt åtdragningsmoment utan att mista greppet. Infästningsmaterialet ska vara väl förankrat till bärande konstruktion, inte skadat och fritt från fel.

Typ av infästningsmaterial	Klassning	Fx+	Fx-	Fy+
Plywood 18 mm	K20/70	3,5 kN	3,5 kN	2,0 kN
Råspont 12 mm	-	2,0 kN	2,0 kN	1,0 kN
Råspont 17 mm	G4-3	3,0 kN	3,0 kN	1,5 kN
Råspont 22 mm	G4-3	3,5 kN	3,5 kN	2,0 kN
Regel 45 x 70	C14	3,5 kN	3,5 kN	3,0 kN