

# ononline®

## PROFESSIONAL

**Arbetsplatsarmatur Deli** | Work-point Luminaire Deli | Työpistevalaisin Deli  
**Badrumsarmatur Sani** | Bathroom Luminaire Sani | Kylpyhuonevalaisin Sani  
**Universalarmatur Uni** | Universal Luminaire Uni | Yleisvalaisin Uni





## Onnline Deli

Tyylikäs ja laadukas työpistevalaisin soveltuu sisätiloihin (IP21) esim. keittiöihin, apukeittiöihin ja harrastetiloihin. Valaisimen runko on pursotettua ja pulverimaalattua alumiinia, päädyt muovia ja kupu opaaliakryyliä. Valaisin on saatavana kytkimellä ja 2-osaisella pistorasialla 11, 15, 18 ja 36 W, tai 18 W ja 36 W kytkimellä ja kahdella 2-osaisella pistorasialla. Käsityyttä voidaan vaihtaa käänämällä valaisinta 180°. Valaisin ei tarvitse tippapeltiä kuivauksakaapin alle asennettuna. Ilman pistorasioita voi samoissa tiloissa käyttää Onnline Uni-valaisimia (IP44) pelkällä kytkimellä tai ilman kytkintä.



## Onnline Deli

Den stilfullt formgivna och högklassiga bänkbelysningsarmaturen lämpar sig för inomhusbruk (IP21), t.ex. i kök, grovkök och hobbyrum. Armaturens stomme är tillverkad i formsprutad och pulverlackerad aluminium, gavlarna är av plast och kupan är av opakacryl. Armaturen finns med strömbrytare och dubbelschuko uttag i 11, 15, 18 och 36 W, eller i 18 W och 36 W med strömbrytare och två dubbelschuko uttag. Genom att vända armaturen 180° kan den användas i vänster- eller högerläge. Armaturen kräver inte dropplåt om den placeras under torkskåp. Onnline Uni-armaturer (IP44) utan uttag kan användas för samma ändamål, finns med strömbrytare och utan strömbrytare.



## Onnline Deli

Elegant luminaire with high-quality for indoor use (IP21), e.g. in kitchens, utility rooms and recreational facilities. The body of the luminaire is made of extruded, powder coated aluminum, with plastic ends and an opal acrylic hood. The luminaire is available with a 11, 15, 18 and 36 W switch and 2-point outlet, or with an 18 W and 36 W switch and 2-point outlet. Handedness can be changed by turning the fixture 180°. The luminaire does not require a drip guard when installed under a drying cabinet. The Onnline Uni luminaire (IP44) with no outlets can be used in the same space with a switch only or no switch.

## Onnline Sani

Paremmin koteloitu (IP44) kylpyhuonekäytöön kuin Deli, muuten samoina ominaisuuksilla. Varustetaan kannellisilla pistorasioilla ja saatavana 11, 15, 18 ja 36W. Käsityyss vaihdettavissa, kuten Delissä. Saatavana erikoistilauksesta myös vikavirtasuojalla.

## Onnline Sani

Bättre kapslad än Deli (IP44) för användning i badrum, för övrigt med samma egenskaper. Försedd med uttag med lock och finns i 11, 15, 18 och 36 W. Kan monteras i höger- eller vänsterläge liksom Deli. Kan även specialbeställas med jordfelsbrytare.

## Onnline Sani

Designed for bathroom use with a higher encasement rating (IP44) than the Deli; otherwise has the same features. Equipped with covered outlets and available in 11, 15, 18 and 36W. Handedness can be changed as with the Deli. Can also be specially ordered with a GFI.



## Onnline Uni

Uutuus-sarjan pistorasiaton yleisvalaisinversio, joko kytkimellä tai ilman. Tehot 11, 15, 18, 36 ja 58W. Valaisin soveltuu IP44-versiona mitä moninaisimpiin kohteisiin sisälle ja ulos, kosteisiin ja kuiviiin tiloihin, myös ramppiasennukseen.

Kaikki valaisimet : -o- 3x2.5 mm.  
Johtoura koko valaisimen mittalle.

Valaisimet voidaan asentaa seinään, kaapistojen alareunaan ja suoraankulmaan.

## Onnline Uni

Belysningsarmatur, utan uttag och med eller utan strömbrytare. Effekter 11, 15, 18, 36 och 58W. Armaturen lämpar sig som IP44-version för varierande belysningsändamål inomhus och utomhus, i våtutrymmen och torra utrymmen, även för rampmontering.

Samtliga armaturer: -o- 3x2.5 mm. Kabelskåra i hela armaturens längd.

Armaturerna kan monteras på väggen, under skåp och inne i hörn.

## Onnline Uni

New universale luminaire version without outlets and with or without a switch. Available in 11, 15, 18, 36 and 58W. The luminaire is suitable IP44 version for a wider range of applications indoor and outdoor, wet and dry spaces as well as ramp mountings.


All light fixtures: -o- 3x2.5 mm.

Wire guide runs the length of the fixture.

The luminaires can be mounted directly on the wall, on the bottom of the cabinet or angled from the corner between the cabinet and wall.

Koodi	Typpi	Teho/W Effekt/W Wattage
E-nr	Typ	
Code	Type	
<b>Bänkbelysningsarmatur Onnline Deli, IP21</b>		
E 9785505	Deli 111	2 uttag grå + strömbrytare 11
E 9785506	Deli 118	2 uttag grå + strömbrytare 18
E 9785507	Deli 136	2 uttag grå + strömbrytare 36
E 9785508	Deli 111	2 uttag + strömbrytare 11
E 9785509	Deli 115	2 uttag + strömbrytare 15
E 9785510	Deli 118	2 uttag + strömbrytare 18
E 9785511	Deli 136	2 uttag + strömbrytare 36
E 9785512	Deli 118	2 x 2 uttag + strömbrytare 18
E 9785513	Deli 136	2 x 2 uttag + strömbrytare 36
<b>Badrumsarmatur Onnline Sani, IP44</b>		
E 9785514	Sani 111	2 uttag + strömbrytare 11
E 9785515	Sani 115	2 uttag + strömbrytare 15
E 9785516	Sani 118	2 uttag + strömbrytare 18
E 9785517	Sani 136	2 uttag + strömbrytare 36
<b>Universalarmatur Onnline Uni, IP44</b>		
E 9785518	Uni 111 K	strömbrytare 11
E 9785519	Uni 115 K	strömbrytare 15
E 9785520	Uni 118 K	strömbrytare 18
E 9785521	Uni 136 K	strömbrytare 36
E 9785522	Uni 111	11
E 9785523	Uni 115	15
E 9785524	Uni 118	18
E 9785525	Uni 136	36
<b>Reservkupa</b>		
E 9785526	Onnline Deli-Sani-Uni 111	
E 9785527	Onnline Deli-Sani-Uni 115	
E 9785528	Onnline Deli-Sani-Uni 118	
E 9785529	Onnline Deli-Sani-Uni 136	


### Deli

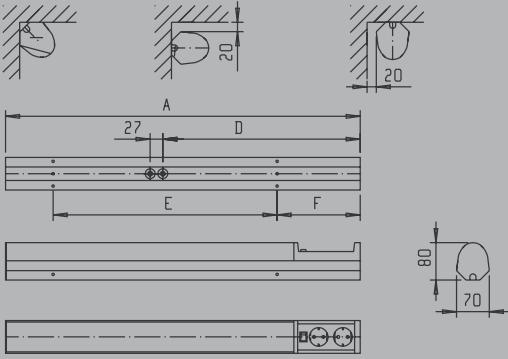

	W	A	D	E	F	KG
DELI 111	11	456	316	190	196	0,875
DELI 115	15	616	313	400	180	1,250
DELI 118	18	769	310	480	178	1,370
DELI 136	39	1378	523	770	303	1,825


	W	A	D	E	F
DELI 118D	18	909	318	537	186
DELI 136D	36	1518	520	910	304

### Sani

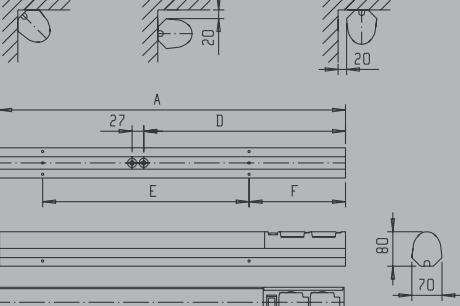

	W	A	D	E	F
SANI 111	11	522	364	190	243
SANI 115	15	662	362	400	230
SANI 118	18	815	365	480	233
SANI 136	39	1424	520	818	303

### Uni

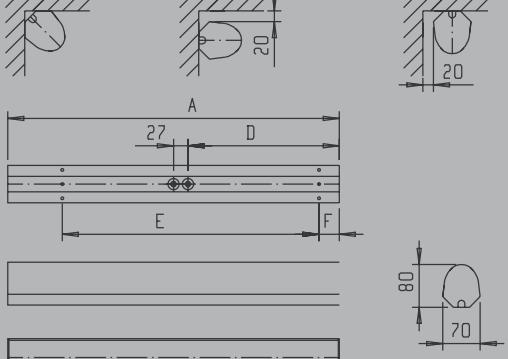

	W	A	D	E	F
UNI 111	11	336	178	190	58
UNI 115	15	476	273	400	33
UNI 118	18	629	294	503	63
UNI 136	36	1238	690	632	303

	W	A	D	E	F
UNI 111K	11	336	178	190	58
UNI 115K	15	476	273	400	33
UNI 118K	18	629	294	503	63
UNI 136K	36	1238	690	632	303

### Uni-K

