


# Infästning med c-profil



## Teknisk specifikation

Längd: 180 mm	Garanti: 30 år
Bredd: 50 mm	Snözon: 1-5,5
Höjd: 50 mm	Korrosiviteitsklass: C4
Monteringsanv.: MA5103	Tillverkning: Sverige

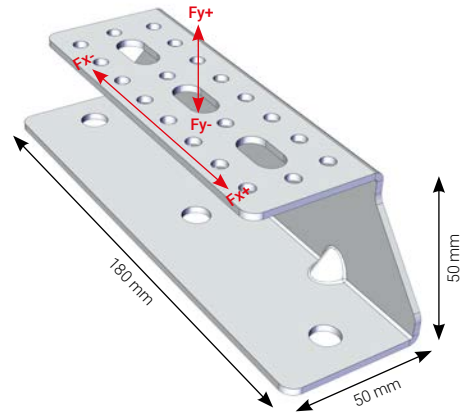

C-profilen bultas vanligtvis till monterad tätplåt eller direkt till stål balk. Konsolen lyfter upp panelerna från takytan vilket gör kylningen effektivare, regnvatten kan flöda obehindrat och risken för ansamlingar av smuts och skräp minskar. Infästningen är utformad för att passa extra bra i nordiska förhållanden där höga snölast och stark klimatpåverkan råder.

## Ingående artiklar och identifiering

Alla produkter kan identifieras och spåras med instämplat artikelnummer och produktionsdatum.

Benämning	Vikt	Ytbehandling	Färg	Antal	Artikelnr.
C-profil för solpaneler	0,4 kg	Zink/Magnesium ZM310	Grå	1	CP1400
Bult M10 x 20	0,02 kg	Zink-Nickel	Grå	1-2	BU1020
Flänsmutter M10	0,01 kg	Zink-Nickel	Grå	1-2	MU1000
Gummibricka M10	0,002 kg	EPDM-gummi	Svart	1-2	GB0010

## Galvanisk spänning och kompatibilitet

Ytbehandlingen Zink/Magnesium ZM310 gör infästningen fullt kompatibel med stål, rostfritt stål och aluminium.

## Prestanda

Angiven prestanda förutsätter infästning i styv och bärande konstruktion. Montering till annan infästning begränsar angiven prestanda.

Typ av infästning	Mekanisk infästning	Fx+	Fx-	Fy+	Fy-
Styv konstruktion (stål balk)	1-2 st BU1020 + MU1000	10,0 kN	10,0 kN	4,0 kN	4,0 kN
Tätplåt perforerad (TP3924)	1-2st BV1030 + GB0010 + MU1000	Infästningen begränsar, se separat produktdatablad			
Tätplåt förhöjd (TP3551)	1-2st BV1030 + GB0010 + MU1000	Infästningen begränsar, se separat produktdatablad			
Tätplåt slät (TP3552)	1-2st BV1030 + GB0010 + MU1000	Infästningen begränsar, se separat produktdatablad			