


# Installationsmateriel

## Kanalsystem


Online kanaler och delar är tillverkade för att vara hållbara och bevara sin form och färg i nordiska förhållanden.

### EGENSKAPER


- uv-beständig
- vädertålig
- formbeständig

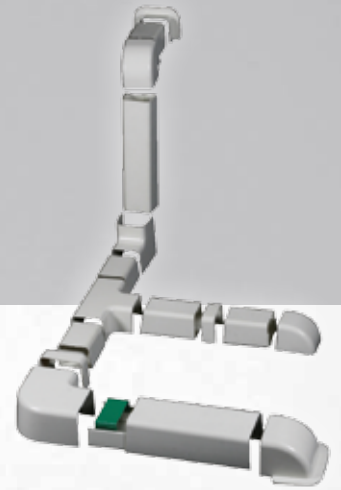

Typ	Beställningsnr	Storlek mm
Rak kanal	K7357005	80 x 60 x 2000
Rak kanal	K7357010	110 x 75 x 2000
Fästklamma	K7357020	80 x 60
Fästklamma	K7357025	110 x 75
Skarvskydd	K7357035	80 x 60
Skarvskydd	K7357040	110 x 75
Väggmuff	K7357080	80 x 60
Väggmuff	K7357085	110 x 75
Väggfläns	K7357050	80 x 60
Innerhörn	K7357095	80 x 60
Innerhörn	K7357100	110 x 75
Ytterhörn	K7357110	80 x 60
Vinkel, flat	K7357118	80 x 60
Vinkel, flat	K7357119	110 x 75
Kondensslang	K7357205	18

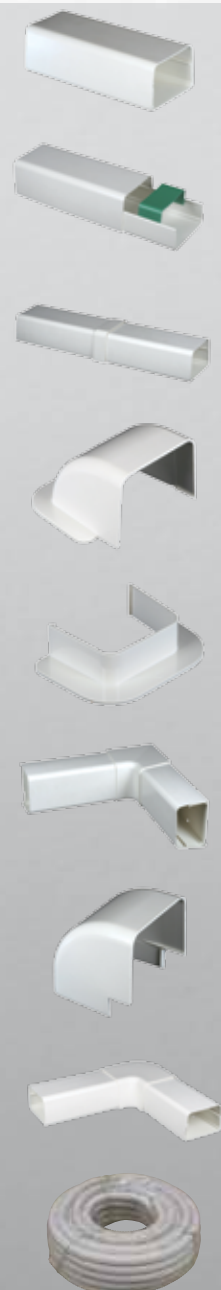

Typ	Beställningsnr
Väggkonsol 365 x 450 x 780 mm, 90+90 kg	K2145250
Markstativ 400 x 780 x 450	ONN20020
Vibrationsdämpare av gummi	K2145290
Tak för utedel 900 x 500 x 145 mm	K2145121

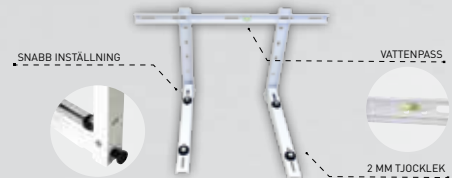


## Kopparrör

Mjukglöddgat sömlöst draget kopparrör.  
Levereras i rulle, minimerar materialförlust.

### EGENSKAPER

- maximitemperatur +105 °C
- minimitemperatur -50 °C
- UV-beständig
- Brand klass E, (EN13501-1)

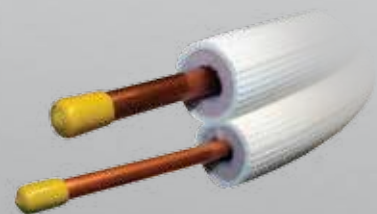

Typ	Kod	Dimension	Yttre Ø mm	Vägg mm	Längd / rulle m	g/m
Isolerat kopparrör 1/4" - 3/8"	K7120500	1/4" - 3/8"	6,35	0,8	20	124,7
			6,52	0,8		195,9