

Pour le produit **BÂCHES**, il n'y a pas de gabarit car les formats sont libres.

Il n'y a pas de forme de découpe à fournir car les produits «bâche» sont uniquement en coupe droite.

Repères pour le positionnement des œillets :

Les repères d'œillets doivent être directement sur le fichier quadri.

Ces repères permettront de savoir, par exemple, si les œillets sont aux 4 coins uniquement ou aux 4 coins + 1 œillet centré en haut et bas.

Instructions pour les repères d'œillets :

- croix noires dans un rond noir de 5 x 5 mm simulant l'emplacement des œillets (si l'échelle de travail est réduite, la taille de la croix doit être réduite également)
- centre de l'œillet à 20 mm du bord minimum.
- prévoir une zone tranquille de 40 mm autour de l'œillet.


Récapitulatif des fichiers à fournir :

- 1 fichier quadri pour l'impression quadri avec repères pour le positionnement des œillets
--> **Avec Fonds perdus : 5 mm - Zone tranquille : 10 mm**
- 1 fichier d'instruction

Il est conseillé pour ce type de produit de travailler à une échelle réduite en générale à l'échelle 1:4 à 300 dpi. **Il est préconisé de joindre, en même temps que les fichiers, un fichier d'instructions précisant l'échelle de travail et le format final de chacune des bâches.**

Pour les bâches recto verso, un repérage recto verso parfait est impossible. La technique d'impression crée un décalage de ± 5 mm.

OURLET : Lorsque vous choisissez d'avoir des ourlets, vous devez impérativement prévoir **4,5 cm de fonds perdus**

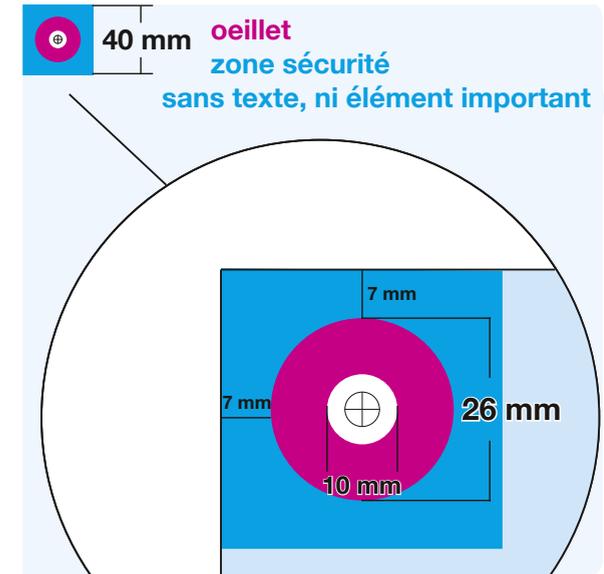

Nous préconisons de mettre des œillets tous les 50 cm (pour la longueur ou la hauteur de la bâche).