

Logiciels de travail



Travaillez sur le calque Quadri, utilisez les repères visuels des cadres, et une fois votre maquette finalisée, **masquez ou supprimez les calques de repères pour qu'ils n'apparaissent pas sur le fichier final** : il ne doit y avoir que les traits de coupe, et votre visuel.




Les calques dans les fichiers Illustrator et InDesign indiquent les différentes zones à respecter lors de la création de vos fichiers destinés à l'impression.



Ils sont verrouillés et non imprimables.

NE PAS LES DÉVERROUILLER POUR LES UTILISER :

À l'enregistrement en EPS ou PDF, ils n'apparaîtront pas (sauf le calque de repères) : si vous les réactivez, EXAPRINT ne saurait être tenu pour responsable.

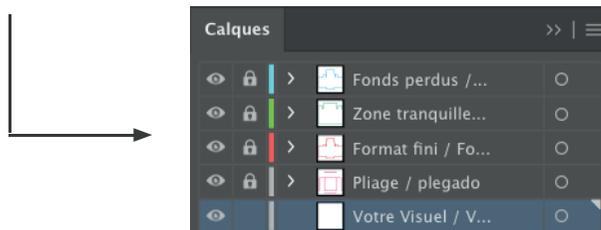

- Porte-addition papier :

Fichiers à fournir :

- 1 fichier quadri
- 1 fichier de contrôle de simulation (optionnel)

Légende des gabarits



CADRE BLEU : FONDS PERDUS

Tous les éléments devant partir à la coupe doivent s'inscrire dans cette zone.



CADRE ROUGE : FORMAT FINI

Ce cadre est celui qui définit les dimensions de votre impression après coupe.



CADRE VERT : ZONE TRANQUILLE

Malgré sa précision, la coupe peut être légèrement décalée. Ce cadre définit les marges intérieures de sécurité. Tous les éléments qui ne doivent pas être coupés lors de la découpe doivent s'inscrire dans cette zone.



ENCADRÉ ORANGE (Pour le CUIR) : ZONE DE MARQUAGE MOBILE

Cette zone représente l'emplacement de votre marquage à chaud sur la première de couverture, vous pouvez la déplacer mais uniquement dans la zone tranquille.



Les gabarits sont à l'échelle 1:1

- Porte-addition cuir :

Fichiers à fournir :


- 1 fichier en noir seul pour le débossage (zone maxi : 8 x 4 cm)
- 1 fichier de contrôle de simulation (optionnel)

Limites techniques

- Format maxi du débossage : 80 x 40 cm, respecter à 10 mm du bord
- Épaisseur filet/texte minimum : 1 mm ou 3 pt
- Espace minimum (dont interlettrage) pour débossage : 1,5 mm ou 4,5 pt



Fichier dans gabarit

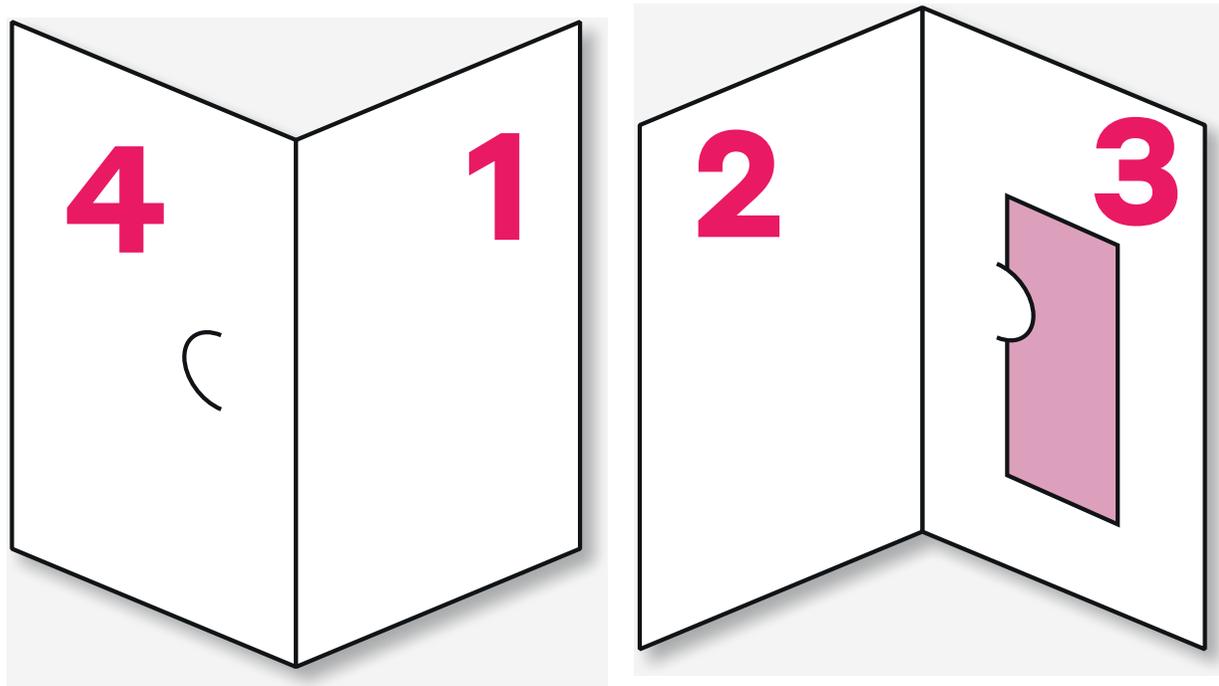

Sens de pliage et position de la découpe

IMPORTANT :

Attention aux visuels de votre fichier à l'emplacement de la découpe

Conseils techniques :

Si votre porte addition comporte une forte charge d'encre ou des aplats de couleur soutenus, nous vous conseillons d'opter pour un pelliculage afin d'obtenir une meilleure tenue dans le temps.

Recommandations pour le marquage à chaud :

Épaisseur minimum recommandée (filet, polices) : 1,5 mm

Espace minimum recommandée (dont interlettrage) : 1,5 mm

Les pages intérieures ne sont pas personnalisables.

Zone Orange de marquage :

Cette zone peut être déplacée du moment qu'elle reste dans le cadre **Vert** de la zone tranquille.

