

Software de trabajo



Trabaja sobre la capa de cuatricromía, usa las guías de las capas y, una vez hayas finalizado el diseño, **oculta o suprime las capas de guías para que no aparezcan en tu archivo final**: solo deben aparecer las marcas de corte, y tu archivo final.



Las capas en el archivo Illustrator e InDesign indican las diferentes zonas a respetar durante el diseño de tus archivos destinados a la impresión.




Están bloqueadas y no son imprimibles.

NO DESBLOQUEES LAS CAPAS PARA USARLAS:



Al guardarlas en EPS o PDF, no aparecerán (excepto la capa de las marcas de corte): si las reactivas, EXAPRINT no se hará responsable si aparecen.

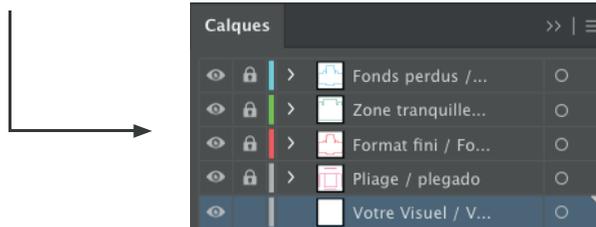

- Porta cuentas papel: archivos que hay que proporcionar

- 1 archivo cuatri
- 1 archivo de control de simulación (opcional)

Leyenda de las plantillas



CUADRO AZUL: SANGRES

Todos los elementos fuera de esta zona se perderán al hacer el corte.



CUADRO ROJO: FORMATO FINAL

Este cuadro define el tamaño final del diseño después del corte.



CUADRO VERDE: ZONA TRANQUILA

A pesar de su exactitud, el corte puede ser ligeramente desplazado. Este cuadro define los márgenes interiores de seguridad. Todos los elementos que no deben ser cortados en el momento del corte deben estar inscritos dentro de esta zona.



MARCO NARANJA (Para el CUERO): ZONA DE MARCAJE MÓVIL

Esta zona representa la ubicación de tu estampado en caliente en la portada. Puedes moverlo pero solo dentro de la zona tranquila.

Las plantillas están a escala 1:1



- Porta cuentas cuero: archivos que hay que proporcionar


- 1 archivo en negro para el grabado en golpe seco (zona máx.: 8 x 4 cm)
- 1 archivo de control de simulación (opcional)

Límites técnicos

- Formato máx. del golpe seco: 80 x 40 cm, respeta 10 mm del borde
- Grosor filete/texto mínimo: 1 mm o 3 pt
- Espacio mínimo (o interletrado) para el grabado golpe seco: 1,5 mm o 4,5 pt



Archivo en la plantilla

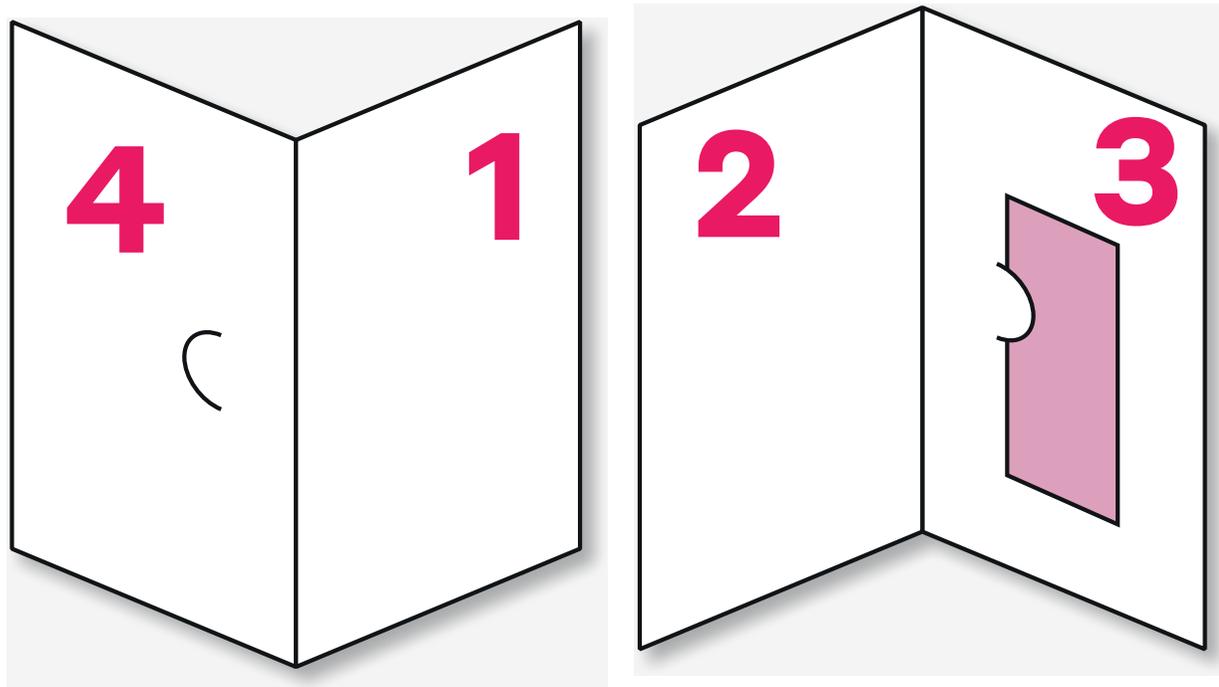

Sentido del pliegue y posición del corte

IMPORTANTE:

Atención a los visuales de tu archivo en la ubicación del corte

Consejos técnicos:

Si vuestro porta cuentas comporta una fuerte carga de tinta o áreas de color sostenido, te recomendamos que optes por un plastificado para obtener un mejor resultado a lo largo del tiempo.

Recomendaciones para el marcaje en caliente:

Grosor mínimo recomendado (filete, fuentes): 1,5 mm

Espaciado mínimo recomendado (entre caracteres): 1,5 mm

Las páginas interiores no son personalizables

Zona Naranja de marcaje:

Esta zona se puede desplazar mientras esté siempre dentro del cuadro Verde de la zona tranquila

