

Software de trabajo



Trabaja sobre la capa de cuatricromía, usa las guías de las capas y, una vez hayas finalizado el diseño, **oculta o suprime las capas de guías para que no aparezcan en tu archivo final**: solo deben aparecer las marcas de corte, y tu archivo final.



Las capas en el archivo Illustrator e InDesign indican las diferentes zonas a respetar durante el diseño de tus archivos destinados a la impresión.




Están bloqueadas y no son imprimibles.

NO DESBLOQUEES LAS CAPAS PARA USARLAS:



Al guardarlas en EPS o PDF, no aparecerán (excepto la capa de las marcas de corte): si las reactivas, EXAPRINT no se hará responsable si aparecen.

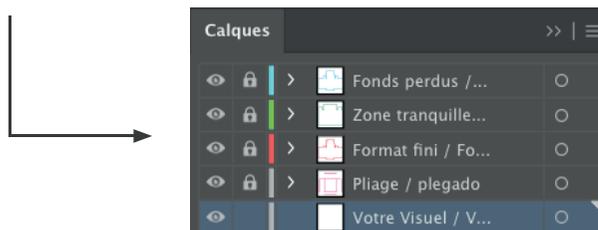

Archivos que hay que proporcionar

- 1 archivo PDF **vectorial** para el color, **compuesto por el/los tono(s) elegido(s) al 100%**, sin archivo pixelado (archivo enviado en Pantone®, para que el color escogido esté indicado en tu archivo)
- 1 archivo de control de simulación (opcional)

Leyenda de las plantillas



CUADRO AZUL: SANGRES

Todos los elementos fuera de esta zona se perderán al hacer el corte.



CUADRO ROJO: FORMATO FINAL

Este cuadro define el tamaño final del diseño después del corte.




CUADRO VERDE: ZONA TRANQUILA

A pesar de su exactitud, el corte puede ser ligeramente desplazado. Este cuadro define los márgenes interiores de seguridad. Todos los elementos que no deben ser cortados en el momento del corte deben estar inscritos dentro de esta zona.



FONDO GRIS : VISUAL

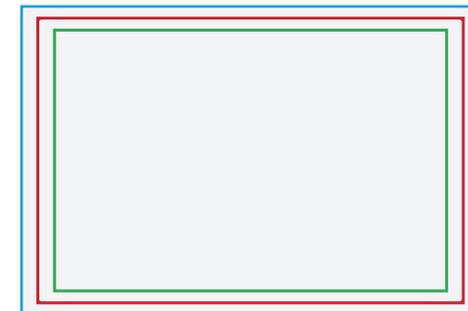

Las plantillas están a escala 1:1

Límites técnicos

La técnica de termorelieve es muy precisa, por lo que es perfecta para fuentes y filetes finos, dibujo al trazo (line art), etc.

- Grosor mínimo filete/texto: 0,08 mm o 0,25 pt
- Tipografía mínima para la impresión: 6 pt
- Evite distancias de menos de -50 entre letras
- Las áreas planas tienen un acabado texturado de piel de melocotón, ténlo en cuenta para tus visuales y proyectos
- Como los tonos son directos, no permite realizar los degradados y los colores en transparencia
- En un pedido por ambas caras, los colores en cara y dorso deben ser idénticos (el acabado termorelieve solo es posible en la cara).