

## Logiciels de travail



Travaillez sur le calque Quadri, utilisez les repères visuels des cadres, et une fois votre maquette finalisée, **masquez ou supprimez les calques de repères pour qu'ils n'apparaissent pas sur le fichier final** : il ne doit y avoir que les traits de coupe, et votre visuel.




Les calques dans les fichiers Illustrator et InDesign indiquent les différentes zones à respecter lors de la création de vos fichiers destinés à l'impression.



Ils sont verrouillés et non imprimables.

### NE PAS LES DÉVERROUILLER POUR LES UTILISER :

À l'enregistrement en EPS ou PDF, ils n'apparaîtront pas (sauf le calque de repères) : si vous les réactivez, EXAPRINT ne saurait être tenu pour responsable.

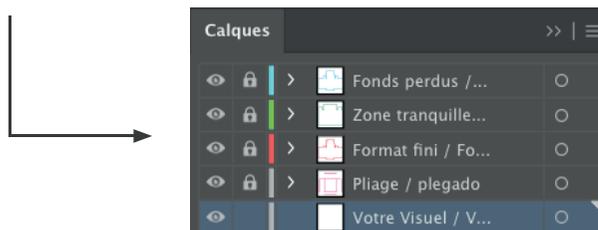

## Fichiers à fournir

- 1 fichier PDF **vectoriel** pour la couleur, **composé de la/les teinte(s) choisie(s) à 100%**, pas de fichier pixelisé (fichier envoyé en Pantone®, afin que la teinte sélectionnée soit indiquée sur votre fichier)
- 1 fichier de contrôle de simulation (optionnel)

## Légende des gabarits

**CADRE BLEU : FONDS PERDUS**  
Tous les éléments devant partir à la coupe doivent s'inscrire dans cette zone.

**CADRE ROUGE : FORMAT FINI**  
Ce cadre est celui qui définit les dimensions de votre impression après coupe.

**CADRE VERT : ZONE TRANQUILLE**  
Malgré sa précision, la coupe peut être légèrement décalée. Ce cadre définit les marges intérieures de sécurité. Tous les éléments qui ne doivent pas être coupés lors de la découpe doivent s'inscrire dans cette zone.

**FOND GRIS : VISUEL**



Les gabarits sont à l'échelle 1:1

## Limites techniques

La technique thermorelief est très précise, elle est donc parfaite pour les polices et filets fins, les dessins au trait etc.

- Épaisseur filet/texte minimum : 0,08 mm ou 0,25 pt
- Typo minimum pour l'impression : 6 pt
- Évitez les approches inférieures à -50 entre les lettres.
- Les aplats ont un rendu texturé peau de pêche, tenez en compte pour vos visuels et envies.
- Les teintes étant directes, les dégradés et teintes en transparence ne sont pas réalisables.
- Pour les commandes en recto verso, les teintes recto et verso doivent être identiques (la finition thermorelief n'est possible qu'au recto).