

INSTRUCCIONES

ETIQUETAS



Controlar que el diseño y la información que aparece en las etiquetas cumple con la legislación vigente es responsabilidad del cliente

Solamente se aceptan archivos en formato **PDF** (sin protección con contraseñas). La escala de los archivos debe ser 1:1.

Los cuadros de las plantillas Illustrator indican las diferentes zonas a respetar durante el diseño. Están bloqueados y no son imprimibles.

No las desbloquee para usarlas:

Al guardar en PDF, no aparecerán: si las reactivas EXAPRINT no se hará responsable si aparecen.

1 archivo BLANCO DE SOPORTE: Blanco total - Vectorial oblig.

(Archivo «blanco» cubre toda la superficie de la etiqueta)

Este archivo es sobre la totalidad de tu etiqueta en valor Cyan : 100% solamente

1 archivo BLANCO SELECTIVO : Blanco parcial -Vectorial oblig.

Separar bien en «Pathfinder» y poner una sobreimpresión activa

(Archivo «blanco» cubre únicamente algunas partes de la etiqueta)

Este archivo es sobre la totalidad de tu etiqueta en valor **Cyan : 100% solamente**

CUADRO AZUL: Sangres (2 mm)

Todos los elementos que deben quedar dentro del corte, deben estar dentro de esta zona.

CUADRO MAGENTA: formato final

Hay que llamarla «CutContour» obligatoriamente

Este cuadro define las dimensiones de su etiqueta después del corte.

Debes superponer esta capa. Proporciona esquinas mínimo de 0,5 mm.

CUADRO VERDE: zona tranquila

(Marco de 3 mm en todo el borde interior del corte)

Este cuadro define los márgenes interiores de seguridad; todos los elementos que no deben ser cortados deben estar en esta zona. A pesar de su exactitud, el corte puede ser ligeramente desplazado, estos 3 mm sirven como margen de seguridad.

1 archivo de ACABADOS SELECTIVOS: barniz selectivo 3D o stamping (vectorial)

Separar bien en «Pathfinder» y poner una sobreimpresión activa

(Archivo «acabados» cubriendo solo ciertas áreas de la etiqueta)

Este archivo es sobre la zona que desees en acabado sobre tu etiqueta en:

Magenta: 50% y Amarillo: 100% solamente

INSTRUCCIONES

ETIQUETAS



RESTRICCIONES DE IMPRESIÓN

Resolución mínima 300 dpi o más. Los archivos de impresión deben estar en CMYK (el corte debe proporcionarse en color magenta en una capa separada en el mismo archivo).

RESTRICCIONES DE DISEÑO

Las líneas deben tener un grosor mínimo de 0,25 pt (1 pt para los acabados stamping y barniz selectivo).
Las fuentes deben tener un cuerpo mínimo de 6 pt (y 10 pt para los acabados stamping y barniz selectivo).

CORTE LÁSER

Para el corte láser se deben proporcionar ARCHIVOS VECTORIALES:

- Todas las líneas de corte deben cerrarse con una línea de 0,2 pt con contorno centrado y sin superposición.
- Todas las superficies deben estar cerradas y agrupadas. Para ello usa la opción **«unificar»** de la ventana «Buscatrazos».

No se permiten bodles cortes ni formas vacías.




DISTANCIA ENTRE CUATRI & ACABADOS

Debido a las limitaciones técnicas de la maquinaria, se aconseja evitar la superposición

IMPORTANTE

Es recomendable utilizar fuentes escalables en los diseños de etiquetas.
La línea de corte es imprescindible (incluso para cortes rectos).

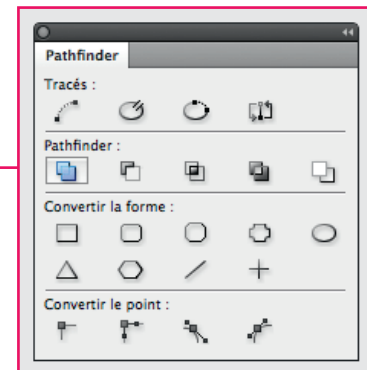

INSTRUCCIONES

ETIQUETAS


3/3

UTILIZAR LA HERRAMIENTA BUSCATRAZOS (PATHFINDER)


La herramienta Buscatrazos / Pathfinder está disponible en Acrobat Illustrator.

Ventana → Buscatrazos

La opción de **Unificar** te permite reunir dos elementos vectoriales para formar uno solo.

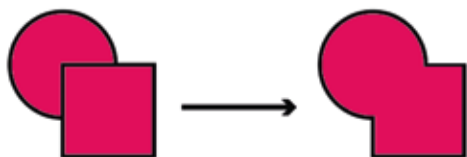

UNIFICAR

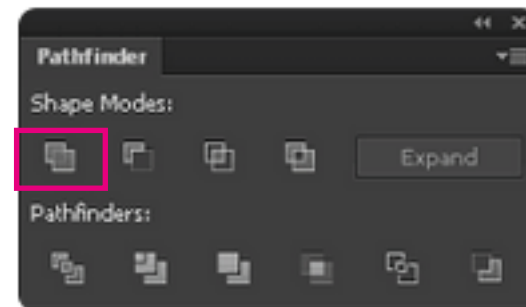

APLICAR UNA SOBREIMPRESIÓN

En Acrobat Illustrator : **Ventana → Atributos**

Puedes verificar si la sobreimpresión se ha aplicado correctamente yendo a **Ver → Previsualizar sobreimpresión**.

