

Logiciels de travail



Travaillez sur le calque Quadri, utilisez les repères visuels des cadres, et une fois votre maquette finalisée, **masquez ou supprimez les calques de repères pour qu'ils n'apparaissent pas sur le fichier final** : il ne doit y avoir que les traits de coupe, et votre visuel.




Les calques dans les fichiers Illustrator et InDesign indiquent les différentes zones à respecter lors de la création de vos fichiers destinés à l'impression.



Ils sont verrouillés et non imprimables.

NE PAS LES DÉVERROUILLER POUR LES UTILISER :

À l'enregistrement en EPS ou PDF, ils n'apparaîtront pas (sauf le calque de repères) : si vous les réactivez, EXAPRINT ne saurait être tenu pour responsable.

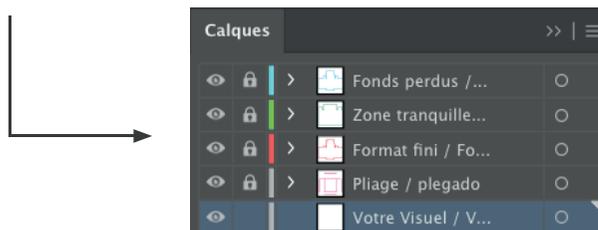

Fichiers à fournir

- 1 fichier PDF **vectoriel** pour les visuels quadri
- **Si la commande contient du blanc** : 1 fichier PDF **vectoriel impératif** à part, ou un fichier avec calque quadri + calque white (avec les éléments en cyan 100% pathfindés), **pas de pixelisation pour la couche de blanc** (décharge non acceptée)
- **Si vous choisissez une découpe à la forme** : 1 fichier à part, avec tracé de coupe en contour 0,25 pt
- 1 fichier de contrôle pour emplacement des œillets si commandés
- 1 fichier de contrôle de simulation (optionnel)

Légende des gabarits

CADRE BLEU : FONDS PERDUS

Tous les éléments devant partir à la coupe doivent s'inscrire dans cette zone.


CADRE ROUGE : FORMAT FINI

Ce cadre est celui qui définit les dimensions de votre impression après coupe.

CADRE VERT : ZONE TRANQUILLE

Malgré sa précision, la coupe peut être légèrement décalée. Ce cadre définit les marges intérieures de sécurité. Tous les éléments qui ne doivent pas être coupés lors de la découpe doivent s'inscrire dans cette zone.

FOND GRIS : VISUEL

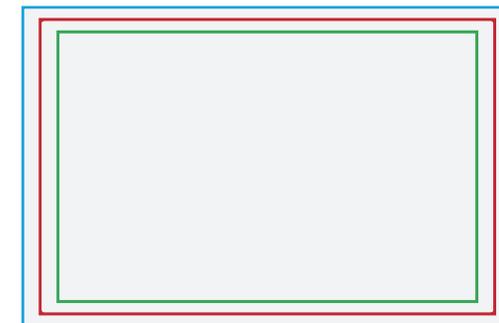

Les gabarits sont à l'échelle 1:1

Limites techniques

- Format minimum : 20 x 20 cm
- Fonds perdus : 10 mm
- Épaisseur filet/texte minimum : 0,25 pt
- Découpe à la forme possible (cf fichiers à fournir)
- Découpe droite et découpe à la forme vectorielle : **pas de forme évidée, une seule découpe par modèle et format commandés**
- Les angles inférieurs à 90° doivent être arrondis (diamètre de l'arrondi : 4 mm)




Consignes particulières : Forex

- Épaisseur min. des éléments en découpe : 10 mm
- Distance mini. entre 2 filets (d'un même tracé de découpe) : 5 mm



Contraintes œillets (selon supports)

- Les repères d'œillets doivent être directement sur le fichier quadri.
- Ajouter des croix noires dans un rond noir de 5x5mm simulant l'emplacement des œillets
- Centre de l'œillets à 20mm du bord minimum
- Prévoir une zone tranquille sans textes/éléments important de 40mm tout autour de l'œillet

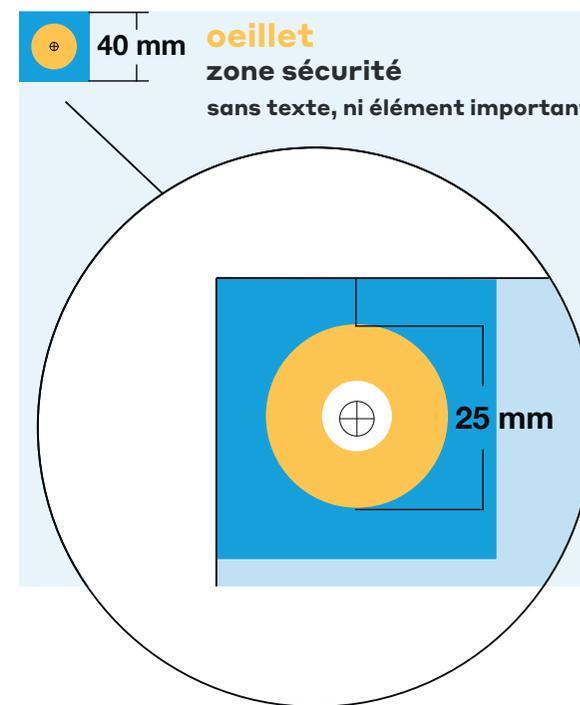

⚠ Rappel Découpe droite/découpe à la forme vectorielle

- Pas de forme évidée
- Une seule découpe par modèle et format commandés



Pour plus d'infos, notre Guide PAO : www.exaprint.fr/imprimerie-en-ligne/guide-pao