

# Panneau sur-mesure : Supports standards

Tous nos panneaux, pour tous vos besoins

À partir de 20 x 20 cm

1/3

## Polypropylène alvéolaire

Épaisseur : 3,5 et 5 mm. Taille maximale disponible en un seul morceau 150 x 200 cm, elle est de 140x 190 avec pelliculage (Existe aussi en panneau double en 160 x 60 cm avec 1 rainage central, uniquement pour le 3,5 mm).

## Forex®

Facile à découper, à la fois léger et résistant. Utilisation en extérieur possible. Disponible en blanc et en couleurs teintées dans la masse (bleu, rouge, gris, vert, jaune et noir). Le produit est compatible avec le système **Winpal®**. Épaisseurs : 3, 4 et 5 mm. Taille maximale disponible en un seul morceau pour le **3 mm et 5 mm** : 120 x 200 cm. Elle est de 116 x 196 cm avec pelliculage. Taille maximale disponible en un seul morceau pour le **Forex 4 mm** : 150 x 200 cm. Elle est de 146 x 199 cm avec pelliculage.

## Dibond®

Panneau haut de gamme et durable, le **Dibond®** est constitué d'un noyau de polyéthylène entre deux plaques aluminium laquées blanc. Ses points forts sont sa légèreté, sa stabilité et sa durabilité. Utilisation en extérieur possible. Épaisseur : 3 mm. Garantie UV 1 an. Taille maximale disponible en un seul morceau 150 x 200 cm. Elle est de 94 x 136 cm avec pelliculage.

## Kibox®

Panneau triple paroi avec structure alvéolaire à la fois léger et résistant et de très bonne opacité. Utilisation en extérieur possible, idéale pour des panneaux de chantier. Épaisseur : 10 mm. **En option : percé aux angles.** Garantie UV 1 an. Le produit est compatible avec le système **Winpal®**. Taille maximale disponible en un seul morceau 205 x 305 cm.

## Plexy transparent

Plaque méthacrylate extrudé transparente. Épaisseur : 4 mm (selon approvisionnement). Impression directe. Aplat blanc déposé au dos de la plaque. Taille maximale disponible en un seul morceau 120 x 200 cm.

## Kapa®tex effet toile

Panneau en mousse polyuréthane recouverte de latex d'aspect texturé effet toile, pour une utilisation intérieure uniquement. Épaisseur : 5 mm. Impression directe - encre UV. Taille maximale disponible en un seul morceau 150 x 220 cm.

## Kapa®plast lisse

Panneau en mousse polyuréthane grise, laminée avec carton platisfié deux faces (avec une base de cellulose), pour une utilisation intérieure uniquement. Épaisseur : 5 et 10 mm. Impression directe - encre UV. Taille maximale disponible en un seul morceau 150 x 220 cm, elle est de 147 x 194 cm avec pelliculage.

## À partir de J+3



## Conditionnement

Dans un carton double cannelure.

## En option

### Œillets acryliques transparents

Les œillets sont disponibles pour les supports ci-dessous :

- Polypropylène alvéolaire 3,5 et 5 mm
- Kapa®tex 5 mm
- Kapa®plast 5 mm

-  Carton plume 3,5 mm
-  Carton plume mat 3,5 et 5 mm
-  Carton plume extra rigide 5 mm
-  Carton plume lavable 5 mm
-  Carton plume kraft 5 mm
-  Akyplac® 3mm
-  Akyllite® 2,9 mm
-  Dispa® 3,8 mm
-  Carton outdoor

### Perçage aux 4 angles

- Kibox®



Impression numérique



Impression CMJN



Livraison incluse

# Panneau sur-mesure : Supports écologiques

Tous nos panneaux, pour tous vos besoins

À partir de 20 x 20 cm

2/3

## Carton plume

Panneau en mousse polystyrène blanc, légère et rigide. Épaisseur : 3, 5 et 10 mm. 2 faces papier couché extra blanc. Idéal pour panneau d'affichage intérieur, PLV. **Taille maximale disponible en un seul morceau : pour 3 mm, 98 x 138 cm (de 94 x 136 avec pelliculage) et pour 5 et 10 mm, 150 x 220 cm (de 144 x 196 mm avec pelliculage).**

## Carton plume mat

Panneau en mousse polystyrène blanc, légère et rigide. Épaisseur : 2, 3 et 5 mm. 2 faces papier couché mat extra blanc. Idéal pour panneau d'affichage intérieur, PLV. **Taille maximale disponible 98 x 138 cm, elle est de 94 x 136 cm avec pelliculage.**

## Dispa®

Panneau carton écologique 100% recyclable certifié FSC, constitué d'un noyau unique de papier gaufré donnant un niveau de rigidité élevé dans le sens de la longueur et du fil transversal. Épaisseur : 3,8 mm. Résistance et légèreté au service de la communication. **Taille maximale disponible en un seul morceau 150 x 220 cm.**

## Smart X

Panneau polystyrène blanc 100% recyclable, adapté à une utilisation extérieure (très haute résistance aux intempéries et stabilité aux UV). Durée moyenne de 1 à 2 ans. Épaisseur : 10 mm. Impression directe - encre UV. **Taille maximale disponible en un seul morceau 150 x 200 cm.**

## PVC expansé recyclé M1

Panneau au noyau noir recyclé jusqu'à 80%, avec une face blanche (3 ou 5 mm) ou 2 faces blanches éclatantes (10 mm). Épaisseur : 3,5 et 10 mm. Le panneau est robuste avec une surface lisse et plane. Utilisation en extérieur possible, mais l'alternance UV/pluie peut faire gondoler le panneau s'il n'est pas bien fixé. Impression en UV LED (tenue ext. estimée à 2 ans). **Taille maximale disponible en un seul morceau 150 x 220 cm.**

## Cardboard

Panneau en carton alvéolaire support blanc et alvéoles kraft. Panneau léger, solide et écologique, pour une utilisation intérieure uniquement. Épaisseur : 15 mm. **Taille maximale disponible en un seul morceau 160x300 cm.**

## Carton Outdoor

Panneau en carton 555g couché blanc, 100% recyclable et certifié FSC. Ce carton est une alternative écologique aux panneaux d'affichage promotionnel en PVC. Utilisation en extérieur possible jusqu'à 12 semaines. Épaisseur : 0,8 mm. Impression directe - encre UV. Les contraintes de fabrication ne permettent pas un équerrage parfait des panneaux. **Taille maximale disponible en un seul morceau 70 x 100 cm.**

## Carton plume extra rigide

Panneau en mousse polystyrène extra-rigide blanc. Épaisseur : 5 et 10 mm. 2 faces carton 300g extra blanc. Idéal pour totem, décor de vitrine, mobilier temporaire. **Taille maximale disponible en un seul morceau 150 x 220 cm, elle est de 146 x 196 cm avec pelliculage.**

## Carton plume lavable

Mousse polystyrène extra-rigide blanc. Épaisseur : 5 et 10 mm. 2 faces en papier couché PE lavable (gel ou eau). Idéal pour un rendu haut-de-gamme, décor de vitrine, PLV et communication visuelle. **Taille maximale disponible en un seul morceau 150 x 220 cm, elle est de 146 x 196 cm avec pelliculage.**

## Mousse 10 mm - 100% recyclable

Panneau en mousse polystyrène blanc sans PVC, 100% recyclable, imperméable et bonne résistance aux UV, pour des applications en intérieur et en extérieur. **Taille maximale disponible en un seul morceau 150 x 220 cm, elle est de 146 x 196 cm avec pelliculage.**

## Carton plume compact

Panneau rigide de 3 mm 100% recyclable certifié PEFC, il est composé d'un noyau en carton compact. Idéal pour panneau d'affichage intérieur, PLV. **Taille maximale disponible en un seul morceau 150 x 220 cm, elle est de 94 x 136 cm avec pelliculage.**

## Carton nid d'abeille 12 mm

Panneau en carton intérieur blanc en forme nid d'abeille. Épaisseur : 12 mm. Élaboré à partir de papier 100% recyclé certifié FSC. Couvert de papier couché blanc de 450g. Produit léger et résistant.

## Carton plume Kraft

Panneau en mousse polystyrène blanc recouverte sur les 2 faces d'un papier kraft de couleur brun recyclé. Épaisseur : 5 mm. Léger et rigide, de fabrication française, il est idéal pour panneau d'affichage intérieur, PLV. **Taille maximale disponible en un seul morceau 70x100 cm.**

## Akyplac R 50

Panneau en polypropylène avec une structure alvéolaire fabriquée avec 50% de matière recyclée. D'aspect jauni, il est 100% recyclable. Épaisseur : 3 mm. **Taille maximale disponible en un seul morceau 150 x 200 cm.**

## Akylite 3 R

Panneau en polypropylène composé d'une structure de bulles noires, fabriquée à partir de 30% de matière recyclée, avec 1 face lisse et 1 face cannelée blanches. Les bulles noires opacifient le support en cas d'exposition en pleine lumière. Épaisseur : 2,9 mm. **Taille maximale disponible en un seul morceau 150 x 200 cm.**

## À partir de J+3



## Conditionnement

Dans un carton double cannelure.

## En option

### Œillets acryliques transparents

Les œillets sont disponibles pour les supports ci-dessous :

- Polypropylène alvéolaire 3,5 et 5 mm
- Kapa®tex 5 mm
- Kapa®plast 5 mm

- Carton plume 3,5 mm
- Carton plume mat 3,5 et 5 mm
- Carton plume extra rigide 5 mm
- Carton plume lavable 5 mm
- Carton plume kraft 5 mm
- Akyplac® 3mm
- Akylite® 2,9 mm
- Dispa® 3,8 mm
- Carton outdoor

### Perçage aux 4 angles

- Kibox®



Impression numérique



Impression CMJN



Livraison incluse

# Panneau sur-mesure

Tous nos panneaux, pour tous vos besoins

À partir de 20 x 20 cm

3/3

## Pelliculage

**Mat :** Donne un effet plus haut de gamme à vos impressions avec plus de profondeur et de contraste, moins de traces de doigts et de reflets avec ce film de protection à effet mat apposé sur votre support adhésif.

**Brillant :** Ce film de protection à effet brillant est apposé sur votre support adhésif. La luminosité de ce pelliculage fait ressortir les couleurs de vos impressions.

**Texturé crocodile :** Ce film de protection PVC coulé de 150µ spécial décoration à effet peau de crocodile donne de l'élégance à vos supports.

**Texturé cuir :** Donnez du caractère à vos supports avec ce film de protection PVC coulé de 120µ spécial décoration à effet cuir. Il peut être appliqué dans des lieux demandant un degré d'hygiène élevée de par sa protection anti microbienne (> 99,99 %). Il peut être appliqué sur un support destiné à des surfaces lisses 2D ou 3D modérées.


**Texturé bois :** Film de protection PVC polymère de 130µ spécial décoration pour obtenir un effet bois.

**Ultra brillant :** Ce pelliculage ultra brillant donne à vos visuels un aspect vernis et une luminosité exceptionnelle. Il offre une haute résistance aux UV et possède également des propriétés anti-graffiti.


## Perforations (uniquement sur le Kibox®)

**Percé aux angles Ø = 6 mm, pas d'œillets.**

Si 4 perforations sont sélectionnées, par défaut, elles seront placées aux 4 angles à 1 cm des bords. Il n'est pas nécessaire dans ce cas de fournir un fichier symbolisant leur emplacement.




Si les perforations ne sont pas aux 4 coins, fournir un fichier à part avec leur symbolisation (rond magenta) + symboliser par une croix leur emplacement sur le fichier quadri (Ø croix : 4 mm maximum).

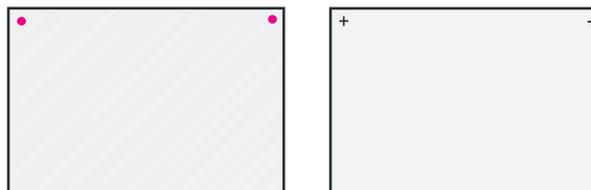


## Œillets (voir supports concernés dans la liste ci-contre)

**Le diamètre des œillets est de 25 mm. Pas de perçage seul. Ø œillet : 2 cm, Ø trou : 1 cm**

Si 4 œillets sont sélectionnés, par défaut, ils seront placés aux 4 angles à 1 cm des bords. Il n'est pas nécessaire dans ce cas de fournir un fichier symbolisant leur emplacement.



Si les œillets ne sont pas aux 4 coins, fournir un fichier à part avec leur symbolisation (rond magenta) + symboliser par une croix leur emplacement sur le fichier quadri (Ø croix : 4 mm maximum).

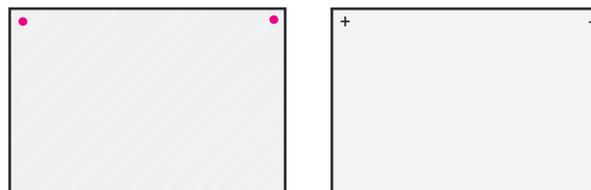

## À partir de J+3



## Conditionnement

Dans un carton double cannelure.



## En option

### Œillets acryliques transparents

Les œillets sont disponibles pour les supports ci-dessous :

- Polypropylène alvéolaire 3,5 et 5 mm
- Kapa®tex 5 mm
- Kapa®plast 5 mm

- Carton plume 3,5 mm
- Carton plume mat 3,5 et 5 mm
- Carton plume extra rigide 5 mm
- Carton plume lavable 5 mm
- Carton plume kraft 5 mm
- Akylac® 3mm
- Akylite® 2,9 mm
- Dispa® 3,8 mm
- Carton outdoor

### Perçage aux 4 angles

- Kibox®



Impression numérique



Impression CMJN



Livraison incluse