

**Es responsabilidad del cliente controlar el diseño y asegurar que éste respeta las medidas que se indican en las plantillas.**




Las capas en el archivo Illustrator indican las diferentes zonas a respetar durante el diseño. Están bloqueadas y no son imprimibles.



**NO DESBLOQUEES LAS CAPAS PARA USARLAS:**


Al guardar en EPS o PDF, no aparecerán: si las reactivas EXAPRINT no se hará responsable si aparecen.

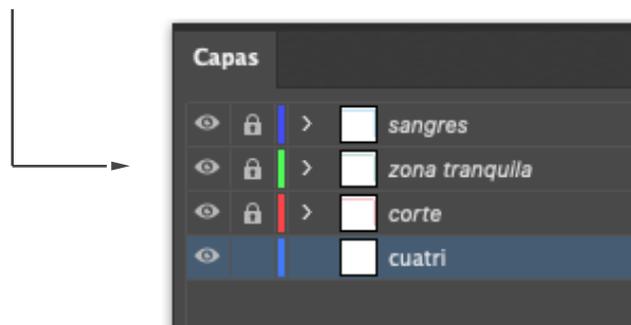


- **CUADRO AZUL:** SANGRES (2 mm)  
Todos los elementos que deben quedar dentro del corte, deben estar dentro de esta zona.
- **CUADRO ROJO:** FORMATO FINAL  
Este cuadro define el tamaño final del diseño después del corte.
- **CUADRO VERDE:** ZONA TRANQUILA  
Zona de seguridad del diseño. Situa aquí toda aquella información importante que no debe perderse. A pesar de su exactitud, el corte puede ser ligeramente desplazado, estos son 2 mm de seguridad.

## ARCHIVOS A ENTREGAR PARA ETIQUETAS CON O SIN BLANCO DE SOPORTE

- 1 archivo para la impresión CMYK.
- 1 archivo vectorial para el troquelado llamado «Troquel»: en negro 100% o en magenta 100% (0,2 pt de contorno).
- 1 archivo vectorial para el blanco de soporte (si procede) llamado «Blanco»: en negro 100% o en cian 100%.

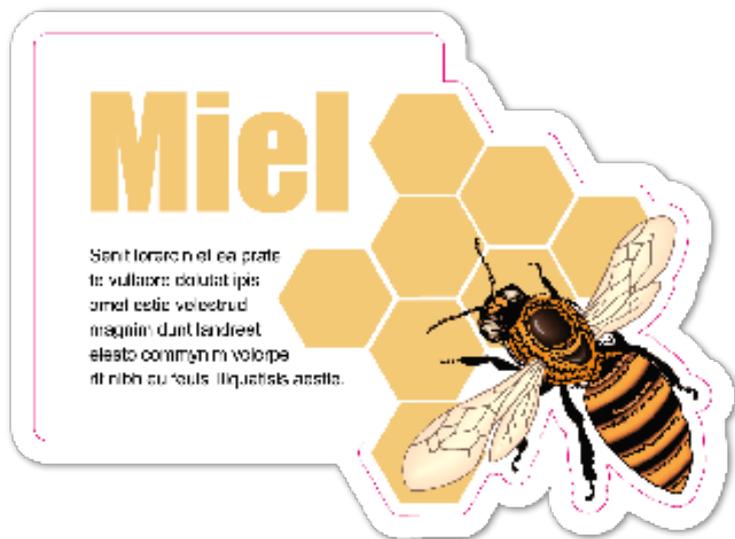

Archivo final

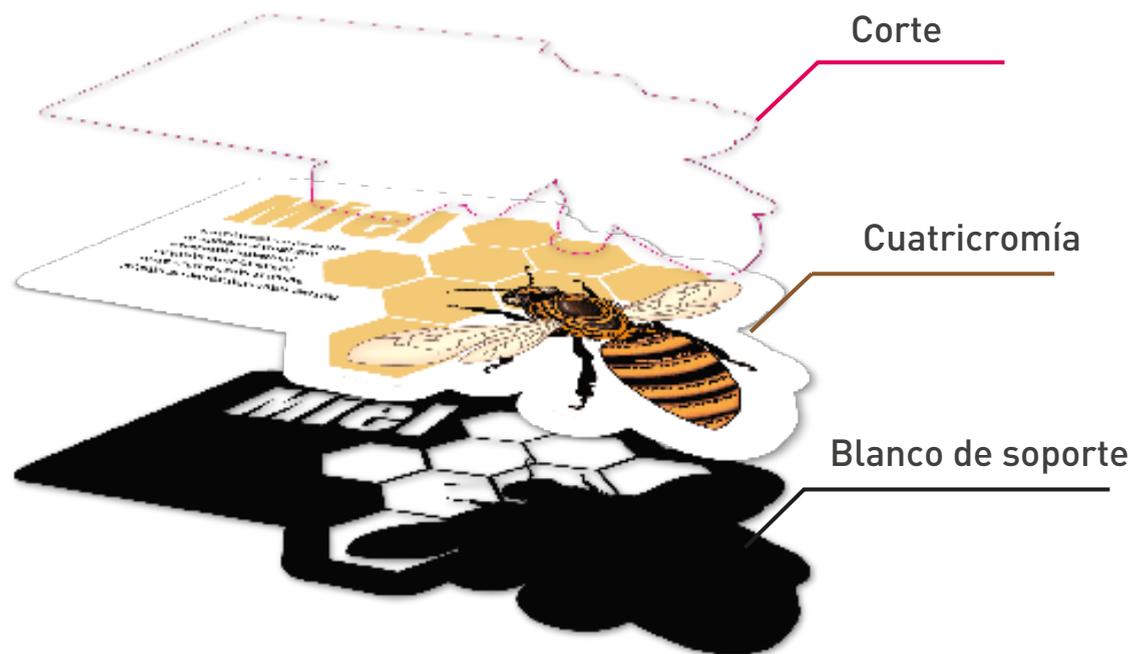

## ARCHIVOS A ENTREGAR PARA ETIQUETAS EN VITROFANÍA

- 1 achivo para la impresión CMYK. **INVERTIDO (EFECTO ESPEJO).**
- 1 archivo vectorial para el troquelado llamado «Troquel»: en negro 100% o en magenta 100%.

La etiqueta en vitrofania solo es posible en los adhesivos transparentes y generalmente sin blanco de apoyo.



Archivo final



Corte



Cuatricromía

## RESTRICCIONES DE IMPRESIÓN

Resolución mínima de 150 dpi (recomendamos 300 dpi o más). Los archivos de impresión deberán estar en CMYK (el troquel y el blanco de soporte pueden ser a una tinta pero deben estar en archivos separados).

## RESTRICCIONES DE GROSOR

Los filetes deben tener un grosor de 0,3 pt mínimo. Las tipografías vectorizadas deberán tener un cuerpo de 4 pt mínimo.

## CORTE LÁSER & BLANCO DE SOPORTE

Los archivos deben proporcionarse en FORMATO VECTORIAL para el corte láser y el blanco de soporte:

- Todos los trazos del corte deben estar cerrados y con filete de 0,2 pt de contorno centrado.
- Todas las formas deben estar cerradas y agrupadas. Para esto usa la función **«Unificar»** de la paleta **Buscatrazos**.




## IMPORTANTE

Te recomendamos usar los estándares de tipografía vectorial para etiquetas (se recomienda no usar familias Bitmap).

El trazado del troquel es necesario (aunque sea un corte recto).

No debe haber ninguna forma con huecos.

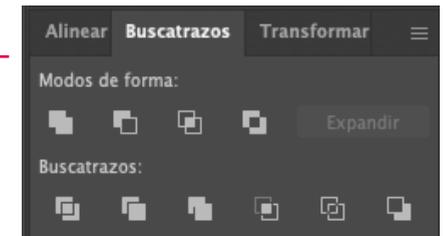

## Colocación automática:

El espacio entre etiqueta y el borde es generalmente de 3 mm. Este espacio puede variar de 2 mm a 20 mm.

En caso de necesitar un espacio concreto indícalo al realizar el pedido con un comentario.

## RESTRICCIONES PARA EL CORTE:

**Corte recto:** cantos romos de 0,5 mm en cada ángulo.

**Corte a la forma vectorial:** no puede ser muy complejo para una colocación automática salvo si el soporte es sintético o si va plastificado. El troquel de corte debe permitir su corte en línea. Las formas vacías no serán troqueladas.

**Etiquetas en plancha:** Los cortes de las etiquetas deben estar mínimo a 5 mm del borde de la plancha A4. Debido a la técnica de producción debe haber un borde blanco de 3 mm en todo el margen del A4.

**Corte complejo:** Las formas vectoriales no pueden ser demasiado complejas en los pedidos de colocación automática.

**De forma general, los troqueles muy complejos o los formatos demasiado pequeños, pueden comprometer el descascarillado si los ángulos son muy agudos y/o si el pedido es de colocación automática.**

## CORTE COMPLEJO PARA LA COLOCACIÓN AUTOMÁTICA



**Descascarillado imposible con la orientación 1 y 3**  
80g estucado permanente + barniz  
80g estucado removible + barniz  
95g papel de aspecto natural



**Descascarillado posible con la orientación 2 y 4**

**Ejemplo:**



## PEDIDO DE ETIQUETAS PERSONALIZADAS COLOCACIÓN MANUAL

- 1 Indica la altura de la etiqueta en función del sentido de lectura.
- 2 Haz lo mismo con el ancho.
- 3 Elige el soporte.
- 4 Escoje un acabado.
- 5 Si el número de etiquetas por rollo es importante, escoje y fija el número de etiquetas que desees por rollo (la cantidad global deberá ser múltiple de este número).
- 6 Indica el número de etiquetas por modelo.
- 7 Adjunta modelos complementarios si procede (el formato y número de ejemplares restarán fijos).



1  Altura  cm X  Anchura  cm 2

3  Soporte  Acabado 4

Acabados

¿Quieres un número específico de etiquetas por rollo?  5

*Nota: Las etiquetas serán entregadas en bobina.*

MODELO 1 Renombrar

Número de etiquetas de este modelo:  6

Adjuntar un modelo suplementario 7

## PEDIDO DE ETIQUETAS PERSONALIZADAS COLOCACIÓN AUTOMÁTICA

- 1 Indica la medida del Mandril (diámetro del portarollo de la etiqueta).
- 2 Determina la orientación de la etiqueta en el rollo.
- 3 Indica el formato de la etiqueta (ancho y largo) una vez escogida la orientación).
- 4 Elige un soporte y un acabado.
- 5 Indica el número de etiquetas por rollo.
- 6 Indica el número rollos que deseas por modelo.
- 7 Adjunta modelos complementarios si procede (el formato y número de ejemplares restarán fijos).

## CONSEJOS

- ! Aunque el formato de los diferentes modelos de un mismo pedido es fijo, es posible obtener formatos diferentes cambiando la trayectoria del corte de cada uno de los modelos (tener cuidado con la colocación automatizada).

Es posible producir 2 modelos en un mismo rollo, por ejemplo, una etiqueta redonda y otra de cuadrada. Para ello debes hacer el pedido como si fuera una sola etiqueta y el trazado de corte determinará el formato final y el espacio entre la etiqueta redonda y la cuadrada.

Diagrama de configuración de etiquetas con anotaciones numeradas:

- 1 Mandril (diámetro del portarollo de la etiqueta).
- 2 Empezar por elegir la orientación de sus etiquetas.
- 3 Ancho de la etiqueta en cm y Largo de la etiqueta en cm.
- 4 Soporte y Acabado.
- 5 Número de etiquetas por rollo (200).

Formulario de configuración de modelo con anotación 6:

MODELO 1 Renombrar

Número de rulos: 0

Cantidad: - ejemplares

Adjuntar un modelo suplementario