



## TODOS LOS VINILOS (EXCEPTO FILM COLOREADO)




### Corte recto :

1 corte simple cuadrado o rectángulo




### Corte a la forma:

Corte siguiendo el contorno de la imagen. No es un corte recto (cuadrado o rectangular) o un corte redondo, sino una forma personalizada.



### Troquelado a medio corte vectorial

Permite cortar únicamente la parte autoadhesiva con el visual a pegar sin cortar el liner. Entregado descascarado\* con un film de colocación.



### Letras o múltiples troquelados a medio corte:

roquelado(s) con formas huecas posibles. Los ángulos inferiores a 90° deben redondearse. Entregado descascarado\* con un film de colocación.

### Límites técnicos:

- Sin formas huecas
- Caracteres o elementos, grosor mínimo: 3 mm (evita los textos de tipografías Light y poner mín. 0,25 pts)
- Un solo corte por modelo y por formato pedidos.
- Los ángulos  $\leq 90^\circ$  deben ser redondeados

### Límites técnicos del vinilo PIZARRA :

- Sin zona de sangres
- **Prevé al menos 5mm de zona tranquila** para evitar que la tinta se agriete en el momento del corte

### Límites técnicos:

- Caracteres o elementos, grosor mín.: 3 mm
- Formas huecas posibles
- Varios cortes posibles en el formato pedido
- Los ángulos  $\leq 90^\circ$  deben ser redondeados

### Archivos que hay que proporcionar:

- 1 archivo **CMYK para la impresión** con 2 mm de sangres
- 1 archivo vectorial para **el blanco de soporte en cyan 100%** (las zonas cyan serán blancas sobre el soporte)
- 1 archivo para **la capa del corte** en vectorial en .pdf con contorno negro 100 % de grosor 0,25 pt. Las capas tiene que estar bloqueadas y nunca superpuestas.

- 1 o más archivo(s) Flúor: **1 archivo por flúor**
- Es imprescindible nombrar correctamente los archivos por el nombre de los colores elegidos, de lo contrario se bloqueará el pedido).
- 1 archivo vectorial para **el barniz selectivo en negro 100%** sin trama

Los archivos se pueden entregar a escala de 1:4 a 300 dpi.  
**Se aconseja adjuntar, al mismo tiempo que los archivos, un archivo de instrucciones precisando las escala de trabajo.**  
A tamaño real, la resolución del archivo puede ser de 150 dpi.

**\*Descascarado:** acción de eliminar las partes no deseadas del soporte una vez realizado el corte

## VINILO TRANSPARENTE


Aconsejamos aplicar un blanco de soporte en las parte simpresas, sin el cual los colores no saldrán opacos. **Atención, el blanco de soporte no debe pasar el 30% de la superficie del vinilo.**

El color del soporte es el que impacta directamente sobre el color final del visual. Si el soporte es blanco, los colores saldrán como en la pantalla, y si es transparente la impresión tendrá también un tono transparente y los tonos claros pueden tener poca visibilidad.

## VINILOS EN VITROFANÍA

Tu vinilo transparente está pegado en el interior para ser visible desde el exterior.  
La impresión de tu archivo se hace en espejo en la cara no adhesiva del soporte.  
Para tener un fondo blanco, elige la opción de plastificado blanco.

**Atención:** no apliques el volteo en tu impresión, nosotros lo haremos antes de imprimir

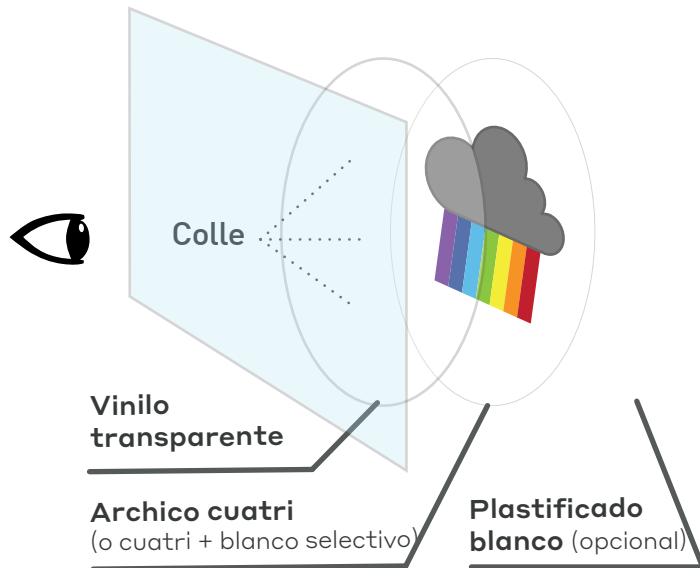

### 1: Cuatri 1 cara, plastificado blanco

Toda la superficie del vinilo se vuelve opaca gracias al plastificado

### 2: Cuatri 1 cara + blanco, sin plastificado


Blanco selectivo al nivel de la nube

### 3: Cuatri 1 cara, sin plastificado

Se ve a través de la impresión por transparencia



## VINILOS DE CORTE - FILM COLOREADO



### Letras o múltiples troquelados a medio corte:

Posibilidad de troquelado(s) con formas huecas. Los ángulos inferiores a 90° deben redondearse. Entregado descascarado\* con un film de colocación.

Vinilos afectados: Opaco M1, Translúcido, Mate translúcido esmerilado, Efecto carbón y metálico, Flúor y Sin PVC.

### Límites técnicos:

- Formato mín. de un elemento: 10 x 10 mm
- Formato mín. de un elemento en reventado: 4 x 4 mm
- Grosor mín.: 2 mm
- Formas huecas y múltiples cortes posibles en el formato pedido.
- Los ángulos  $\leq 90^\circ$  deben ser redondeados.


Para los vinilos de film coloreado, la elección del color del vinilo se realiza en el momento del pedido. Esto determina el vinilo que se utilizará en la fabricación. Por lo tanto, no hay necesidad de colorear tu archivo.

### Archivos a entregar:

- 1 archivo para la capa de corte en vectorial en .pdf con un contorno negro 100 % de grosor 0,25 pt. Las capas deben estar bloqueadas y nunca superpuestas.
- 1 archivo de control con las zonas a preservar en negro 100%. Esas zonas corresponden a las zonas que quedarán (y que serán de la tinta del color escogido).

Todos los elementos a producir deben agruparse en 1 único archivo con una altura de 56 cm y una anchura de 4 cm a 10 m.

Si deseas un visual idéntico en varios ejemplares, coloca éste tantas veces como sea necesario en un mismo archivo.



### Corte a la forma vectorial compleja:

Troquelado(s) a la forma de medio corte con posibilidad de ángulos agudos y formas huecas. Entregado descascarado\* con un film de colocación.

Vinilo afectado: Opaco M1 únicamente

### Límites técnicos:

- Formato mín. de un elemento: 5 x 5 mm
- Formato mín. de un elemento en reventado: 2 x 2 mm
- Grosor mín.: 2 mm
- Posibilidad de formas huecas
- Múltiples cortes posibles en el formato pedido
- Posibilidad de ángulos agudos.



### Corte a la forma vectorial sin descascarar:

Troquelado(s) a la forma con posibilidad de ángulos agudos y formas huecas. Entregado sin descascarar\*.

Vinilo afectado: Opaco M1 únicamente

### Límites técnicos:

- Formato mín. de un elemento: 10 x 10 mm
- Formato mín. de un elemento en reventado: 5 x 5 mm
- Grosor mín.: 5 mm
- Posibilidad de formas huecas y múltiples cortes en el formato pedido.
- Los ángulos  $\leq 90^\circ$  deben ser redondeados.

### Archivos a entregar:

- 1 archivo a escala 1:1 para la capa de corte en vectorial en formato .pdf con contorno negro 100 % de grosor 0,25 pt. Las capas deben estar bloqueadas y nunca superpuestas.
- 1 archivo de control con las zonas a preservar en negro 100%. Esas zonas corresponden a las zonas que quedarán

**coupe**

### Corte a la forma Plantilla:

Troquelado(s) a la forma con posibilidad de formas huecas. Los ángulos inferiores a 90° deben redondearse.

La parte cortada y descascarada\* no se entrega.

Vinilo afectado: Plantilla únicamente

## VINILOS CON FLÚOR O BARNIZ SELECTIVO


### Prepara bien tus archivos

Tienes la opción de pedir un visual con Cuatri con 1 o más flúors o Cuatri + 2 flúors o Barniz selectivo


**Proporciona 1 archivo de control de simulación para que podamos entender lo que deseas**  
(sistemáticamente en cuatri + Flúor)

**1 archivo por color o barniz**


**Ejemplo de pedido**  
Cuatri + 1 color flúor




+




»»




**Ejemplo de pedido**  
Cuatri + 2 colores flúor



+



+



»»



**Resultado final**