


onninen

SAMSUNG siltumsūkņi ar
iebūvētu nerūsējošā tērauda
karstā ūdens tvertni

SAMSUNG
Climate Solutions

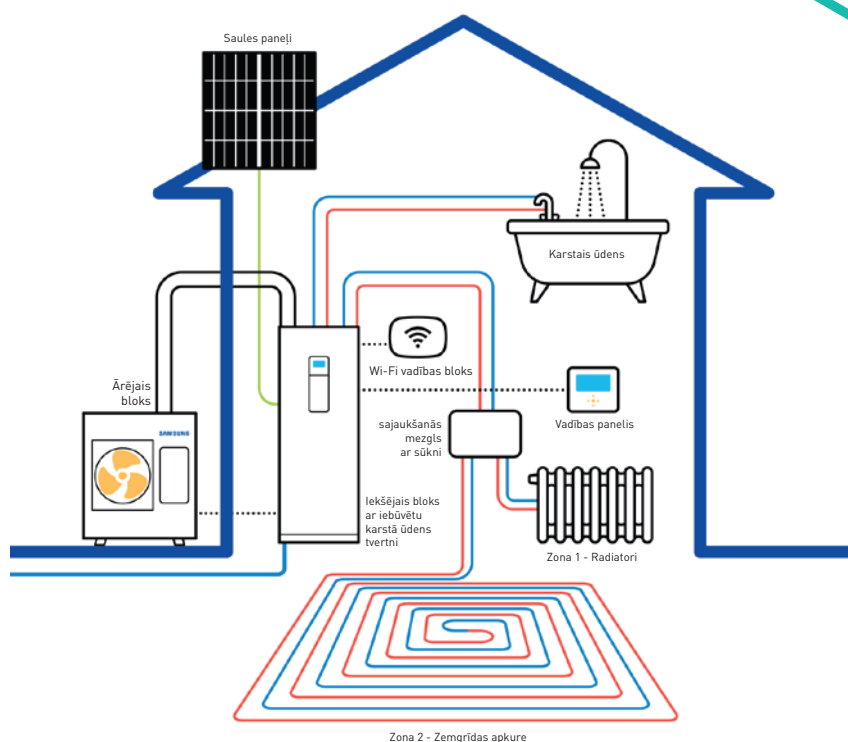

PAPILDUS INFORMĀCIJA:

Atis Vairogs

T: +371 25 705 034

E: atis.vairogs@onninen.com

Gints Verveiko

T: +371 29 232 454

E: gints.verveiko@onninen.com

SAMSUNG

Climate Solutions

SAMSUNG Gaiss-ūdens siltumsūknis ar iebūvētu nerūsējošā tērauda karstā ūdens tvertni

- o A+++ efektivitātes klase
- o Īpaši kluss āra bloks 35dB(A)
- o Maksimālā pieplūdes temperatūra 65°C
- o Pastāvīga sildīšana līdz -25°C ārējai temperatūrai
- o **R32 aukstumnesējs**
- o Integrēta nerūsējošā tērauda karstā ūdens tvertne
- o Integrēts plūsmas sensors un trīscēļu vārsts
- o Iebūvēts elektriskais tens gan karstajam ūdenim gan apkurei
- o Kompakts iekštelpu bloks
- o Dzesēšanas funkcija
- o Regulators ar krāsainu displeju
- o Iespējams kontrolēt attālināti (kontrolieris MIM-H04EN 164EUR)
- o 2 zonu vadības opcija



Ārējais bloks		AE040RXEDEG	AE040RXEDEG	AE060RXEDEG	AE060RXEDEG
Iekšējais bloks		AE200RNWSEG	AE260RNWSEG	AE200RNWSEG	AE260RNWSEG
Elektropieslēgums	Fāze, Spriegums, Frekvence	1 Φ, 220-240 V, 50 Hz			
Nominālā jauda	A+7/W35, kW	4.4	4.4	6.0	6.0
	A-7/W35, kW	4.6	4.6	5.5	5.5
EER	A+35/W18	4.59	4.59	4.42	4.42
COP	A+7/W35	5.20	5.20	4.92	4.92
	A-7/W35	2.97	2.97	2.75	2.75
SCOP (35°C)		4.58	4.58	4.58	4.58
Efektivitātes klase		A+++	A+++	A+++	A+++
Karstā ūdens tvertne	Litri	200	260	200	260
Izmēri	Iekšējais bloks, mm (AugstumsxPlatumsxGarums)	595 x 1800 x700			
	Ārējais bloks, mm (AugstumsxPlatumsxGarums)	880 x 638 x 310			
Svars	Iekšējais bloks, Kg	136	146	136	146
	Ārējais bloks, Kg	46.5		46.5	
Ārējais darba temperatūra	Sildīšanai, °C	-25 - 35			
	Dzesēšanai, °C	10 - 46			
	Karstajam ūdenim, °C	-25 - 43			
Piegādātās temperatūras robežas	Sildīšanai, °C	15 - 65			
	Dzesēšanai, °C	5 - 25			
Skaņas līmenis	Sildīšana /Dzesēšana, dB(A)	44/46		p	
	Iekšējais bloks, dB(A)	26		26	
Aukstumnesējs	Tips	R32			
	Freona daudzums, kg	1.2		1.2	
	Cauruļvadu pievienojumi	1/4" + 5/8"			
Papildus nepieciešamais vadības bloks		MWR-WW10N			

SAMSUNG Gaiss-ūdens siltumsūknis ar iebūvētu nerūsējošā tērauda karstā ūdens tvertni

- o A+++ Efektivitātes klase
- o Īpaši kluss āra bloks 35dB(A)
- o Maksimālā pieplūdes temperatūra 65°C
- o Pastāvīga sildīšana līdz -25°C ārējai temperatūrai
- o **R32 aukstumnesējs**
- o Integrēta **nerūsējošā tērauda** karstā ūdens tvertne
- o Integrēts plūsmas sensors un **trīsceļu vārsts**
- o Iebūvēts elektriskais tens gan karstajam ūdenim gan apkurei
- o Kompakts iekšējais bloks
- o **Dzesēšanas funkcija**
- o Regulators ar krāsainu displeju
- o Iespējams kontrolēt attālināti (kontrolieris MIM-H04EN 164EUR)
- o 2 zonu vadības opcija



Ārējais bloks		AE090RXEDEG	AE090RXEDEG	AE090RXEDGG
Iekšējais bloks		AE200RNWSEG	AE260RNWSEG	AE260RNWSGG
Elektropieslēgums	Fāze, Spriegums, Frekvence	1 Φ, 220-240 V, 50 Hz		3 Φ, 380-415 V, 50 Hz
Nominālā jauda	A+7/W35, kW	9.0	9.0	9.0
	A-7/W35, kW	7.9	7.9	7.9
EER	A+35/W18	4.12	4.12	4.12
COP	A+7/W35	4.81	4.81	4.81
	A-7/W35	2.72	2.72	2.72
SCOP (35°C)		4.45	4.45	4.45
Efektivitātes klase		A+++	A+++	A+++
Karstā ūdens tvertne	Litri	200	260	260
Izmēri	Iekšējais bloks, mm (AugstumsxPlatumsxGarums)	595 x 1800 x700		
	Ārējais bloks, mm (AugstumsxPlatumsxGarums)	940 x 998 x 330		940 x 998 x 330
Svars	Iekšējais bloks, Kg	136	146	146
	Ārējais bloks, Kg	73.0		72.0
Ārējais darba temperatūra	Sildīšanai, °C	-25 - 35		
	Dzesēšanai, °C	10 - 46		
	Karstajam ūdenim, °C	-25 - 43		
Pieļaujamās temperatūras robežas	Sildīšanai, °C	15 - 65		
	Dzesēšanai, °C	5 - 25		
Skaņas līmenis	Sildīšana /Dzesēšana, dB(A)	49/49		49/49
	Iekšējais bloks, dB(A)	26		26
Aukstumnesējs	Tips	R32		
	Freona daudzums, kg	1.4		1.4
	Caurulvadu pievienojumi	1/4" + 5/8"		
Papildus nepieciešamais vadības bloks		MWR-WW10N		

SAMSUNG Monobloks ar iebūvētu nerūsējošā tērauda karstā ūdens tvertni

- o A+++ Efektivitātes klase
- o Īpaši kluss āra bloks 35dB(A)
- o Maksimālā pieplūdes temperatūra 65°C
- o Pastāvīga sildīšana līdz -25°C ārējai temperatūrai
- o **R32 aukstumnesējs**
- o Integrēta nerūsējošā tērauda karstā ūdens tvertne
- o Integrēts plūsmas sensors un trīsceļu vārsts
- o Iebūvēts elektriskais tens gan karstajam ūdenim gan apkurei
- o Kompakts iekšējais bloks
- o Dzesēšanas funkcija
- o Regulators ar krāsainu displeju
- o Iespējams kontrolēt attālināti (kontrolieris MIM-H04EN 164EUR)
- o 2 zonu vadības opcija



Ārējais bloks		AE050RXYDEG	AE050RXYDEG	AE080RXYDEG	AE080RXYDEG
Iekšējais bloks		AE200RNWMEG	AE260RNWMEG	AE200RNWMEG	AE260RNWMEG
Elektropieslēgums	Fāze, Spriegums, Frekvence	1 Φ, 220-240 V, 50 Hz			
Nominālā jauda	A+7/W35, kW	5.0	5.0	8.0	8.0
	A-7/W35, kW	5.1	5.1	7.35	7.35
EER	A+35/W18	4.39	4.39	3.95	3.95
COP	A+7/W35	4.85	4.85	4.52	4.52
	A-7/W35	2.92	2.92	2.60	2.60
SCOP (35°C)		4.58	4.58	4.58	4.58
Efektivitātes klase		A+++	A+++	A+++	A+++
Karstā ūdens tvertne	Litri	200	260	200	260
Izmēri	Iekšējais bloks, mm (AugstumsxPlatumsxGarums)	595 x 1800 x700			
	Ārējais bloks, mm (AugstumsxPlatumsxGarums)	880 x 798 x 310		940 x 998 x 330	
Svars	Iekšējais bloks, Kg	132	140	132	140
	Ārējais bloks, Kg	58.5		76.0	
Ārējais darba temperatūra	Sildīšanai, °C	-25 - 35			
	Dzesēšanai, °C	10 - 46			
	Karstajam ūdenim, °C	-25 - 43			
Pieļaujamās temperatūras robežas	Sildīšanai, °C	15 - 65			
	Dzesēšanai, °C	5 - 25			
Skaņas līmenis	Sildīšana /Dzesēšana, dB(A)	45/45		48/48	
	Iekšējais bloks, dB(A)	26		26	
Aukstumnesējs	Tips	R32			
	Freona daudzums, kg	1.0		1.15	
	Cauruļvadu pievienojumi	28			
Papildus nepieciešamais vadības bloks		MWR-WW10N			

SAMSUNG

Climate Solutions

SAMSUNG Monobloks ar iebūvētu nerūsējošā tērauda karstā ūdens tvertni

- o A+++ Efektivitātes klase
- o Īpaši kluss āra bloks 35dB(A)
- o Maksimālā pieplūdes temperatūra 65°C
- o Pastāvīga sildīšana līdz -25°C ārējai temperatūrai
- o **R32 aukstumnesējs**
- o Integrēta nerūsējošā tērauda karstā ūdens tvertne
- o Integrēts plūsmas sensors un trīscēļu vārsts
- o Iebūvēts elektriskais tēns gan karstajam ūdenim gan apkurei
- o Kompakts iekārtu bloks
- o Dzesēšanas funkcija
- o Regulators ar krāsainu displeju
- o Iespējams kontrolēt attālināti (kontrolieris MIM-H04EN 164EUR)
- o 2 zonu vadības opcija



Ārējais bloks		AE080RXYDGG	AE120RXYDGG	AE160RXYDGG
Iekšējais bloks		AE260RNWMGG	AE260RNWMGG	AE260RNWMGG
Elektropieslēgums	Fāze, Spriegums, Frekvence	3 Φ, 380-415 V, 50 Hz		
Nominālā jauda	A+7/W35, kW	8.0	12.0	16.0
	A-7/W35, kW	7.35	12.0	14.6
EER	A+35/W18	3.95	4.33	4.27
COP	A+7/W35	4.52	4.53	4.42
	A-7/W35	2.60	2.71	2.63
SCOP (35°C)		4.44	4.69	4.48
Efektivitātes klase		A+++	A+++	A+++
Karstā ūdens tvertne	Litri	260		
Izmēri	Iekšējais bloks, mm (AugstumsxPlatumsxGarums)	595 x 1800 x700		
	Ārējais bloks, mm (AugstumsxPlatumsxGarums)	940 x 998 x 330	940 x 1420 x 330	
Svars	Iekšējais bloks, Kg	140		
	Ārējais bloks, Kg	73.0	111.0	
Ārējais darba temperatūra	Sildīšanai, °C	-25 - 35		
	Dzesēšanai, °C	10 - 46		
	Karstajam ūdenim, °C	-25 - 43		
Piegādātās temperatūras robežas	Sildīšanai, °C	15 - 65		
	Dzesēšanai, °C	5 - 25		
Skaņas līmenis	Sildīšana /Dzesēšana, dB(A)	48/48	50/50	52/54
	Iekšējais bloks, dB(A)	26		26
Aukstumnesējs	Tips	R32		
	Freona daudzums, kg	1.15	2.20	
	Cauruļvadu pievienojumi	28		
Papildus nepieciešamais vadības bloks		MWR-WW10N		

SAMSUNG Monobloks ar iebūvētu nerūsējošā tērauda karstā ūdens tvertni

- o A+++ Efektivitātes klase
- o Īpaši kluss āra bloks 35dB(A)
- o Maksimālā pieplūdes temperatūra 65°C
- o Pastāvīga sildīšana līdz -25°C ārējai temperatūrai
- o **R32 aukstumnesējs**
- o Integrēta nerūsējošā tērauda karstā ūdens tvertne
- o Integrēts plūsmas sensors un trīsceļu vārsts
- o Iebūvēts elektriskais tens gan karstajam ūdenim gan apkurei
- o Kompakts iekštelpu bloks
- o Dzesēšanas funkcija
- o Regulators ar krāsainu displeju
- o Iespējams kontrolēt attālināti (kontrolieris MIM-H04EN 164EUR)
- o 2 zonu vadības opcija




Ārējais bloks		AE120RXYDEG	AE120RXYDEG	AE160RXYDEG	AE160RXYDEG
Iekšējais bloks		AE200RNWMEG	AE260RNWMEG	AE200RNWMEG	AE260RNWMEG
Elektropieslēgums	Fāze, Spriegums, Frekvence	1 Φ, 220-240 V, 50 Hz			
Nominālā jauda	A+7/W35, kW	12.0	12.0	16.0	16.0
	A-7/W35, kW	12.0	12.0	14.6	14.6
EER	A+35/W18	4.33	4.33	4.27	4.27
COP	A+7/W35	4.53	4.53	4.42	4.42
	A-7/W35	2.71	2.71	2.63	2.63
SCOP (35°C)		4.69	4.69	4.48	4.48
Efektivitātes klase		A+++	A+++	A+++	A+++
Karstā ūdens tvertne	Litri	200	260	200	260
Izmēri	Iekšējais bloks, mm (AugstumsxPlatumsxGarums)	595 x 1800 x700			
	Ārējais bloks, mm (AugstumsxPlatumsxGarums)	940 x 1420 x 330			
Svars	Iekšējais bloks, Kg	132	140	132	140
	Ārējais bloks, Kg	110.0			
Ārējais darba temperatūra	Sildīšanai, °C	-25 - 35			
	Dzesēšanai, °C	10 - 46			
	Karstajam ūdenim, °C	-25 - 43			
Piegādātās temperatūras robežas	Sildīšanai, °C	15 - 65			
	Dzesēšanai, °C	5 - 25			
Skaņas līmenis	Sildīšana /Dzesēšana, dB(A)	50/50		52/54	
	Iekšējais bloks, dB(A)	26		26	
Aukstumnesējs	Tips	R32			
	Freona daudzums, kg	2.20			
	Cauruļvadu pievienojumi	28			
Papildus nepieciešamais vadības bloks		MWR-WW10N			

onninen

SAMSUNG gaiss-ūdens SPLIT siltumsūkņi un monobloki

SAMSUNG
Climate Solutions

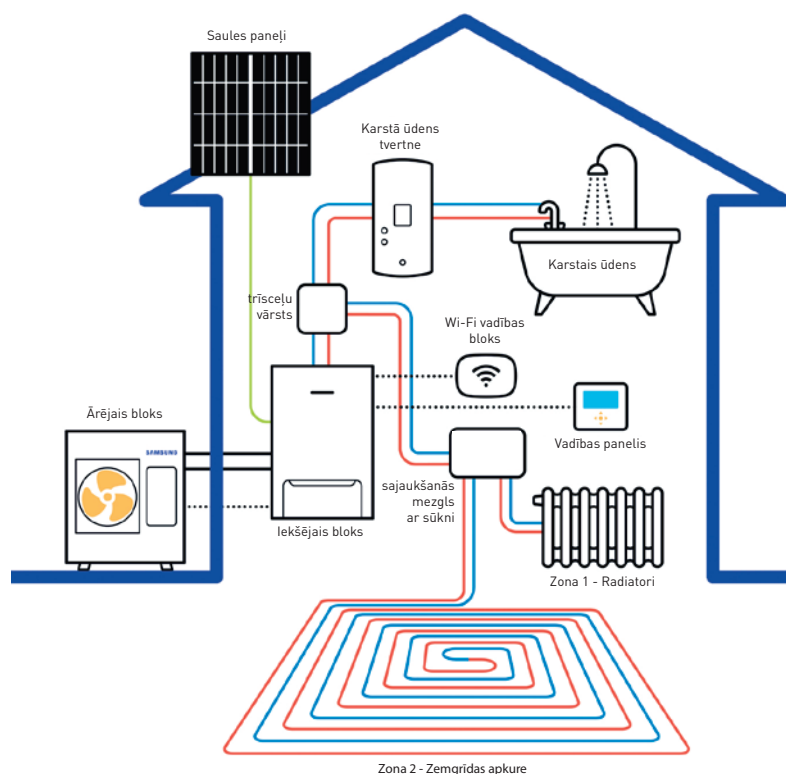

SIA ONNINEN
Jūs variet pasūtīt arī
citus **SAMSUNG**
siltumsūkņus
un monoblokus.

PAPILDUS INFORMĀCIJA:

Gints Verveiko
T: +371 29 232 454
E: gints.verveiko@onninen.com

SIA ONNINEN CENTRĀLAIS BIROJS

Dārziema iela 39, Rīga, LV-1082

Tālr. +371 67 819 600

E-pasts: infolatvia@onninen.com

ONNINEN EXPRESS Dārziems

Dārziema iela 39, Rīga, LV-1082

Tālr. +371 25 672 333

E-pasts: darziema@onninen.com

ONNINEN EXPRESS Pārdaugava

Raudas iela 12b, Rīga, LV-1002

Tālr. +371 23 444 335

E-pasts: pardaugava@onninen.com

ONNINEN EXPRESS Valmiera

Mūrmuižas iela 14, Valmiera, LV-4201

Tālr. +371 23 444 332

E-pasts: valmiera@onninen.com

ONNINEN EXPRESS Liepāja

Satiksmes iela 2, Liepāja, LV-3401

Tālr. +371 23 444 334

E-pasts: liepaja@onninen.com