

Pircējs

Tehniski dati



Zemūdens motorsūknis SUB 2-85-EM-CW80

Projekta nosaukums

Projekta ID
Uzstādīšanas vieta
Klienta poz. Nr.

Datums 2021-10-29

Noslogojuma grafiks

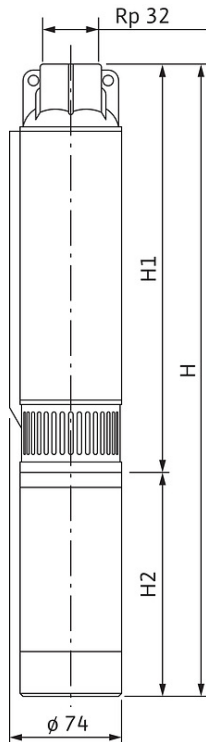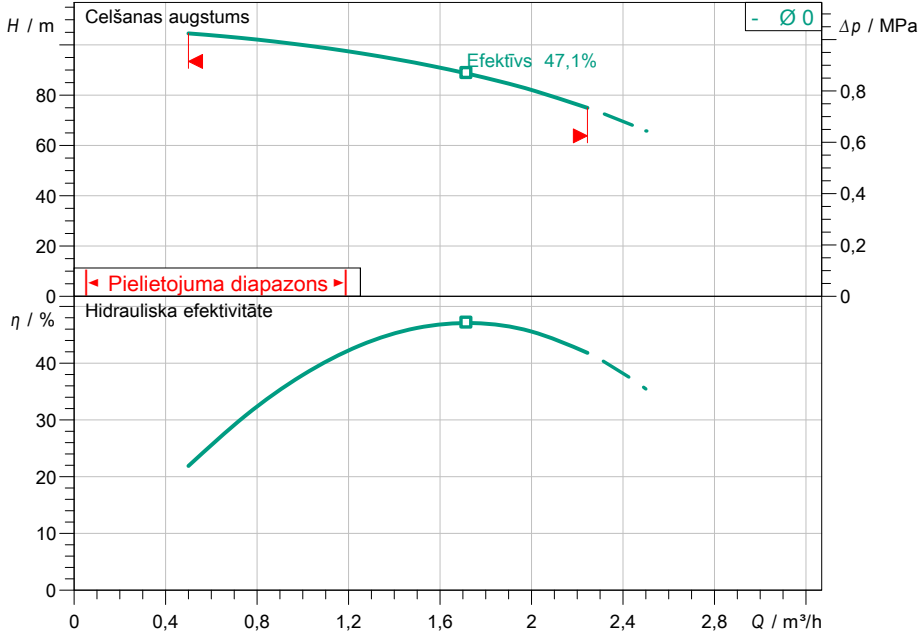

Pieprasīti dati

Plūsma	
Celšanas augstums	
Vide	Udens 100 %
Šķidruma temperatūra	20,00 °C
Blīvums	998,30 kg/m³
Kinematiskā viskozitāte	1,00 mm²/s

Hidrauliskie dati (Noslogojuma punkts)

Plūsma	
Celšanas augstums	
Sūkņa jauda P2	
Hidrauliska efektivitāte	
Dzinēja jauda P1	

Produktu dati

Zemūdens motorsūknis SUB 2-85-EM-CW80	
Maksimāls darba spiediens	1,1 MPa
Šķidruma temperatūra	3 °C ... +35 °C
Minimālās efektivitātes indekss (MEI)	
Max. pump diameter	

Motora dati

Elektrotīkla pieslēgums	1~ 230 V / 50 Hz
Motora tips	
Ieslēgšanas veids	Tieši tiešsaistē (DOL)
Minimāla plusma pie motora	m/s
Motora diametrs	
Pieļaujamā sprieguma tolerance	+ -6 %
Nominālais ātrums	2900 1/min
Nomināla jauda P2	1,10 kW
Nomināla strāva	6,90 A
Jaudas koeficients	
Aizsardzības pakāpe	IP68
Aizsardzības klase	

Kabelis

Pieslēguma kabeļa garums	60 m
Kabeļa veids	4G1,5

Pieslēgšanas parametri

Izlādes atveres izmērs	Rp 1¼
Atloka standarts	DIN EN 10226-1

Materiāli

Sūkņa korpuss	1.4301
Motora materiāls	1.4301
Vārpsta	1.4301
Darba rats	PC

Pasūtīšanas informācija

Neto svars apm.	29 kg
Vienības numurs	2930629LV-CW60

Reģistrācija

Izmēri	mm
H	1609
H1	465
H2	1144